


PÔDORYS I.PP- BÚRACIE PRÁCE + NOVÝ STAV

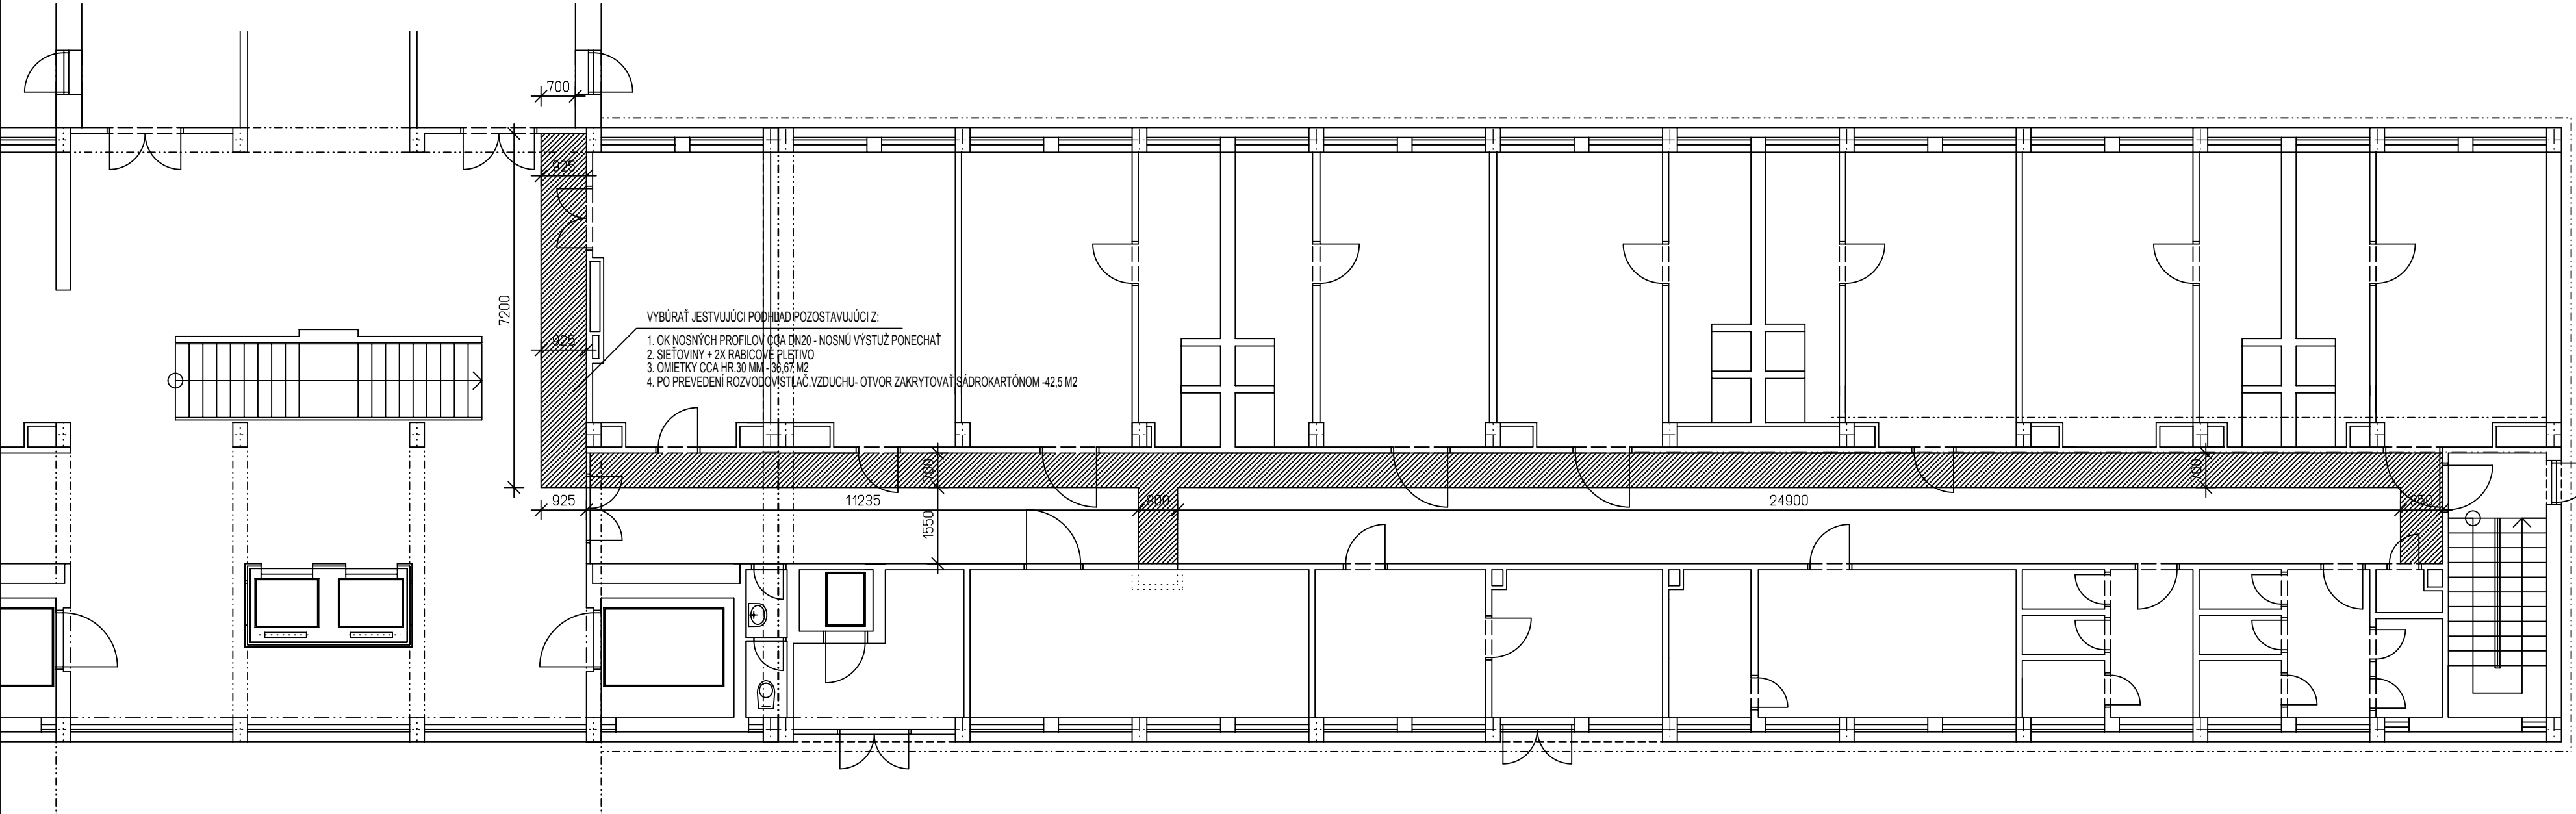

BÚRACIE PRÁCE

- VYBÚRAŤ JESTVUJÚCI PODHLAD POZOSTAVAJÚCI Z OK NOSNÝCH PROFILOV CCA DN20 - NOSNÚ VÝSTUŽ PONECHAŤ, SIETOVINY, 2X RABICOVÉ PLETIVO, A OMIETKY HR.30 MM - 36,67 M2
- PRE ROZVODY MP VYBÚRAŤ V PRIEČKACH PRIERAZY DN50 KS-10
- PRE ROZVODY MP VYBÚRAŤ V STROPE PRIERAZ DN 50 KS-2 JADROVÝM VRTOM
- PO ZREALIZOVANÍ MP PRIERAZY UTESNIŤ PROTIPOŽIARNOU PENOU CFS-F FX KS-1

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE

SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLAD - 42,5 m2

- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLAD S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS - PO PREVEDENÍ MP OTVOR ZAKRYTOVAŤ SÁDROKARTÓNOM - 42,5 M2

PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.365/2015 Z.z. VZNIKŮ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 02 TEHLÝ - 0,1t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 1,6t



AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ŠUTY	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP. PRŮJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE				
STAVBA	ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV PRE XIX.PAVILÓN, UN L.PASTEURA PRACOVISKO RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			ZAK.Č.	10052021
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ROZVODY MP			FORMAT	5A4
PROFESIA	V Y K R E S			DATUM	V .2021
AS	PŮDORYS I.PP - BÚRACIE PRÁCE, NOVÝ STAV - XIX.PAV.			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:100	AS-4