

TABUĽKA PRVKOV INTERIÉRU

ZNAČ.	NÁZ. VÝROBKU	POPIS	KS/m/m2
NS2	NÁBYTKOVÁ SKRIŇA	1907X590 mm	1
NS3	NÁBYTKOVÁ SKRIŇA	590X515 mm	1
NS4	NÁBYTKOVÁ SKRIŇA	1064X436 mm	1
NS5	NÁBYTKOVÁ SKRIŇA	1798X600 mm	1
PS1	PARAPET S POLICOVOU SKRIŇOU	1300X246 mm	1
SCH	DREVENÉ SCHODÍKY	OŠETRIŤ OLEJOM (ODTIEŇ PODĽA EXIST. DVERÍ)	1
V1	VYPÍNAČ	ABB LEVIT - BIELA/BIELA	2
Z1	EL. DVOJZÁSUVKA	ABB LEVIT - BIELA/BIELA	1
VY2	VZT VÝUSTKA	VYMENIŤ/ZRENOVOVAŤ - BIELA F.	1
VZ1	EXISTUJÚCE VERTIKÁLNE ŽALÚZIE	ODSTRÁNIŤ SPOLU SO ZÁVESNOU LIŠTOU	1


POVRCH/MATERIÁL

NÁBYTKOVÁ SKRIŇA NS1, NS2, NS3, NS4 (VIĎ ATYPICKÉ PRVKY)  
KORPUS - DYHOVANÁ DTD - BIELA 18 mm  
CHRBÁT - HDF BIELA 3 mm  
DVIERKA A VIDITELNÉ BOKY - MDF 16 mm+DUBOVÁ PREGLEJKA (DVIERKA), MDF 18 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MDF LAKOVANÁ BIELA MATNÁ F. ALT. KRIEDOVÁ/LANOVÁ FARBA (NAVOSKOVANÁ)  
- PREGLEJKA OŠETRENÁ TVRDÝM VOSK. OLEJOM NAPR. OSMO (PRESNÝ ODTIEŇ URČIŤ PODĽA EXIST. DVERÍ)  
ÚCHYTY - FRÉZOVANÉ  
ZÁVESY NA DVIERKA - S TLMENÍM A DOTVÁRANÍM (DVIERKA NALOŽENÉ)  
DVIERKA - UZAMKÝNATELNÉ, ZÁMOK V BIELEJ F.  
POLICE - PREDVŤRANÉ DIERY PRE VARIABILITU VO VNÚTRI SKRINIEK, VIDITELNÉ POLICE NA FIXNOM MIESTE.

PARAPET S POLICOVOU SKRIŇOU PS1 (VIĎ ATYPICKÉ PRVKY)  
KORPUS - DYHOVANÁ DTD - BIELA 18 mm  
CHRBÁT - HDF BIELA 3 mm  
DVIERKA A VIDITELNÉ BOKY - MDF 16 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MDF LAKOVANÁ BIELA MATNÁ F. ALT. KRIEDOVÁ/LANOVÁ FARBA (NAVOSKOVANÁ)  
ÚCHYTY - PUSH DVIERKA  
ZÁVESY NA DVIERKA - S TLMENÍM A DOTVÁRANÍM (DVIERKA NALOŽENÉ)  
PERFORÁCIA PARAPETU V MIESTE EXISTUJÚCICH TECHN. ZARIADENÍ

POZNÁMKY

DEFINITÍVNY VÝBER JEDNOTLIVÝCH TYPOV MATERIÁLOV A POVRCHOV BUDE URČENÝ NA ZÁKLADE VZORIEK OD DODÁVATEĽA  
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE.  
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PREVERIŤ ROZMERY VŠETKÝCH NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚVISIACICH S DODÁVKOU  
TECHNOLÓGICKÝCH ZARIADENÍ V ZMYSLE ZÁVEREČNÉHO VÝBERU INVESTORA A PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV A  
PREVÁDZKOVÝCH POŽIADAVIEK TÝCHTO ZARIADENÍ.

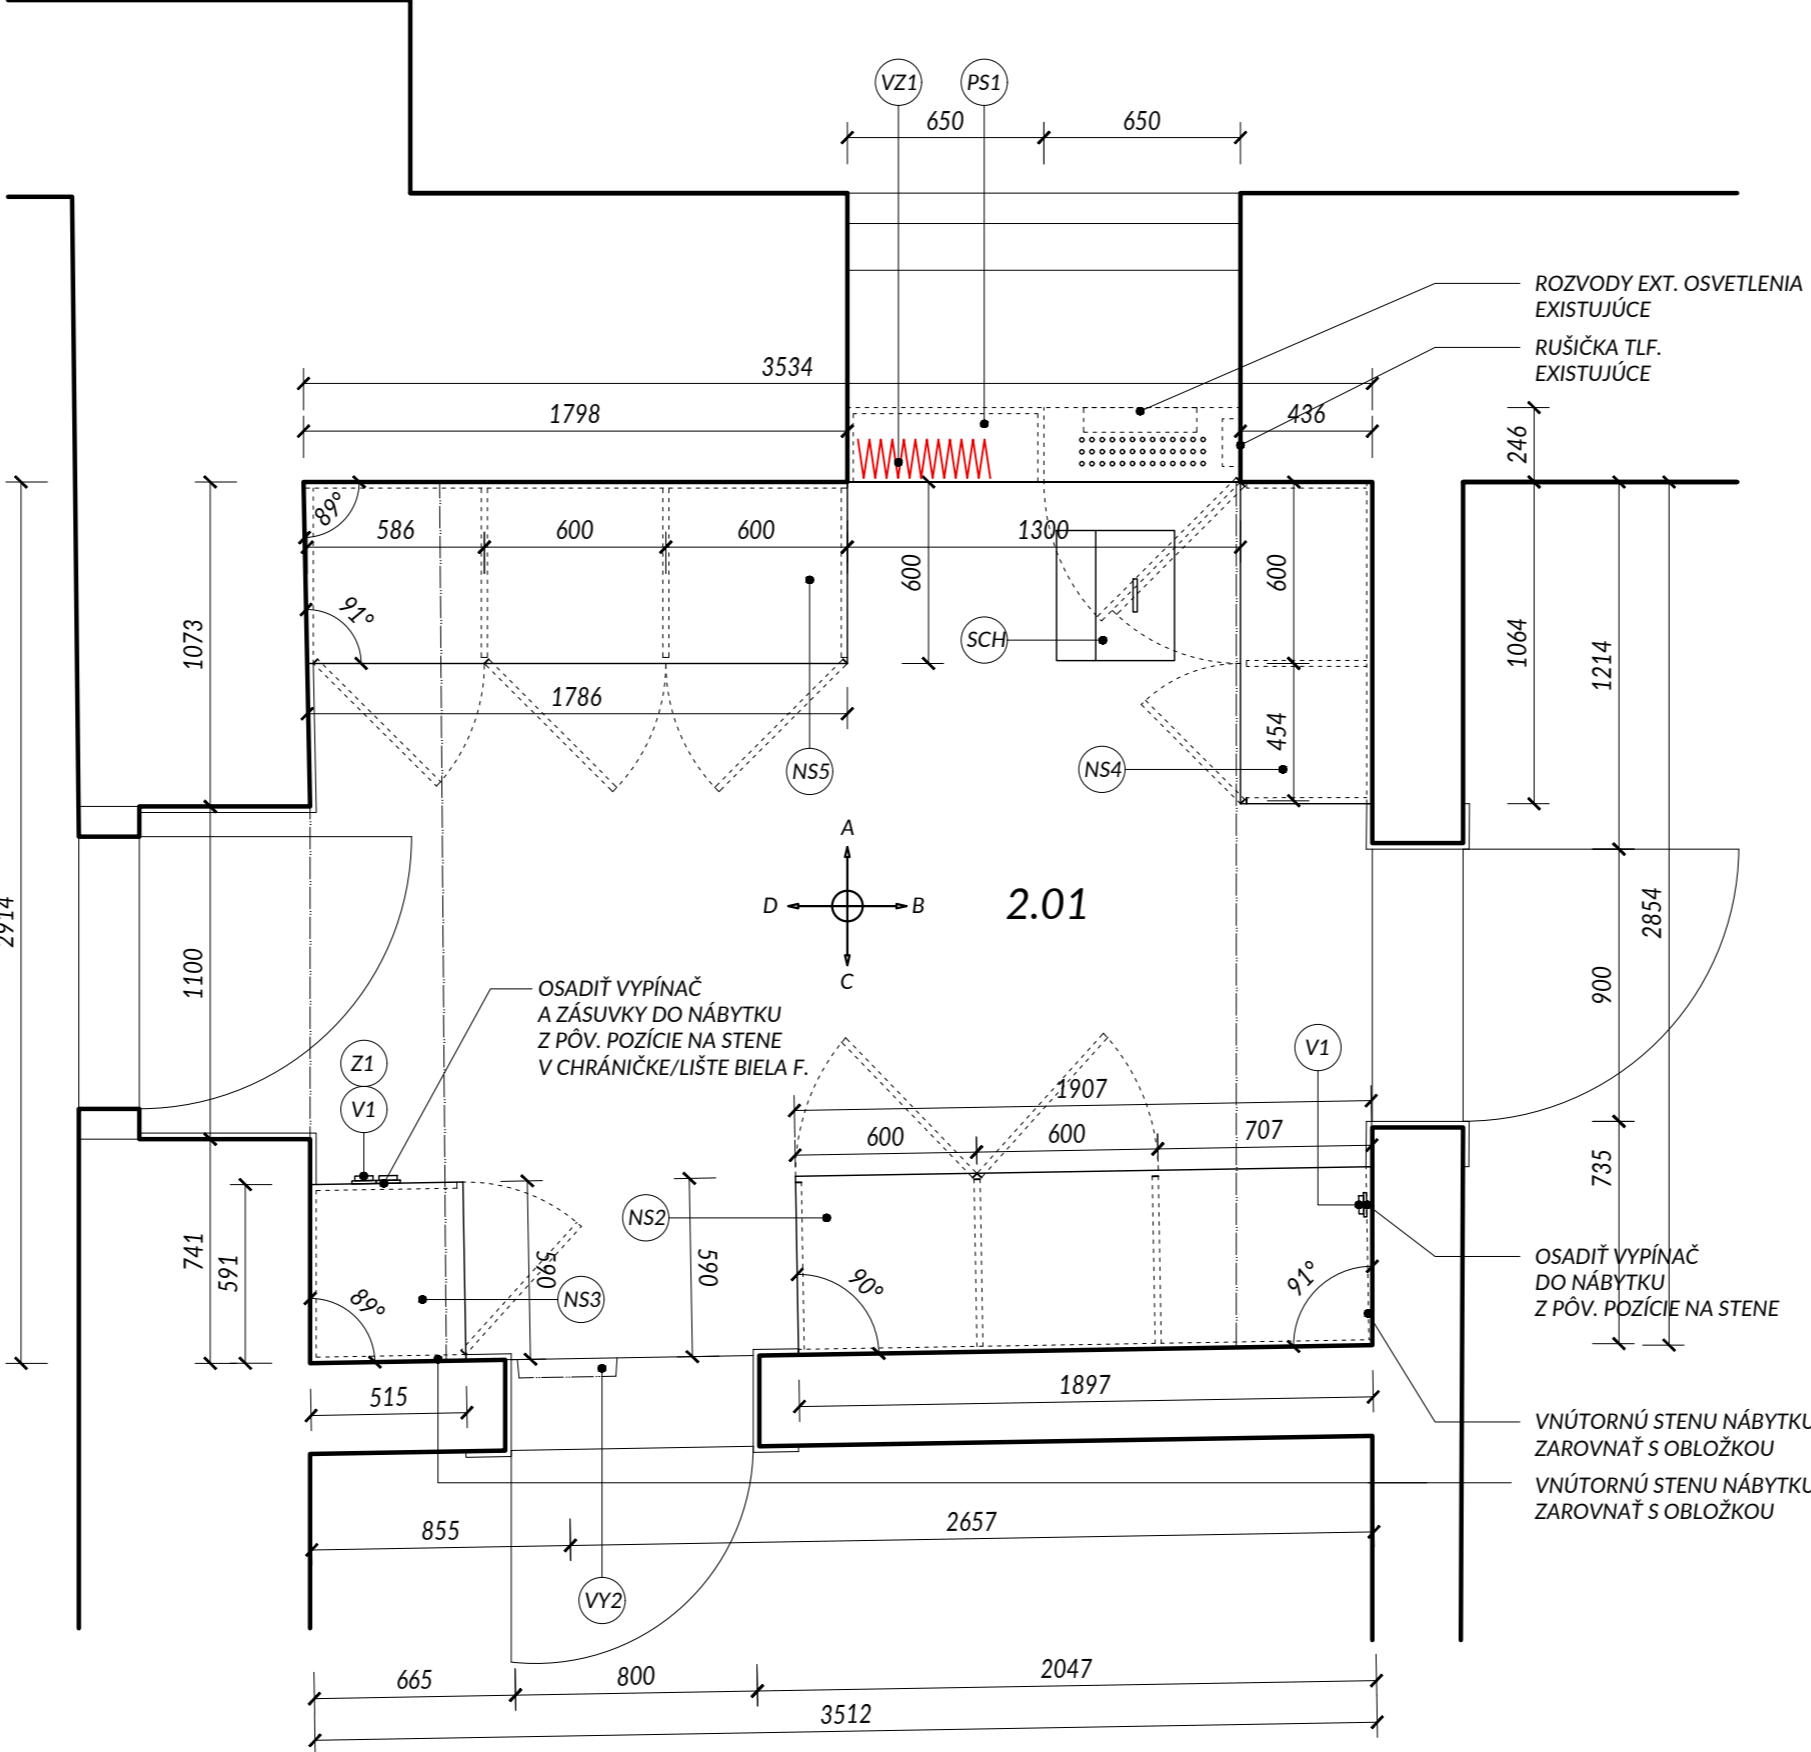

OBJEDNÁVATEĽ							
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica							
PROJEKTANT							
Y100 ATELIÉR, s.r.o.							
AUTOR PROJEKTU							
ING. ARCH. JANA ŠTOFAN STYKOVÁ							
PODBRÁNIE, ČAKÁREŇ, RECEPCIA (1NP)							
SKLADOVÉ PRIESTORY U PREDSEDU BBSK (2NP)							
ZASADAČKA (3NP)							
ZASADAČKY 1,2 (4NP)							
NÁZOV AKCIE							
PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR							
NA ÚRADE BANSKOBYSSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA							
STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE							
PROJEKT INTERIÉRU							
ČASŤ							
INTERIÉR							
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	SPRACOVATEĽ ČASTI	DÁTUM					
ING.ARCH. J. ŠTOFAN STYKOVÁ		APRÍL 2021					
PODPIS		MERÍTKO					
		1:25					
ZODP.PROJEKTANT		OBJEKT					
ING.ARCH. J. ŠTOFAN STYKOVÁ							
	PEČIATKA	POČET FORMÁTOV					
		3 A4					
VYPRACOVAL		R Z S 3 I N P D 0 0 1 0 0 0					
ING.ARCH. J. ŠTOFAN STYKOVÁ		ZÁKAZKA	STP.	PROF.	OBSAH	ČÍSLO VYKRESU	REVÍZIA
		NÁZOV VYKRESU					
ING. P. ŠTOFAN							
		PÔDORYS - MIESTNOSŤ 2.01					