



revízia	obsah	dátum

 <div>SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM SLOVAK NATIONAL MUSEUM</div> <div>.\09__RPD\STU-SvF-nfh.png</div>		kód projektu KH-17-01-A	
		časť dokumentácie E	
		dátum 07/2021	
		stupeň RPD	
názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU		profesia 01-0 ARCHITEKTÚRA
miesto stavby	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		
číslo parcely	parcely typu C, č. 1540/55, 387/26, 385/1 k. ú. Krásnohorské Podhradie		
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA		
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, PhD., Ing. arch. M. KOTRUS, Ing. arch. A. KOTRUSOVÁ, PhD., Ing. M. ŠTEFANIDESOVÁ, Ing. arch. B. VACHOVÁ, PhD., Ing. arch. M. VAŇO, Ing. D. LAVRINČIKOVÁ, PhD.		
vypracoval	ODD. PROJEKCIE SNM		
zodpovedný projektant	prof. Ing. ANTON PUŠKÁR, PhD., evidenčné č. 3143 Autorizovaný stavebný inžinier, kategórie 1	formát 2x A4	mierka 1:50
obsah výkresu	VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH A KLAMPIARSKYCH PRVKOV – ATČS1	staveb. objekt SO 12	výkres č. 06

# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	OCELOVÉ MADLO NA EXTERIÉROVÝCH SCHODOCH	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ CELKOVÁ
		-	-	2	16,87 kg

ROZMER VÝROBKU ANTIKOROVÁ RÚRKA PRIERERU 42,4 mm - CELK. DĹŽKA 2910 mm, 2 KUSY

TYP / MATERIÁL ANTIKOROVÉ OCELOVÉ DRŽADLO (MADLO) PRIERERU 42,4 mm A CELKOVEJ DĹŽKY 2 x 2910 mm SO ŠTYRMI OKRÚHLymi DRŽIAKMI S KRYCOU ROZETOU PRE UCHYTENIE NA ŽELEZOBETÓNOVÚ OPORNÚ STENU. OS MADLA JE ODSADENÁ OD STENY 80 mm. V MADLE SÚ PREDVŤRANÉ ZÁVITY PRE JEDNODUCHÉ UCHYTENIE DRŽIAKOV. NA KONCOCH JE ANTIKOROVÉ PLOCHÉ UKONČENIE. UCHYTENIE MADLA K DRŽIAKU ANTIKOROVOU SKRUTKOU M5x12 - 3 BODY UCHYTENIA MADLA á 940 až 955 mm. VÝŠKA OSADENIA 1000 mm NAD PODLAHOU.

PRAH

MATERIÁL -  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA -  
FARBA -


KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA -  
PÁNTY -


DVERNÁ VÝPLŇ

TYP -  
ROZMER KRÍDLA -  
MATERIÁL -  
POVRCH ÚPRAVA -

SCHÉMA

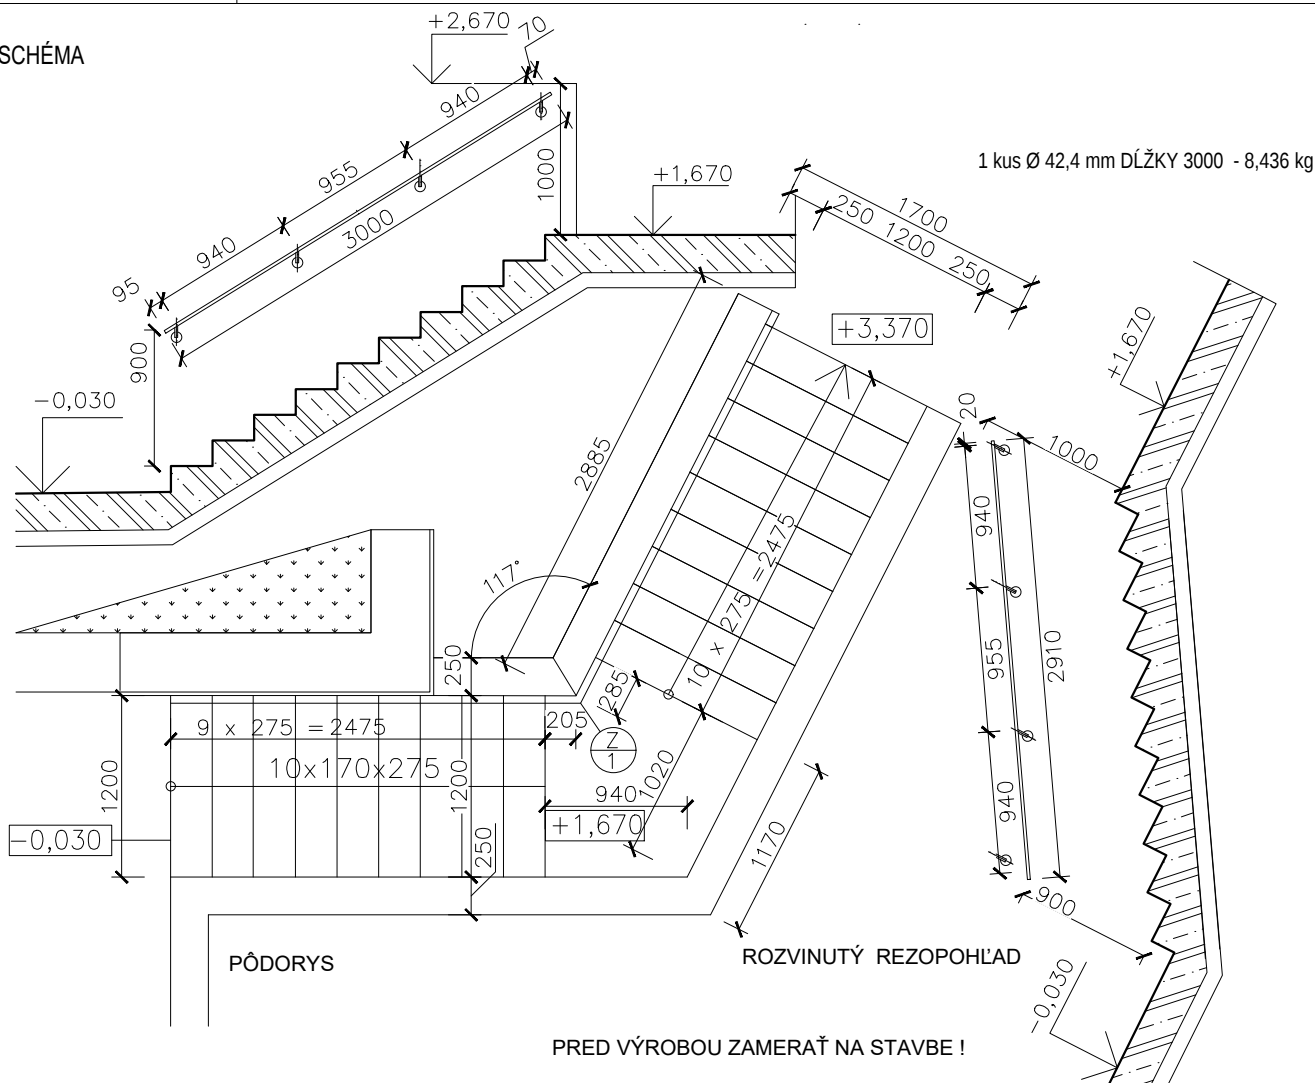


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ŠACHTOVÝ EXTERIÉROVÝ POCHÔDZNY OCEĽOVÝ POKLOP OBĎĽŽNIKOVÝ S POVRCHOM Z POZINKOVANÉHO PLECHU PODĽA STN EN 124 A DIN 1229	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE	POČET KUSOV	RW (DB)
		-	-	1	-
ROZMER VÝROBKU		VONKAJŠIE ROZMERY VEKA S VAŇOU 920 x 720 mm, VAŇA HLĽBKY 80 mm,			
TYP / MATERIÁL	-				
PRIEREZ	-				
VELKOSŤ OTVORU	-				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-				
FARBA	-				
KOTVENIE					
MATERIÁL	-				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-				
FARBA	-				
KOVANIE					
ZÁMOK A KĽUČKA	-				
PÁNTY	-				
DVERNÁ VÝPLŇ					
TYP	-				
ROZMER KRÍDLA	-				
MATERIÁL	-				
POVRCH ÚPRAVA	-				

POZNÁMKY:

-


SCHÉMA

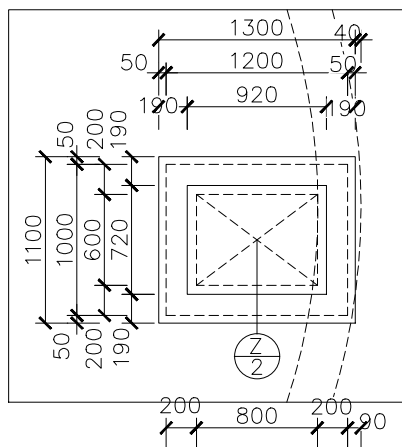

PÔDORYS

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA STRECHE PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLĚBKY- KOTEVNÉ BODY PRE LANO	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ CELKOVÁ
		-	CERTIFIKÁT PODĽA EN 795	2	cca 3,0 kg
ROZMER VÝROBKU	ABS-LOCK III-BE Ø16 mm - DĚŽKA 800 mm				
POPIS SYSTÉMU	ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA STRECHE PROTI PÁDU JE NAVRHNUTÝ AKO LANOVÝ S KOTVIACIMI BODMI, UKOTVENÝMI DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY. JEDNOTLIVÉ KOTVIACE BODY SÚ TESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 795, SCHVÁLENÝ AKO MEDZIVZPERA PRE LANOVÝ ZAIŠŤOVACÍ SYSTÉM AKO JEDNOTLIVÝ KOTVIACI BOD, DODÁVANÉ SPOLU S KOTVIACIM MATERIÁLOM, POUŽITELNÉ NA ZAIŠTENIE MAX. PRE 3 OSOBY. ZAIŠŤOVACÍ SYSTÉM BUDE REEALIZOVANÝ PODĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV CERTIFIKOVANÉHO DODÁVATEĽA. VZDIALENOSŤ OD OKRAJA MINIMÁLNE 1,5 m! SÚČASŤOU DODÁVKY JE DOČASNÉ ZAIŠŤOVACIE LANO ABS 15 m - VYSOKOKVALITNÉ HOROLEZECKÉ LANO HRŮBKÝ 14 mm S NAPÍNAČOM LANA A 1 VOĽNE NAVLEČENOU KARABÍNOU, DĚŽKA LANA 15m.				
MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA STRECHE PROTI PÁDU JE NAVRHNUTÝ S DVOMI KOTVIACIMI BODMI, UKOTVENÝMI DO ŽELEZOBETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STRECHY. JEDNOTLIVÉ KOTVIACE BODY SÚ Z ANTIKOROVEJ ZÁVITOVEJ OCEĽ Ø 16 mm DĚŽKY 800 mm. KOTVENIE POMOCOU INTEGROVANEJ ROZPERNEJ HMOŽDINY - VRTÁK Ø 16 mm, HĚBKA OTVORU min. 90 mm, BETÓN min. C20/25HRŮBKÝ min. 125 mm. SÚČASŤOU DODÁVKY KOTVIACEHO SYSTÉMU JE KOTVENIE POMOCOU INTEGROVANEJ ROZPERNEJ HMOŽDINKY. KOTVIACI BOD: OKO S PEROVOU PODLOŽKOU A MATKOU.				
TYP	ABS-LOCK III-BE Ø16 mm - VÝHRADNE ABS SAFETY GmbH - ALEBO EKIVALENT				


POZNÁMKY:



PARAMETRE KOTVENIA - UTIAHNUTIE OKA 70Nm

## SCHÉMA

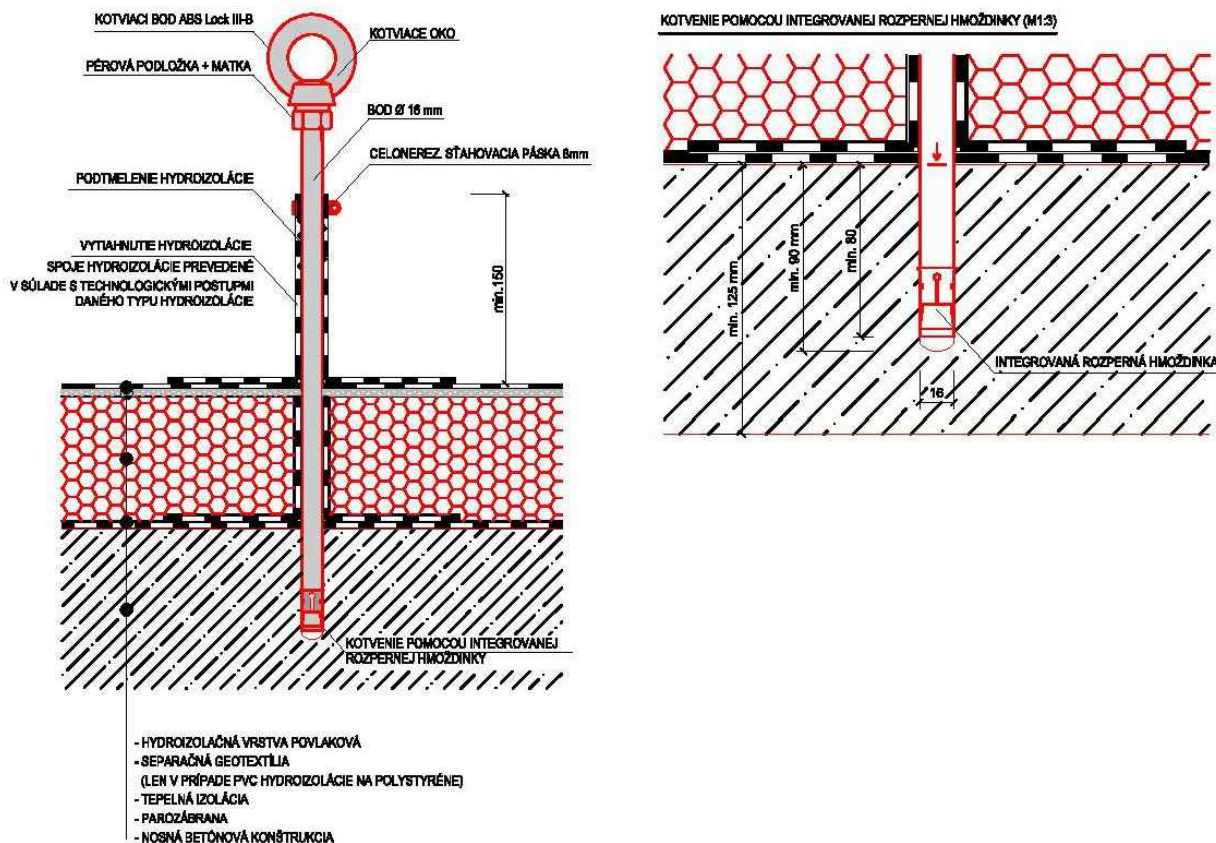


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ŠACHTOVÝ ANTIKOROVÝ REBRÍK - SVETLÁ ŠÍRKA 300 mm, DĹŽKA 4200 mm S NÁSTUPNÝM DVOJITÝM DRŽADLOM	POŽIARNA ODOLNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ CELKOVÁ
		-	EN STN 131-7 DIN 18799-1	1	34,8 kg
ROZMER VÝROBKU	ŠÍRKA 340 mm - DĹŽKA 4200 mm, HMOTNOSŤ REBRÍKA BEZ KONZOL 23,3 kg; NÁSTUPNÉ DRŽADLO 6,7 kg				
TYP / MATERIÁL	ANTI KOROVÁ OCEĽ V4A				
PRIEREZ	ŠACHTOVÝ REBRÍK SVETLEJ ŠÍRKY 300 mm, VONKAJŠIA ŠÍRKA 340 mm, ROZMER STOJKY 50 x 20 mm, DIEROVANÉ PRIEČKY 29 x 29 mm V OSOVEJ VZDIALENOSTI 280 mm, POČET PRIEČOK 15				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NÁSTUPNÉ DRŽADLO DVOJITÉ NA UPEVNIENIE NA REBRÍK S MOŽNOSŤOU ZASUNUTIA NADOL - DĹŽKA 1500 mm.				
KOTVENIE	3 SADY ANTIKOROVÝCH KONZOL - MAX. ROZOSTUP MEDZI KONZOLAMI NEPREKRAČOVAŤ 1680 mm. STENOVÁ KONZOLA PRESTAVITELNÁ S ODSŤUPOM OD STENY 150 - 300 mm. V 1 SADE 2 KUSY S HMOTNOSŤOU 1,6 kg , SPOLU 4,8 kg.				

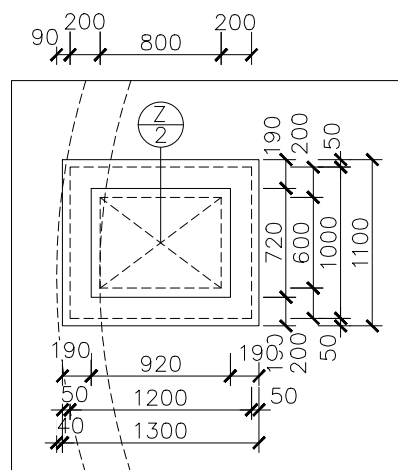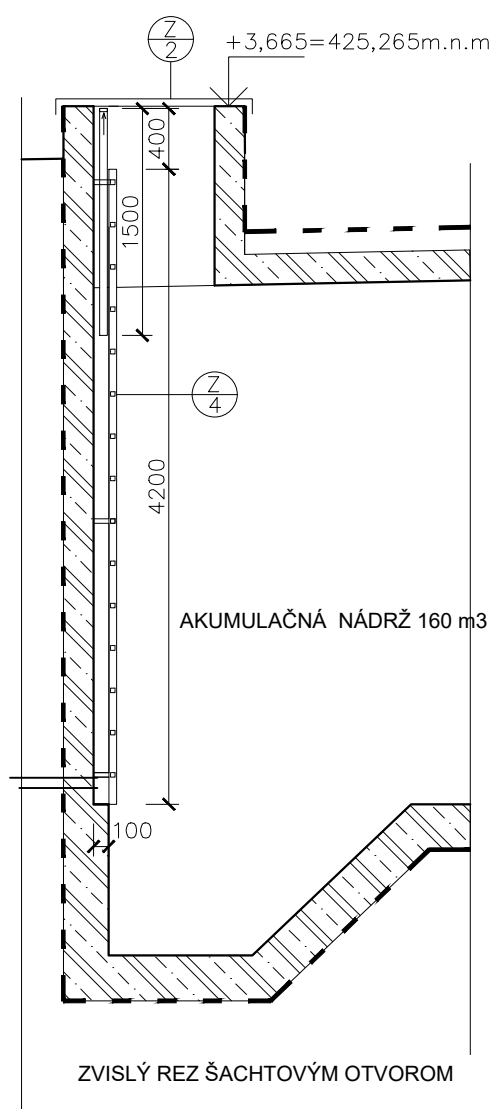


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ŠACHTOVÝ ANTIKOROVÝ REBRÍK - SVETLÁ ŠÍRKA 300 mm, DĹŽKA 1900 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ CELKOVÁ	
		EN STN 131-7 DIN 18799-1	1	14,0 kg	
ROZMER VÝROBKU	ŠÍRKA 340 mm - DĹŽKA 1900 mm, HMOTNOSŤ REBRÍKA BEZ KONZOL 9,20 kg.				
ANTIKOROVÁ OCEĽ V4A  ŠACHTOVÝ REBRÍK SVETLEJ ŠÍRKY 300 mm, VONKAJŠIA ŠÍRKA 340 mm, ROZMER STOJKY 50 x 20 mm, DIEROVANÉ PRIEČKY 29 x 29 mm V OSOVEJ VZDIALENOSTI 280 mm, POČET PRIEČOK 10  ANTIKOR BRÚSENÝ					
3 SADY ANTIKOROVÝCH KONZOL - MAX. ROZOSTUP MEDZI KONZOLAMI NEPREKRAČOVAŤ 1680 mm. STENOVÁ KONZOLA PRESTAVITEĽNÁ S ODSŤUPOM OD STENY 150 - 300 mm.  V 1 SADE 2 KUSY S HMOTNOSŤOU 1,6 kg , SPOLU 4,8 kg.					

POZNÁMKY:

-


SCHÉMA

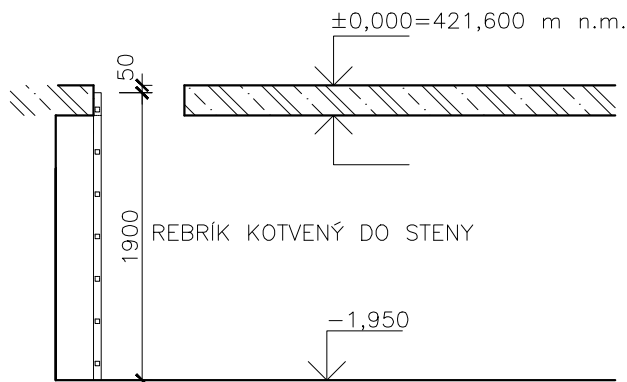

PÔDORYS

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1	
	<b>ŠACHTOVÝ ANTIKOROVÝ REBRÍK</b> PRENOSNÝ - SVETLÁ ŠÍRKA 300 mm, DĹŽKA 1800 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ CELKOVÁ
		EN STN 131-7 DIN 18799-1	1	13,3 kg
ROZMER VÝROBKU	ŠÍRKA 340 mm - DĹŽKA 1800 mm, HMOTNOSŤ REBRÍKA BEZ KONZOL 9,2 kg.			
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTIKOROVÁ OCEĽ V4A ŠACHTOVÝ REBRÍK SVETLEJ ŠÍRKY 300 mm, VONKAJŠIA ŠÍRKA 340 mm, ROZMER STOJKY 50 x 20 mm, DIEROVANÉ PRIEČKY 29 x 29 mm V OSOVEJ VZDIALENOSTI 280 mm, POČET PRIEČOK 10 ANTIKOR BRÚSENÝ			
KOTVENIE	3 SADY ANTIKOROVÝCH KONZOL - MAX. ROZOSTUP MEDZI KONZOLAMI NEPREKRAČOVAŤ 1680 mm. STENOVÁ KONZOLA PRESTAVITELNÁ S ODSŤUPOM OD STENY 150 - 300 mm. V 1 SADE 2 KUSY S HMOTNOSŤOU 1,6 kg , SPOLU 4,8 kg.			

POZNÁMKY:

-


SCHÉMA

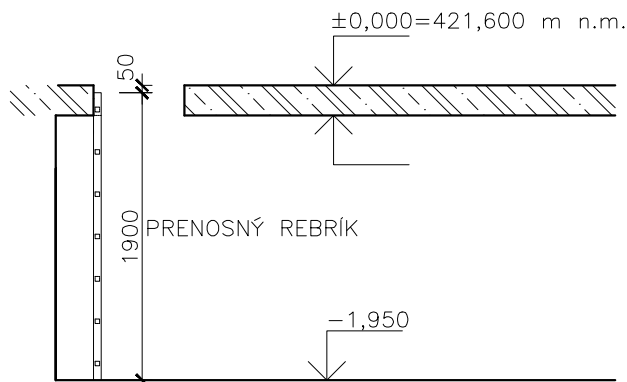

PÔDORYS


PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	OVETRÁVACÍ ANTIKOROVÝ KOMÍN NA VEGETAČNEJ STRECHE - PRIEMER 150 mm, DĹŽKA 1270 mm	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	
		1,5 kg	-	1	-
ROZMER VÝROBKU	ODVETRÁVACIA RÚRA Ø 150 mm - DĹŽKA 1165 mm S KUŽELOVÝM NADSTAVCOM .				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTI-KOROVÁ OCEĽ V4A  ANTI-KOR BRÚSENÝ				
KOTVENIE					


POZNÁMKY: -

SCHÉMA

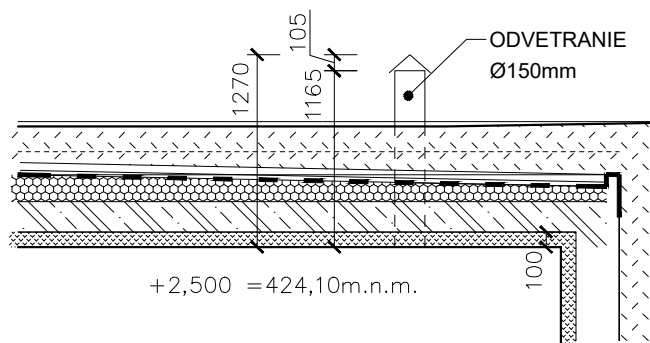


PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	
-----------------------------	--

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	VETRACIA MRIEŽKA V OBVODOVEJ STENE CELKOVEJ HRÚBKY 440 mm	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	
		0,4 kg	-	3	-
ROZMER VÝROBKU	VONKAJŠÍ ROZMER 350 x 120 mm PRE SVETLOSŤ OTVORU 350 x 120 mm. CELKOVÁ HRÚBK A STENY 440 mm.				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	VETRACIA MRIEŽKA S PROTIHMYZOVOU SIEŤKOU.  ANTI KOR BRÚSENÝ				
KOTVENIE	SYSTÉMOVÉ / TYPOVÉ OSADENIE.				


—

## SCHÉMA

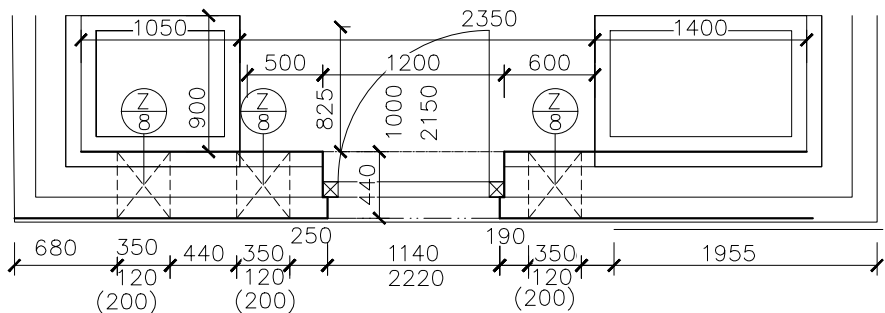

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ODNÍMATEĽNÝ PODLAHOVÝ POROROŠT V OSADZOVACOM UHOLNÍKOVOM RÁME	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	
		18,4 kg	-	1	-
ROZMER VÝROBKU	VONKAJŠÍ ROZMER OSADZOVACIEHO RÁMU 2700 x 1700 mm				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTI KOROVÝ POROROŠT				
KOTVENIE					

POZNÁMKY:

-


SCHÉMA

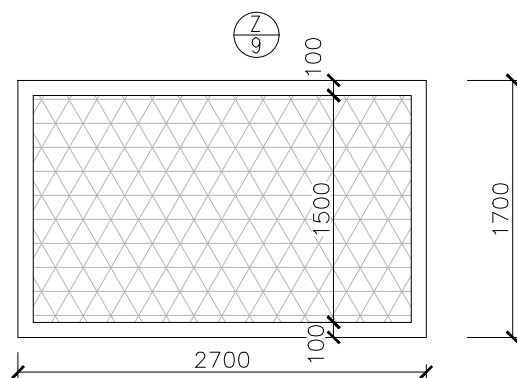

PÔDORYS

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ODNÍMATEĽNÝ PODLAHOVÝ POROROŠT V OSADZOVACOM UHOLNÍKOVOM RÁME	HMOTNOSŤ		POČET KUSOV	
		7,5 kg	-	1	-
ROZMER VÝROBKU	VONKAJŠÍ ROZMER OSADZOVACIEHO RÁMU 1100 x 1700 mm				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTI KOROVÝ POROROŠT				
KOTVENIE					

POZNÁMKY:


-

SCHÉMA

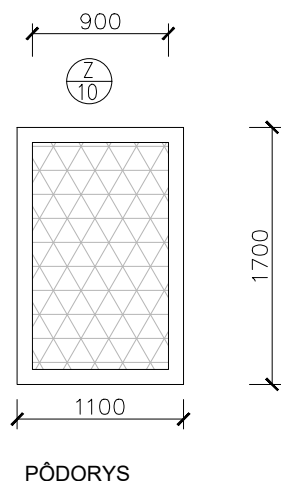

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ODNÍMATEĽNÝ PODLAHOVÝ POROROŠT V OSADZOVACOM UHOLNÍKOVOM RÁME	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	
		4,0 kg	-	1	-
ROZMER VÝROBKU	VONKAJŠÍ ROZMER OSADZOVACIEHO RÁMU 1100 x 900 mm				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTI KOROVÝ POROROŠT				
KOTVENIE					

POZNÁMKY:


-

SCHÉMA

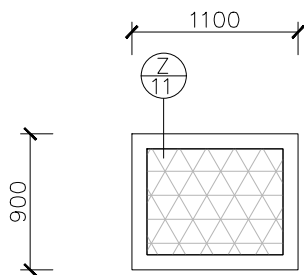

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !


# VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	PODHRADIE, SO 12 - ATČS 1		
	ODNÍMATEĽNÝ PODLAHOVÝ POROROŠT V OSADZOVACOM UHOLNÍKOVOM RÁME	HMOTNOSŤ	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POČET KUSOV	
		5,1 kg	-	1	-
ROZMER VÝROBKU	VONKAJŠÍ ROZMER OSADZOVACIEHO RÁMU 1400 x 900 mm				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ VELKOSŤ OTVORU POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	ANTI KOROVÝ POROROŠT				
KOTVENIE					

POZNÁMKY:

-

SCHÉMA

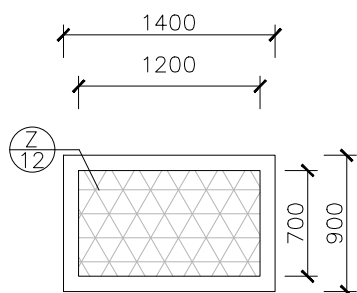

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !