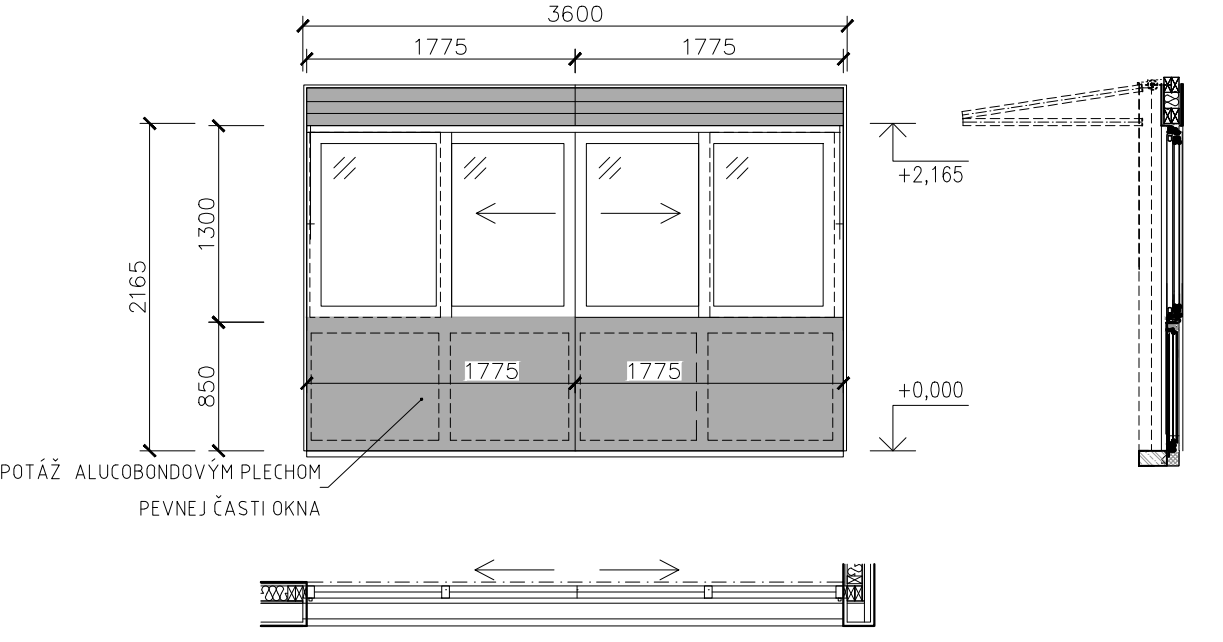


VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	1 1	- - -	-	2
STAVEBNÝ OTVOR:	3600 / 2165 mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :				BEZ POŽIAD.	TRIEDA RC3	1,5
POZ. 5": 32						
POPOPIS VÝROBKU	EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA 2x POSUVNÁ ČASŤ, 2x PEVNÉ ZASKLENIE, 4x PLNÁ ČASŤ					
PROFIL	HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).					
TYP	HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPALOVANÝM LAKOM - FARBA TMAVO SIVÁ (NA ZÁKLADE VZORKY NA					
MATERIÁL	ODSÚHLASENIE G.P. - ZJEDNOTIŤ S OKLADOM Z ALUCOBOND)					
FARBA A POVRCH. ÚP.						
KOVANIE	CELOOVBODOVÉ KOVANIE, KOVANIE A KOLAJNICA POSUVNÝCH DVERÍ					
ZÁVESY	BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEČNOSTNÝMI BODMI PODLA EN 1627-30; KLUČKA VYBRATÁ NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S G.P., ZÁMOK					
ZASKLENIE	Ug max 0,5 W/m2K (LEPENÉ ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ SKLO 6 mm S FÓLIOU PVB 2x 0,38 mm. IZOLAČNÉ DUTINY 18 mm - PLNENÉ PLYNOM - ARGÓN 90% / VZDUCH 10%					
PARAPET	BETÓNOVÝ PRAH					
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P.					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN    staveb. objekt    14    výkres č. 08    strana č. 01


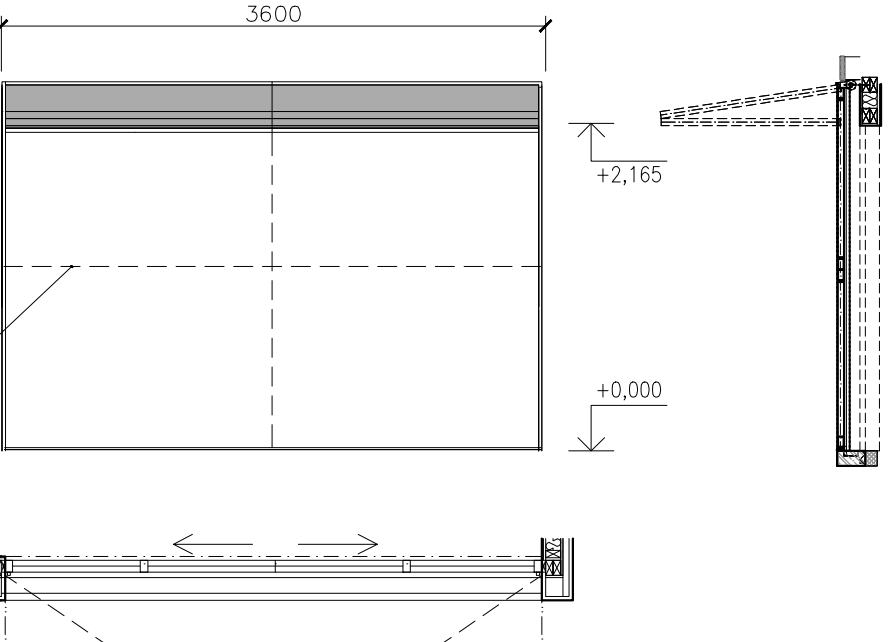
VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	1 1	- - -	-	2
STAVEBNÝ OTVOR:	3600 / 2455mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :	3550 / 2440mm			BEZ POŽIAD.	TRIEDA RC3	1,5
POZ. 5": 32						
POPOPIS VÝROBKU	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA V DETAILE, ZVÍHANÁ ELEKTRICKÝM POHONOM, KTORÝ BUDE SÚČASŤOU SYSTÉMU VYBRANÝ NA ZÁKLADE DODÁVATELSKEJ DOKUMENTÁCIE					
PROFIL						
TYP						
MATERIÁL	ALUCOBONDOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL					
FARBA A POVRCH. ÚP.	FARBA TMAVOSIVÁ MATNÁ					
KOVANIE	-					
ZÁVESY	BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEČNOSTNÝMI BODMI PODLA EN 1627-30; ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMOK BUDE SÚČASŤOU PROFESIE ELEKTRO, OVLÁDANIE Z INTERIÉRU					
ZASKLENIE	-					
PARAPET	BETÓNOVÝ PRAH					
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P.					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN    staveb. objekt    14    výkres č. 08    strana č. 02


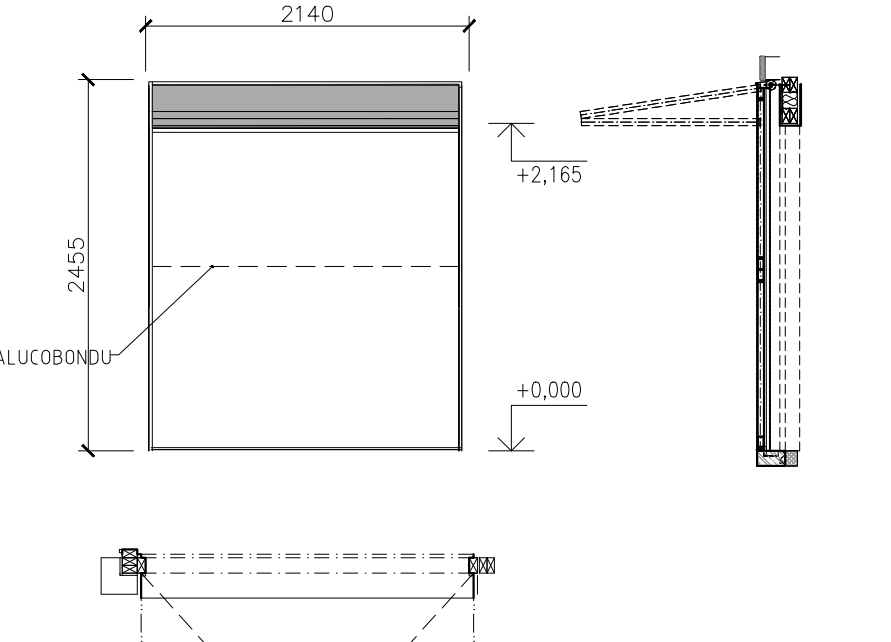
VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	- -	- 1 1	-	2
STAVEBNÝ OTVOR:	2140 / 2455mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :	2050 / 2440mm			BEZ POŽIAD.	TRIEDA RC3	1,5
POZ. 5": 32						
POPOPIS VÝROBKU	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA V DETAILE, ZVÍHANÁ ELEKTRICKÝM POHONOM, KTORÝ BUDE SÚČASŤOU SYSTÉMU VYBRANÝ NA ZÁKLADE DODÁVATELSKEJ DOKUMENTÁCIE					
PROFIL						
TYP						
MATERIÁL	ALUCOBONDOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL					
FARBA A POVRCH. ÚP.	FARBA TMAVOSIVÁ MATNÁ					
KOVANIE	-					
ZÁVESY	BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEČNOSTNÝMI BODMI PODLA EN 1627-30; ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMOK BUDE SÚČASŤOU PROFESIE ELEKTRO, OVLÁDANIE Z EXTERIÉRU (ANTIVANDAL) /OVLÁDANIE Z INTERIÉRU - PODLA PROFESIE ELEKTRO					
ZASKLENIE	-					
PARAPET	BETÓNOVÝ PRAH					
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P.					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN    staveb. objekt    14    výkres č. 08    strana č. 03


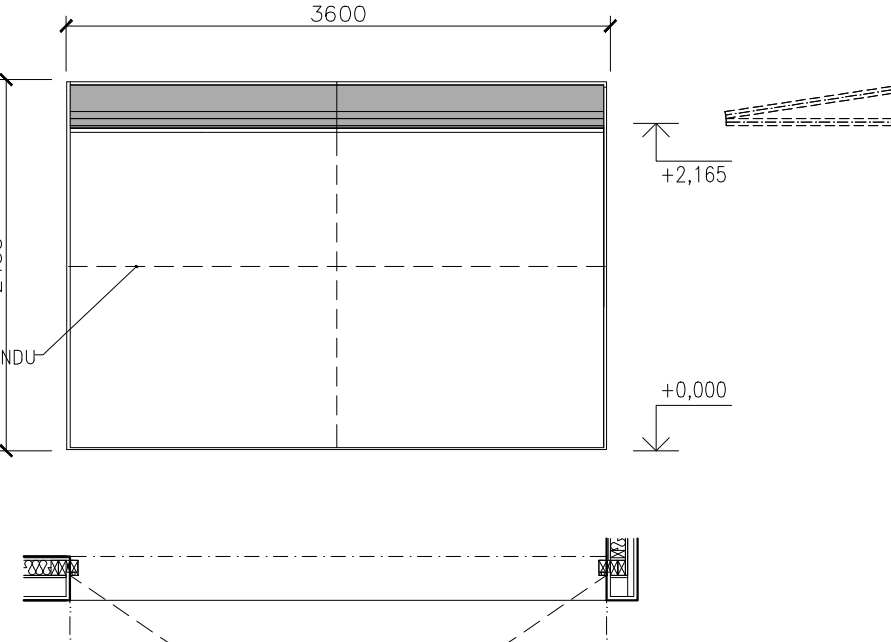
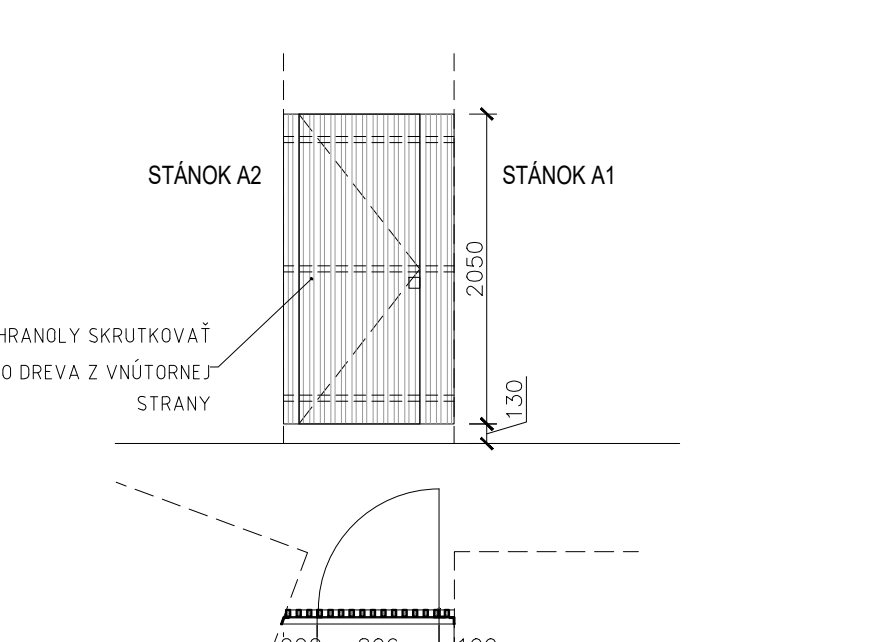
VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	- -	- 1 1	-	2
STAVEBNÝ OTVOR:	3600 / 2455mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :	3550 / 2440mm			BEZ POŽIAD.	TRIEDA RC3	1,5
POZ. 5": 32						
POPOPIS VÝROBKU	ZDVIŽNO-SKLADACÍ VÝKLADEC - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA V DETAILE, ZVÍHANÁ ELEKTRICKÝM POHONOM, KTORÝ BUDE SÚČASŤOU SYSTÉMU VYBRANÝ NA ZÁKLADE DODÁVATELSKEJ DOKUMENTÁCIE					
PROFIL						
TYP						
MATERIÁL	ALUCOBONDOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL					
FARBA A POVRCH. ÚP.	FARBA TMAVOSIVÁ MATNÁ					
KOVANIE	-					
ZÁVESY	BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEČNOSTNÝMI BODMI PODLA EN 1627-30; ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMOK BUDE SÚČASŤOU PROFESIE ELEKTRO, OVLÁDANIE Z EXTERIÉRU (ANTIVANDAL) /OVLÁDANIE Z INTERIÉRU - PODLA PROFESIE ELEKTRO					
ZASKLENIE	-					
PARAPET	BETÓNOVÝ PRAH					
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P.					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN    staveb. objekt    14    výkres č. 08    strana č. 04

VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	EXTERIÉROVÁ BRÁNKA	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	- -	1 1 1	-	3
STAVEBNÝ OTVOR:	1130mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :	1130 / 2050mm, SVETLÁ ŠÍRKA BRÁNKY 806mm			BEZ POŽIAD.	-	-
POPOPIS VÝROBKU	EXTERIÉROVÁ BRÁNKA S KOVOVOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU A DREVENÝM LATOVANÍM A PODKLADNOU KONŠTRUKCIOU Z KOMPAKTNEJ DOSKY DO EXTERIÉRU					
PROFIL	OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA Z L-PROFILOV (ALT. JAKEL), POZNIKOVANIE, POPRÁŠKOVANIE, FARBA SVETLO SIVÁ (ZLADIŤ S DREVOM), HRANOLY SIBÍRSKY SMREKOVEC 28x45mm, OLEJOVÁ LAZÚRA SVETLO SIVÁ (ZJEDNOTIŤ S OKLADOM SO02), ZACHOVANIE ŠTRUKTÚRY DREVA (VYVZORKOVAŤ), KOMPAKTNÁ DOSKA DO EXTERIÉRU, FARBA SVETLO SIVÁ (VYVZORKOVAŤ, ZJEDNOTIŤ S DREVOM)					
TYP						
MATERIÁL						
FARBA A POVRCH. ÚP.						
KOVANIE	-					
ZÁVESY	ZÁVESY UHOĽNIKOVÉ OTOČNÉ, ZÁMOK, FARBA SVETLO SIVÁ					
KLUČKA						
ZASKLENIE	-					
PARAPET						
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P., KOTVENIE DO STIEN STÁNKOV					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN    staveb. objekt    14    výkres č. 08    strana č. 05

VÝKAZ FASÁDNYCH PRVKOV						
HRAD KRÁSNA HÓRKA, KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE		SO 14 - MALÉ STÁNKY		
	EXTERIÉROVÁ BRÁNKA	TYP STÁNKU	A1 A2	B1 B2 B3	C	POČET (KS) CELKOM
		POČET	- -	- - -	-	1
STAVEBNÝ OTVOR:	1250mm			POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (W/m2K)	RW (DB)
ROZMER VÝROBKU :	1250 / 2050mm, SVETLÁ ŠÍRKA BRÁNKY 806mm			BEZ POŽIAD.	-	-
POPOPIS VÝROBKU	EXTERIÉROVÁ BRÁNKA S KOVOVOU NOSNOU KONŠTRUKCIOU A DREVENÝM LATOVANÍM A PODKLADNOU KONŠTRUKCIOU Z KOMPAKTNEJ DOSKY DO EXTERIÉRU					
PROFIL	OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA Z L-PROFILOV (ALT. JAKEL), POZNIKOVANIE, POPRÁŠKOVANIE, FARBA SVETLO SIVÁ (ZLADIŤ S DREVOM), HRANOLY SIBÍRSKY SMREKOVEC 28x45mm, OLEJOVÁ LAZÚRA SVETLO SIVÁ (ZJEDNOTIŤ S OKLADOM SO02), ZACHOVANIE ŠTRUKTÚRY DREVA (VYVZORKOVAŤ), KOMPAKTNÁ DOSKA DO EXTERIÉRU, FARBA SVETLO SIVÁ (VYVZORKOVAŤ, ZJEDNOTIŤ S DREVOM)					
TYP						
MATERIÁL						
FARBA A POVRCH. ÚP.						
KOVANIE	-					
ZÁVESY	ZÁVESY UHOĽNIKOVÉ OTOČNÉ, ZÁMOK, FARBA SVETLO SIVÁ					
KLUČKA						
ZASKLENIE	-					
PARAPET						
VONKAJŠÍ VNÚTORNÝ	-					
OKENICE						
TYP	-					
FARBA A POVRCH. ÚP.	-					
POZNÁMKY:	VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ S G.P., KOTVENIE DO STIEN STÁNKOV					

SCHÉMA	
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !	
obsah výkresu	TABUĽKA OKENNÝCH OTVOROV A ZASKLENÝCH STIEN
staveb. objekt	14
výkres č.	08
strana č.	06