


VÝTAH SIETÍ

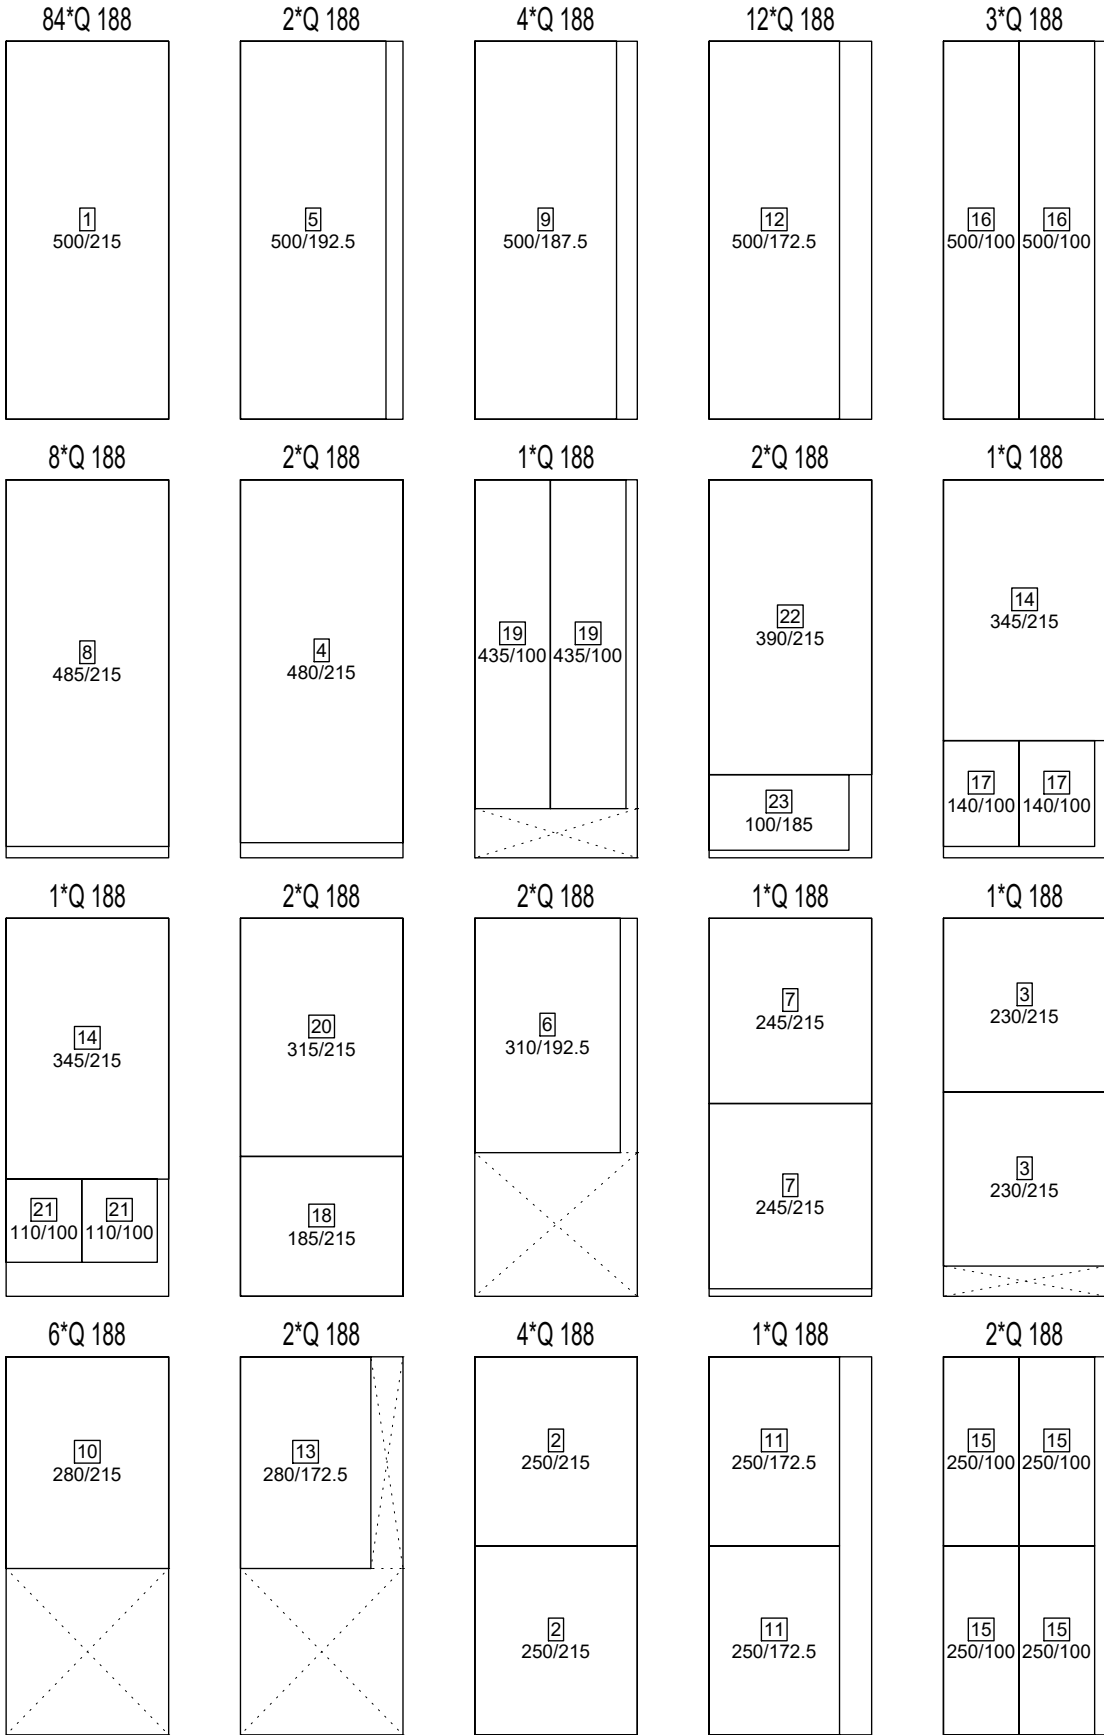

VÝKAZ KARI SIETÍ

Kusov	Označenie	Spolu[kg]
141	Q 188	4568.40
141	Súčet	4568.40

KARI SIET' 0188 Ø6 S OKAMÍ 150x150, ROZMERY SIETE - 2,15 x 5,00m



ODPAD

VÝKAZ DIŠTANČNÝCH PRVKOV

DOSKA 150mm = TYP DS 4 = VÝŠKA 40mm = SPOLU 604m (12 BALENÍ PO 25 KS. 2M)

KOVOVÝ HAD UKLADAŤ KAŽDÝCH 0,8m

MATERIÁLY

BETÓN
STN EN 206-1 C25/30 XC2, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3

DEČ

B500B

KRYTIE

50mm -SPODNÝ POVRCH, BOČNÉ HRANY

25mm -HORNÝ POVRCH

POZNÁMKY

- ŠTRKOVÝ VANKÚŠ DOSKY D1,D2 ZHUTNIŤ NA POŽADOVANÉ HODNOTY DEFORMAČNÝCH MODULOV: EdefII = 40Mpa, EdefII/ EdefI = max. 2,4
- VŠETKY PRESTUPY CEZ ZÁKLADY A ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ DOSKY ZREALIZOVAŤ PODLA VÝKRESOV PROFESII
- STYKOVANIE KARI SIETÍ NA 3 OKÁ- 450mm
- POLOHU A VEĽKOSTI OTVOROV REALIZOVAŤ PODLA VÝKRESOV TZB
- V MIESTE OTVOROV TZB POTRUBÍ ± AKO Ø150 VYPOŠÚVAŤ VÝSTUŽ TAK, ABY NEZASAOVALA DO OTVOROV
- V MIESTE OTVOROV TZB POTRUBÍ ± AKO Ø150 VYSTRIHNÚŤ VÝSTUŽ A DOPLNIŤ JU VEDLA OTVORU S PRESAHOM MIN. 2,5 NÁSOKBU ŠÍRKY OTVORU

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

SADA ČÍSLO:

REVÍZIA	DÁTUM	POPIŠ

ÚČEL		REALIZAČNÝ PROJEKT			PROJEKTY STAVIEB s.r.o. I. OLBRAČHTA 900/6 911 01 Trenčín	
ČASŤ		OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA				
OBJEKT	SO 107	KVETOSLAVOV- MATERSKA ŠKOLKA				
MIESTO STAVBY		obec Kvetoslavov, okres Dunajská Streda				
ZODP. PROJ.		Ing. Jaroslav Hrabovský	VYPRACOVAL	Ing. Andrej Bugaj		
STAVEBNÍK		ATOPS Development 3 s.r.o.			ARCH. Č.	
PROFESIA		STATIKA	KAT. ÚZ.	Kvetoslavov	DÁTUM	5/2020
PARCELA ČÍSLO		426/174	MIERKA	1:100/150	FORMÁT	6x4
OBSAH VÝKRESU		VÝKRES VÝSTUŽE DOSIEK D1,D2,D3,D4,D5			Č. VÝKRESU	102