


SEVEROVÝCHODNÝ POHLAD

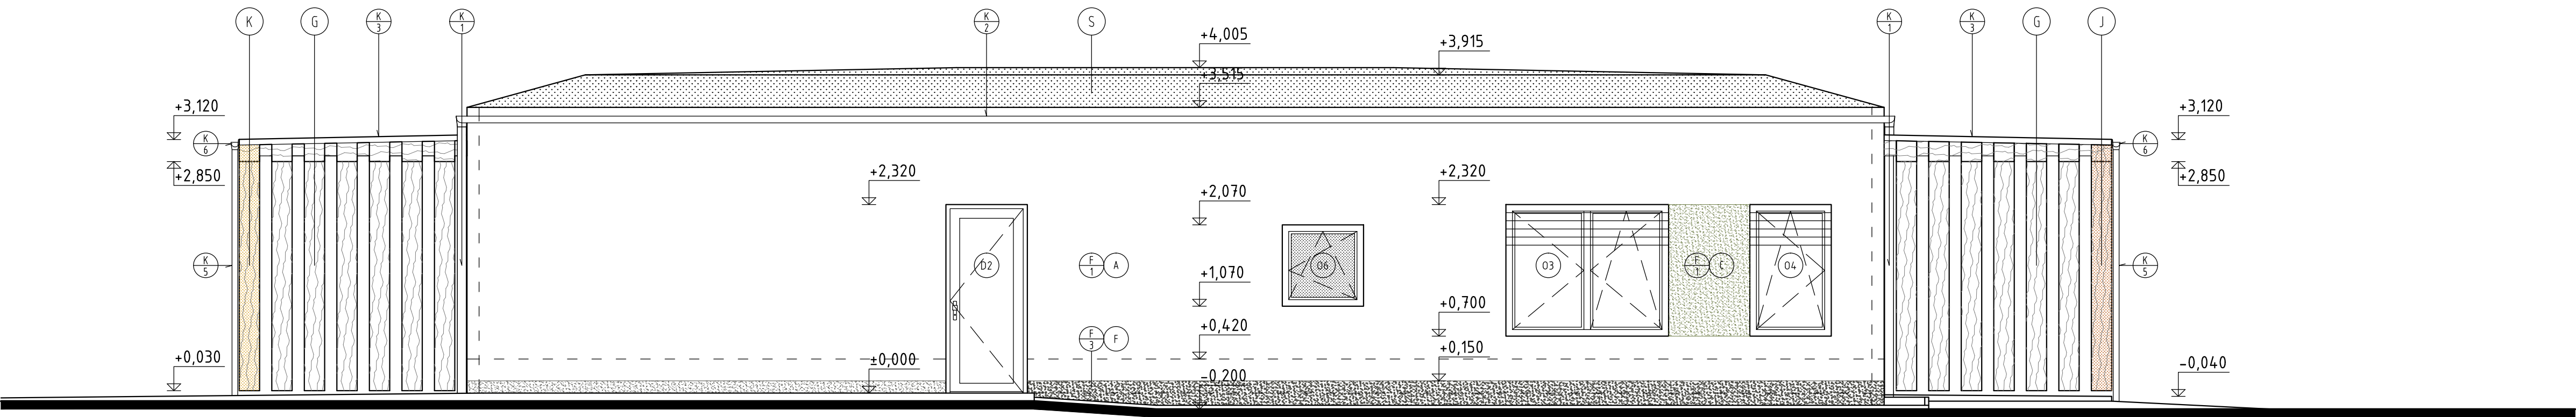

JUHOVÝCHODNÝ POHLAD

LEGENDA OZNAČENÍ									
<div><div>F</div><div>X</div></div>	DRUH ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, SKLADBA VIĎ. VÝKRES REZU SKLADBY VRSTVIEV	<div><div>D</div></div>	VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA - ŠKRIABANÁ ŠTRUKTÚRA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA RGB 190 100 35- ODTIEŇ MAHAGÓN (ORANŽOVÁ)	<div><div>I</div></div>	DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY A VSTUPU-	lazúra BELINKA TOPLASUR BASE 1x- základný náter BELINKA TOPLASUR 1x- KRYCÍ, farebný odtieň 19- ZELENÁ			
<div><div>Ox</div><div>Dx</div></div>	VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV, PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV	<div><div>E</div></div>	VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA - ŠKRIABANÁ ŠTRUKTÚRA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA RGB 220 165 45- ODTIEŇ PÍNIA (ŽLTÁ)	<div><div>J</div></div>	DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY A VSTUPU-	lazúra BELINKA TOPLASUR BASE 1x- základný náter BELINKA TOPLASUR 1x- KRYCÍ, farebný odtieň 23- MAHAGON (ORANŽOVÁ)			
<div><div>K</div><div>X</div></div>	KLAMPIARSKY VÝROBOK, PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	<div><div>F</div></div>	MARMOLITOVÁ OMIETKA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA RAL 7022	<div><div>K</div></div>	DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY A VSTUPU-	lazúra BELINKA TOPLASUR BASE 1x- základný náter BELINKA TOPLASUR 1x- KRYCÍ, farebný odtieň 25- PÍNIA (ŽLTÁ)			
<div><div>A</div></div>	VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA- ŠKRIABANÁ ŠTRUKTÚRA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA BIELA	<div><div>G</div></div>	DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY A VSTUPU-	olej OSMO s UV ochranou, 2x náter					
<div><div>B</div></div>	VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA - ŠKRIABANÁ ŠTRUKTÚRA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA RGB 150 65 60- ODTIEŇ ČERVENÁ	<div><div>H</div></div>	DREVENÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY A VSTUPU-	lazúra BELINKA TOPLASUR BASE 1x- základný náter BELINKA TOPLASUR 1x- KRYCÍ, farebný odtieň 18- ČERVENÁ					
<div><div>C</div></div>	VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ OMIETKA - ŠKRIABANÁ ŠTRUKTÚRA, VEĽKOSŤ ZRNA 2mm, FARBA RGB 105 120 65- ODTIEŇ ZELENÁ					<div><div>S</div></div>	STREŠNÁ KONŠTRUKCIA- Vegetačná vrstva pre mach, lišajník a rozhodník		

NÁZOV A MIESTO STAVBY			INVESTOR			ZHOTOVITEĽ PD		
OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV- MATERSKÁ ŠKOLA			ATOPS Development 3 s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava			<div>TEKA PROJECT</div> <div>Komplexné architektonické a inžinierske služby</div>		
ZODP. PROJ.	Ing. Tomáš Kutíš		STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBÉ POVOLENIE		OBEC	Kvetoslavov	
AUTOR	Ing. Tomáš Kutíš		C	DOKUMENTÁCIA SO		KAT. ÚZEMIE	Kvetoslavov	
VYPRACOVAL	Ing. T. Kutíš, R. Mikuška		SO	107		PARC. ČÍSLO	426/174	
ČASŤ	1.1 Architektonicko - konštrukčné riešenie						8	
OBSAH	POHLADY							
MIERKA	1:50	POČET: 50%	4	DÁTUM	4 / 2020	±0,000 ± 125,300 m.n.m.		