






PÔDORYS

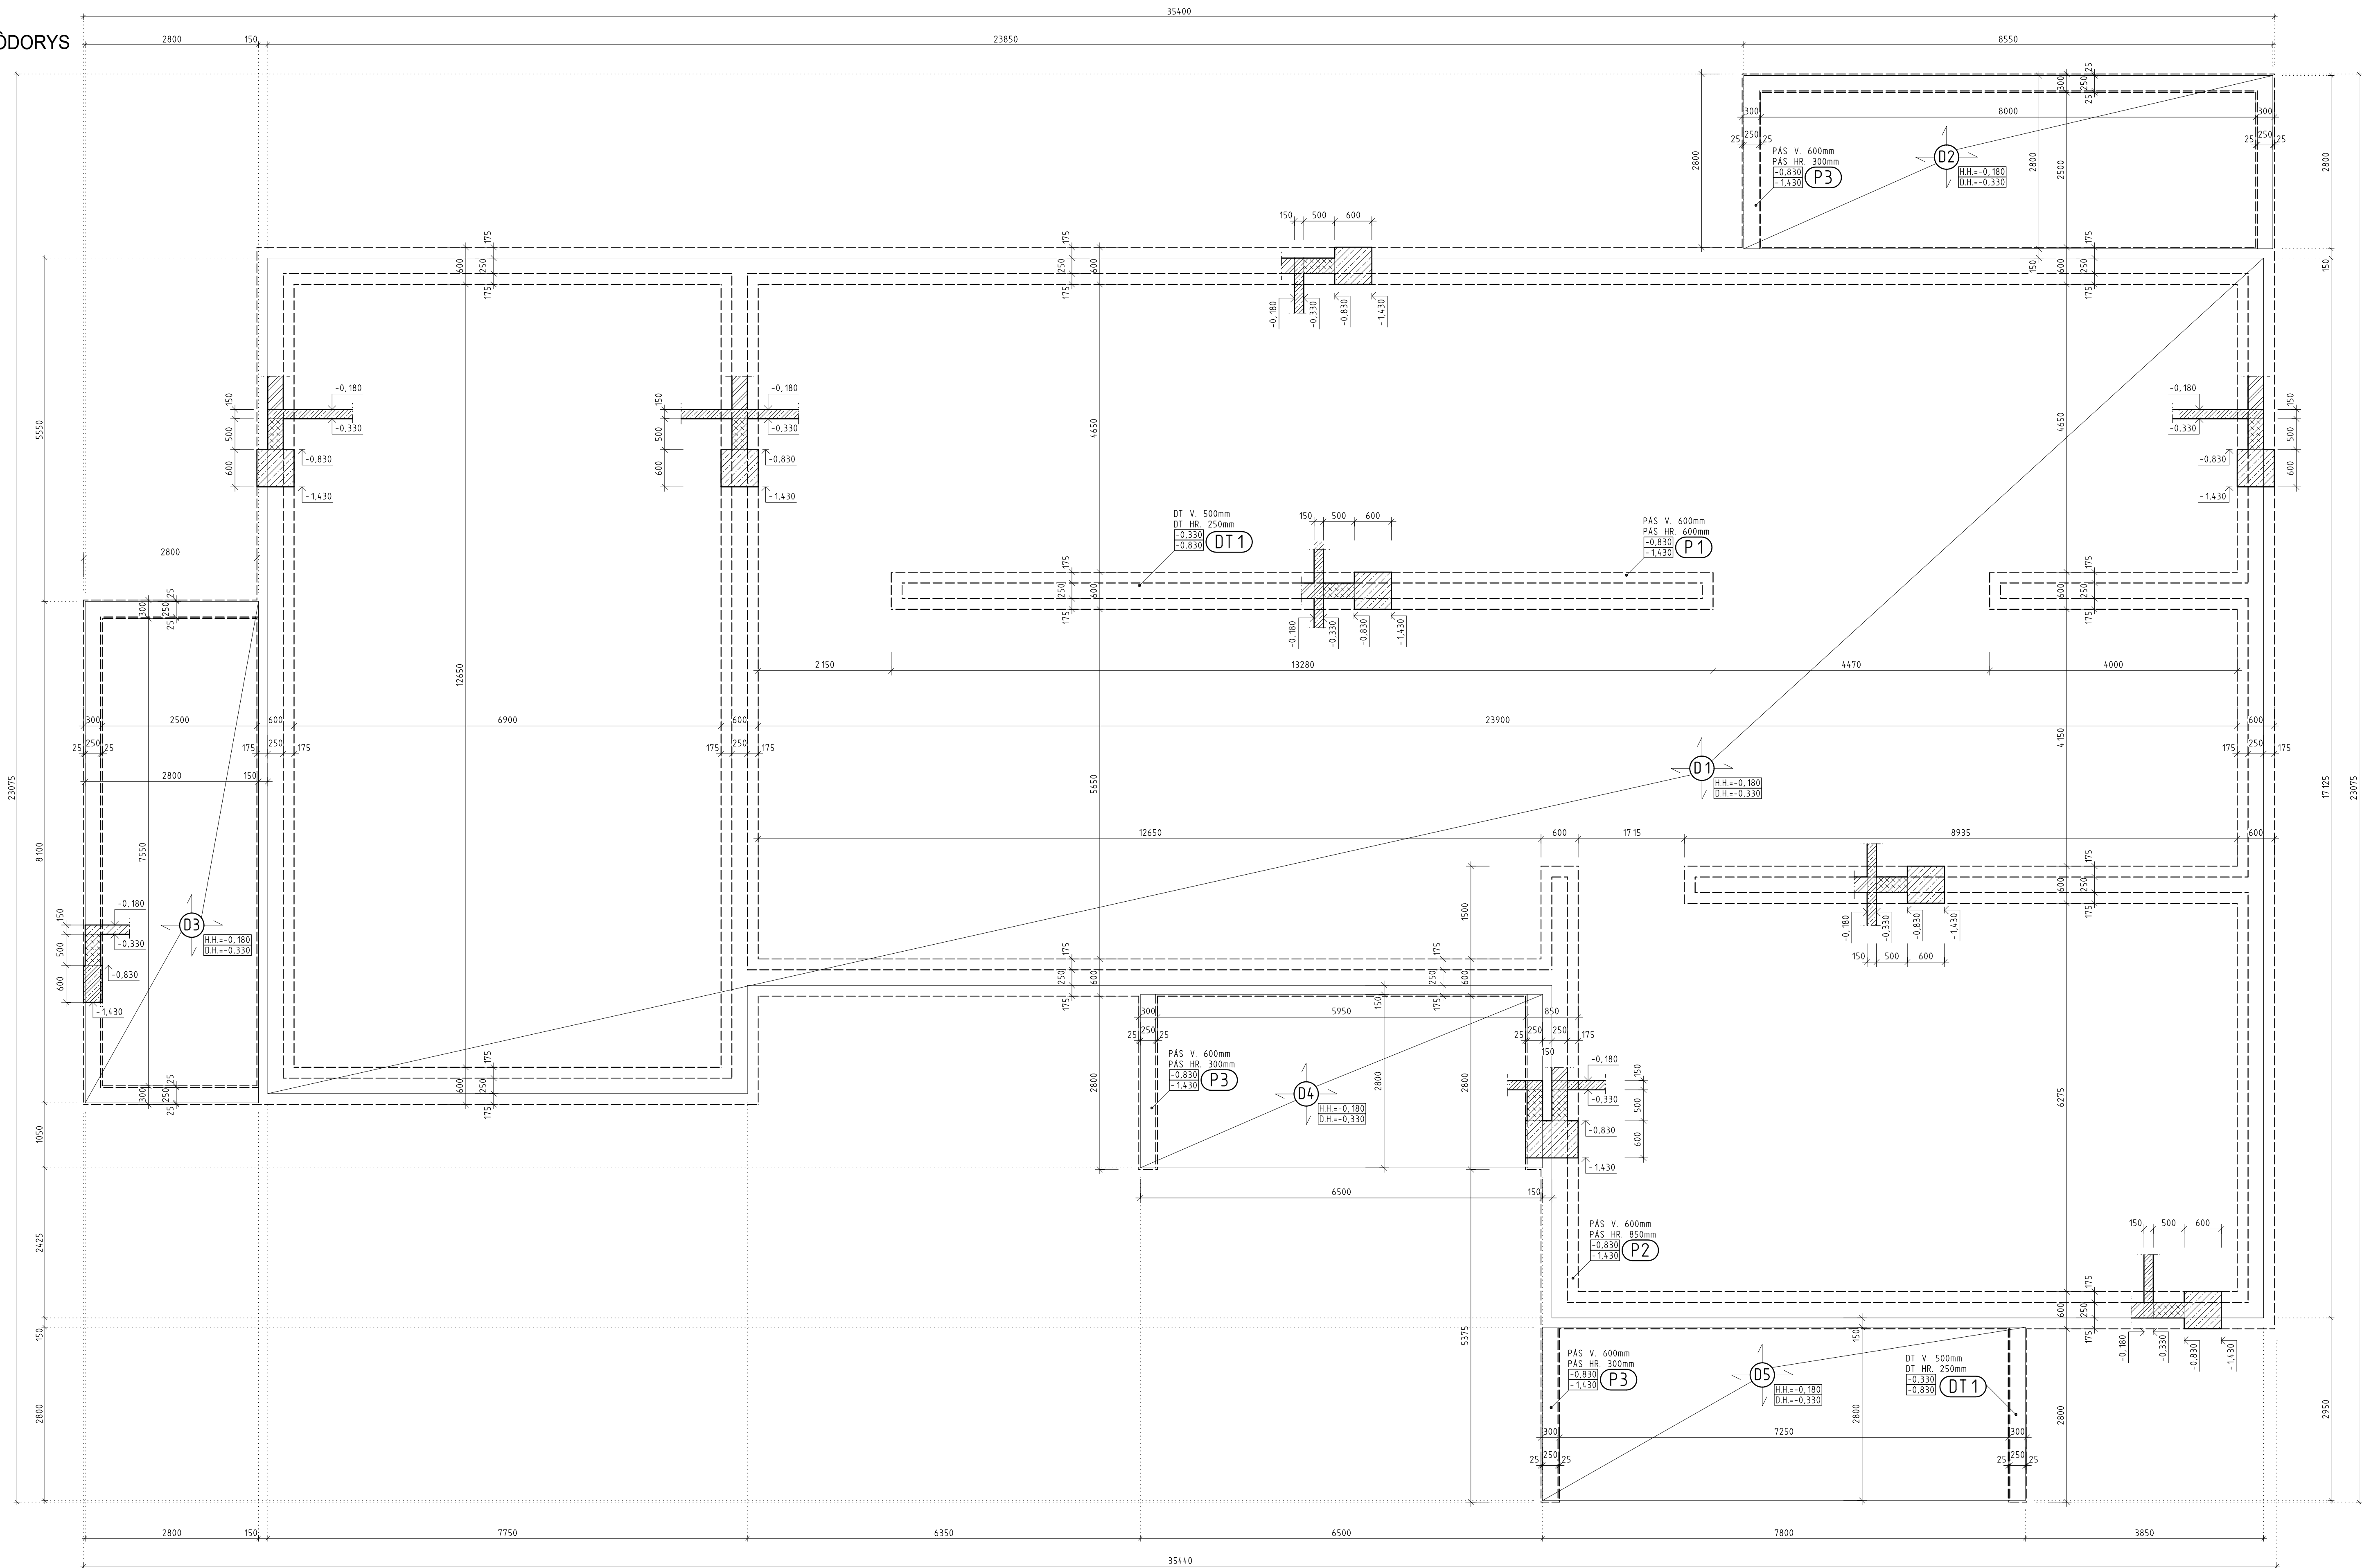

LEGENDA MATERIÁLOV

- | | |
|---|--|
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ŽELEZOBETON |
|  | ZAKLADY Z DT TVÁRNIC + ŽELEZOBETON |
|  | NOSNÉ MURIVO ŠIKLY 250mm Z KERAMICKÝCH TVAROVIEC "HELUZ P15 25 BRUŠENA" NA TENKOVRSTVOVU MALTU |

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETON:
STN EN 206-1 C25/30 XC2, XA1(SK)-CL 0,4-Dmax16-S3- ZÁKLADOVÉ DOSKY, ZÁKLADY Z DT
STN EN 206-1 C20/25 X0 (SK)-CL 0,4-Dmax16-S3- ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTĚHO BETONU
OCEĚ : B500B

POZNÁMKY

- PRED BETONÁŽOU ZAKLADOV JE POTRNE OSADIť VŠETKY LEŽATE ROZVOODY A PRVKY UZEMŇOVACEJ SYSTÉMY vID. PROJEKT JEDNOTLIVÝCH ZAKLADOV.
- V PRÍPADE, AK SA PRI ODKOPKE ZAKLADOVÝCH ŠKARI ZISTÍ NEROVNOMERNOSŤ PODLOŽIA, JE POTRBNÉ ZAKLADOVÉ PÁSY VYŠŤIŤ.
- ZAKLADOVÉ PÁSY MUSIA BYť ZAKLÉZENÉ V PIESKOK, AK SA PRI REALIZACII ZISTÍ, ŽE SA PIESKY NACHÁDZAJÚ HŤŠIE.
- AKO SA PREDPOKLÁDÁ, JE POTRBNÉ PRECHÉDIT' ZAKLADY.
- OBJEM BETONU OSIEK D102, D13, D4, D5, +8120 m³
- OBJEM BETONU ZAKLADOVÝCH PÁSOV +57,10 m³
- OBJEM MURIVA Z DT HRUBKY 250mm (D11) +22,30 m³

Bebers

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

SADA ČÍSLO:

REVÍZIA	DÁTUM	POĽIS

ÚČEL		REALIZAČNÝ PROJEKT			PROJEKTY STAVIEB s.r.o.	
ČASŤ		OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV- MATERSKÁ SKOLKA			I. OLBRAČHTA 900/6	
OBJEKT	SO 107				911 01 Trenčín	
MIESTO STAVBY		obec Kvetoslavov, okres Dunajská Streda				
ZODP. PROJ.		Ing. Jaroslav Hrabovský	VYPRACOVAL	Ing. Andrej Bugaj		
STAVEBNÍK		ATOPS Development 3 s.r.o.			ARCH. Č.	
PROFESIA	STATIKA	KAT. ÚZ.	Kvetoslavov	DÁTUM	5/2020	
PARGELA ČÍSLO	426/174	MIERKA	1:50	FORMÁT	10x44	
OBSAH VÝKRESU		VÝKRES TVARU ZÁKLADOV (D1,D2,D3,D4,D5)			Č. VÝKRESU	1