




SO.01.01, MIESTNOSŤ č. 01.7- EXPOZÍCIA  
PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE

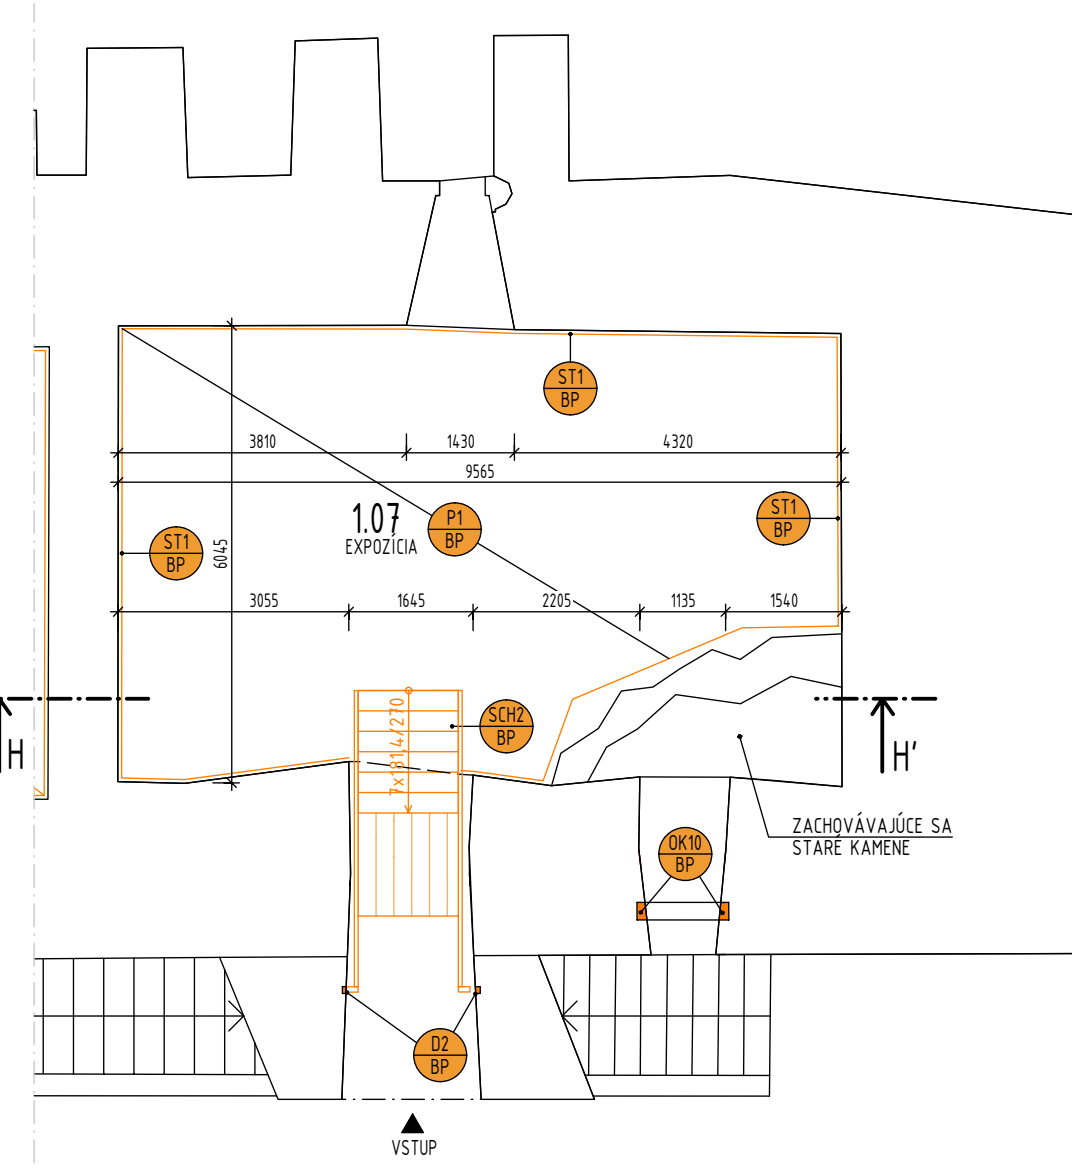


REZ H-H' - BÚRACIE PRÁCE

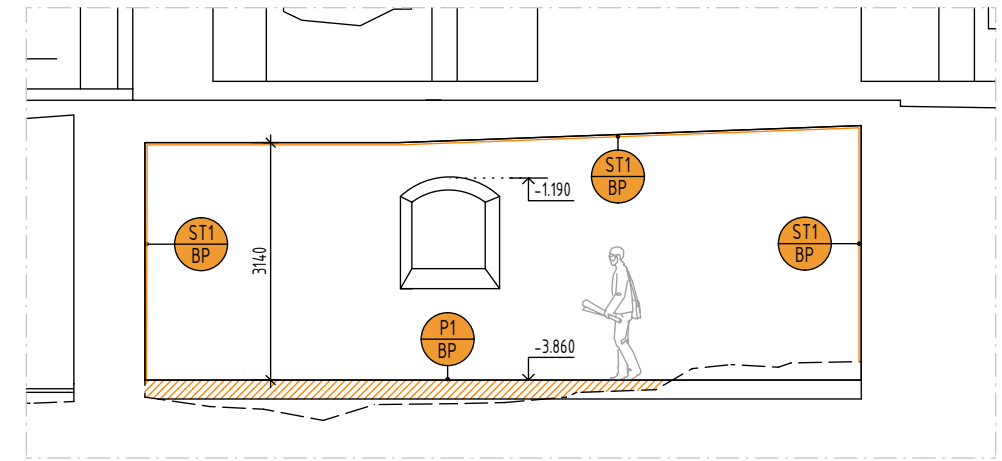


PÔDORYS 1.PP - DOSTAVOVACIE PRÁCE

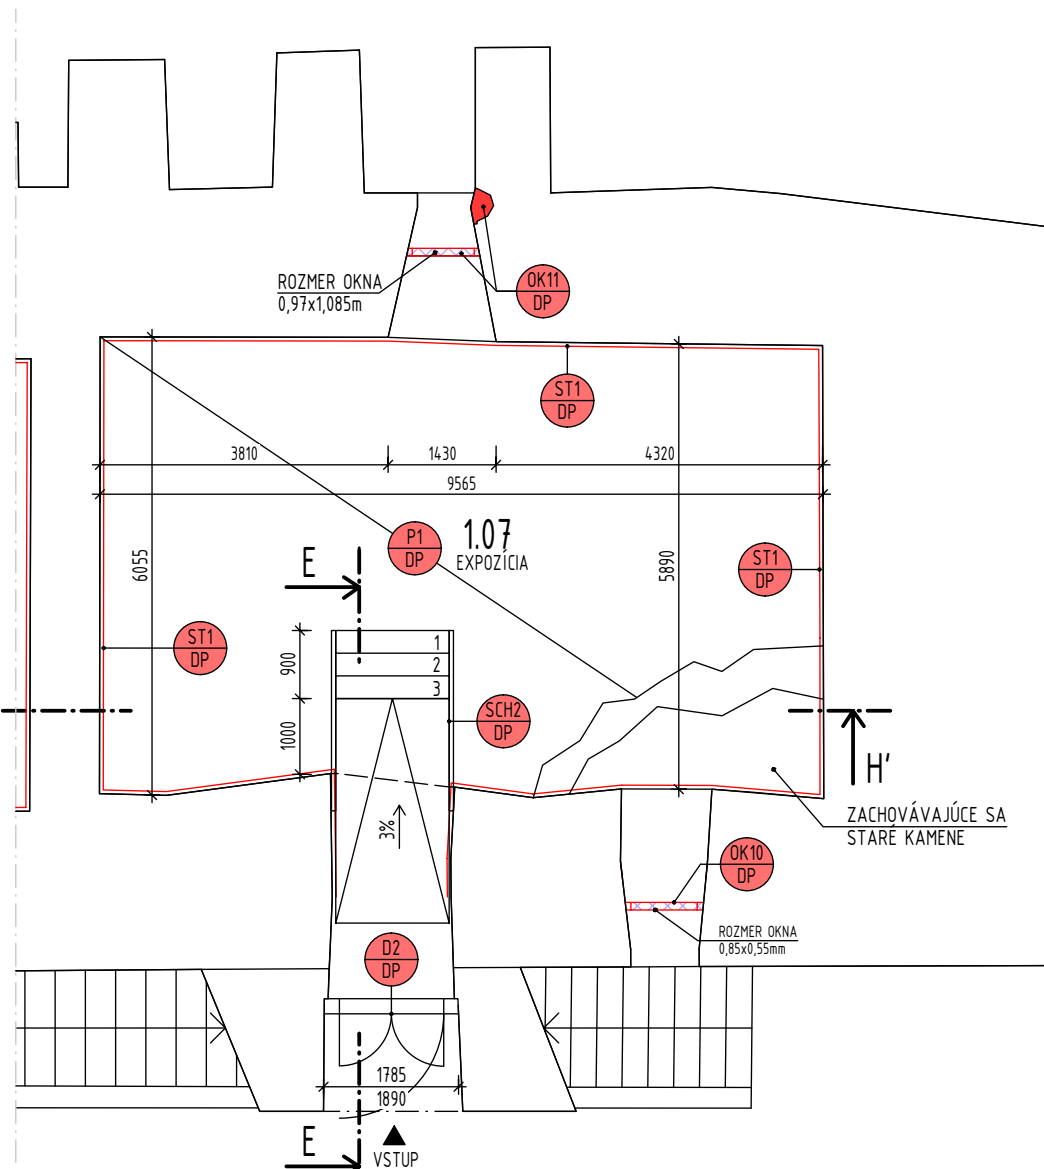


REZ H-H' - DOSTAVOVACIE PRÁCE

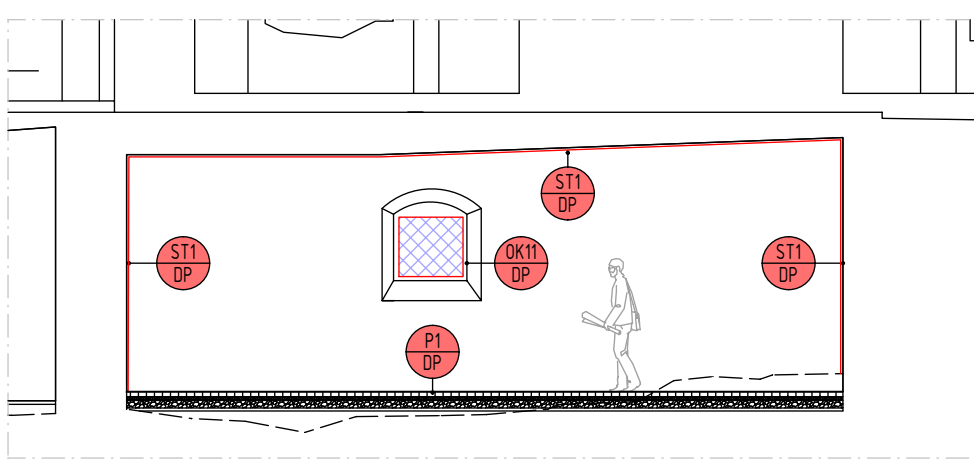


REZ E-E OCELOVÝM SCHODISKOM  
MIERKA 1:25

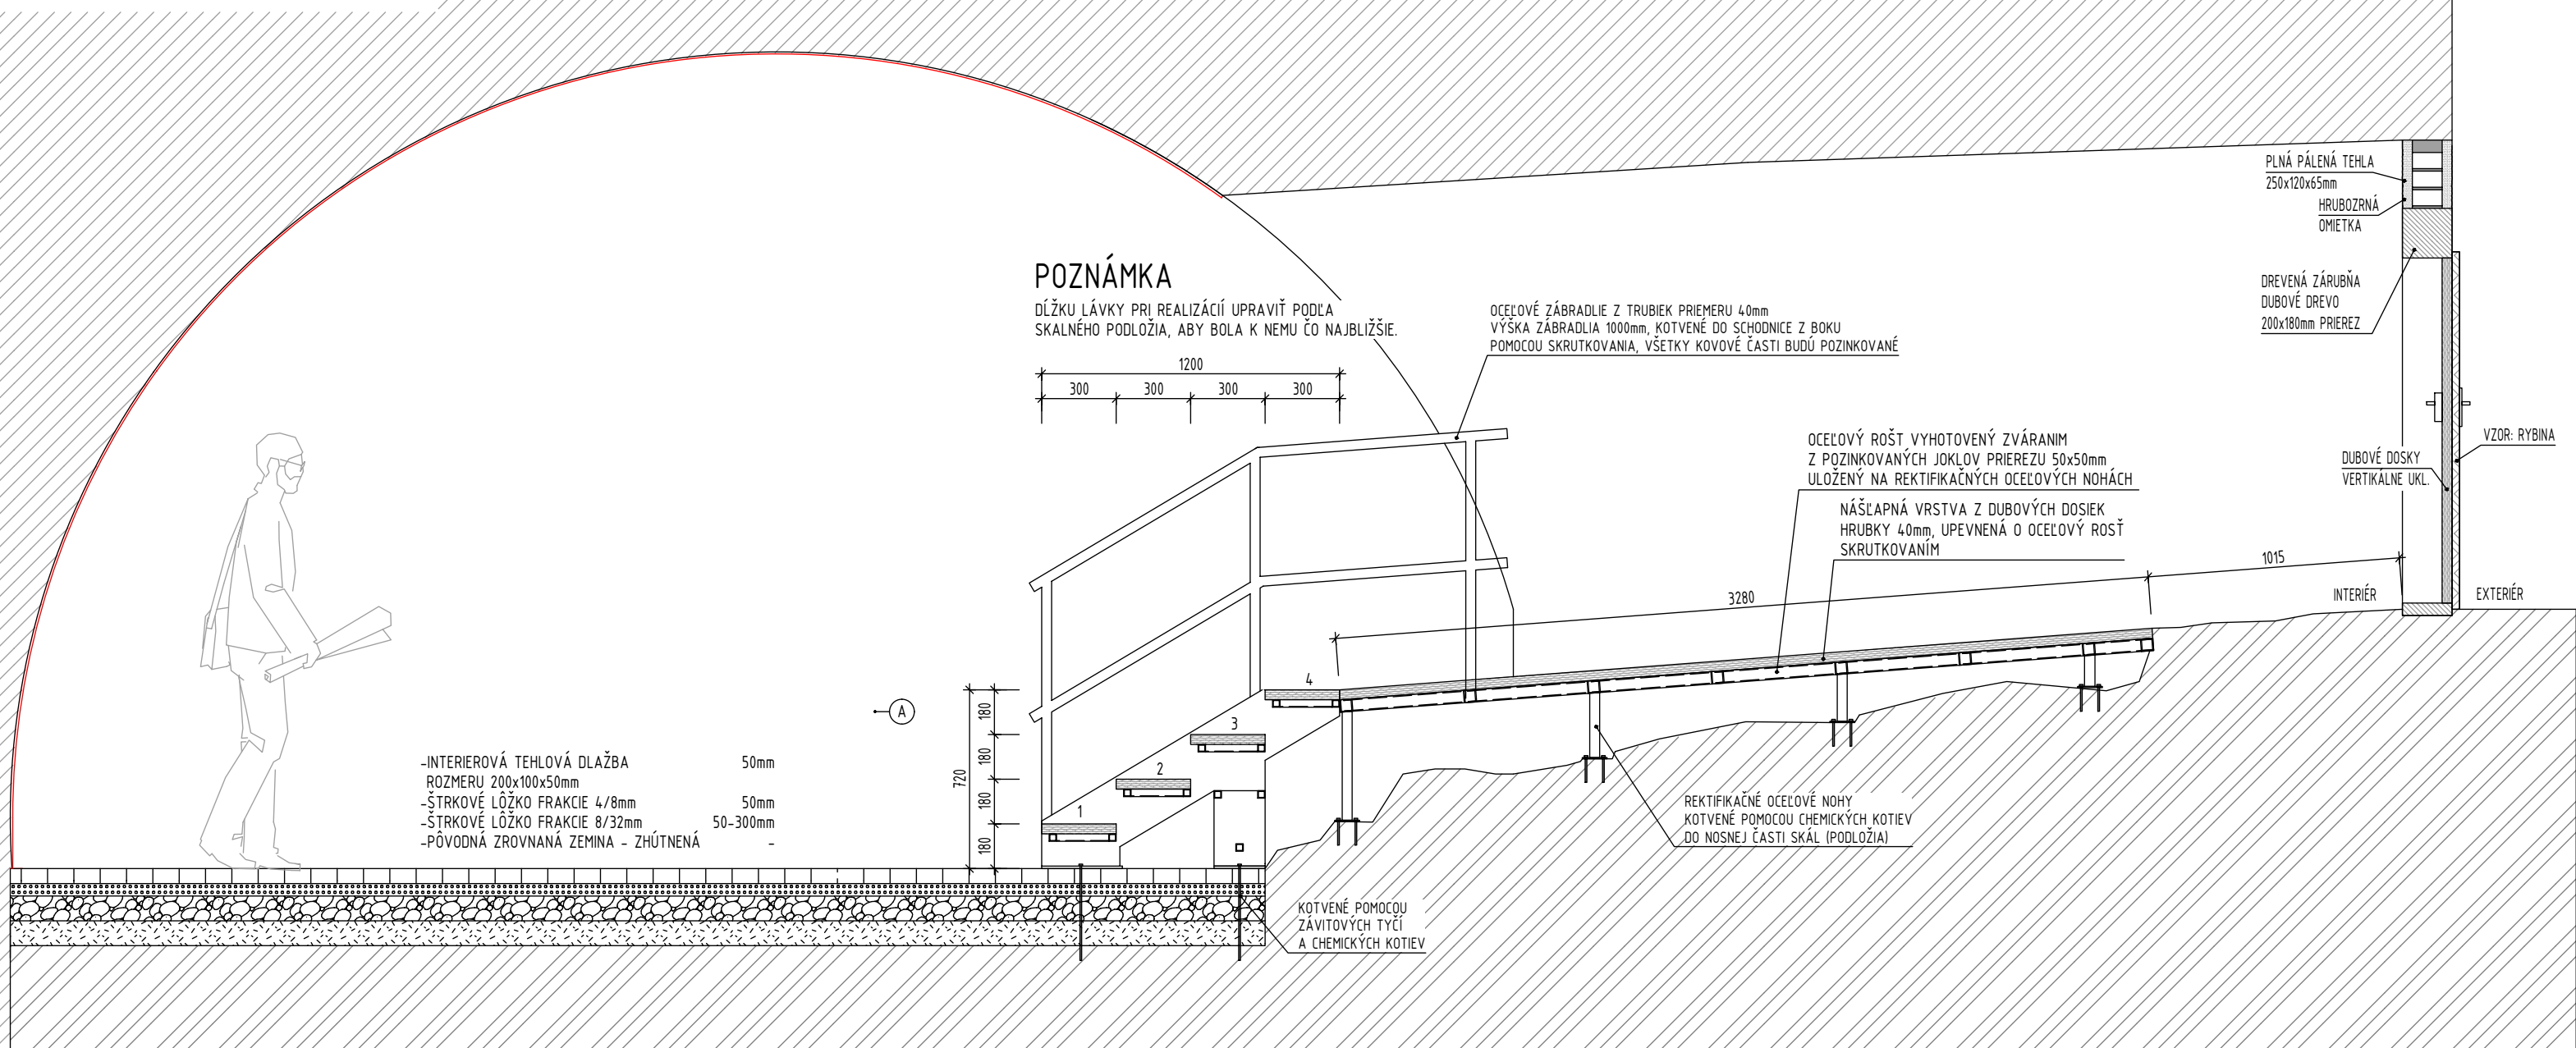

POHĽAD NA OCELOVÉ SCHODISKO  
MIERKA 1:25

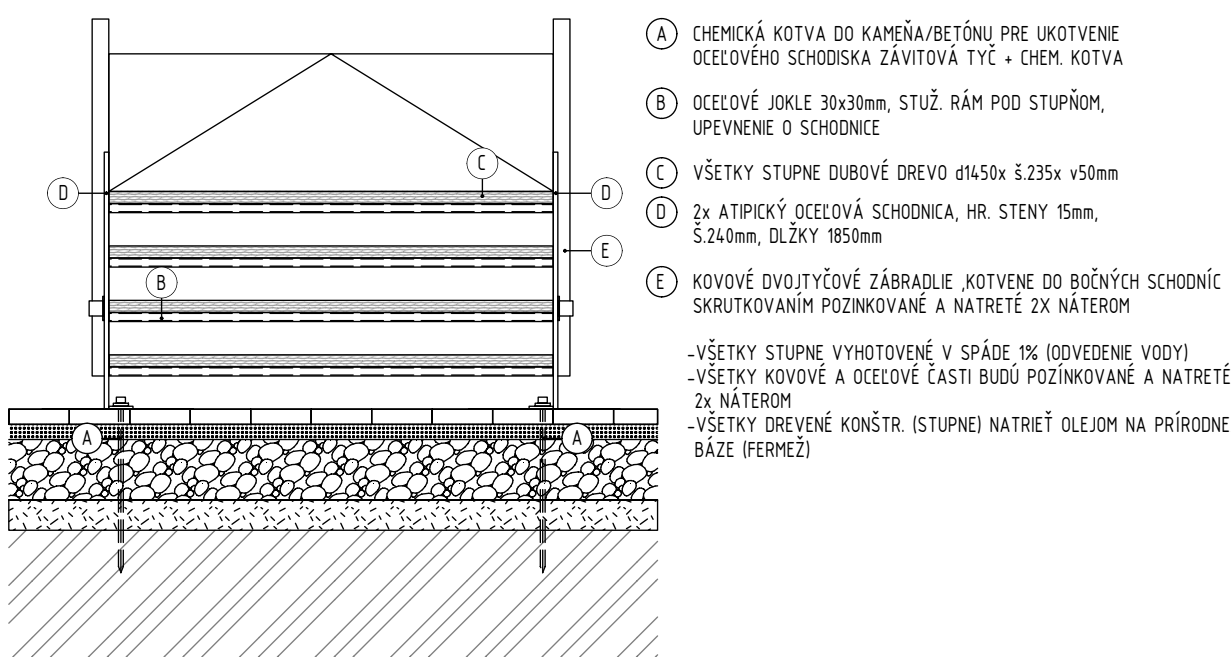

PÔDORYS  
MIERKA 1:25

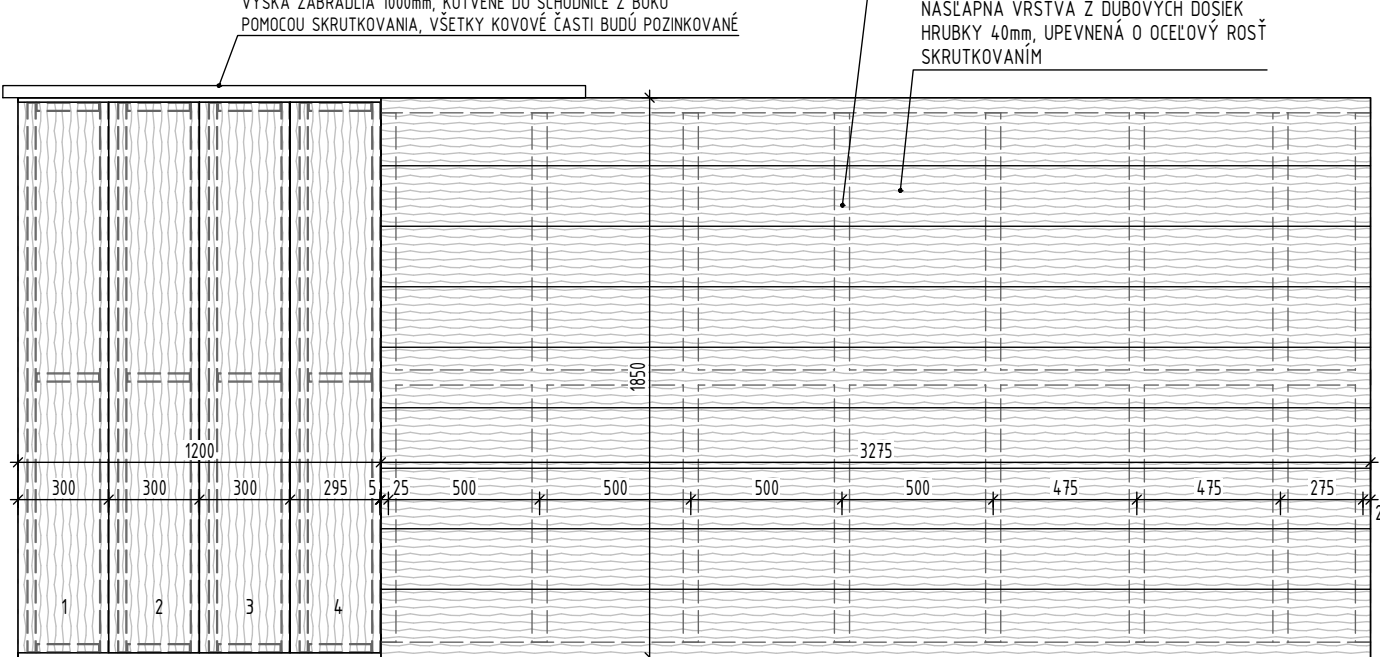

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- P1 BP ZAROVNANIE JESTVUJÚCEJ POCHÓDNEJ VRSTVY- UPRAVENIE NA JEDNU VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ ZBYTKY PÔVODNÝCH STIEN A KAMENNÝCH PODKLADOV SA PONECHAJU
- ST1 BP OČISTENIE STENY OD PLESNÍ A ODSTRÁNENIE PLOŠNEJ VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY A ŠKAROVANIE Z AKTIVOVANEJ MALTY - 100% PLOCHY
- SCH2 BP DEMONTÁŽ KONŠTRUKCIE JESTVUJÚCEHO SCHODISKA + DEMONTÁŽ MADLA A LÁVKY
- OK2 BP KOREKCIA OSTEŇA OKNA- ZANECHANIE LÔŽKA PO PORTÁLI
- D1 BP KOREKCIA OSTEŇA VSTUPU- PRÍPRAVA OSTEŇA PRE ULOŽENIE ZÁRUBNE, ZANECHANIA LÔŽKA PO PORTÁLI

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁČ

PÔVODNÝ NÁVRH (PD. r. 2008)	ZMENA č.1 (PD. r. 2020)
P1 DP KERAMICKÁ DLAŽBA/TEHLOVÁ DLAŽBA	P1 DP VYTVORENIE NOVEJ SKLADBY PODLAHY -TEHLOVÁ DLAŽBA HR. 50mm -ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKcie 4/8 HR. 30mm -ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKcie 8 /32 HR. 50-150mm -HRUBKY ŠTRKU SA MOŽU MENIť PODLA NEROVNOSTÍ
ST1 DP PREŠKÁROVANIE MÚRIVA	ST1 DP PREŠKÁROVANIE STIEN TAK, ABY BOLA VIDNO PRIEČELIA KAMENOV - 100% PLOCHY + 100% PLOCHY A NOVÉ OMIETNUTIE HRUBOZRNÝ OMIETKOU
SCH DP NAVRHOVANÉ CHODISKO	SCH2 DP MONTÁŽ OCELOVÉHO SCHODISKA S DREVENÝMI STUPŇAMI, SÚČASŤOU KONSTR. SCHODISKA BUDE OCELOVÉ ZÁBRADLIE S MADLOM
D2 DP OSADENIE DREVENÝCH DVERÍ DO DREVEJ ZÁRUBNE	D2 DP OSADENIE DREVENÝCH DVERÍ DO DREVEJ ZÁRUBNE S PREZENTOVANÍM LÔŽKA PO PORTÁLI
	OK10 DP OSADENIE KOVOVÉHO OKNA, ČIASTOČNE OTVÁRÁVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A KOREKČNE UPRAVIť OKNO S PREZENTOVANÍM LÔŽKA PO ZANIKNUTOM OSTEŇI, ROZMER: 0,85x0,555m
	OK11 DP OSADENIE KOVOVÉHO OKNA, ČIASTOČNE OTVÁRÁVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A PREZENT. LÔŽKA PO ZANIKNUTOM OSTEŇI, POSK. EXISTUJÚCE LÍCE MÚRIVA DOMŮROVÁť Z KAMENA S PENOVÝM OSTEŇIM OTVORU, ROZMER OKNA: 0,97x1,085m

LEGENDA MATERIÁLOV

- JESTVUJÚCE KAMENNÉ MURIVO
  - BÚRACIE PRÁČE
  - DOSTAVOVACIE PRÁČE
  - NOVÉ ZASKLENÉ KONŠTRUKCIE
- POZNÁMKY**
- ROZMERY OTVOROV PRE OSADENIE OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRED OBJEDNÁVKOU A VYHOTOVENÍM ZAMERAť
  - CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OKIEN A DVERÍ BUDE DANÁ AŽ PO REŠTAVRÁTORSKOM VÝSKUME A BUDE KONZULTOVANÁ S KPU TREŇCÍ
  - NÁVRH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ VIď. PROJEKT STATIKA
  - SMER KLADENIA TEHLOVEJ DLAŽBY ZREALIZOVAť PODLA KPU TREŇCÍ ALEBO VEDENIA HRADU BECKOV
- POZNÁMKY**
- REŠTAVRÁTORSKÝ VÝSKUM Z MÁJA 2021 OD Mgr. art. M. MIKULÁŠA, SLUŽÍ AKO ZÁKLADNÝ PODKLAD PRE REKONŠTRUKCIU A OBNOVU OTVORU A VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAHŔNUTÝCH V NOM.
  - V REŠTAVRÁTORSKOM VÝSKUME SÚ PODROBNE ZAMERANÉ A SPRACOVANÉ POŽIADAVKY PRE SPRÁVNE VYHOTOVENIE KONŠTRUKCIÍ

HL. PROJEKTANT ING. IGOR TARABA	ZODP. PROJEKTANT ING. IGOR TARABA	VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ STUCHLY ING. JOZEF HURNÝ	KRESLIL ING. TOMÁŠ STUCHLY ING. JOZEF HURNÝ	<b>A-STUDIO, s.r.o.</b> Trenčianska 53/B, Bratislava 821 09 IČO: 31396526 DIČ: 2020321886
Miesto STAVBY	OBEC BECKOV	INVESTOR	OBEC BECKOV, OBECNÝ ÚRAD, 916 38 BECKOV 180	
NÁZOV	REKONŠTRUKCIA ZÁPADNÉHO PALÁČA ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	FORMÁT	5x44	
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	DÁTUM	08/2021	
OBSAH	BÚRACIE A DOSTAVOVACIE PRÁČE MIESTNOSŤ č.01.07 EXPOZÍCIA	STUPEŇ P.D.	RPD ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	
		MIERKA	1:100, 1:25	
		ČÍSLO VÝKRESU	03	