




## Identifikačné údaje uchádzača


Obchodné meno:	MATEP, spol. s r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
IČO:	17 055 369
DIČ:	2020332215
IČ DPH:	SK2020332215
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu:	
Osoby oprávnené na rokovanie o zmluve:	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
Číslo tel.:	
E-mail:	
Zapísaná v Obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka č.: 923/B
Zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov:	Áno
<u>Ák áno</u> , číslo zápisu:	2019/9-PO-D1284
Údaj o veľkosti spoločnosti	Malý podnik
(mikropodnik, malý alebo stredný podnik)	
Uchádzač predkladá ponuku samostatne:	Áno

### Kontaktné osoby:

1. Kontaktná osoba určená na preberanie písomností do vlastných rúk podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok):

Meno:	Ing. Ľuboš Rummel
Adresa:	Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava
Tel. č.:	
E-mail:	

V Bratislave dňa 22.11.2021

  
Ing. Ľuboš Rummel  
konateľ spoločnosti

**Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií**

**Revitalizácia parku Motýlia lúka**

Obchodné meno uchádzača:	MATEP, spol. s r.o.
Sídlo uchádzača:	Pribylinská 2, 821 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ
IČO:	17 055 369
IČ DPH:	SK2020332215
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

**Kritérium č. 1**

**Celková cena s DPH**

Ponuka	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom s DPH
	97 829,73 €	19 565,95 €	<b>117 395,68 €</b>

**Počet bodov za kritérium č. 1**

**7,20**

**Kritérium č. 2a**

**Skúsenosti stavbyvedúceho**

**Stavbyvedúci (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Rummel**

<b>1. skúsenosť</b>	Názov realizácie: Realizácia extenzívnych vegetačných striech na jestvujúcich strechách ob
	Lehota uskutočnenia: 14.03.2017 - 27.4.2017
	Cena v EUR s DPH: 284 642,10
	Meno, priezvisko, tel.: Ing. Štefan Strapko
<b>2. skúsenosť</b>	Názov realizácie: Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krá
	Lehota uskutočnenia: 17.2.2017 - 12.04.2017
	Cena v EUR s DPH: 198 000,00
	Meno, priezvisko, tel.: Ing. Jolana Košíková
<b>3. skúsenosť</b>	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
<b>4. skúsenosť</b>	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
<b>5. skúsenosť</b>	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
<b>6. skúsenosť</b>	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:

6. skúsenosť	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
7. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
8. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
9. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
10. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:

Kritérium č. 2b	
Lehota výstavby	
Lehota výstavby v kalendárnych dňoch:	91
Počet bodov za kritérium č. 2b	
9,67	

Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)
--

<p><b>Čestné vyhlásenie:</b> Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:</p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html">https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html</a></p>
---

--	--	--

Dňa 22.11.2021	v Bratislave	Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti
----------------	--------------	--



## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2-21  
Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:  
MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 15. 11. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 17055369  
IČ DPH: SK2020332215

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH	97 829,73
--------------	-----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	97 829,73	19 565,95

Cena s DPH	v	EUR	117 395,68
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2-21

**Stavba:** Motýlia lúka - Pri kríži

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>97 829,73</b>	<b>117 395,68</b>
POV	Projekt organizácie výstavby	1 571,52	1 885,82
2-21-1	SO 01 Spevnené plochy, chodníky	34 017,82	40 821,38
2-21-2-1	Typový mobiliár - I. etapa	1 266,20	1 519,44
2-21-2-2	Typový mobiliár - II. etapa	856,82	1 028,18
2-21-2-3	Atypové prvky	16 579,32	19 895,18
2-21-3-1	Výruby I.etapa	3 923,80	4 708,56
2-21-3-3	Vegetačné prvky	26 057,18	31 268,62
2-21-4	SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie	13 557,07	16 268,48

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

**POV - Projekt organizácie výstavby**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

**Metropolitní inštitút Bratislavy**

Zhotoviteľ:

**MATEP, spol. s r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 571,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 571,52	20,00%	314,30

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 885,82**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

**POV - Projekt organizácie výstavby**

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 571,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

**1 571,52**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

**1 571,52**

# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: **POV - Projekt organizácie výstavby**

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 571,52**

**D PSV Práce a dodávky PSV** **1 571,52**

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové** **1 571,52**

1	K	767914150.S	Dodávka + montáž dočasného oplotenia pomocou panelov	m	414,000	3,18	1 316,52
2	K	767914150.S1	vytýčenie územia	ks	1,000	255,00	255,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 017,82

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

34 017,82

20,00%

6 803,56

Cena s DPH

v EUR

40 821,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

**2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky**

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**34 017,82**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**34 017,82**

1 - Zemné práce

8 765,70

4 - Vodorovné konštrukcie

3 631,20

5 - Komunikácie

10 749,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 996,15

99 - Presun hmôt HSV

2 875,12



# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

34 017,82

### D HSV Práce a dodávky HSV

34 017,82

#### D 1 Zemné práce

8 765,70

6	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	14,100	6,38	89,96
8	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,000	7,24	123,08
7	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,000	12,79	217,43
5	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,100	7,08	99,83
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	2,39	66,92
16	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	212,570	6,97	1 481,61
14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	212,570	1,06	225,32
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,570	12,45	1 277,00
18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 256,540	0,43	970,31
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,112	19,89	3 264,19
15	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	3,54	389,40
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	609,400	0,92	560,65

#### D 4 Vodorovné konštrukcie

3 631,20

44	K	4351210111	Montáž schodiskového bloku	ks	10,000	91,80	918,00
45	M	5937200004001	Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm	ks	4,000	246,84	987,36
46	M	5937200004002	Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm	ks	4,000	259,08	1 036,32
47	M	5937200004003	Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm	ks	1,000	376,38	376,38
48	M	5937200004004	Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm	ks	1,000	313,14	313,14

#### D 5 Komunikácie

10 749,65

23	K	564201111.S	Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm	m2	601,500	1,48	890,22
33	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1,000	7,34	7,34
29	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	6,900	7,34	50,65
21	K	564762115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	601,500	8,81	5 299,22
22	K	564932111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	601,500	7,13	4 288,70
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8,900	1,38	12,28
27	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,900	19,17	170,61
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	15,44	15,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	592460008500.S	Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná	m2	1,020	14,89	15,19
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 996,15
30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	9,08	108,96
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	1,96	23,76
38	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	524,000	3,67	1 923,08
39	M	553550500130.S	Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dl. 2 m	m	524,000	7,31	3 830,44
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,960	109,10	104,74
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600	12,65	197,34
3	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	5,000	14,59	72,95
2	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	3,000	26,42	79,26
4	K	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, - 0,06500 t	ks	1,000	39,47	39,47
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,118	13,43	243,32
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,832	0,42	182,63
12	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie	t	18,118	18,97	343,70
24	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	50,000	2,95	147,50
25	M	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	50,000	13,98	699,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 875,12
26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	521,800	5,51	2 875,12

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

**2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

**Metropolitní inštitút Bratislavy**

Zhotoviteľ:

**MATEP, spol. s r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 266,20**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 266,20

20,00%

253,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 519,44**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: **2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

Miesto:  
Objednávateľ: **Metropolitní inštitút Bratislavy**  
Zhotoviteľ: **MATEP, spol. s r.o.**

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 266,20**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 266,20**

1 - Zemné práce	174,97
2 - Zakladanie	146,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	713,89
99 - Presun hmôt HSV	230,61

# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

Miesto: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Objednávateľ: MATEP, spol. s r.o.  
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** 1 266,20

**D HSV Práce a dodávky HSV** 1 266,20

**D 1 Zemné práce** 174,97

17	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,520	57,75	87,78
19	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,520	12,44	18,91
20	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,440	0,43	14,38
18	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,520	3,64	5,53
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,432	19,89	48,37

**D 2 Zakladanie** 146,73

22	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,520	96,53	146,73
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** 713,89

9	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	4,000	33,82	135,28
10	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	42,79	256,74
12	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00	0,00
13	M	553560002400.S 1	Lavička parková bez operadla	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	32,49	97,47
16	M	553560009200.S	Stojan na bicykel	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	224,40	224,40

**D 99 Presun hmôt HSV** 230,61

14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,962	38,68	230,61
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

17055369

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

856,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	856,82	20,00%	171,36

Cena s DPH

v EUR

1 028,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

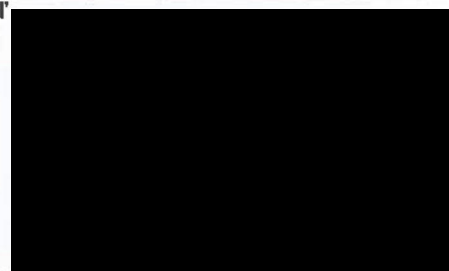

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

856,82

#### HSV - Práce a dodávky HSV

856,82

1 - Zemné práce

119,73

2 - Zakladanie

100,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

478,61

99 - Presun hmôt HSV

158,09

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

Miesto:

Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

856,82

### D HSV Práce a dodávky HSV

856,82

#### D 1 Zemné práce

119,73

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,040	57,75	60,06
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,040	12,44	12,94
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,880	0,43	9,84
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,040	3,64	3,79
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,664	19,89	33,10

#### D 2 Zakladanie

100,39

6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,040	96,53	100,39
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

478,61

7	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	33,82	101,46
8	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	42,79	213,95
10	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00	0,00
14	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	163,20	163,20

#### D 99 Presun hmôt HSV

158,09

15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,087	38,68	158,09
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2-3 - Atypové prvky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 579,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 579,32	20,00%	3 315,86

Cena s DPH

v EUR

19 895,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

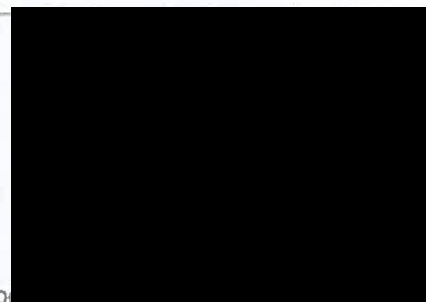

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto:  
Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**16 579,32**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**15 862,57**

1 - Zemné práce	280,16
2 - Zakladanie	2 570,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 506,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 641,88
99 - Presun hmôt HSV	864,05

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**716,75**

762 - Konštrukcie tesárske	617,08
783 - Nátery	99,67

# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Objednávateľ: MATEP, spol. s r.o.  
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 579,32

### D HSV Práce a dodávky HSV

15 862,57

#### D 1 Zemné práce

280,16

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,952	37,54	110,82
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,952	12,44	36,72
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,944	0,43	27,93
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,952	3,64	10,75
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,723	19,89	93,94

#### D 2 Zakladanie

2 570,28

18	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,770	37,53	179,02
19	K	275261125.S	Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3	ks	3,000	18,36	55,08
20	M	583820000800.S	Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3	ks	3,000	39,78	119,34
21	K	275261125.S1	Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3	ks	3,000	29,58	88,74
22	M	583820000800.S1	Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3	ks	3,000	76,50	229,50
23	K	275261125.S2	Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3	ks	7,000	77,52	542,64
24	M	583820000800.S2	Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3	ks	7,000	153,00	1 071,00
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,952	96,53	284,96

#### D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 506,20

29	K	311211124.S	Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maľtu MVC-2, 5	m3	4,508	999,60	4 506,20
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 641,88

16	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotelnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	44,76	223,80
17	M	553560012300.S	Infopanel malý 800x200x500 mm	ks	5,000	183,60	918,00
25	K	936941131.S1	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm	ks	2,000	489,60	979,20
26	K	936941131.S2	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm	ks	2,000	571,20	1 142,40
27	K	936941131.S3	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm	ks	2,000	734,40	1 468,80
28	K	936941131.S4	Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	539,58	539,58
38	K	936941131.S5	Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba	ks	1,000	496,74	496,74
39	K	936941131.S6	Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	496,74	496,74
40	K	936941131.S7	Dodávka + montáž krycej čiapky kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované	ks	6,000	22,03	132,18
41	K	936941131.S8	Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napínakom	m	111,400	3,26	363,16
42	K	936941131.S9	Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom	ks	6,000	28,56	171,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	936941131.S91	Dodávka + montáž úchytky na popínavé rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m	ks	24,000	29,58	709,92
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>864,05</b>
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	42,522	20,32	864,05
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>716,75</b>
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>617,08</b>
37	K	762311101.S	Dodávka + montáž kotviacich prvkov stĺpov	ks	8,000	18,16	145,28
33	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8,300	6,92	57,44
34	M	605120002800.S	Rezivo akosť A	m3	0,046	489,60	22,52
30	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	21,900	11,27	246,81
31	M	052170000100.S	Tyč ihličňanová tr. 1	m3	0,259	428,40	110,96
32	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,305	24,59	7,50
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,789	4,59	26,57
<b>D 783 Nátery</b>							<b>99,67</b>
36	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	11,754	8,48	99,67



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3-1 - Výruby I. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 923,80

DPH

Základ dane

3 923,80

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

784,76

Cena s DPH

v EUR

4 708,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

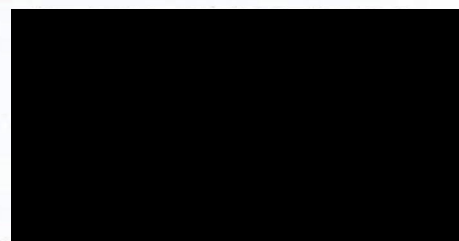

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-3-1 - Výruby I.etapa

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 923,80</b>
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 923,80
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	3 923,80
-----------------	----------

## ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt: **2-21-3-1 - Výruby I. etapa**

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: **Metropolitní inštitút Bratislavy**  
Zhotoviteľ: **MATEP, spol. s r.o.**

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 923,80</b>
---------------------------	-----------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 923,80
---	-----	---------------------	----------

p. 1	Zemné práce	3 923,80
------	-------------	----------

D		Zemné práce					
1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm	ks	20,000	87,72	1 754,40
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm	ks	20,000	76,50	1 530,00
4	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,000	22,95	459,00
5	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	440,000	0,41	180,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3-3 - Vegetačné prvky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

MATEP, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 057,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	26 057,18	20,00%	5 211,44

Cena s DPH

v EUR

31 268,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt: **2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 057,18</b>
---------------------------	------------------

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>26 057,18</b>
----------------------------------	------------------

1 - Zemné práce	25 857,64
-----------------	-----------

99 - Presun hmôt HSV	199,54
----------------------	--------



# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-3-3 - Vegetačné prvky

Miesto: Dátum: 15. 11. 2021  
 Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy Projektant:  
 Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 057,18

D HSV Práce a dodávky HSV 26 057,18

D 1 Zemné práce 25 857,64

3	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,200	4,59	92,72
1	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,200	1,72	34,74
2	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	444,400	0,41	182,20
7	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 046,500	1,02	1 067,43
8	M	005720000800.S	Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2	kg	15,700	56,10	880,77
9	M	005720000900.S	Osivo pre kvetnaté lúky s prímiesou letničiek 6g/m2	kg	6,280	107,10	672,59
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 064,500	0,92	1 899,34
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2	kg	82,580	7,14	589,62
60	K	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	1 148,000	0,61	700,28
61	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	202,000	2,45	494,90
62	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	19,000	36,72	697,68
43	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	533,000	0,61	325,13
25	M	Pol19	MSS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 2L		36,000	3,06	110,16
26	M	Pol20	PV Panicum virgatum 'Rehbraun' 2L		20,000	2,04	40,80
27	M	Pol21	PA Perovskia atricicifolia K9-2L		27,000	3,06	82,62
28	M	Pol22	AFG Achillea filipendulina 'Moonshine' K9-2L		14,000	2,04	28,56
29	M	Pol23	ABF Agastache rugosa 'Blue Fortune' K9-2L		23,000	3,06	70,38
30	M	Pol24	CRC Centranthus ruber 'Coccineus' K9-2L		42,000	1,84	77,28
31	M	Pol25	EAP Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' K9-2L		23,000	3,06	70,38
32	M	Pol26	KM Knautia macedonica K9-2L		14,000	3,06	42,84
33	M	Pol27	LA Lavandula angustifolia 'Hidcote' K9-2L		18,000	3,06	55,08
34	M	Pol28	SH Sporobolus heterolepis 1L		46,000	3,06	140,76
35	M	Pol29	RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L		34,000	2,04	69,36
36	M	Pol30	SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L		71,000	2,04	144,84
37	M	Pol31	SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L		39,000	2,04	79,56
38	M	Pol32	AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L		35,000	2,04	71,40
39	M	Pol33	NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L		28,000	2,04	57,12
40	M	Pol34	OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L		26,000	2,04	53,04
41	M	Pol35	EUM Euphorbia myrsinites K9-1L		12,000	1,84	22,08
42	M	Pol36	TS Thymus serpyllum K9-1L		25,000	1,84	46,00
21	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	615,000	0,31	190,65
22	M	Pol37	AS Allium sphaerocephalon		210,000	0,15	31,50
23	M	Pol38	CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%		279,000	0,15	41,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	Pol39	NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke		126,000	0,51	64,26
44	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	202,000	2,45	494,90
45	M	Pol10	BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40:60 40-60		7,000	5,81	40,67
46	M	Pol11	HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40		143,000	2,86	408,98
47	M	Pol12	PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60		8,000	3,88	31,04
48	M	Pol13	PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100		6,000	9,69	58,14
49	M	Pol14	PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80		11,000	15,81	173,91
50	M	Pol15	RO Rosa Vanessa Bell 20-40		3,000	13,06	39,18
51	M	Pol16	CC Caryopteris x clandonensis 20-40		16,000	2,55	40,80
52	M	Pol17	LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100		6,000	18,87	113,22
53	M	Pol18	SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackeň, zapestovaná koruna 150-175		2,000	107,10	214,20
12	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,51	1 670,76
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,17	556,92
10	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,06	196,56
54	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	19,000	36,72	697,68
55	M	Pol4	PLA Platanus x acerifolia obv. kmeňa 20/25		8,000	428,40	3 427,20
56	M	Pol5	APL Acer platanoides obv. kmeňa 18/20		2,000	413,10	826,20
57	M	Pol6	AC Acer campestre obv. kmeňa 18/20		3,000	566,10	1 698,30
58	M	Pol7	ARU Acer rubrum obv. kmeňa 18/20		3,000	413,10	1 239,30
59	M	Pol8	MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200		3,000	428,40	1 285,20
63	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	67,000	10,30	690,10
64	M	05217210002	Drevené koly	ks	24,000	22,44	538,56
4	K	184401112.S	Presadenie existujúcich stromov	ks	5,000	153,00	765,00
72	K	184802611.S	Chemické odbúrnenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 276,000	0,06	196,56
73	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	1,310	107,10	140,30
65	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	221,000	0,10	22,10
13	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	2 046,500	0,02	40,93
14	M	251910000100.S	Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2	t	0,082	1 530,00	125,46
66	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	1,02	55,59
67	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 926,575	0,07	134,86
74	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	125,500	2,45	307,48
75	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	10,793	36,72	396,32
70	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	165,000	0,02	3,30
o 99 Presun hmôt HSV							199,54
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,856	16,83	199,54

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýľia lúka - Pri kríži

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlážovanie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

**Metropolitní inštitút Bratislavy**

Zhotoviteľ:

**MATEP, spol. s r.o.**

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17055369

IČ DPH:

SK2020332215

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**13 557,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	13 557,07	20,00%	2 711,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16 268,48**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi  
Objekt: **2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie**  
Miesto:  
Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o.

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 557,07</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>12 816,55</b>
1 - Zemné práce	6 466,16
4 - Vodorovné konštrukcie	415,99
8 - Rúrové vedenie	3 926,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	510,00
99 - Presun hmôt HSV	1 497,69
<b>OST - Ostatné</b>	<b>740,52</b>



# ROZPOČET

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Objekt: 2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

Miesto: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Objednávateľ: MATEP, spol. s r.o.  
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

13 557,07

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

12 816,55

#### D 1

#### Zemné práce

6 466,16

30	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	11,945	8,36	99,86
31	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,945	0,93	11,11
27	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	126,972	11,12	1 411,93
28	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	126,972	1,10	139,67
50	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,025	12,44	560,11
51	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	990,550	0,43	425,94
52	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,040	19,89	1 432,88
49	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,036	8,80	818,72
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,318	12,55	405,59
8	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	51,709	22,44	1 160,35

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

415,99

29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,758	34,07	332,46
46	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	32,25	19,51
47	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,428	111,61	47,77
48	K	452351101.S	Debnie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,020	15,93	16,25

#### D 8

#### Rúrové vedenie

3 926,71

10	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	151,200	0,56	84,67
11	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	151,200	3,47	524,66
59	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	10,000	4,69	46,90
60	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,670	55,08	91,98
32	K	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	330,48	330,48
33	M	142610000100	Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm	ks	2,000	42,84	85,68
34	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu	ks	2,000	39,78	79,56
35	M	286530245902	Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	104,04	104,04
36	M	286580007900	Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2", výstup 25-63	ks	1,000	24,48	24,48
37	M	551110016900.S	Spätný ventil	ks	1,000	98,94	98,94
38	M	422710001000	Vodomer	ks	1,000	129,54	129,54
39	K	891269111	Montáž navráťacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	17,03	17,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	551180001700	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	43,15	43,15
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	151,200	0,94	142,13
41	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	224,40	224,40
42	M	594300007900	Vodomerňa šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800	ks	1,000	1 458,60	1 458,60
55	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	45,90	45,90
56	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	37,74	37,74
43	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	151,200	1,50	226,80
44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	151,200	0,86	130,03
<b>D 9</b> Ostatné konštrukcie a práce-búranie							<b>510,00</b>
53	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	74,46	74,46
54	M	553560011900.S	Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	ks	1,000	435,54	435,54
<b>D 99</b> Presun hmôt HSV							<b>1 497,69</b>
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,488	20,38	1 497,69
<b>D OST</b> Ostatné							<b>740,52</b>
17	K	1	Montáž technológie	ks	1,000	428,40	428,40
18	M	11	Závlahová šachta s guľovým ventilom DN 20	ks	6,000	52,02	312,12