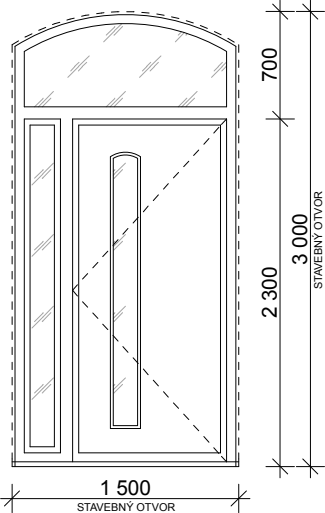
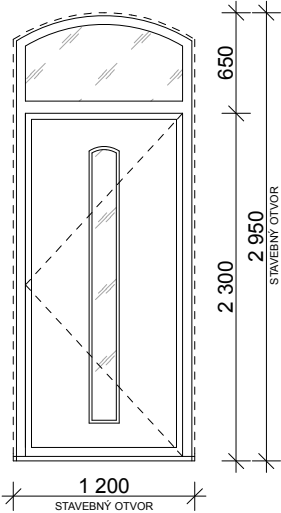


OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSOV
D-01 PL		<p>EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE - OTVÁRAVÉ</p> <p>ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU : 1 500 x 3 000 MM</p> <p>ŠÍRKA STENY : 600+150 TI MM</p> <p>RÁM OKNA - PROFIL : 5-KOMOROVÝ PROFIL, STAV. HĽBKA 70 MM U_D= 0,60 W/(m².K)</p> <p>MATERIÁL : PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>FARBA : HNEDÁ LAMINÁCIA - ORECH</p> <p>ZASKLENIE : PLNÁ VÝPLŇ + IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug= 0,6 W/(m².K)</p> <p>KOVANIE : BEZPEČNOSTNÉ</p> <p>PARAPET : -</p> <p>OPLECHOVANIE : -</p> <p>PRÍSLUŠENSTVO : PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY</p> <p>POZNÁMKA : PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY OTVORU NA STAVBE !!!</p>	2
D-02 PL	 <p>BS - TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA</p>	<p>EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE - OTVÁRAVÉ</p> <p>ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU : 1 500 x 2 950 MM</p> <p>ŠÍRKA STENY : 600+150 TI MM</p> <p>RÁM OKNA - PROFIL : 5-KOMOROVÝ PROFIL, STAV. HĽBKA 70 MM U_D= 0,60 W/(m².K)</p> <p>MATERIÁL : PLASTOVÝ PROFIL</p> <p>FARBA : HNEDÁ LAMINÁCIA - ORECH</p> <p>ZASKLENIE : PLNÁ VÝPLŇ + IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug= 0,6 W/(m².K)</p> <p>KOVANIE : BEZPEČNOSTNÉ</p> <p>PARAPET : -</p> <p>OPLECHOVANIE : -</p> <p>PRÍSLUŠENSTVO : PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY</p> <p>POZNÁMKA : PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY OTVORU NA STAVBE !!!</p>	1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSOV