

LEGENDA INŠTALÁCIÍ - VODA

- POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV)
- POTRUBIE TEPLEJ VODY (TV)
- CIRKULÁCIA (C)

- MATERIÁL POTRUBNÝCH ROZVODOV: PRE SV, TV A C -  
REHAU RAUTITAN FLEX/ STABIL,

V1-V20 - STÚPACIE POTRUBIE SV, TV A C


- HZ - HADICOVE ZARIADENIE, OŠTÁVA JESTVUJÚCE
- A - ODBOČKY PRE NAPOJENIE EXISTUJÚCICH VODOMEROV
- B - REDUKCIA
- C - PEVNÝ BOD
- D - PREPOJENIE S JESTV.ROZVODMI PRE ZARIAĎOVACIE PREDMETY
- E - POTRUBIE STÚPA POD STROP
- UV - UZATVÁRACÍ VENTIL S VYPÚŠŤANÍM
- POTRUBIE JE SPÁJANÉ MECHANICKY LISOVANÍM
- IZOLÁCIA POTRUBIA SV, TV A C: hr. 9-50mm
- VYMEŇIŤ EXISTUJÚCE POTRUBIA AŽ PO UV PRED VODOMEROM

LEGENDA INŠTALÁCIÍ - KANALIZÁCIA

- ODPADOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE
- MATERIÁL POTRUBNÝCH ROZVODOV RAU-PP REHAU RAUPIANO PLUS

K1-K20 - ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY S PRIAMYM VETRANÍM

- a - PANELÁKOVÁ ODBOČKA 110/110/75, REDUKCIA 75/63
- b - BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU NAD PODLAHOU
- c - POTRUBIE NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCE VETRACIE POTRUBIE
- d - VODIACA OBJÍMKA
- e - IZOLOVANÉ PODPORNÉ UPEVNENIE PROTI ŠÍRENÍ ZVUKU HMOTOU
- f - PRECHOD LIATINA / PP
- g - PRIPOJENIE WC
- ČK - ČISTIACA TVAROVKA 90° S OKRÚHLYM OTVOROM PRE ZVISLÚ MONTÁŽ
- POTRUBIE JE SPÁJANÉ ZVAROM NA TUPO

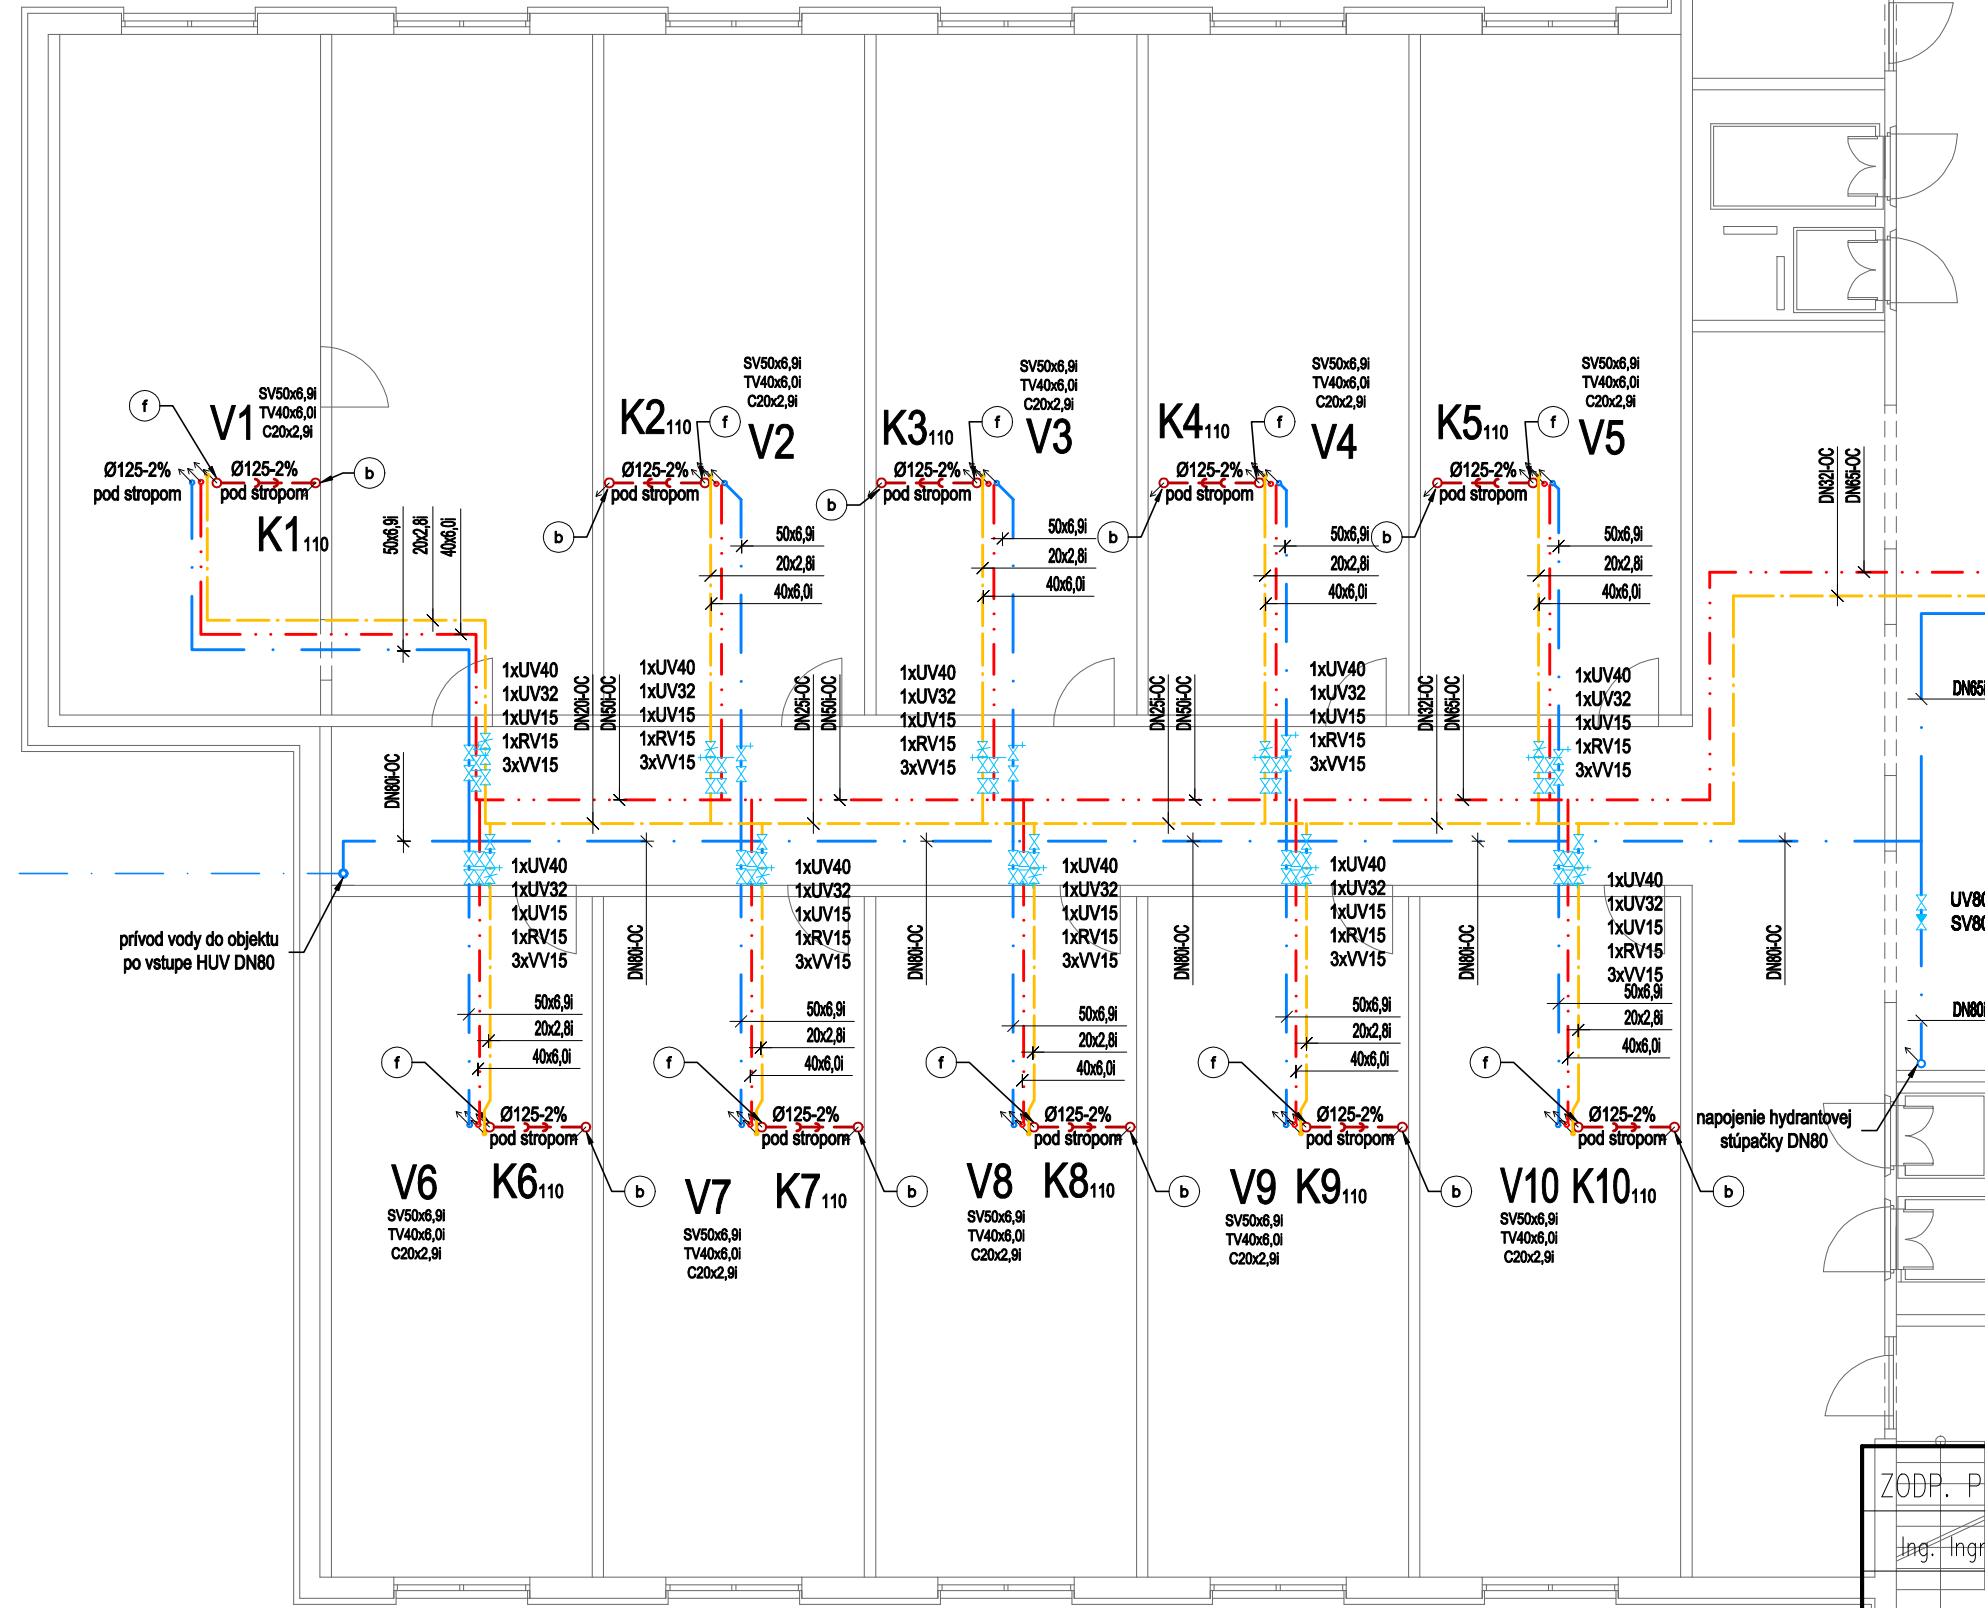

DEMONTÁŽ

- ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Z AZBESTU
- POTRUBIE SV, TV A C Z OCEĽOVÝCH RÚR
- JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV

POZNÁMKY

- POLOHA JESTVUJÚCICH ROZVODOV SA UPRESNÍ PRI REALIZÁCII
- MONTÁŽNE PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ PODĽA PLATNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV MATERIÁLOV

|                                                                              |                     |                     |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|
| ZODP. PROJEKTANT:                                                            | VYPRACOVAL:         | KRESLIL:            |          |                |
| Ing. Ingrid Zatková                                                          | Ing. Ingrid Zatková | Ing. Ingrid Zatková |          |                |
| MIESTO STAVBY: Bytový dom – Medveďovej 21, Bratislava V                      |                     |                     | FORMÁT : | 2x44           |
| INVESTOR: Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, Bratislava            |                     |                     | DÁTUM:   | 11/2020        |
| STAVBA: ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A OBNOVA BD MEDVEĎOVEJ 21, Bratislava |                     |                     | ÚČEL:    | Projekt        |
| DRUH PROJEKTU: ZDRAVOTECHNIKA                                                |                     |                     | MIERKA:  | ČÍSLO VÝKR.: 1 |
| PREDMET VÝKRESU: Pôdorys 1. PP –1.časť                                       |                     |                     | 1:100    |                |