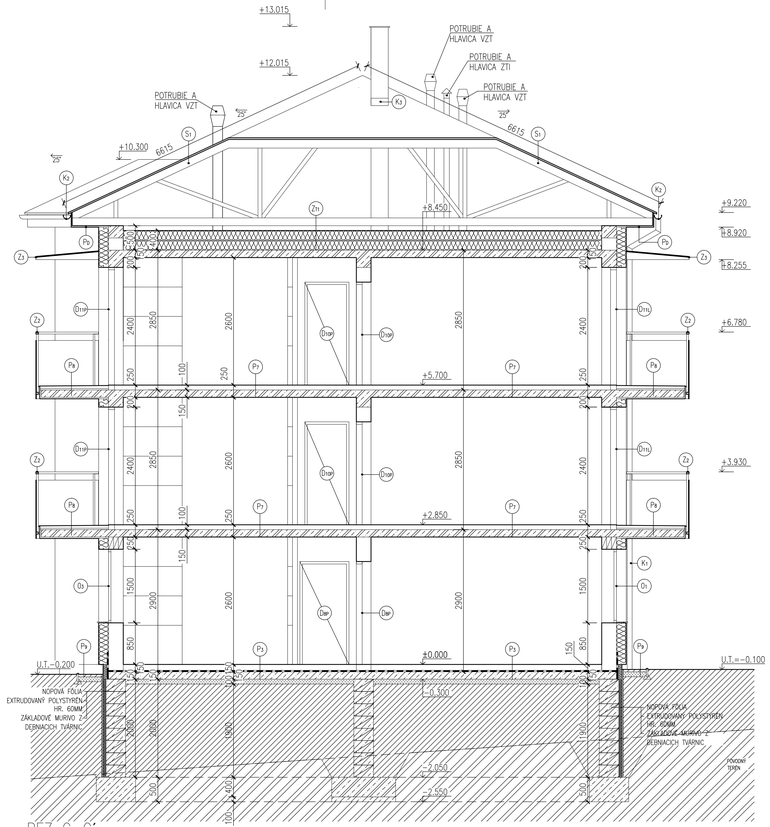

REZ C-C´:

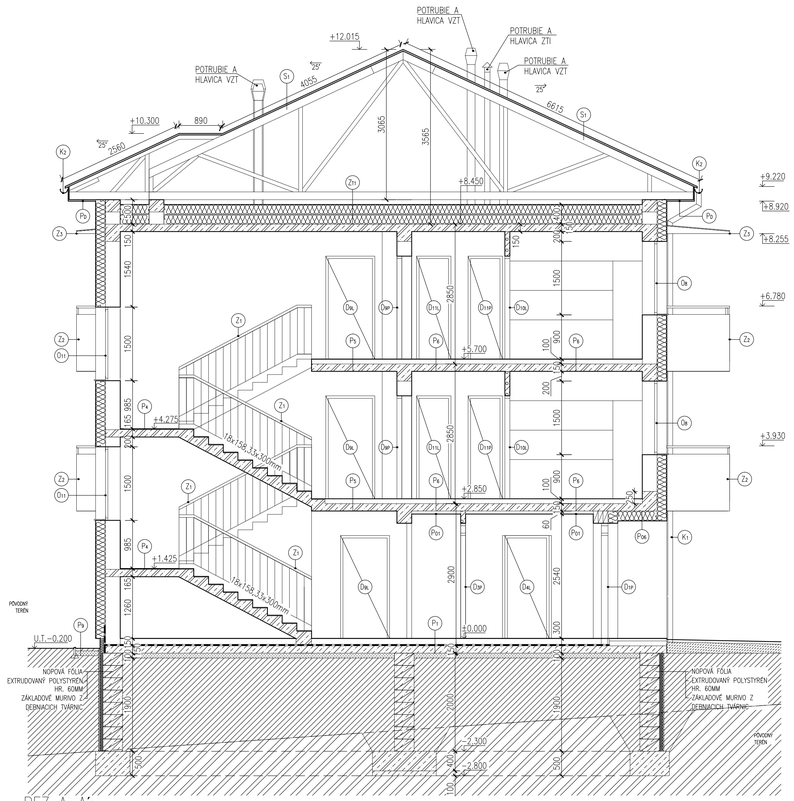

REZ A-A´:

PODBITIE:

- Pp — OSB DOSKY 15MM
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 30MM
  - VONKAJŠIA OMIETKA

LEGENDA:

- Pm — PODHĽAD Z DOSÁK NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 60 mm + ŠTUKOVÁ OMIETKA
- Pse — ZATEPLENIE STROPU ZÁVETRIA IZOLAČNÝMI DOSKAMI Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY (NAPR: PURENOTHERM) HR. 120mm + IZOLAČNÝMI DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 40 mm (POZRI DETAIL Č.5)
- Zn — ZATEPLENIE STROPU NAJVYŠŠIEHO PODLAŽIA POMOCOU VOĽNE POLOŽENEJ IZOLÁCIE NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY D DVOCH VRSTVÁCH HR. 200mm (CELKOVO HR. 400mm)

LEGENDA:

- Dk — DVERE
- Kx — KLAMPIARSKE VÝROBKY
- Ok — PLASTOVÉ OKNÁ
- Pm — PODHĽAD
- Zx — ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
- Lx — KUCHYNSKÁ LINKA

LEGENDA:

- NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPáRY, HRÚBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)+200MM TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPáRY, HRÚBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)
- PRIEČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HRÚBKY 125MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)
- PRIEČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HRÚBKY 100MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)
- NOSNÉ ZÁKLADOVÉ MURIVO Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC HRÚBKY 400mm A VÝŠKY 250mm SO ZÁLIEVKOU SPOJENÁ VÝSTUŽOU SO ZÁKLADOVÝM PÁSOM – POZRI DIEL STATIKA
- BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RADÓNU
- ŠTRKOVÉPIESKOVÉ LÔŽKO
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO
- PÔVODNÝ TERÉN
- ZHUTNENÝ NÁSYP

±0.000=322.60 m.n.m.

SKLADBY PODLÁH:

P1 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z GRESOVEJ DLAŽBY (150 MM)
- GRESOVÁ DLAŽBA 8MM
- LEPIACI TMEL
- ANHYDRIDOVÝ POTER 40MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 100MM
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RADÓNU
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 150MM

P2 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKEJ DLAŽBY (150 MM)
- KERAMICKÁ DLAŽBA 8MM
- LEPIACI TMEL
- ANHYDRIDOVÝ POTER 40MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 100MM
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RADÓNU
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 150MM

P3 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z DREVENÉHO LAMINÁTU (150 MM)
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 8MM
- PENOVÁ PODLOŽKA 2MM
- ANHYDRIDOVÝ POTER 40MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 100MM
- IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RADÓNU
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 150MM

P4 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z GRESOVEJ DLAŽBY (15 MM)
- GRESOVÁ DLAŽBA 8MM
- LEPIACI TMEL
- ŽELEZOBETÓNOVÁ PODKLADOVÁ DOSKA 150MM
- VNÚTORNÁ OMIETKA

P5 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z GRESOVEJ DLAŽBY (100 MM)
- GRESOVÁ DLAŽBA 8MM
- LEPIACI TMEL
- ANHYDRIDOVÝ POTER 55MM
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 30MM
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 150MM
- VNÚTORNÁ OMIETKA

P6 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKEJ DLAŽBY (100 MM)
- KERAMICKÁ DLAŽBA 8MM
- LEPIACI TMEL
- ANHYDRIDOVÝ POTER 55MM
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 30MM
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 150MM
- VNÚTORNÁ OMIETKA

P7 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z DREVENÉHO LAMINÁTU (100 MM)
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10MM
- PENOVÁ PODLOŽKA
- ANHYDRIDOVÝ POTER 55MM
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 30MM
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 150MM
- VNÚTORNÁ OMIETKA

P8 MRAZUVZDORNÁ, PROTIŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA 8MM
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO 8MM
- SPÁDOVÝ TEPELNO IZOLAČNÝ KLIN S ARMOVANOU HYDROIZOLAČNOU ÚPRAVOU MIN. 50MM
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO 8MM
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 150MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY 30MM
- VONKAJŠIA OMIETKA 5MM

P9 BETÓNOVÁ DLAŽBA 500x500x50MM
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO 100MM
- ZHUTNENÝ NÁSYP

P10 BETÓN 200 MM
- ZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, TLAKOVEJ VODE A RADÓNU
- PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU 150MM

STREŠNÝ PLÁŠŤ:

S1 BETÓNOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 50 X 50MM
- KONTRALATOVANIE 50 X 50MM
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
- DREVENÉ PRIEHRADOVÉ NOSNÍKY

VYPRACOVAL: ING. ARCH. JURAJ KUBIŇA	ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRASNÁY
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. ARCH. JÁN KRASNÁY
STAVBA: SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ	
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM	
DIEL: ASR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	
OBSAH: REZ A-A´, REZ C-C´	

AKRA STUDIO s.r.o.
JARKOVÁ 31, 080 01 PREŠOV
akrastudio.po@gmail.com

DÁTUM	09/2021
STUPEŇ	DRS
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1:500
KÓTY V	MM
Č. ZÁKAZKY	21079
Č. VÝKRESU	08