VÝKRES TVARU - DOSKA

PÔDORYS M 1:100

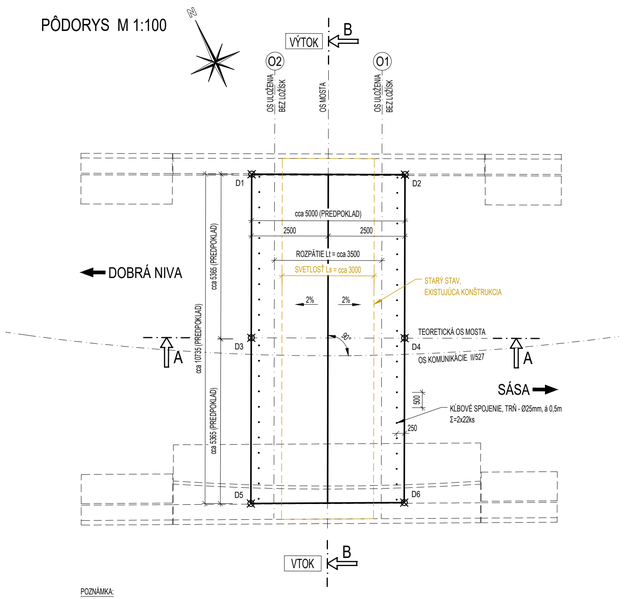

POZNÁMKA:
1. ROZMERY EXISTUJÚCEHO MOSTA SÚ ORIENTAČNÉ S URČITOU PRESNOSŤOU, RESP. PREDPOKLADANÉ, VŠETKY ROZMERY EXISTUJÚCEHO MOSTA BUDE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE
2. VYTYČOVACIE BODY, PRESNÉ ROZMERY A VÝŠKY UPRESNIŤ NA STAVBE PODĽA SKUTOČNOSTI, PRISPÔSOBIŤ ROZMEROM (SPÁDOM) EXISTUJÚCEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

PRIEČNY REZ B-B M 1:50

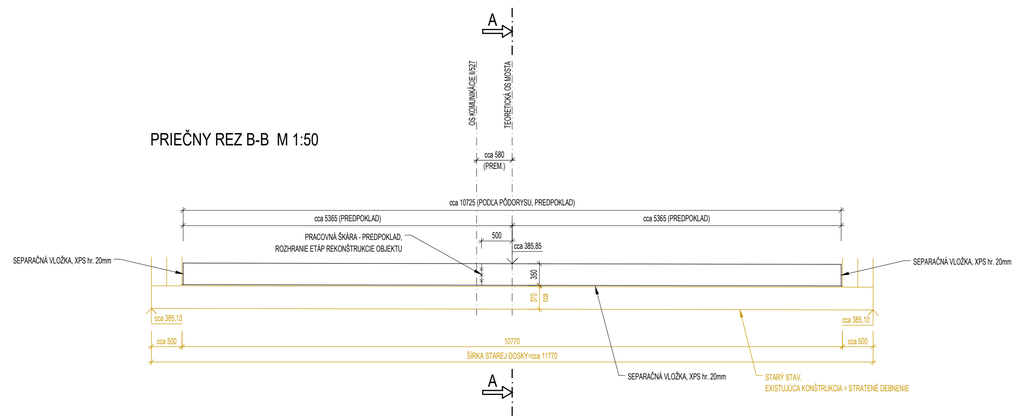

POZDĽŽNY REZ A-A M 1:50

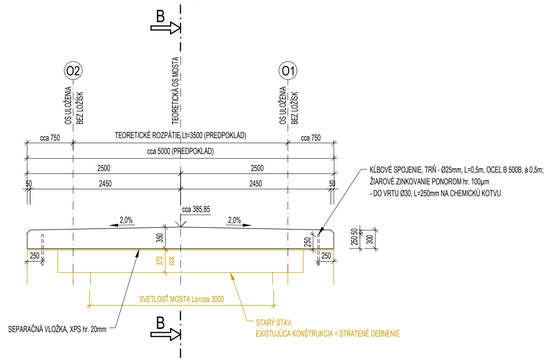

ZOZNAM SÚRADNÍC (VYTYČOVACIE BODY)

BOD	Y [m]	X [m]	POZNÁMKA
D1	422 014,024	1 261 580,673	DOSKA
D2	422 009,500	1 261 582,802	
D3	422 016,293	1 261 585,498	
D4	422 011,770	1 261 587,625	
D5	422 018,592	1 261 590,387	
D6	422 014,052	1 261 592,477	

SCHÉMA M 1:200



POZNÁMKY:

1. PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
2. DOPRAVA, SPÔSOB SPRACOVANIA A ZHUTŇOVANIA BETÓNOVEJ ZMESI, OŠETROVANIE BETÓNU PO BETONÁŽI MUSÍ BYŤ V ZMYSLE STN EN 206, RESP. PRÍSLUŠNÝCH TKP od SSC
3. ZHOTOVENIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ BYŤ V ZMYSLE STN EN 13670 (ZHOTOVOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)
4. POVRCH PRACOVNÝCH ŠKÁR PRED ZATUHNUTÍM ZDRSNIŤ, PRED BETONÁŽOU PRACOVNÉ ŠKÁRY VYČISTIŤ A PREVLHČIŤ
5. POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁN JE 20x20mm
6. HORNÝ POVRCH DOSKY BUDE VYSPÁDOVANÝ V POZDĽŽNOM SKLONE 2,0%
7. ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM

BETÓN DOSKY: C30/37 17,5 m³

BETÓN STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XD2, XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3

OCEĽ:

BETONÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 1992-1-1 B 500B

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová	
GENERÁLNY PROJEKTANT		
Zákazkové číslo:	1915	

REMING CONSULT A.S.
Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ľubomír Macura	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Ľubomír Macura	
Kontroloval:	Ing. Vladimír Piták	
Kraj: Banskobystrický	Okres: Zvolen	
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica	

REMING CONSULT A.S.
Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

Stavba:

Rekonštrukcia ciest a mostov
II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad
II. etapa - úseky v rámci okresu Zvolen

Názov SO: SO 527-041.01
Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193
- mostný objekt

Názov prílohy: Výkres tvaru - doska

Stupeň - účel:	DSPRS
Zákazkové číslo:	1915
Dátum:	10/2020
Počet A4:	4xA4
Mierka:	1:100, 1:50
Číslo SO:	527-041
Príloha:	5.1
Súprava:	