

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ev. č. objednávateľa: 1497/2022/ODDIPUS

ev. č. zhotoviteľa: 2022/DA/01/005

na zhotovenie diela s názvom:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „objedávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov
37828100

008

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
17317282

1421511270714
jaroslav.hejtmanik@strabag.com

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen

Ing. Jaroslav Hejtmánik – vedúci PJ Zvolen

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa**“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 10/2022 dňa 16.1.2022 pod značkou oznámenia 2042-MSP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“) ako nadlimitná verejná súťaž v zmysle § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 26.04.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“), a objednávatelom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: ROP-PO1-SC11-2021-76.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest a všetkých mostov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávatelovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - **Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa (ďalej ako „dielo“).** Špecifikácia diela je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: **Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa vyhotovenou projektantom REMING CONSULT a.s., so sídlom: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 (ďalej len „dokumentácia“).**

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

3.1.oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác vydané Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/002602-002 zo dňa 15.02.2021

3.2.stavebné povolenie vydané Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/007637-007 zo dňa 12.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2021

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP 6/2019 MDV SR– Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 20.12.2019; KLAZ 1/2019 MDV SR Katalógové listy asfaltových zmesí účinnosť od 20.12.2019; KKL 1/2012 MDVRR SR Katalógové listy kameniva účinnosť od 1.10.2012; KLA 1/2019 MDV SR Katalógové listy asfaltov účinnosť 20.12.2019; KLEaZ 1/2014 MDVRR SR Katalógové listy emulzií a zálievok s účinnosťou od 15.12.2014; TP 032/2016 MDVRR SR Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí účinnosť od 1.12.2016, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela a za

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 046/2017 MDV SR Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste s účinnosťou od 20.12.2017.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávatelom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktnie dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností**, zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávatelovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzávierky, určenie dočasného dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
 - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 10 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávatel povinný takto vykonané dielo prevziať. Harmonogram prác na diele s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela, ktorý zhotoviteľ predložil

objednávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania, je zhotoviteľ povinný aktualizovať najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a odovzdať ho na odsúhlasenie stavebnému dozoru objednávateľa a objednávateľovi. Aktualizácia harmonogramu prác bude obsahovať najmä, nie však výlučne, zmeny ovplyvňujúce začiatok realizácie diela a zmeny technologických postupov vo väzbe na aktuálne klimatické podmienky.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, prostredníctvom stavebného dozoru objednávateľa písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu

Čl. V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 5 562 791,69 Eur
DPH vo výške 20%: 1 112 558,34 Eur
Cena s DPH: 6 675 350,03 Eur
(slovom: šesťmiliónov šesťstosedemdesiatpäťtisíc trisťopäťdesiat eur a tri centy s DPH)
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie

jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.

14. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
15. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
16. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu jaroslav.hejtmanik@strabag.com na prevzatie staveniska. Objávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
 - dokumentáciu (DSP s DRS)
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Akúkoľvek zmenu v osobe riadiacich pracovníkov, ktorých zoznam predložil v procese verejného obstarávania je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru objednávateľa a technickému dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala. Každý nový riadiaci pracovník musí spĺňať podmienky stanovené objednávateľom v procese verejného obstarávania. Objávateľ si vyhradzuje právo túto zmenu neschváliť, pokiaľ nový riadiaci pracovník nespĺňa podmienky stanovené objednávateľom v procese verejného obstarávateľa.

7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcom jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávatelom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávatelovi:

13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávatelovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatelá od Zmluvy odstúpiť.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatelá na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávatelá na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávatel nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ

oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávatel'a. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíše stavebný dozor objednávatel'a, technický dozor objednávatel'a a oprávnená osoba zhotoviteľa.
18. Kontrolu prác na diele za objednávatel'a budú vykonávať oprávnené osoby objednávatel'a, a to technický dozor objednávatel'a, stavebný dozor, projektant - autorský dozor. Technický dozor objednávatel'a bude určený objednávatel'om najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávatel' je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
20. Objednávatel' je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávatel'a so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávatel'a. Objednávatel' má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.
21. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Daniel Kohút .
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ing. Ľubomír Schwarz .
22. Stavebný dozor za objednávatel'a bude vykonávať:
23. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
24. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru, technického dozoru a objednávatel'a, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
25. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávatel'ovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie

stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

- 26.** Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 27.** Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
- 28.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
- 29.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
- 30.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas realizácie stavebných prác na diele, budú súčasne pre objednávateľa realizovať stavebné práce v blízkosti staveniska iní zhotovitelia, a to na základe samostatných zmlúv uzatvorených s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť týmto zhotoviteľom primerané možnosti pre vykonávanie stavebných prác (najmä umožnenie prístupu, použitie dočasného diela a pod.) Dočasným dielom sa rozumie všetky dočasné diela každého druhu (iné ako zariadenie zhotoviteľa) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie trvalého diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Iní zhotovitelia objednávateľa zodpovedajú zhotoviteľovi za škody vzniknuté konaním podľa tohto bodu Zmluvy, ktoré boli spôsobené ich vlastným zavinením.
- 31.** Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto dielo, a to:
- a) poisťenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poisťenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisťeného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - b) poisťenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - c) poisťenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela;
 - d) poisťenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné poisťenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou

zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi zoznam subdodávateľov (príloha č. 3 tejto Zmluvy). Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku

Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. tri kópie stavebných denníkov,

5.2. tri vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

5.3. dokumentáciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v origináli), t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,

5.4. mostné zošity a výkony hlavných prehliadok mostov pred ich spustením do dopravy v troch vyhotoveniach,

5.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich

nevhodnosť alebo

- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,25% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 28, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 23 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 30 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.12.** v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 31 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13.** v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.14.** v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.15.** za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.16.** v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17.** v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.18.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.19.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.20.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.21.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy doručí objednávateľ zhotoviteľovi formou e-mailu zaslaného na adresu jaroslav.hejtmanik@strabag.com. Objednávateľ je povinný rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete doručiť do sídla zhotoviteľa do piatich pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra. Objednávateľ následne doručí zhotoviteľovi penalizačnú faktúru. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu kedykoľvek po tom, čo mu vznikne nárok na jej zaplatenie. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

4. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. ak nenadobudne účinnosť v súlade s článkom XVI. bod 1. tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,

1.2. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.3. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.4.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.4.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.4.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.4.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

1.4.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),

1.4.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.4.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

1.4.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

1.4.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.4.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.4.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.4.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,

1.4.13. zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.4.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,

1.4.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

1.4.16. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.

1.5. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 60 dní, okrem prípadu uvedeného v čl. VI. bod 14 tejto Zmluvy.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v

poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatelom na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávatel) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávatel), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávatelovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávatelom do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatelom voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávatelom na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatelom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávatelom sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávatel zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávatelom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávatelovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej

prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach navyše. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii navyše prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na navyše práce zhotoviteľ.

3. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyše taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objedávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

1.1 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

1.2 uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa**“;

1.3 doručenie oznámenia o schválení procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávatelom, na projekt: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa**“ vyžaduje,

1.4 predloženie bankovej záruky podľa čl. XIII. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **22 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo

právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaní o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dňa: 25.08.2022

Vo Zvolene, dňa: 27.07.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

STRABAG

.....
Ing. Ján Lunter,
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja



Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 15.07.2022

Ing. SOBOLOVÁ

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto

splnomocňuje

- (i) **Ing. Anetu Mojžišovou**, narodenú dňa 26.10.1973, trvale bytom Kimovská 9360/40, 960 01 Zvolen, ekonómku oblasti STRED Splnomocniteľa, a
- (ii) **Ing. Jaroslava Hejtmaníka**, narodeného dňa 18.11.1960, trvale bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina, vedúceho prevádzkovej jednotky Zvolen Splnomocniteľa (ďalej spolu len „**Splnomocnenci**“),

aby spoločne zastupovali Splnomocniteľa (v celom rozsahu jeho práv) ako zhotoviteľa pri realizácii zákazky s názvom „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 dňa 17.01.2022 pod značkou oznámenia 2042 – MSP (ďalej len „**Stavba**“), ktorej investorom je verejný obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „**Investor**“).

Splnomocnenci sú spoločne vo veci špecifikovanej vyššie oprávnení vykonať v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo faktické úkony, a to najmä, nie však výlučne nasledovné: (i) zastupovať Splnomocniteľa na jednaniach s Investorom smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy o dielo a jej prípadných dodatkov, (ii) podpísať zmluvu o dielo a jej prípadné dodatky, (iii) podpisovať zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy so subdodávateľmi a ich prípadné dodatky, (iv) podpisovať akékoľvek prehlásenia, nároky, potvrdenia, protokoly, súpisy prác a iné dokumenty, ktoré súvisia s realizáciou Stavby a (v) zastupovať Splnomocniteľa na koordinačných stretnutiach, kontrolných dňoch, pri preberaní staveniska, pri odovzdávaní diela a akýchkoľvek iných stretnutiach s Investorom alebo jeho zamestnancami.

Za vyššie uvedeným účelom sú Splnomocnenci oprávnení konať spoločne a v plnom rozsahu až do odvolania tohto plnomocenstva. Splnomocnenci sú oprávnení udeliť na základe tohto plnomocenstva substitučné plnomocenstvo. Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 12.07.2022

STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

STRABAG s.r.o.

Ing. Jarmila Považanová, konateľka

Toto plnomocenstvo prijímame v plnom rozsahu.

Vo Zvolene, dňa 15.07.2022

Ing. Aneta Mojžišová

Ing. Jaroslav Hejtmaník

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	37 828 100
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		17 317 282 2020316298
Rozpočet číslo	TG-GG-2200002869	Spracoval	Peter Melich
		Dňa	09.03.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 562 791,69	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 562 791,69	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20,0 % 5 562 791,69 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	% DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis			6 675 350,03
		E Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 09.03.2022



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Devičie – Senohrad a Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa	5 562 791,69
	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	948 162,12
	SO ZV-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	813 354,07
		813 354,07
		115 235,60
	P21958 Nový rámový priepust 1000x600	25 836,70
	P21959 Nový rúrový priepust DN 500	10 487,19
	P21960 Nový rúrový priepust DN 500	15 559,63
	P21961 Nový rúrový priepust DN 500	15 682,90
	P21962 Nový rúrový priepust DN 500	12 904,43
	P21963 Nový rúrový priepust DN 500	11 019,97
	P21964 Nový rúrový priepust DN 500	6 562,28
	P22503 Nový rúrový priepust DN 600	17 182,50
	SO ZV-526.02 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	13 482,45
		13 482,45
	SO ZV-526.03 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	6 090,00
		6 090,00
	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	3 748 374,12
	SO ZV-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 073 541,16
		2 073 541,16
		1 624 452,59
	SAN527 Sanácia násypu	1 480 382,06
	P21844 Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100	1 366,31
	P21847 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	646,61
	P21848 Rekonštrukcia rúrový priepust 2x DN 800	6 382,84
	P21849 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 821,20
	P21850 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 250,52
	P21851 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 404,14
	P21852 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	4 204,36
	P21853 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	469,70
	P21854 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	4 580,11
	P21855 Nový rúrový priepust DN 600	16 042,70
	P21856 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 181,84
	P21857 Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700	5 296,91
	P21858 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 641,33
	P21859 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 514,54
	P21860 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 947,76
	P21861 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 168,52
	P21862 Nový rúrový priepust DN 800	16 325,64
	P21952 Nový rúrový priepust DN 600	22 710,70
	P21953 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	587,09
	P21965 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	843,52
	P21966 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 217,09
	P21967 Nový rúrový priepust DN 1000	32 695,04
	P80259 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500	2 772,06
	SO ZV-527.02 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	37 519,37
		37 519,37
	SO ZV-527.03 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	12 861,00
		12 861,00
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670	290 938,10
	SO 526-009.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	144 449,03
		144 449,03
	SO 526-009.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	79 787,54
		79 787,54
	SO 526-009.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	59 573,90
		59 573,90
	SO 526-009.04 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	7 127,63
		7 127,63
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844	385 411,95
	SO 527-037.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	292 670,07
		292 670,07
	SO 527-037.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	79 752,34
		79 752,34
	SO 527-037.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	12 989,54
		12 989,54
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193	189 905,40
	SO 527-041.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	100 049,16
		100 049,16
	SO 527-041.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	89 856,24
		89 856,24

Celkom

5 562 791,69

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ďevičie – Senohrad a Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa				5 562 791,69	
				Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809				948 162,12	
				SO ZV-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809				813 354,07	
				Práce a dodávky HSV				813 354,07	
				Zemné práce				26 763,75	
1			113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	328,500	0,79	259,52	20,0
2			113152450.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	189,000	2,80	529,20	20,0
3			113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	22 437,000	0,74	16 603,38	20,0
4			113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400-500mm, -0,72000t	m2	189,000	2,42	457,38	20,0
5			122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m3	m3	39,000	5,04	196,56	20,0
6			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,000	5,47	388,37	20,0
7			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 277,000	0,42	536,34	20,0
8			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,000	1,96	62,72	20,0
9			171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hrominy v aktívnej zóne	m3	51,000	9,03	460,53	20,0
10			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	99,450	14,11	1 403,24	20,0
11			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 565,547	3,26	5 103,68	20,0
12			181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	189,000	0,51	96,39	20,0
13			181301101.S	Rozprestretie omíčky v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	320,000	0,82	262,40	20,0
14			183405211.S	Výsev trávniku hydroosovom na omicu	m2	320,000	1,08	345,60	20,0
15			005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,888	5,91	58,44	20,0
				Zakladanie				224,00	
16			289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	189,000	0,41	77,49	20,0
17			693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	192,780	0,76	146,51	20,0
				Komunikácie				660 946,19	
18			561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	22 437,000	6,87	154 142,19	20,0
19			583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	1 548,153	0,01	15,48	20,0
20			585910001500.S	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené	t	426,303	0,01	4,26	20,0
21			564861111.S	Podklad zo štrkodroviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	189,000	7,36	1 391,04	20,0
22			564961211.SR	Uprava zjazdov (zavalcovaný odfrézovaný materiál)	m2	63,000	2,18	137,34	20,0
23			565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	189,000	15,19	2 870,91	20,0
24			567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	189,000	31,85	6 019,65	20,0
25			569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	3 470,000	5,81	20 160,70	20,0
26			569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hromín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	19,000	19,47	369,93	20,0
27			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	37,050	14,11	522,78	20,0
28			573131103.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	22 626,000	0,42	9 502,92	20,0
29			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	23 143,500	0,33	7 637,36	20,0
30			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	22 845,000	10,85	247 868,25	20,0
31			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	22 735,500	9,25	210 303,38	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				125 329,04	
32			911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením slúpkov pri vz. 3,8 m	m	12,000	9,51	114,12	20,0
33			553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť slúpkov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	4,000	29,54	118,16	20,0
34			553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	1,000	354,50	354,50	20,0
35			912291111.S	Osadenie smerového slúpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	238,000	4,73	1 125,74	20,0
36			404490000100.S	Cestný slúpek CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	238,000	13,00	3 094,00	20,0
37			912293111.S	Osadenie a montáž smerového slúpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	7,09	56,72	20,0
38			404490000300.S	Zvodidlový slúpek ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	13,00	104,00	20,0
39			919726564.SVR	Pružná asfaltová zálievka	m	3 710,000	1,24	4 600,40	20,0
40			938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	4 580,000	2,03	9 297,40	20,0
41			938909611.S	Odstánenie nánosov na krajinách priom. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	3 470,000	0,61	2 116,70	20,0
42			938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11422 t	m	104,000	9,68	1 006,72	20,0
43			966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	48,000	3,50	168,00	20,0
44			979082213.S	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 840,705	2,57	17 580,61	20,0
45			979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sútiny	t	197 529,055	0,26	51 357,55	20,0
46			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,016	5,47	11,03	20,0
47			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,080	1,30	13,10	20,0
48			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný docht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5 345,358	6,40	34 210,29	20,0
				Presun hmôt HSV				91,09	
49			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	9 108,920	0,01	91,09	20,0
				P21958 Nový rámový priepust 1000x600				115 235,60	
								25 836,70	

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Níva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV								24 602,95	
Zemné práce								3 280,76	
50			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	70,100	5,04	353,30	20,0
51			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	24,000	5,47	131,28	20,0
52			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	58,100	5,47	317,81	20,0
53			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 568,700	0,42	658,85	20,0
54			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	12,000	1,96	23,52	20,0
55			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m ³	12,000	11,20	134,40	20,0
56			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,000	0,65	7,80	20,0
57			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,364	2,95	331,47	20,0
58			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	35,600	8,37	297,97	20,0
59			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	69,420	14,11	979,52	20,0
60			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m ²	53,800	0,51	27,44	20,0
61			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	22,900	0,76	17,40	20,0
Zakladanie								2 867,17	
62			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m ³	12,990	159,67	2 074,11	20,0
63			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zväraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m ² mostných konštrukcií	t	0,428	1 852,94	793,06	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								13 881,94	
64			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m ³	1,900	201,91	383,63	20,0
65			31735321.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	51,100	71,87	3 672,56	20,0
66			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	51,100	16,69	852,86	20,0
67			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,159	1 870,70	297,44	20,0
68			389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	7,500	120,06	900,45	20,0
69			5938300002106.S	Mostný prefabrikát ramový priepust Ix3xv 1000x1000x600 mm	ks	7,613	1 021,28	7 775,00	20,0
Vodorovné konštrukcie								205,79	
70			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m ²	13,200	15,59	205,79	20,0
Komunikácie								2 080,00	
71			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do kôžky z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m ²	27,800	74,82	2 080,00	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								106,93	
72			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m ²	16,400	6,52	106,93	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 178,69	
73			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
74			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
75			931994142.S	Tesnenie dilatácie škár betónovej konštrukcie polyuretánovým Imelom do pl. 4,0 cm ²	m	24,700	10,19	251,69	20,0
76			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m ³ m, -0,19460 t	m	40,000	2,03	81,20	20,0
77			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	10,100	107,64	1 087,16	20,0
78			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	32,024	2,57	82,30	20,0
79			979084219.S	Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	160,120	1,30	208,16	20,0
80			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	24,240	1,31	31,75	20,0
81			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,240	6,50	157,56	20,0
Presun hmôt HSV								1,67	
82			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	166,740	0,01	1,67	20,0
Práce a dodávky PSV								1 233,75	
Izolácie proti vode a vlhkosti								1 233,75	
83			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračná náterom za studena	m ²	70,800	0,71	50,27	20,0
84			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,025	2 778,09	69,40	20,0
85			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m ²	90,400	1,06	95,82	20,0
86			246170001000.S	Lak asfaltový opravny	t	0,077	2 464,33	189,75	20,0
87			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m ²	25,600	22,13	566,53	20,0
88			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m ²	36,864	7,09	261,37	20,0
89			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,388	1,57	0,61	20,0
P21959 Nový rúrový priepust DN 500								10 487,19	
Práce a dodávky HSV								10 365,89	
Zemné práce								3 695,72	
90			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	71,900	5,04	362,38	20,0
91			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	10,200	5,47	55,79	20,0
92			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	66,800	5,47	365,40	20,0
93			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 803,600	0,42	757,51	20,0
94			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	5,100	1,96	10,00	20,0
95			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m ³	5,100	11,20	57,12	20,0
96			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,100	0,65	3,32	20,0
97			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,965	2,95	359,80	20,0
98			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	46,500	8,37	389,21	20,0
99			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	90,675	14,11	1 279,42	20,0
100			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m ²	41,100	0,51	20,96	20,0
101			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	45,800	0,76	34,81	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakladanie									930,02
102			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,200	169,67	670,61	20,0
103			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,140	1 852,94	259,41	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									1 752,72
104			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,800	201,91	161,63	20,0
105			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	16,700	71,87	1 200,23	20,0
106			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	16,700	16,69	278,72	20,0
107			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,060	1 870,70	112,24	20,0
Vodorovné konštrukcie									85,75
108			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	5,500	15,59	85,75	20,0
Komunikácie									703,31
109			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	9,400	74,82	703,31	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									35,21
110			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,400	6,52	35,21	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									3 162,05
111			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
112			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
113			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	9,500	20,72	196,84	20,0
114			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	9,643	223,87	2 158,78	20,0
115			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
116			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,100	107,64	441,32	20,0
117			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,565	2,57	29,72	20,0
118			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	57,825	1,30	75,17	20,0
119			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,840	1,31	12,89	20,0
120			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,840	6,50	63,96	20,0
Presun hmôt HSV									1,11
121			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	111,140	0,01	1,11	20,0
Práce a dodávky PSV									121,30
Izolácie proti vode a vlhkosti									121,30
122			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú penetračným náterom za studena	m2	15,300	0,71	10,86	20,0
123			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	2 776,09	13,88	20,0
124			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú asfaltovým lakom za studena	m2	30,600	1,06	32,44	20,0
125			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,026	2 464,33	64,07	20,0
126			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	1,57	0,05	20,0
P21960 Nový rúrový priepust DN 500									15 559,63
Práce a dodávky HSV									15 380,32
Zemné práce									5 641,24
127			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	98,000	5,04	493,92	20,0
128			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	44,400	5,47	242,87	20,0
129			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,800	5,47	414,63	20,0
130			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 046,600	0,42	859,57	20,0
131			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,200	1,96	43,51	20,0
132			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	22,200	11,20	248,64	20,0
133			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,200	0,65	14,43	20,0
134			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	141,960	2,95	418,78	20,0
135			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,400	8,37	664,58	20,0
136			583310003200.S	Štrkoplesok frakcia 0-32 mm	t	154,830	14,11	2 184,65	20,0
137			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,200	0,51	24,58	20,0
138			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násypa	m2	40,900	0,76	31,08	20,0
Zakladanie									1 831,71
139			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,000	159,67	1 437,03	20,0
140			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,213	1 852,94	394,68	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									2 608,74
141			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,900	201,91	181,72	20,0
142			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	25,800	71,87	1 854,25	20,0
143			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	25,800	16,69	430,60	20,0
144			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,076	1 870,70	142,17	20,0
Vodorovné konštrukcie									106,01
145			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	6,800	15,59	106,01	20,0
Komunikácie									957,70
146			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	12,800	74,82	957,70	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									58,22
147			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	8,930	6,52	58,22	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									4 174,80
148			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
149			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	12,250	20,72	253,82	20,0
151			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	12,434	223,87	2 783,60	20,0
152			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,17250 t	m	32,000	2,03	64,96	20,0
153			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	5,800	107,64	624,31	20,0
154			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,440	2,57	49,96	20,0
155			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	97,200	1,30	126,36	20,0
156			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	13,920	1,31	18,24	20,0
157			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,920	6,50	90,48	20,0
Presun hmôt HSV								1,90	
158			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	189,977	0,01	1,90	20,0
Práce a dodávky PSV								179,31	
Izolácie proti vode a vlhkosti								179,31	
159			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá penetračným náterom za studena	m ²	22,400	0,71	15,90	20,0
160			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 776,09	22,21	20,0
161			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá asfaltovým lakom za studena	m ²	44,800	1,06	47,49	20,0
162			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,038	2 464,33	93,64	20,0
163			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	1,57	0,07	20,0
P21961 Nový rúrový priepust DN 500								15 682,98	
Práce a dodávky HSV								15 504,16	
Zamné práce								5 902,97	
164			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	100,700	5,04	507,53	20,0
165			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	20,600	5,47	112,68	20,0
166			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	90,400	5,47	494,49	20,0
167			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 440,800	0,42	1 025,14	20,0
168			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	10,300	1,96	20,19	20,0
169			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m ³	10,300	11,20	115,36	20,0
170			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,300	0,65	6,70	20,0
171			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,445	2,95	485,11	20,0
172			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	86,100	8,37	720,66	20,0
173			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	167,895	14,11	2 369,00	20,0
174			181101102.S	Uprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m ²	48,400	0,51	24,68	20,0
175			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	28,200	0,76	21,43	20,0
Zakladanie								5 882,45	
176			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m ³	8,840	159,67	1 411,48	20,0
177			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m ² mostných konštrukcií	t	0,211	1 852,94	390,97	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								2 573,32	
178			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m ³	0,900	201,91	181,72	20,0
179			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	25,400	71,87	1 825,50	20,0
180			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	25,400	16,69	423,93	20,0
181			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,076	1 870,70	142,17	20,0
Vodorovné konštrukcie								106,01	
182			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m ²	6,800	15,59	106,01	20,0
Komunikácie								852,95	
183			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m ²	11,400	74,82	852,95	20,0
Upravy povrchov, podlahy, osadenie								57,51	
184			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m ²	8,820	6,52	57,51	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								4 206,93	
185			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
186			914112111.SR	Informačná tabuľka - výs do betonového bloku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
187			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	12,400	20,72	256,93	20,0
188			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	12,586	223,87	2 817,63	20,0
189			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,17250 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
190			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	6,300	107,64	678,13	20,0
191			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	16,845	2,57	43,29	20,0
192			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	84,225	1,30	109,49	20,0
193			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	15,120	1,31	19,81	20,0
194			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,120	6,50	98,28	20,0
Presun hmôt HSV								2,02	
195			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	201,800	0,01	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								178,74	
Izolácie proti vode a vlhkosti								178,74	
196			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá penetračným náterom za studena	m ²	22,200	0,71	15,76	20,0
197			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 776,09	22,21	20,0
198			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá asfaltovým lakom za studena	m ²	44,400	1,06	47,06	20,0
199			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,038	2 464,33	93,64	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	1,57	0,07	20,0
				P21962 Nový rúrový priepust DN 500				12 904,43	
				Práce a dodávky HSV				12 752,87	
				Zemné práce				4 645,31	
201			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	85,200	5,04	429,41	20,0
202			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,200	5,47	39,38	20,0
203			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,600	5,47	446,35	20,0
204			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 203,200	0,42	925,34	20,0
205			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	3,600	1,96	7,06	20,0
206			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	3,600	11,20	40,32	20,0
207			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,600	0,65	2,34	20,0
208			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	148,605	2,95	438,38	20,0
209			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,500	8,37	523,13	20,0
210			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	121,875	14,11	1 719,66	20,0
211			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	43,100	0,51	21,98	20,0
212			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	28,900	0,76	21,96	20,0
				Zakladanie				1 431,29	
213			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,910	159,67	1 103,32	20,0
214			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,177	1 852,94	327,97	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				2 154,72	
215			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,900	201,91	181,72	20,0
216			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	20,800	71,87	1 494,90	20,0
217			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	20,800	16,69	347,15	20,0
218			317361216.S	Výstuž mostných rím z betónárskej ocele 10 505	t	0,070	1 870,70	130,95	20,0
				Vodorovné konštrukcie				98,22	
219			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	6,300	15,59	98,22	20,0
				Komunikácie				808,06	
220			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	10,800	74,82	808,06	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45,97	
221			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,050	6,52	45,97	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 597,80	
222			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
223			914112111.SR	Informačná tabuľka - výš do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
224			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo jazdu z rúr plastových HDPE rybovaných hrdlových alebo spojových DN 500	m	10,900	20,72	225,85	20,0
225			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	11,064	223,87	2 476,90	20,0
226			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
227			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,800	107,64	516,67	20,0
228			979084216.S	Vodorovná oprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,245	2,57	34,04	20,0
229			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	66,225	1,30	86,09	20,0
230			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,520	6,50	74,88	20,0
				Presun hmôt HSV				1,50	
231			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	150,380	0,01	1,50	20,0
				Práce a dodávky PSV				151,56	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				151,56	
232			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,800	0,71	13,35	20,0
233			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 776,09	19,43	20,0
234			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	37,600	1,06	39,86	20,0
235			246170001000.S	Lak asfaltový opravny	t	0,032	2 464,33	78,86	20,0
236			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	1,57	0,06	20,0
				P21963 Nový rúrový priepust DN 500				11 019,97	
				Práce a dodávky HSV				10 868,70	
				Zemné práce				3 230,27	
237			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	62,600	5,04	315,50	20,0
238			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,600	5,47	36,10	20,0
239			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,300	5,47	324,37	20,0
240			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 601,100	0,42	672,46	20,0
241			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	3,300	1,96	6,47	20,0
242			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	3,300	11,20	36,96	20,0
243			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,300	0,65	2,15	20,0
244			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	110,632	2,95	326,36	20,0
245			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,100	8,37	344,01	20,0
246			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	80,145	14,11	1 130,85	20,0
247			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	38,000	0,51	19,38	20,0
248			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,600	0,76	15,66	20,0
				Zakladanie				1 421,46	
249			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,860	159,67	1 095,34	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,176	1 852,94	326,12	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				2 145,86	
251			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,900	201,91	181,72	20,0
252			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	20,700	71,87	1 487,71	20,0
253			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	20,700	16,69	345,48	20,0
254			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,070	1 870,70	130,95	20,0
				Vodorovné konštrukcie				98,22	
255			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	6,300	15,59	98,22	20,0
				Komunikácie				860,43	
256			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	11,500	74,82	860,43	20,0
				Upravy povrchov, podlahy, osadenie				44,34	
257			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	6,800	6,52	44,34	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 367,03	
258			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
259			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
260			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	9,300	20,72	192,70	20,0
261			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	9,440	223,87	2 113,33	20,0
262			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	2,03	40,60	20,0
263			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	3,600	107,64	387,50	20,0
264			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	12,532	2,57	32,21	20,0
265			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	62,660	1,30	81,46	20,0
266			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,640	6,50	56,16	20,0
				Presun hmôt HSV				1,09	
267			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	108,855	0,01	1,09	20,0
				Práce a dodávky PSV				151,27	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				151,27	
268			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,700	0,71	13,28	20,0
269			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,007	2 776,09	19,43	20,0
270			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	37,400	1,06	39,64	20,0
271			246170001000.S	Lak asfaltový opravň	t	0,032	2 464,33	78,86	20,0
272			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	1,57	0,06	20,0
				P21964 Nový rúrový priepust DN 500				6 562,28	
				Práce a dodávky HSV				6 562,28	
				Zemné práce				2 662,87	
273			131201101.S	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,100	5,04	252,50	20,0
274			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,100	5,47	274,05	20,0
275			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 352,700	0,42	568,13	20,0
276			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	90,180	2,95	266,03	20,0
277			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,600	8,37	297,97	20,0
278			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	69,420	14,11	979,52	20,0
279			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	29,900	0,51	15,25	20,0
280			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	12,400	0,76	9,42	20,0
				Komunikácie				426,47	
281			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	5,700	74,82	426,47	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 472,20	
282			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
283			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
284			919541113.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 500	m	10,000	20,72	207,20	20,0
285			286130035300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 500x45,4x12 m, (napr. WAVIN)	m	10,150	223,87	2 272,28	20,0
286			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	5,600	107,64	602,78	20,0
287			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,440	2,57	34,54	20,0
288			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	67,200	1,30	87,36	20,0
289			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,440	1,31	17,61	20,0
290			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,440	6,50	87,36	20,0
				Presun hmôt HSV				0,74	
291			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	73,629	0,01	0,74	20,0
				P22563 Nový rúrový priepust DN 600				17 182,50	
				Práce a dodávky HSV				16 994,85	
				Zemné práce				5 189,67	
292			131201101.S	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	90,400	5,04	455,62	20,0
293			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,000	5,47	49,23	20,0
294			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,900	5,47	469,87	20,0
295			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 319,300	0,42	974,11	20,0
296			167101101.S	Nakladanie neufatnaného výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	1,96	8,82	20,0
297			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	4,500	11,20	50,40	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	0,65	2,93	20,0
299			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	156,566	2,95	461,87	20,0
300			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,500	8,37	623,57	20,0
301			583310003200.S	Štrkopiesck frakcia 0-32 mm	t	145,275	14,11	2 049,83	20,0
302			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	47,300	0,51	24,12	20,0
303			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	25,400	0,76	19,30	20,0
Zakladanie								1 601,91	
304			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,410	159,67	1 183,15	20,0
305			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,226	1 852,94	418,76	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								3 453,77	
306			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	201,91	201,91	20,0
307			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	27,200	71,87	1 954,86	20,0
308			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	27,200	16,69	453,97	20,0
309			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,080	1 870,70	149,66	20,0
310			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	4,000	27,24	108,96	20,0
311			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910	2,52	584,41	20,0
Vodorovné konštrukcie								110,69	
312			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	7,100	15,59	110,69	20,0
Komunikácie								815,54	
313			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	10,900	74,82	815,54	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								5 821,51	
314			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
315			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
316			919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojových DN 600	m	11,700	31,08	363,64	20,0
317			286130035500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 630x57,2x13 mm, WAVIN	m	11,876	355,32	4 219,78	20,0
318			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/km, -0,19460 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
319			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	7,000	107,64	753,48	20,0
320			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,746	2,57	48,18	20,0
321			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	93,730	1,30	121,85	20,0
322			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	16,800	1,31	22,01	20,0
323			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,800	6,50	109,20	20,0
Presun hmôt HSV								1,76	
324			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	175,967	0,01	1,76	20,0
Práce a dodávky PSV								187,65	
Izolácie proti vode a vlhkosti								187,65	
325			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,600	0,71	16,76	20,0
326			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 776,09	22,21	20,0
327			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	47,200	1,06	50,03	20,0
328			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,040	2 464,33	98,57	20,0
329			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	1,57	0,06	20,0
SO ZV-526.02 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé								13 482,45	
Práce a dodávky HSV								13 482,45	
Zemné práce								36,99	
330			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,536	5,47	8,40	20,0
331			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41,472	0,42	17,42	20,0
332			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1,536	1,96	3,01	20,0
333			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,765	2,95	8,16	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								13 445,40	
334			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	59,08	945,28	20,0
335			404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	94,53	756,24	20,0
336			404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	94,53	756,24	20,0
337			404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	16,000	1,77	28,32	20,0
338			404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	56,000	10,04	562,24	20,0
339			404440000100	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	16,000	4,73	75,68	20,0
340			914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	8,000	23,63	189,04	20,0
341			404410011400.S	Výstražná značka, rozmer 1250 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	100,44	100,44	20,0
342			404410124300.S	Informačná prevádzková značka, rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	82,72	248,16	20,0
343			404410180100.S	Informačná smerová značka, rozmer 1500x330 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda	ks	4,000	82,72	330,88	20,0
344			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 041,000	0,59	614,19	20,0
345			915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 660,000	0,35	931,00	20,0
346			915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	7 490,000	0,83	6 216,70	20,0
347			915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	175,000	5,91	1 034,25	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
348			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	11 191,000	0,04	447,64	20,0
349			915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	175,000	0,26	45,50	20,0
350			966006211.S	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	8,000	20,44	163,52	20,0
351			979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,032	2,57	0,08	20,0
Presun hmôt HSV								0,06	
352			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,739	0,01	0,06	20,0
SO ZV-526.03 Cesta II/526 v km 16,108 - 18,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby								6 090,00	
Práce a dodávky HSV								6 090,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búvanie								6 090,00	
353			9159007PC	Prenosné DDZ pre SO ZV-526.03 v extraviľane (viď PD schéma DDZ: IP30-2x, A12-2x, B29a-2x, B31a-4x, B39-2x, C6-2x, Z2b-2x, Z4a-39x, blikač-31x, SSS-2x; 18 inštalácií schémy)	deň	150,000	40,60	6 090,00	20,0
Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566								3 748 374,12	
SO ZV-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566								2 073 541,16	
Práce a dodávky HSV								2 073 541,16	
Zemné práce								90 181,01	
354			113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	159,000	0,79	125,61	20,0
355			113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	7 372,000	1,48	10 910,56	20,0
356			113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	50 548,000	0,71	35 889,08	20,0
357			113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	20 133,000	0,74	14 898,42	20,0
358			113307225.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 200,000	2,42	2 904,00	20,0
359			122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	26,000	5,04	131,04	20,0
360			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,000	5,47	289,91	20,0
361			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	891,000	0,42	374,22	20,0
362			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,000	1,96	52,92	20,0
363			171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	42,000	9,03	379,26	20,0
364			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	81,900	15,15	1 240,79	20,0
365			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6 340,374	3,44	21 810,89	20,0
366			181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 200,000	0,51	612,00	20,0
367			181301101.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	270,000	0,82	221,40	20,0
368			183405211.S	Výsev trávniku hydrosevom na omicu	m2	270,000	1,08	291,60	20,0
369			005720001300.S	Osiť tráv - trávové osmeno	kg	8,343	5,91	49,31	20,0
Zakladanie								1 422,24	
370			289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	1 200,000	0,41	492,00	20,0
371			693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 224,000	0,76	930,24	20,0
Komunikácie								5 397 356,29	
372			561962154.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy nad 10000 m2	m2	14 256,000	6,87	97 938,72	20,0
373			583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	983,664	0,01	9,84	20,0
374			585910001500.S	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené	t	270,864	0,01	2,71	20,0
375			564861111.S	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 200,000	7,83	9 396,00	20,0
376			564961211.SR	Uprava zjazdov (zavalovaný odfrézovaný materiál)	m2	118,000	2,18	257,24	20,0
377			565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 200,000	15,44	18 528,00	20,0
378			567143113.S	Podklad z kameniva stmelového cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 200,000	33,17	39 804,00	20,0
379			569731111.S	Spevnenie krajnic komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	9 510,000	6,04	57 440,40	20,0
380			569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	8,000	19,47	155,76	20,0
381			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	15,600	15,15	236,34	20,0
382			573131103.S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	15 456,000	0,42	6 491,52	20,0
383			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	91 461,000	0,33	30 182,13	20,0
384			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	78 159,000	11,00	859 749,00	20,0
385			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21 681,000	9,39	203 584,59	20,0
386			577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5 877,000	12,52	73 580,04	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búvanie								584 393,94	
387			911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceňového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	712,000	9,51	6 771,12	20,0
388			553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceňové, vzdialenosť stĺpikov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	632,000	29,54	18 669,28	20,0
389			553550000100.SR	Zvodidlo cestné jednostranné oceňové - dlhý výškový nábeh (8m)	ks	10,000	354,50	3 545,00	20,0
390			911334122.S	Zvodidlo oceňové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rýmsy s výpihou zo zvislých tyčí	m	972,000	212,61	206 656,92	20,0
391			912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	610,000	4,73	2 885,30	20,0
392			404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	610,000	13,00	7 930,00	20,0
393			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	64,000	7,09	453,76	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
394			404490000300.S	Zvodidlý stĺpk ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	64,000	13,00	832,00	20,0
395			919726564.SVR	Pružná asfaltová zálievka	m	10 200,000	1,24	12 648,00	20,0
396			938909422.S	Čistenie priekop komunikácii strojne priekopovým rýpadlom o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	12 420,000	2,03	25 212,60	20,0
397			938909611.S	Odstánenie náosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	9 510,000	0,61	5 801,10	20,0
398			938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 50%, - 0,11422 t	m	655,000	9,68	6 340,40	20,0
399			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16 946,722	2,57	43 553,08	20,0
400			979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	489 860,283	0,26	127 363,67	20,0
401			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12 272,716	9,43	115 731,71	20,0
Presun hmôt HSV								187,68	
402			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	18 768,161	0,01	187,68	20,0
SAN527 Sanácia násypu								1 624 452,59	
Práce a dodávky HSV								1 480 382,06	
Zemné práce								1 468 201,96	
								116 585,58	
403			122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 264,540	5,04	16 453,28	20,0
404			162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 265,540	5,47	17 862,50	20,0
405			162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	88 142,580	0,42	37 019,88	20,0
406			171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hĺbok s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	939,930	6,79	6 382,12	20,0
407			103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypaná	t	1 644,878	11,42	18 784,51	20,0
408			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 712,945	2,95	16 853,19	20,0
409			181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	8 730,000	0,37	3 230,10	20,0
Zakladanie								927 930,84	
410			211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárez so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	129,980	1,64	213,17	20,0
411			693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m ² , netkaná separačno-filtračná geotextília	m ²	132,580	0,80	106,06	20,0
412			212752221	Montáž tratičovej drenáže z PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	1 144,600	25,03	28 649,34	20,0
413			286120012200	Rúra plnostenná drenážna, RAUDRIL RAIL PVC DN 160, SN 8, celoperoforovaná, REHAU	m	1 144,600	27,01	30 915,65	20,0
414			224361120.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním pažnice, z ocele 11 373	t	6,773	1 859,24	12 592,63	20,0
415			229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hľadk. pri priemere nad 80 do 105 mm	m	6 941,000	71,55	496 628,55	20,0
416			229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	631,000	67,41	42 535,71	20,0
417			229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	1 262,000	49,63	62 633,06	20,0
418			281601111.S	Injektovanie s jednoduchým obtúratorm, alebo bez obtúratora vzostupné tlakom do 0,60 MPa (hod)	hod	1 262,000	33,09	41 759,58	20,0
419			281601121.S	Injektovanie s jednoduchým obtúratorm, alebo bez obtúratora zostupné tlakom do 0,60 MPa (hod)	hod	2 524,002	33,09	83 519,23	20,0
420			28157111P	Dodávka injektážnej zmesi	m ³	402,577	270,88	109 050,06	20,0
421			282791112.Sx	Injektážne rúrky oceľové s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 89 mm hladké (m)	m	6 941,000	1,24	8 606,84	20,0
422			282791122.Sx	Injektážne rúrky oceľové s osadením do vrtu, vnútorného priemeru 89 mm manžetové (m)	m	631,000	1,24	782,44	20,0
423			289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextiliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m ²	1 193,100	8,33	9 938,52	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								402 904,43	
424			317321018.S	Rimsý múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37	m ³	1 273,125	151,90	193 387,69	20,0
425			317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m ²	2 359,704	31,95	75 392,54	20,0
426			317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m ²	2 359,704	5,15	12 152,48	20,0
427			317361016.S	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505	t	65,603	1 859,24	121 971,72	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								16 746,43	
428			627991025	Tesnenie škár obvodového plášte penetráciou škár obojstranná	m	51,880	5,07	263,03	20,0
429			631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	135,800	121,38	16 483,40	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-béranie								3 973,12	
430			931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m ²	123,375	3,78	466,36	20,0
431			931994121.S	Tesnenie styčnej škáry u prefabrikovaných mikrotenovým gumeným profilom	m	432,400	1,63	704,81	20,0
432			931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm ²	m	432,400	6,48	2 801,95	20,0
Presun hmôt HSV								61,56	
433			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 155,600	0,01	61,56	20,0
Práce a dodávky PSV								12 180,10	
Izolácie proti vode a vlhkosti								12 180,10	
434			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	1 416,200	0,71	1 005,50	20,0
435			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,496	2 776,09	1 376,94	20,0
436			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m ²	2 832,400	1,06	3 002,34	20,0
437			246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	2,408	2 776,09	6 684,82	20,0
438			998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	70,385	1,57	110,50	20,0
P21844 Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100								1 366,31	
Práce a dodávky HSV								1 350,47	
Zemné práce								5,74	
439			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,946	2,95	5,74	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zvislé a kompletne konštrukcie									259,41
440			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	4,780	54,27	259,41	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									482,73
441			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	23,900	6,52	155,83	20,0
442			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	1,195	9,76	11,66	20,0
443			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej maľty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	23,900	13,19	315,24	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									602,59
444			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
445			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	77,000	3,55	273,35	20,0
446			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
447			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованеj nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	2,390	102,10	244,02	20,0
448			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,946	2,57	5,00	20,0
449			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,730	1,30	12,65	20,0
Presun hmôt HSV									0,00
450			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	0,240	0,01	0,00	20,0
Práce a dodávky PSV									15,84
Izolácie proti vode a vlhkosti									15,84
451			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú penetračným náterom za studena	m2	2,000	0,71	1,42	20,0
452			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 776,09	2,78	20,0
453			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú asfaltovým lakom za studena	m2	4,000	1,06	4,24	20,0
454			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,003	2 464,33	7,39	20,0
455			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	1,57	0,01	20,0
P21847 Rekonštrukcia nárový priepust DN 800									646,61
Práce a dodávky HSV									646,61
Zemné práce									13,20
456			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,476	2,95	13,20	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									103,11
457			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,900	54,27	103,11	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									191,89
458			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,500	6,52	61,94	20,0
459			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,475	9,76	4,64	20,0
460			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej maľty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	9,500	13,19	125,31	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									336,41
461			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
462			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	30,100	3,55	106,86	20,0
463			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	23,000	2,03	46,69	20,0
464			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованеj nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,950	102,10	97,00	20,0
465			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,476	2,57	11,50	20,0
466			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	22,379	1,30	29,09	20,0
Presun hmôt HSV									0,00
467			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	0,142	0,01	0,00	20,0
P21848 Rekonštrukcia nárový priepust 2x DN 800									6 382,84
Práce a dodávky HSV									6 382,84
Zemné práce									34,95
468			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,000	5,04	5,04	20,0
469			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,000	5,47	5,47	20,0
470			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	27,000	0,42	11,34	20,0
471			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,65	0,65	20,0
472			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,800	2,95	5,31	20,0
473			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	14,000	0,51	7,14	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									3 383,67
474			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	3,800	54,27	206,23	20,0
475			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rýmsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	60,000	1,42	85,20	20,0
476			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,040	1 432,20	57,29	20,0
477			317321119.S	Mostové rýmsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,600	206,29	330,06	20,0
478			317353121.S	Debnenie mostných rýms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	7,000	71,87	503,09	20,0
479			317353221.S	Debnenie mostových rýms všetkých tvarov - odstránenie	m2	7,000	16,69	116,83	20,0
480			317361216.S	Výstuž mostných rýms z betonárskej ocele 10 505	t	0,132	1 870,70	246,93	20,0
481			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rýms priamo	m	10,600	27,24	288,74	20,0
482			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	614,800	2,52	1 549,30	20,0
Komunikácie									1 071,98
483			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maľtou	m2	14,000	76,57	1 071,98	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									383,76
484			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	19,000	6,52	123,88	20,0
485			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,950	9,76	9,27	20,0
486			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej maľty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	19,000	13,19	250,61	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									1 508,35
487			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
488			914112111.SR	Infomačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
489			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	71,000	3,55	252,05	20,0
490			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованeј nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,900	102,10	193,99	20,0
491			961051111.S	Buranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,500	107,64	53,82	20,0
492			966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	6,000	3,50	21,00	20,0
493			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	60,000	13,38	802,80	20,0
494			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,350	2,57	3,47	20,0
495			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6,750	1,30	8,78	20,0
496			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,200	1,31	1,57	20,0
497			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,200	6,50	7,80	20,0
Presun hmôt HSV								0,13	
498			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	12,844	0,01	0,13	20,0
P21849 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600								2 821,20	
Práce a dodávky HSV								2 821,20	
Zemné práce								70,21	
499			131201101.S	Výkop nezapaženeј jamy v homine 3, do 100 m3	m3	2,000	5,04	10,08	20,0
500			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevneneј ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000	5,47	10,94	20,0
501			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevneneј ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,000	0,42	22,68	20,0
502			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,670	2,95	16,73	20,0
503			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	15,000	0,51	7,65	20,0
504			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,800	0,76	2,13	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								791,29	
505			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živnicou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,800	54,27	97,69	20,0
506			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	4,000	27,24	108,96	20,0
507			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	232,000	2,52	584,64	20,0
Komunikácie								1 378,26	
508			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	18,000	76,57	1 378,26	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								181,78	
509			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,000	6,52	58,68	20,0
510			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,450	9,76	4,39	20,0
511			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	9,000	13,19	118,71	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								399,54	
512			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
513			935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	3,600	23,55	84,78	20,0
514			592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	9,696	2,97	28,80	20,0
515			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	25,000	3,55	88,75	20,0
516			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	12,000	2,03	24,36	20,0
517			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованeј nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,900	102,10	91,89	20,0
518			966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	4,000	3,50	14,00	20,0
519			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,170	2,57	5,58	20,0
520			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,850	1,30	14,11	20,0
Presun hmôt HSV								0,12	
521			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,750	0,01	0,12	20,0
P21850 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600								2 250,52	
Práce a dodávky HSV								2 250,52	
Zemné práce								20,67	
522			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,006	2,95	20,67	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								130,25	
523			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živnicou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,400	54,27	130,25	20,0
Komunikácie								1 454,83	
524			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	19,000	76,57	1 454,83	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								242,38	
525			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	12,000	6,52	78,24	20,0
526			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,600	9,76	5,86	20,0
527			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	12,000	13,19	158,28	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								402,27	
528			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
529			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	27,000	3,55	95,85	20,0
530			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	36,000	2,03	73,08	20,0
531			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованeј nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,200	102,10	122,52	20,0
532			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,006	2,57	18,01	20,0
533			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	35,028	1,30	45,54	20,0
Presun hmôt HSV								0,12	

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,703	0,01	0,12	20,0
				P21851 Rekonštrukcia rávorový priepust DN 800					3 404,14
				Práce a dodávky HSV					3 278,57
				Zemné práce					77,79
535			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	1,500	5,04	7,56	20,0
536			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spovnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,400	5,47	7,66	20,0
537			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,800	5,47	4,38	20,0
538			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	21,600	0,42	9,07	20,0
539			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,700	1,96	1,37	20,0
540			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	0,700	11,20	7,84	20,0
541			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	0,65	0,98	20,0
542			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	8,37	8,37	20,0
543			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	1,950	15,15	29,54	20,0
544			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	2,000	0,51	1,02	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie					1 402,12
545			311301003.SR	Výplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,100	54,27	59,70	20,0
546			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	56,000	1,42	79,52	20,0
547			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,037	1 432,20	52,99	20,0
548			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,400	206,29	288,81	20,0
549			317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	7,000	71,87	503,09	20,0
550			317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	7,000	16,69	116,83	20,0
551			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,161	1 870,70	301,18	20,0
				Komunikácie					459,42
552			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	6,000	76,57	459,42	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					111,09
553			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,500	6,52	35,86	20,0
554			627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,275	9,76	2,68	20,0
555			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	5,500	13,19	72,55	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 228,05
556			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
557			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,90	231,60	20,0
558			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	40,490	3,55	143,74	20,0
559			959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepuvanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,550	102,10	56,16	20,0
560			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	56,000	13,38	749,28	20,0
				Presun hmôt HSV					0,10
561			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	9,730	0,01	0,10	20,0
				Práce a dodávky PSV					125,57
				Izolácia proti vode a vlhkosti					125,57
562			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000	0,71	4,26	20,0
563			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 778,09	5,55	20,0
564			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	6,000	1,06	6,36	20,0
565			246170001000.S	Lak asfaltový opravny	t	0,005	2 464,33	12,32	20,0
566			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,000	22,13	66,39	20,0
567			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	4,320	7,09	30,63	20,0
568			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	1,57	0,06	20,0
				P21852 Rekonštrukcia rávorový priepust DN 800					4 204,36
				Práce a dodávky HSV					4 204,36
				Zemné práce					163,35
569			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	3,000	5,04	15,12	20,0
570			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,000	5,47	10,94	20,0
571			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000	5,47	10,94	20,0
572			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	54,000	0,42	22,68	20,0
573			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,000	1,96	1,96	20,0
574			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	1,000	11,20	11,20	20,0
575			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,65	0,65	20,0
576			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,600	2,95	10,62	20,0
577			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	8,37	16,74	20,0
578			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	3,900	15,15	59,09	20,0
579			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	2,500	0,51	1,28	20,0
580			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,800	0,76	2,13	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie					2 946,98
581			311301003.SR	Výplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,800	54,27	43,42	20,0
582			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	64,000	1,42	90,88	20,0
583			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,042	1 432,20	60,15	20,0
584			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,700	206,29	350,69	20,0
585			317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	14,000	71,87	1 006,18	20,0
586			317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	14,000	16,69	233,66	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
587			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,140	1 870,70	261,90	20,0
				Komunikácie				421,14	
588			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	5,500	76,57	421,14	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				80,79	
589			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	4,000	6,52	26,08	20,0
590			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,200	9,76	1,95	20,0
591			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	4,000	13,19	52,76	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 492,08	
592			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
593			914112111.SR	Informačná tabuľka - výs do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
594			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	30,600	3,55	108,63	20,0
595			959991011.SR	Zosťtie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,400	102,10	40,84	20,0
596			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,400	107,64	150,70	20,0
597			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým lepiakom	ks	64,000	13,38	856,32	20,0
598			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,360	2,57	8,64	20,0
599			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	16,800	1,30	21,84	20,0
600			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,360	1,31	4,40	20,0
601			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,360	6,50	21,84	20,0
				Presun hmôt HSV				0,12	
602			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,806	0,01	0,12	20,0
				P21853 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400				469,70	
				Práce a dodávky HSV				422,23	
				Zvislé a kompletne konštrukcie				77,06	
603			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,420	54,27	77,06	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				143,40	
604			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,100	6,52	46,29	20,0
605			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,355	9,76	3,46	20,0
606			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	7,100	13,19	93,65	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				201,77	
607			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
608			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	23,100	3,55	82,01	20,0
609			959991011.SR	Zosťtie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,710	102,10	72,49	20,0
				Presun hmôt HSV				0,00	
610			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	0,126	0,01	0,00	20,0
				Práce a dodávky PSV				47,47	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				47,47	
611			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,100	0,71	4,33	20,0
612			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 776,09	5,55	20,0
613			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	12,200	1,06	12,93	20,0
614			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,010	2 464,33	24,64	20,0
615			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	1,57	0,02	20,0
				P21854 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800				4 580,11	
				Práce a dodávky HSV				4 580,11	
				Zemné práce				156,20	
616			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	5,000	5,04	25,20	20,0
617			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	5,47	27,35	20,0
618			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	135,000	0,42	56,70	20,0
619			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,65	3,25	20,0
620			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,530	2,95	34,01	20,0
621			181101102.S	Úprava plánu v zározkoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	19,000	0,51	9,69	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				1 333,19	
622			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,200	54,27	119,39	20,0
623			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	7,000	27,24	190,68	20,0
624			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	406,000	2,52	1 023,12	20,0
				Komunikácie				2 545,79	
625			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	19,000	76,57	1 454,83	20,0
626			596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	55,000	10,17	559,35	20,0
627			592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	55,550	9,57	531,61	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				222,18	
628			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	11,000	6,52	71,72	20,0
629			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,550	9,76	5,37	20,0
630			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	11,000	13,19	145,09	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				322,51	
631			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
632			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	32,000	3,55	113,60	20,0
633			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	13,000	2,03	26,39	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634			959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,100	102,10	112,31	20,0
635			979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,530	2,57	6,50	20,0
636			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,649	1,30	16,44	20,0
Presun hmôt HSV								0,24	
637			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	23,864	0,01	0,24	20,0
P21855 Nový rúrový priepust DN 600								16 042,70	
Práce a dodávky HSV								15 547,57	
Zemné práce								2 419,91	
638			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	45,000	5,04	226,80	20,0
639			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,000	5,47	16,41	20,0
640			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,500	5,47	237,95	20,0
641			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	1 174,500	0,42	493,29	20,0
642			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500	1,96	2,94	20,0
643			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hĺbok mimo aktívnej zóny	m3	1,500	11,20	16,80	20,0
644			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	1,500	0,65	0,98	20,0
645			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,300	2,95	230,99	20,0
646			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,000	8,37	259,47	20,0
647			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	60,450	15,15	915,82	20,0
648			181101102.S	Uprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	28,000	0,51	14,28	20,0
649			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5,500	0,76	4,18	20,0
Zakladania								1 311,19	
650			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,440	164,05	892,43	20,0
651			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencie a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,226	1 852,94	418,76	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								2 392,83	
652			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	206,29	206,29	20,0
653			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	23,000	71,87	1 653,01	20,0
654			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	23,000	16,69	383,87	20,0
655			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,080	1 870,70	149,66	20,0
Vodorovné konštrukcie								98,74	
656			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	6,160	16,03	98,74	20,0
Komunikácie								727,42	
657			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maľou	m2	9,500	76,57	727,42	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								49,81	
658			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	7,640	6,52	49,81	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								8 546,82	
659			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
660			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bloku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
661			919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo jazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	10,600	41,44	439,26	20,0
662			286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	10,759	634,44	6 825,94	20,0
663			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	7,550	107,64	812,68	20,0
664			979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,120	2,57	46,57	20,0
665			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	90,600	1,30	117,78	20,0
666			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	18,120	1,31	23,74	20,0
667			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,120	6,50	117,78	20,0
Presun hmôt HSV								6,85	
668			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	85,272	0,01	0,85	20,0
Práce a dodávky PSV								495,13	
Izolácie proti vode a vlhkosti								495,13	
669			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,600	0,71	16,76	20,0
670			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 776,09	22,21	20,0
671			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	23,600	1,06	25,02	20,0
672			246170001000.S	Lak asfaltový opravny	t	0,020	2 464,33	49,29	20,0
673			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,800	22,13	261,13	20,0
674			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	16,992	7,09	120,47	20,0
675			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	1,57	0,25	20,0
P21856 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800								2 181,84	
Práce a dodávky HSV								2 181,84	
Zemné práce								149,62	
676			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,500	5,04	17,64	20,0
677			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,000	5,47	32,82	20,0
678			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,500	5,47	2,74	20,0
679			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	13,500	0,42	5,67	20,0
680			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m3	m3	3,500	1,96	6,86	20,0
681			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hĺbok mimo aktívnej zóny	m3	3,000	11,20	33,60	20,0
682			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	3,000	0,65	1,95	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,127	2,95	9,22	20,0
684			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,550	8,37	4,60	20,0
685			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	1,073	15,15	16,26	20,0
686			181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,000	0,51	3,06	20,0
687			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	20,000	0,76	15,20	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									119,39
688			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,200	54,27	119,39	20,0
Komunikácie									1 291,56
689			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	13,500	76,57	1 033,70	20,0
690			596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	13,000	10,17	132,21	20,0
691			592460020100.SR	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, prírodná	m2	13,130	9,57	125,65	20,0
Upravy povrchov, podlahy, osadenie									222,18
692			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	11,000	6,52	71,72	20,0
693			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,550	9,76	5,37	20,0
694			627471352	Vyrovnanie zvislých pŕch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	11,000	13,19	145,09	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									398,97
695			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
696			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	53,000	3,55	188,15	20,0
697			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	13,500	2,03	27,41	20,0
698			959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,100	102,10	112,31	20,0
699			979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,627	2,57	6,75	20,0
700			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	13,136	1,30	17,08	20,0
Presun hmôt HSV									0,12
701			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	12,303	0,01	0,12	20,0
P21857 Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700									5 296,91
Práce a dodávky HSV									4 920,18
Zemné práce									177,72
702			131201101.S	Výkop nezapáanej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	5,04	20,16	20,0
703			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,000	5,47	21,88	20,0
704			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	108,000	0,42	45,36	20,0
705			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,340	2,95	33,45	20,0
706			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	8,37	12,56	20,0
707			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	2,925	15,15	44,31	20,0
Zakladanie									146,06
708			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,800	164,05	131,24	20,0
709			274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,008	1 852,94	14,82	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									2 843,83
710			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	€9,000	1,42	97,98	20,0
711			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,046	1 432,20	65,88	20,0
712			317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,800	206,29	371,32	20,0
713			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	8,000	71,87	574,96	20,0
714			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	8,000	16,69	133,52	20,0
715			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,152	1 870,70	284,35	20,0
716			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímami priamo	m	7,600	27,24	207,02	20,0
717			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	440,000	2,52	1 108,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									1 752,46
718			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
719			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
720			935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	4,800	23,55	113,04	20,0
721			592270002100	Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	19,392	2,97	57,59	20,0
722			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	37,000	3,55	131,35	20,0
723			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	24,000	2,03	48,72	20,0
724			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,200	107,64	129,17	20,0
725			966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do rím alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	7,600	3,50	26,60	20,0
726			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	69,000	13,38	923,22	20,0
727			979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,210	2,57	18,53	20,0
728			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	36,050	0,08	2,88	20,0
729			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	2,880	1,31	3,77	20,0
730			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,880	6,50	18,72	20,0
Presun hmôt HSV									0,11
731			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,018	0,01	0,11	20,0
Práce a dodávky PSV									376,73
Izolácie proti vode a vlhkosti									376,73

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sedzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732			71112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,000	0,71	12,78	20,0
733			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 776,09	16,66	20,0
734			71112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	18,000	1,06	19,08	20,0
735			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,015	2 464,33	36,96	20,0
736			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,000	22,13	199,17	20,0
737			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	12,960	7,09	91,89	20,0
738			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	1,57	0,19	20,0
P21858 Rekonštrukcia rárový priepust DN 600								1 641,33	
Práce a dodávky HSV								1 641,33	
Zemné práce								87,82	
739			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,000	5,04	15,12	20,0
740			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,000	5,47	5,47	20,0
741			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,500	5,47	13,68	20,0
742			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	67,500	0,42	28,35	20,0
743			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	0,500	1,96	0,98	20,0
744			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	0,500	11,20	5,60	20,0
745			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,500	0,65	0,33	20,0
746			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,500	2,95	13,28	20,0
747			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	7,000	0,51	3,57	20,0
748			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1,900	0,76	1,44	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								92,26	
749			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,700	54,27	92,26	20,0
Komunikácie								1 671,99	
750			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škr cementovou maltou	m2	14,000	76,57	1 071,98	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								171,69	
751			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	8,500	6,52	55,42	20,0
752			627471353R	Adhézny mostik zo sanačnej stierky	m2	0,425	9,76	4,15	20,0
753			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	8,500	13,19	112,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								217,49	
754			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
755			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	23,500	3,55	83,43	20,0
756			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,850	102,10	86,79	20,0
Presun hmôt HSV								6,69	
757			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	8,642	0,01	0,09	20,0
P21859 Rekonštrukcia rárový priepust DN 800								2 514,54	
Práce a dodávky HSV								2 612,23	
Zemné práce								244,67	
758			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,000	5,04	40,32	20,0
759			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,800	5,47	20,79	20,0
760			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,100	5,47	33,37	20,0
761			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	164,700	0,42	69,17	20,0
762			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	1,900	1,96	3,72	20,0
763			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1,900	11,20	21,28	20,0
764			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,000	0,65	5,20	20,0
765			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,535	2,95	48,78	20,0
766			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	4,000	0,51	2,04	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								59,70	
767			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,100	54,27	59,70	20,0
Komunikácie								1 874,97	
768			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škr cementovou maltou	m2	7,000	76,57	535,99	20,0
769			594511112.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škr cementovou maltou	m2	6,000	89,83	538,98	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								111,09	
770			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	5,500	6,52	35,86	20,0
771			627471353R	Adhézny mostik zo sanačnej stierky	m2	0,275	9,76	2,68	20,0
772			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	5,500	13,19	72,55	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								521,72	
773			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
774			935111311.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	0,800	39,57	31,66	20,0
775			592270000400.S	Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	2,640	6,14	16,21	20,0
776			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	52,700	3,55	187,09	20,0
777			938909402.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,17250 t	m	4,000	2,03	8,12	20,0
778			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	25,000	2,03	50,75	20,0
779			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,550	102,10	56,16	20,0
780			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,500	107,64	53,82	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,755	2,57	17,36	20,0
782			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	33,775	1,30	43,91	20,0
783			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,200	1,31	1,57	20,0
784			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,200	6,50	7,80	20,0
Presun hmôt HSV								0,08	
785			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	8,470	0,01	0,08	20,0
Práce a dodávky PSV								502,31	
Izolácie proti vode a vlhkosti								502,31	
786			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,000	0,71	17,04	20,0
787			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 776,09	22,21	20,0
788			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	24,000	1,06	25,44	20,0
789			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,020	2 464,33	49,29	20,0
790			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000	22,13	265,56	20,0
791			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	17,280	7,09	122,52	20,0
792			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,162	1,57	0,25	20,0
P21860 Rekonštrukcia úrovňový priepust DN 800								6 947,76	
Práce a dodávky HSV								6 479,96	
Zemné práce								139,59	
793			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	2,000	5,04	10,08	20,0
794			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,000	5,47	10,94	20,0
795			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,000	0,42	22,68	20,0
796			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,378	2,95	12,92	20,0
797			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	8,37	16,74	20,0
798			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	3,900	15,15	59,09	20,0
799			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	14,000	0,51	7,14	20,0
Zvislé a kompletné konštrukcie								3 441,80	
800			311301003.8R	Vyplnenie trhlin hĺbky do 10 mm epoxidovou živinou a trvalo pružnou záplavkou	m	1,920	54,27	104,20	20,0
801			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	72,000	1,42	102,24	20,0
802			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,048	1 432,20	68,75	20,0
803			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,500	206,29	722,02	20,0
804			317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	8,560	71,87	615,21	20,0
805			317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	8,560	16,69	142,87	20,0
806			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,160	1 870,70	299,31	20,0
807			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,000	27,24	217,92	20,0
808			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	464,000	2,52	1 169,28	20,0
Komunikácie								1 071,98	
809			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škr cementovou maltou	m2	14,000	76,57	1 071,98	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								193,89	
810			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,600	6,52	62,59	20,0
811			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,480	9,76	4,68	20,0
812			627471352	Vyrovnávanie zvislých pŕoch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	9,600	13,19	126,62	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 632,48	
813			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
814			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bloku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
815			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbky 5 mm - stien	m2	39,600	3,55	140,58	20,0
816			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	4,000	2,03	8,12	20,0
817			959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vleпованей nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,960	102,10	98,02	20,0
818			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,720	107,64	77,50	20,0
819			966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	8,000	3,50	28,00	20,0
820			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	72,000	13,38	963,36	20,0
821			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,706	2,57	6,95	20,0
822			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	13,532	1,30	17,59	20,0
823			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,728	1,31	2,26	20,0
824			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,728	6,50	11,23	20,0
Presun hmôt HSV								0,22	
825			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	21,666	0,01	0,22	20,0
Práce a dodávky PSV								467,80	
Izolácie proti vode a vlhkosti								467,80	
826			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,000	0,71	11,36	20,0
827			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 776,09	16,66	20,0
828			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	16,000	1,06	16,96	20,0
829			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,014	2 464,33	34,50	20,0
830			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000	22,13	265,56	20,0
831			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	17,280	7,09	122,52	20,0
832			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	1,57	0,24	20,0
P21861 Rekonštrukcia úrovňový priepust DN 800								6 168,52	

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV								5 930,15	
Zemné práce								159,84	
833			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,000	5,04	15,12	20,0
834			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	5,47	16,41	20,0
835			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,000	0,42	34,02	20,0
836			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	2,95	15,93	20,0
837			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	8,37	16,74	20,0
838			58331003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	3,900	15,15	59,09	20,0
839			181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,51	1,53	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								3 240,13	
840			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hĺbkou do 10 mm epoxidovou živcou a trvalo pružnou zálievkou	m	2,100	54,27	113,97	20,0
841			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	74,000	1,42	105,08	20,0
842			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,049	1 432,20	70,18	20,0
843			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,950	208,29	402,27	20,0
844			317353121.S	Debenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	9,300	71,87	668,39	20,0
845			317353221.S	Debenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	9,300	16,69	155,22	20,0
846			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,163	1 870,70	304,92	20,0
847			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	8,190	27,24	223,10	20,0
848			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	475,000	2,52	1 197,00	20,0
Komunikácie								229,71	
849			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škar cementovou maltou	m2	3,000	76,57	229,71	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								212,68	
850			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	10,500	6,52	68,46	20,0
851			627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,525	9,76	5,12	20,0
852			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	10,500	13,19	138,50	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-béranie								1 389,28	
853			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
854			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
855			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbky 5 mm - stien	m2	47,500	3,55	168,63	20,0
856			959991011.SR	Zošítie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	1,050	102,10	107,21	20,0
857			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	3,000	107,64	322,92	20,0
858			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	74,000	13,38	990,12	20,0
859			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,200	2,57	18,50	20,0
860			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	36,000	1,30	46,80	20,0
861			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,200	1,31	9,43	20,0
862			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,200	6,50	46,80	20,0
Presun hmôt HSV								0,11	
863			988212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,330	0,01	0,11	20,0
Práce a dodávky PSV								338,37	
Izolácie proti vode a vlhkosti								338,37	
864			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,000	0,71	11,36	20,0
865			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	2 776,09	16,66	20,0
866			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	16,000	1,06	16,96	20,0
867			246170001000.S	Lak asfaltový opravový	t	0,014	2 464,33	34,50	20,0
868			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,000	22,13	177,04	20,0
869			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	11,520	7,09	81,68	20,0
870			988711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,109	1,57	0,17	20,0
P21862 Nový rúrový priepust DN 800								16 325,64	
Práce a dodávky HSV								16 325,64	
Zemné práce								2 773,97	
871			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	47,000	5,04	236,88	20,0
872			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,000	5,47	257,09	20,0
873			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 269,000	0,42	532,98	20,0
874			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,600	2,95	249,57	20,0
875			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,000	8,37	326,43	20,0
876			58331003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	76,050	15,15	1 152,16	20,0
877			181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m2	34,000	0,51	17,34	20,0
878			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2,000	0,76	1,52	20,0
Zakladanie								1 606,48	
879			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,240	164,05	1 187,72	20,0
880			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,226	1 852,94	418,76	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								1 949,32	
881			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	206,29	206,29	20,0
882			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,080	1 870,70	149,66	20,0
883			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	4,000	27,24	108,96	20,0
884			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	231,910	2,52	584,41	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikácie									1 071,98
885			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	14,000	76,57	1 071,98	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									59,98
886			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,200	6,52	59,98	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									9 762,85
887			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
888			914112111.SR	Informačná tabuľka - výjs do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
889			919541116.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800	m	11,200	41,44	464,13	20,0
890			286130035700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 800x72,6x13 m, (napr. WAVIN)	m	11,368	634,44	7 212,31	20,0
891			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	12,100	107,64	1 302,44	20,0
892			966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	4,000	3,50	14,00	20,0
893			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	29,140	2,57	74,89	20,0
894			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	145,700	1,30	189,41	20,0
895			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	29,040	1,31	38,04	20,0
896			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,040	6,50	188,76	20,0
Presun hmôt HSV									1,06
897			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	105,781	0,01	1,06	20,0
P21952 Nový rúrový priepust DN 600									22 710,70
Práce a dodávky HSV									22 442,57
Zemné práce									5 916,23
898			131201101.S	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	109,300	5,04	550,87	20,0
899			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,600	5,47	85,33	20,0
900			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,500	5,47	555,21	20,0
901			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 740,500	0,42	1 151,01	20,0
902			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,800	1,96	15,29	20,0
903			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	7,800	11,20	87,36	20,0
904			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,800	0,65	5,07	20,0
905			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	185,619	2,95	547,58	20,0
906			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,800	8,37	634,45	20,0
907			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	147,810	15,15	2 239,32	20,0
908			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,900	0,51	31,06	20,0
909			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	18,000	0,76	13,68	20,0
Zakladania									2 369,00
910			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,120	164,05	1 824,24	20,0
911			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,294	1 852,94	544,76	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									3 668,95
912			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,500	206,29	309,44	20,0
913			317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	35,400	71,87	2 544,20	20,0
914			317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	35,400	16,69	590,83	20,0
915			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,120	1 870,70	224,48	20,0
Vodorovné konštrukcie									174,73
916			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	10,900	16,03	174,73	20,0
Komunikácie									1 738,14
917			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	22,700	76,57	1 738,14	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									88,80
918			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	13,620	6,52	88,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									8 484,75
919			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
920			914112111.SR	Informačná tabuľka - výjs do betónového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
921			919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	14,600	31,08	453,77	20,0
922			286130035500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 630x57,2x13 m, WAVIN	m	14,819	355,32	5 265,49	20,0
923			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	15,000	2,03	30,45	20,0
924			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	16,400	107,64	1 765,30	20,0
925			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	42,279	2,57	108,66	20,0
926			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	211,395	1,30	274,81	20,0
927			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	39,360	1,31	51,56	20,0
928			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,360	6,50	255,84	20,0
Presun hmôt HSV									1,97
929			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	197,321	0,01	1,97	20,0
Práce a dodávky PSV									268,13
Izolácie proti vode a vlhkosti									268,13
930			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,300	0,71	23,64	20,0
931			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,012	2 776,09	33,31	20,0
932			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	66,600	1,06	70,60	20,0
933			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,057	2 464,33	140,47	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	1,57	0,11	20,0
				P21953 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600				587,09	
				Práce a dodávky HSV				587,09	
				Zvislé a kompletne konštrukcie				102,57	
935			311301003.SR	Výplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živícou a trvalo pružnou zálievkou	m	1,890	54,27	102,57	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				190,88	
936			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	9,450	6,52	61,61	20,0
937			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,473	9,76	4,62	20,0
938			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	9,450	13,19	124,65	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				293,64	
939			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
940			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	69,400	3,55	246,37	20,0
				Presun hmôt HSV				0,00	
941			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	0,142	0,01	0,00	20,0
				P21965 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400				843,52	
				Práce a dodávky HSV				843,52	
				Zemné práce				5,74	
942			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,946	2,95	5,74	20,0
				Komunikácie				752,50	
943			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	10,000	75,25	752,50	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				85,22	
944			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
945			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
946			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,946	2,57	5,00	20,0
947			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,730	1,30	12,65	20,0
				Presun hmôt HSV				0,06	
948			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	6,153	0,01	0,06	20,0
				P21966 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800				1 217,09	
				Práce a dodávky HSV				1 217,09	
				Zemné práce				241,22	
949			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,100	5,04	20,66	20,0
950			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,100	5,47	22,43	20,0
951			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	110,700	0,42	46,49	20,0
952			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,326	2,95	27,51	20,0
953			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,120	8,37	26,11	20,0
954			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	6,084	15,15	92,17	20,0
955			181101102.S	Úprava plánu v zározkoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	5,500	0,51	2,81	20,0
956			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,000	0,76	3,04	20,0
				Zakladanie				126,37	
957			274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	0,800	157,96	126,37	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				9,77	
958			311301003.SR	Výplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živícou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,180	54,27	9,77	20,0
				Vodorovné konštrukcie				2,56	
959			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	0,160	16,03	2,56	20,0
				Komunikácie				203,18	
960			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	2,700	75,25	203,18	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18,18	
961			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	0,900	6,52	5,87	20,0
962			627471353R	Adhézný mostik zo sanačnej stierky	m2	0,045	9,76	0,44	20,0
963			627471352	Vyrovnávanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	0,900	13,19	11,87	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				615,67	
964			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
965			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betónového bločku 490x350x100mm	ks	1,000	115,80	115,80	20,0
966			919521111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	1,500	62,16	93,24	20,0
967			592220001530.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2500 mm	ks	0,606	273,26	165,60	20,0
968			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	41,300	3,55	146,62	20,0
969			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	10,000	2,03	20,30	20,0
970			959991011.SR	Zosilnenie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokopevnostnej výstuže	m	0,090	102,10	9,19	20,0
971			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,946	2,57	5,00	20,0
972			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,730	1,30	12,65	20,0
				Presun hmôt HSV				0,14	
973			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	14,360	0,01	0,14	20,0
				P21967 Nový rúrový priepust DN 1000				32 695,04	
				Práce a dodávky HSV				32 262,30	
				Zemné práce				5 585,60	
974			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	102,300	5,04	515,59	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
975			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	41,400	5,47	226,46	20,0
976			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,600	5,47	446,36	20,0
977			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 203,200	0,42	925,34	20,0
978			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,700	1,96	40,57	20,0
979			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	20,700	11,20	231,84	20,0
980			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	20,700	0,65	13,46	20,0
981			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	150,772	2,95	444,78	20,0
982			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,100	8,37	595,11	20,0
983			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	138,645	15,15	2 100,47	20,0
984			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,500	0,51	30,86	20,0
985			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	19,700	0,76	14,97	20,0
Zakladanie								4 685,71	
986			274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	0,410	157,96	64,76	20,0
987			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,080	164,05	3 622,22	20,0
988			274362212.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvarovaných sietí nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,539	1 852,94	998,73	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								8 154,73	
989			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,300	206,29	474,47	20,0
990			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	63,200	71,87	4 542,18	20,0
991			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	63,200	16,69	1 054,81	20,0
992			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,187	1 870,70	349,82	20,0
993			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	10,000	27,24	272,40	20,0
994			55356000800R	Zábradlie z oceľových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	579,780	2,52	1 461,05	20,0
Vodorovné konštrukcie								344,72	
995			451315114.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	16,500	16,03	264,50	20,0
996			464511111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z lomového kameňa neupraveného triedeného z terénu	m3	1,400	57,30	80,22	20,0
Komunikácie								1 438,26	
997			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	17,800	75,25	1 339,45	20,0
998			594511112.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm s vyplnením škár cementovou maltou	m2	1,100	89,83	98,81	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								143,44	
999			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	22,000	6,52	143,44	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-báranie								11 907,44	
1000			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
1001			914112111.SR	Informačná tabuľka - vlys do betonového bločku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
1002			919541118.S	Zhotovenie priepustu alebo jazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 1000	m	9,500	62,16	590,52	20,0
1003			286130035710	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 1000	m	9,643	987,77	9 525,07	20,0
1004			938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	20,000	2,03	40,60	20,0
1005			961051111.S	Báranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	9,700	107,64	1 044,11	20,0
1006			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	27,172	2,57	69,83	20,0
1007			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	135,860	1,30	176,62	20,0
1008			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	23,280	1,31	30,50	20,0
1009			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,280	6,50	151,32	20,0
Presun hmôt HSV								2,20	
1010			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	220,204	0,01	2,20	20,0
Práce a dodávky PSV								432,74	
Izolácie proti vode a vlhkosti								432,74	
1011			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	54,100	0,71	38,41	20,0
1012			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	2 776,09	52,75	20,0
1013			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	108,200	1,06	114,69	20,0
1014			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,092	2 464,33	226,72	20,0
1015			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,111	1,57	0,17	20,0
P80259 Rekonštrukcia rúrov priepust DN 500								2 772,06	
Práce a dodávky HSV								2 646,49	
Zemné práce								219,81	
1016			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,700	5,04	13,61	20,0
1017			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,700	5,47	14,77	20,0
1018			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	72,900	0,42	30,62	20,0
1019			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2,700	11,20	30,24	20,0
1020			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,860	2,95	14,34	20,0
1021			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	8,37	25,11	20,0
1022			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	5,850	15,15	88,63	20,0
1023			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3,000	0,51	1,53	20,0
1024			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1,260	0,76	0,96	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								1 101,76	
1025			311301003.SR	Vyplnenie trhlín hrúbky do 10 mm epoxidovou živickou a trvalo pružnou zálievkou	m	0,260	54,27	14,11	20,0
1026			317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímky do mostovky kotvou do vývrtu	ks	18,000	1,42	25,56	20,0
1027			589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm	t	0,012	1 432,20	17,19	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,600	206,29	123,77	20,0
1029			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	5,260	71,87	378,04	20,0
1030			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	5,260	16,69	87,79	20,0
1031			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 605	t	0,058	1870,70	108,50	20,0
1032			348171121.S	Osadenie mostného oceťového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	2,000	27,24	54,48	20,0
1033			5535600800R	Zábradlie z oceťových profilov výšky 1100 mm, vrátane povrchovej úpravy podľa PD	kg	116,000	2,52	292,32	20,0
Komunikácie								225,75	
1034			594511111.SR	Dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm s vyplnením škr cementovou maltou	m2	3,000	75,25	225,75	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								26,26	
1035			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	1,300	6,52	8,48	20,0
1036			627471353R	Adhézný mostík zo sanačnej stierky	m2	0,065	9,76	0,63	20,0
1037			627471352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm	m2	1,300	13,19	17,15	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 072,79	
1038			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
1039			914112111.SR	Informačná tabuľka - výs do betonového bloku 490x350x100mm	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
1040			919513111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 500	m	2,000	41,44	82,88	20,0
1041			592220001510.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 500, dĺžky 2500 mm	ks	0,808	91,58	74,00	20,0
1042			938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hĺbky 5 mm - stien	m2	24,400	3,55	86,62	20,0
1043			959991011.SR	Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne vlepovanej nerezovej helikálnej vysokoľevnostnej výstuže	m	0,130	102,10	13,27	20,0
1044			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	2,000	107,64	215,28	20,0
1045			977141120.SR	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 150 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	18,000	13,38	240,84	20,0
1046			979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,800	2,57	12,34	20,0
1047			979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	24,000	1,30	31,20	20,0
1048			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	4,800	1,31	6,29	20,0
1049			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,800	6,50	31,20	20,0
Presun hmôt HŠV								0,12	
1050			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	11,990	0,01	0,12	20,0
Práce a dodávky PSV								125,57	
Izolácie proti vode a vlhkosti								125,57	
1051			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,000	0,71	4,26	20,0
1052			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 776,09	5,55	20,0
1053			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	6,000	1,06	6,36	20,0
1054			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,005	2 464,33	12,32	20,0
1055			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	3,000	22,13	66,39	20,0
1056			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	4,320	7,09	30,63	20,0
1057			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	1,57	0,06	20,0
SO ZV-527.02 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé								37 519,37	
Práce a dodávky HŠV								37 519,37	
Zemné práce								37 519,37	
1058			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,760	5,47	31,51	20,0
1059			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,520	0,42	65,32	20,0
1060			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	t	5,760	1,96	11,29	20,0
1061			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,368	2,95	30,59	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								37 380,46	
1062			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	60,000	59,08	3 544,80	20,0
1063			404410066500	Zákazová značka B28a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	30,000	94,53	2 835,90	20,0
1064			404410066800	Zákazová značka B28b (Koniec zákazu predchádzania), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	23,000	94,53	2 174,19	20,0
1065			404410040300	Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	82,72	165,44	20,0
1066			404450005500.S	Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 1000x1000 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda	ks	5,000	94,53	472,65	20,0
1067			404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	60,000	1,77	106,20	20,0
1068			404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	210,000	10,04	2 108,40	20,0
1069			404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	60,000	4,73	283,80	20,0
1070			914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	25,000	23,63	590,75	20,0
1071			404410011400.S	Výstražná značka, rozmer 1250 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	100,44	100,44	20,0
1072			404410124300.S	Informačná prevádzková značka, rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	82,72	413,60	20,0
1073			404410148200.S	Informačná značka, rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	82,72	165,44	20,0
1074			404410180100.S	Informačná smerová značka, rozmer 1500x330 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda	ks	17,000	82,72	1 406,24	20,0
1075			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	4 841,000	0,59	2 856,19	20,0
1076			915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	5 748,000	0,30	1 724,40	20,0
1077			915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m2	20 320,000	0,71	14 427,20	20,0
1078			915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m	339,000	5,91	2 003,49	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1079			915791111.S	Predznačenie pre značenie stiekané farbou z náterových hmôt deliace čiaru, vodiace pružky	m2	30 427,000	0,04	1 217,08	20,0
1080			915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie stiekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	ks	339,000	0,26	88,14	20,0
1081			966006132.S	Odstánenie značky, pre stančenie a ochránenie so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	ks	4,000	20,44	81,76	20,0
1082			966006211.S	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	t	30,000	20,44	613,20	20,0
1083			979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,448	2,57	1,15	20,0
Presun hmôt HSV								0,20	
1084			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,613	0,01	0,20	20,0
SO ZV-527.03 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby								12 861,00	
Práce a dodávky HSV								12 861,00	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								12 861,00	
1085			9159010PC	Prenosné DDZ pre SO KA-527.04 pre obchádzku č.1 (viď PD schéma DDZ: IP30-5x, IS15-3x, B1-3x, C1-1x, C3-1x, IP4-1x, IP5-2x, C6b-2x, IS25-9x, IS26-6x, E12-3x, Z2a-6x, Z4a-15x, blikač-33x; 1 inštalácia schémy)	deň	60,000	43,50	2 610,00	20,0
1086			9159009PC	Prenosné DDZ pre SO ZV-527.03 v intraviláne (viď PD schéma DDZ: A19-2x, B29a-2x, A12-2x, C6-2x, B29b-2x, Z2b-2x, Z4a-50x, blikač-31x, SSS-2x; 10 inštalácií schémy)	deň	60,000	69,35	4 161,00	20,0
1087			9159008PC	Prenosné DDZ pre SO ZV-527.03 v extraviláne (viď PD schéma DDZ: IP30-2x, A12-2x, B29a-2x, B31a-4x, B39-2x, C6-2x, Z2b-2x, Z4a-39x, blikač-31x, SSS-2x; 2x19 inštalácií schémy)	deň	150,000	40,60	6 090,00	20,0
Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670								290 938,10	
SO 526-009.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt								144 449,03	
Práce a dodávky HSV								144 449,03	
Zemné práce								137 483,61	
								22 146,01	
1088			113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	119,000	0,79	94,01	20,0
1089			113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	119,000	0,95	113,05	20,0
1090			115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	24,000	2,07	49,68	20,0
1091			286140012100	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,000	85,34	341,36	20,0
1092			115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prítoku litrov za minútu do 100 l	hod	200,000	9,81	1 962,00	20,0
1093			115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	25,000	3,95	98,75	20,0
1094			121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,050	4,06	24,56	20,0
1095			125703301.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst., do 250mm s nesp.dnom	m3	15,900	12,19	193,82	20,0
1096			131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	449,000	5,04	2 262,96	20,0
1097			132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hrom. 3 do 100 m3	m3	10,800	10,08	108,86	20,0
1098			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,800	5,47	4,38	20,0
1099			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5,600	0,42	2,35	20,0
1100			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	340,700	5,47	1 863,63	20,0
1101			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 198,900	0,42	3 863,54	20,0
1102			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hrominy tr.1-4 do 100 m3	m3	0,800	1,96	1,57	20,0
1103			171203212.S	Uloženie netried. sypanín z hromín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ilovej hliny nad 20 % objemu	m3	4,000	15,13	60,52	20,0
1104			58125000100.S	Zemina surová ilová	m3	4,000	53,59	214,36	20,0
1105			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	613,260	2,95	1 809,12	20,0
1106			174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	352,500	8,37	2 950,43	20,0
1107			583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm	t	424,125	14,11	5 984,40	20,0
1108			182301121.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	68,500	0,82	56,17	20,0
1109			183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	68,500	1,08	73,98	20,0
1110			005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,117	5,91	12,51	20,0
Zakladanie								31 089,13	
1111			212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	12,500	120,97	1 512,13	20,0
1112			212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	2,000	145,18	290,36	20,0
1113			212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	21,000	14,18	297,78	20,0
1114			2127923135.S	Odvodenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	1,800	15,51	27,92	20,0
1115			215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hromina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	78,800	0,54	42,55	20,0
1116			274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	5,700	153,58	875,41	20,0
1117			274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	2,400	159,67	383,21	20,0
1118			274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	10,500	151,15	1 587,08	20,0
1119			274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	42,000	19,07	800,94	20,0
1120			274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	42,000	6,87	288,54	20,0
1121			275321118.S	Základové pátky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	59,000	159,67	9 420,53	20,0
1122			275354111.S	Debnenie základových pátek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	72,000	19,07	1 373,04	20,0
1123			275354211.S	Debnenie základových pátek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	72,000	6,87	494,64	20,0
1124			275362111.S	Výstuž základových pátek a blokov z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	6,450	1 864,76	12 027,70	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	164,000	0,41	67,24	20,0
1126			693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	167,280	1,26	210,77	20,0
1127			289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	82,000	3,34	273,88	20,0
1128			693410000100.S	Geosyntetická llové tesnenie GCL W05	m2	94,300	6,50	612,95	20,0
1129			289971723.S	Drenážne geosyntetika pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	48,500	10,36	502,46	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								29 546,32	
1130			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	6,400	219,43	1 404,35	20,0
1131			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	27,200	71,87	1 954,86	20,0
1132			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	27,200	16,69	453,97	20,0
1133			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,090	1 870,70	2 039,06	20,0
1134			334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	32,000	147,48	4 719,36	20,0
1135			334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	21,000	152,65	3 205,65	20,0
1136			334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	114,000	31,95	3 642,30	20,0
1137			334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	82,000	24,04	1 971,28	20,0
1138			334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	114,000	6,87	783,18	20,0
1139			334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	82,000	6,87	563,34	20,0
1140			334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,640	1 870,27	4 937,51	20,0
1141			334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,070	1 870,27	3 871,46	20,0
Vodorovné konštrukcie								17 344,86	
1142			421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	17,500	148,31	2 595,43	20,0
1143			421352021.S	Debnenie nosníkových vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	51,500	41,78	2 151,67	20,0
1144			421352091.S	Debnenie nosníkových vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	51,500	8,59	442,39	20,0
1145			421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,960	1 870,27	9 276,54	20,0
1146			430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,000	291,32	873,96	20,0
1147			430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,180	2 083,40	375,01	20,0
1148			434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,000	18,10	90,50	20,0
1149			434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,000	7,09	35,45	20,0
1150			451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,065	6 688,31	434,74	20,0
1151			462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	0,250	44,08	11,02	20,0
1152			463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vykĺňovaním škar a dutín úlomkami z kameňa	m3	6,800	69,70	473,96	20,0
1153			465311111.S	Rígel so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm	m2	6,050	96,56	584,19	20,0
Komunikácie								6 543,02	
1154			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	81,000	0,33	26,73	20,0
1155			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	40,500	9,82	397,71	20,0
1156			578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	40,500	14,63	592,52	20,0
1157			594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	62,000	79,02	4 899,24	20,0
1158			599632111.S	Vyplnenie škar dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	62,000	10,11	626,82	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								837,17	
1159			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	128,400	6,52	837,17	20,0
Rúrové vedenie								314,64	
1160			894170032	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN400, DN 400, výška 1000 mm	ks	2,000	45,39	90,78	20,0
1161			286140002300	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	111,93	223,86	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-bíranie								29 653,10	
1162			911131111.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	8,900	108,71	967,52	20,0
1163			911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou zo zvarovanej siete	m	40,000	212,61	8 504,40	20,0
1164			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	7,09	56,72	20,0
1165			404490000300.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	13,00	104,00	20,0
1166			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	47,27	94,54	20,0
1167			914112111.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
1168			9361711215.S	Nerezové doplnky mostného vybavenia - šróbotyče, matice a podložky M24-6,8, dodávka+montáž vrátane PKO	ks	32,000	16,07	514,24	20,0
1169			939110139	Merač bod	ks	6,000	64,99	389,94	20,0
1170			948102011.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty doskové - mesačný prenájom	m3	67,000	15,70	1 051,90	20,0
1171			948102111.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	67,000	17,76	1 189,92	20,0
1172			948102191.S	Dočasný podporný systém oceľový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	67,000	12,43	832,81	20,0
1173			961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	75,900	107,38	8 150,14	20,0
1174			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	17,800	134,22	2 389,12	20,0
1175			966076141.S	Odstránenie zvodidlého zábradlia alebo ich časť na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	23,000	10,49	241,27	20,0
1176			9771411285.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 30 mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	32,000	22,51	720,32	20,0
1177			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	256,281	2,57	658,64	20,0
1178			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 432,149	0,26	1 932,36	20,0
1179			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0t) ostatné	t	210,942	6,50	1 371,12	20,0
1180			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 t), ostatné	t	45,339	5,57	252,54	20,0
Presun hmôt HSV								9,36	

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena	Cena celkom	Sadzba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1181			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	935,932	0,01	9,36	20,0
				Práce a dodávky PSV				6 965,42	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				6 965,42	
1182			711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,000	0,53	6,89	20,0
1183			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 776,09	11,10	20,0
1184			711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	26,000	0,71	18,46	20,0
1185			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,020	2 464,33	49,29	20,0
1186			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	159,000	0,71	112,89	20,0
1187			24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,056	2 776,09	155,46	20,0
1188			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	318,000	1,06	337,08	20,0
1189			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,270	2 464,33	665,37	20,0
1190			711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	185,100	4,55	842,21	20,0
1191			245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	148,080	11,30	1 673,30	20,0
1192			711314111.S	Zhotovenie izolácie NAIP prilávaním cestných mostoviek	m2	185,100	8,54	1 580,75	20,0
1193			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	212,865	7,09	1 509,21	20,0
1194			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,169	1,57	3,41	20,0
				SO 526-009.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie				79 787,54	
				Práce a dodávky HSV				79 787,54	
				Zemné práce				26 435,62	
1195			113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	602,500	0,79	475,98	20,0
1196			113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	262,000	3,03	793,86	20,0
1197			113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	218,000	4,18	911,24	20,0
1198			113307141.S	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	632,500	1,67	1 056,28	20,0
1199			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	343,320	5,04	1 730,33	20,0
1200			162001102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,400	5,47	242,87	20,0
1201			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	310,800	0,42	130,54	20,0
1202			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnení cesty z hominy tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	408,820	5,47	2 236,25	20,0
1203			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnení cesty z hominy tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 269,640	0,42	3 893,25	20,0
1204			167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	109,900	1,96	215,40	20,0
1205			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktivívnej zóny	m3	309,880	11,20	3 470,66	20,0
1206			171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých homín	m3	29,400	9,03	265,48	20,0
1207			58341000400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	553,303	13,85	7 663,25	20,0
1208			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,500	0,65	42,58	20,0
1209			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	617,976	2,95	1 823,03	20,0
1210			181201102.S	Úprava plánu v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	566,850	0,51	289,09	20,0
1211			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	444,000	0,61	270,84	20,0
1212			182301121.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	444,000	0,82	364,08	20,0
1213			183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	444,000	1,08	479,52	20,0
1214			005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	13,720	5,91	81,09	20,0
				Zakladanie				174,13	
1215			289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	98,000	0,41	40,18	20,0
1216			693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m2	99,960	1,34	133,95	20,0
				Komunikácie				39 630,77	
1217			561962114.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	m2	364,493	6,87	2 504,07	20,0
1218			583410002100.S	Kamenivo drvené hrubá frakcia 8-32 mm	t	25,151	0,01	0,25	20,0
1219			585910001500.S	Pomaly tuhúce hydraulické spojivo voľne ložené	t	6,772	0,01	0,07	20,0
1220			564861111.S	Podklad zo štrkodroviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	562,150	7,25	4 075,59	20,0
1221			565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	290,250	15,14	4 394,39	20,0
1222			567143113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	332,870	31,69	10 548,65	20,0
1223			569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrovinou hr. 100 mm	m2	181,000	5,76	1 042,56	20,0
1224			569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z homín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	45,580	19,47	887,44	20,0
1225			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	88,412	13,85	1 224,51	20,0
1226			573131101.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	750,000	1,66	1 245,00	20,0
1227			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 429,000	0,33	471,57	20,0
1228			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	657,200	10,82	7 110,90	20,0
1229			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	664,400	9,22	6 125,77	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-bôranie				13 533,65	
1230			911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,0 m	m	12,650	9,51	120,30	20,0
1231			553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	12,650	29,54	373,68	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1232			911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	115,000	10,64	1 223,60	20,0
1233			553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	115,000	53,18	6 115,70	20,0
1234			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	7,09	56,72	20,0
1235			404490000300.S	Zvodidlóv stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacími materiálom	ks	8,000	13,00	104,00	20,0
1236			919726172.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živici. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	176,500	0,73	128,85	20,0
1237			919726711.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom: š. 10 mm hl. 20 mm	m	176,500	4,73	834,85	20,0
1238			919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	184,760	3,36	620,79	20,0
1239			919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	184,760	5,37	992,16	20,0
1240			966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pánicou, -0,04200t	m	6,000	5,25	31,50	20,0
1241			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	187,553	3,09	579,54	20,0
1242			979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 439,037	0,26	1 414,15	20,0
1243			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,252	5,47	1,38	20,0
1244			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	6,300	1,30	8,19	20,0
1245			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,050	6,50	318,83	20,0
1246			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	138,503	4,40	609,41	20,0
Presun hmôt HSV									13,37
1247			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 336,977	0,01	13,37	20,0
SO 526-009.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia									59 573,90
Práce a dodávky HSV									59 573,90
Zemné práce									6 708,87
1248			113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	456,000	5,10	2 325,60	20,0
1249			121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	83,020	4,06	337,06	20,0
1250			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	94,430	5,04	475,93	20,0
1251			132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	17,500	7,56	132,30	20,0
1252			162303101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	35,000	2,73	95,55	20,0
1253			171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hromád striedavo ukladánych	m3	122,500	6,05	741,13	20,0
1254			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	88,392	13,85	1 224,23	20,0
1255			171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	17,500	6,05	105,88	20,0
1256			175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hromád 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,500	13,63	238,53	20,0
1257			181201101.S	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	690,000	0,51	351,90	20,0
1258			181301111.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	830,200	0,82	680,76	20,0
Komunikácie									36 801,56
1259			564851114.S	Podklad zo štrkodryny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	32,200	6,82	219,60	20,0
1260			564861112.S	Podklad zo štrkodryny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	456,000	7,73	3 524,88	20,0
1261			584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	456,000	6,80	3 100,80	20,0
1262			59381000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 JP 20 ton, Ix5xv 3000x2000x180 mm	ks	76,760	387,91	29 775,97	20,0
1263			599441111.S	Výplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	247,000	0,73	180,31	20,0
Rúrové vedenie									1 188,71
1264			871429021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,046 t	m	11,500	5,72	65,78	20,0
1265			871444058	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	11,500	8,59	98,79	20,0
1266			286140014000	Rúra napr. PRAGMA ID, DN 600 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	ks	2,000	512,07	1 024,14	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									14 869,44
1267			911382112.S	Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný skrátený dĺžky 2 m, výšky 1,0 m	m	12,000	12,01	144,12	20,0
1268			592160000839.S	Betónové zvodidlo napr. jednostranné základné skrátené, rozmer vxšxl 1000x549x2000 mm	ks	6,000	248,54	1 491,24	20,0
1269			911383212.S	Odstránenie cestného betónového zvodidla dĺžky 2 m, výšky 1,0 m	m	12,000	10,00	120,00	20,0
1270			9159091PC	Prenosné DDZ pre SO 526-009 etapa č.I (viď PD schéma DDZ: DZ 253-7x, 254-3x, 135-3x, 267-2x, 211-1x, 396-3x, 395-6x, 392-3x, 509-3x, 101-3x, SSS-1x (3ks), 231-2x, 215-2x, blikače-6x, 601-680m, 604-9m;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	75,000	129,74	9 730,50	20,0
1271			9159092PC	Prenosné DDZ pre SO 526-009 etapa č.II (viď PD schéma DDZ: DZ 114-20 -1x, 304-1x, 203-1x, 114-10 -1x, 702-3x, 701-1x, VS1(blikače)-3x, 702-5x, letiaci bod(5-svetlo), 212-1x, 131-2x, 101-2x, 254-2x, 253-4x, 267-2x;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	15,000	35,65	534,75	20,0
1272			9159093PC	Prenosné DDZ pre SO 526-009 etapa č.III (viď PD schéma DDZ: DZ 212-1x, 304-1x, 253-4x, 114-20 -1x, 701-3x, VS1(blikače)-3x, 702-7x, letiaci bod(5-svetlo), 267-2x, 203-1x,131-2x, 101-2x, 114-10 -1x, 253-2x;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	15,000	35,65	534,75	20,0
1273			9159094PC	Prenosné DDZ pre SO 526-009 etapa č.IV (viď PD schéma DDZ: DZ 212-1x, 253-6x, 201-1x, 131-3x, 267-2x, 203-1x, 254-3x, 114-10 -1x, 701-3x, VS1(blikače)-3x, 702-1x, 101-2x, 114-20 -1x, 304-1x;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	15,000	35,65	534,75	20,0
1274			979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	194,790	2,57	500,61	20,0
1275			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	973,950	1,30	1 266,14	20,0
1276			979085004	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,529	5,47	2,89	20,0
1277			979085005	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	2,645	1,30	3,44	20,0
1278			979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,529	11,82	6,25	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

STRABAG

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Presun hmôt HSV									5,32
1279			998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytým montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	532,088	0,01	5,32	20,0
SO 526-009.04 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST									7 127,63
Práce a dodávky HSV									7 127,63
Vodorovné konštrukcie									675,80
									675,80
1280			462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	4,000	65,87	263,48	20,0
1281			462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	4,000	103,08	412,32	20,0
Práce a dodávky M									6 451,83
Montáže oznam. a zabezp. zariadení									2 915,19
1282			220060751	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-TCEKE do 150 XN 0,8 mm	m	23,000	3,72	85,56	20,0
1283			220061101-1	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,4-0,6-0,8 mm	m	60,000	3,37	202,20	20,0
1284			341240011200	Káble medený telefónny TCEPKPFL 15xN0,8 mm2	m	85,000	10,54	895,90	20,0
1285			220080034	Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žíl zátorkami), žily 0,8 bez číslovania, celoplastové káble do 60 žíl	ks	2,000	86,26	172,52	20,0
1286			345820037800	Spojka zmrastliná pre telekomunikačné káble XAGA 500 43/8-300/SK	ks	2,000	58,55	117,10	20,0
1287			220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	20,000	2,95	59,00	20,0
1288			220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok	ks	6,000	14,18	85,08	20,0
1289			3412611726	Guľový marker ID 3M	ks	6,000	21,65	129,90	20,0
1290			220300154	Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES, do dĺžky 0,5 m na kábli 15 XN	ks	2,000	36,63	73,26	20,0
1291			000300012-1	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	km	0,082	2 481,53	203,49	20,0
1292			000300041-1	Spracovanie kníh plánov	km	0,082	3 663,21	300,38	20,0
1293			001000011-1	Technický dozor správcu	hod	10,000	59,08	590,80	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach									3 536,64
1294			460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	60,000	7,56	453,60	20,0
1295			460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	12,000	18,91	226,92	20,0
1296			460200714.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	10,000	32,20	322,00	20,0
1297			460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z plesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	60,000	7,21	432,60	20,0
1298			583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,900	32,91	128,35	20,0
1299			460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	82,000	0,47	38,54	20,0
1300			283230008000	Výstražná fólia PE, šhr 300x0,08 mm, dl. 250 m	m	82,000	0,65	53,30	20,0
1301			460510022.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	22,000	4,40	96,80	20,0
1302			3410352026-1	Ohybná korugovaná chránička D 110/93, PE-HD, kruhová tuhosť DIN EN ISO 8,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna	m	22,000	10,41	229,02	20,0
1303			460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	60,000	5,32	319,20	20,0
1304			460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	12,000	9,22	110,64	20,0
1305			460560714.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	10,000	10,52	105,20	20,0
1306			460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pátky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče	ks	4,000	45,49	181,96	20,0
1307			5921230500	Prefabrikát železobetónový označník (Ako: AZZ 18-20 20x20x76)	ks	4,000	106,23	424,92	20,0
1308			460130003-1	Prevádzková dokumentácia	sada	1,000	413,59	413,59	20,0
Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844									385 411,95
SO 527-037.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt									292 670,07
Práce a dodávky HSV									292 670,07
Zemné práce									285 521,56
									25 718,20
1309			111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	100,000	0,73	73,00	20,0
1310			111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	100,000	0,45	45,00	20,0
1311			113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	m2	123,000	4,18	514,14	20,0
1312			115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	40,000	6,45	258,00	20,0
1313			115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	9,81	1 177,20	20,0
1314			115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	15,000	3,95	59,25	20,0
1315			129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hĺbka3	m3	235,000	12,19	2 864,65	20,0
1316			131201202.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,150	10,08	1 815,91	20,0
1317			162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z. hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	150,000	5,47	820,50	20,0
1318			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z. hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	362,172	5,47	1 981,08	20,0
1319			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z. hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 206,072	0,42	3 866,55	20,0
1320			167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z. homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	97,022	1,96	190,16	20,0
1321			171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy v aktívnej zóne	m3	75,000	11,20	840,00	20,0
1322			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,000	0,65	48,75	20,0
1323			171203212.S	Uloženie netried. sypanín z. homín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny nad 20 % objemu	m3	70,000	15,13	1 059,10	20,0
1324			581250000100.S	Zemina surová ílová	m3	70,000	53,59	3 751,30	20,0
1325			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kameňivo (17 05) ostatné	t	612,270	2,95	1 806,20	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1326			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	99,180	8,37	830,14	20,0
1327			583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	62,100	16,19	1 005,40	20,0
1328			583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	86,480	15,15	1 310,17	20,0
1329			583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	49,780	15,15	754,17	20,0
1330			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	t	42,200	0,51	21,52	20,0
1331			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	220,220	0,76	167,37	20,0
1332			182301121.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	220,220	0,82	180,58	20,0
1333			183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m ²	220,220	1,08	237,84	20,0
1334			005720000800.S	Osvá tráv - lipnica lúčna	m ²	6,805	5,91	40,22	20,0
Zakladanie								32 222,75	
1335			212312111.S	Lôžko pre tratívod z betónu prostého	m ³	2,360	125,35	295,83	20,0
1336			212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m ³	0,930	149,56	139,09	20,0
1337			212752221	Montáž tratívodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	19,460	13,93	271,08	20,0
1338			286120012200	Rúra plostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná	m	15,000	27,01	405,15	20,0
1339			286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0	m	3,000	5,68	17,04	20,0
1340			286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9	m	2,500	6,81	17,03	20,0
1341			212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	5,32	10,64	20,0
1342			286520034990	Odbočka T jednoduchá RAUDRIL PVC DN 160/160	ks	2,000	6,74	13,48	20,0
1343			231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastroženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m ²	57,600	18,32	1 055,23	20,0
1344			231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m ²	57,600	183,16	10 550,02	20,0
1345			1346000001005.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - dočasné použitie	t	8,928	354,50	3 164,98	20,0
1346			237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m ²	57,600	153,62	8 848,51	20,0
1347			273311116.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	4,310	153,09	659,82	20,0
1348			273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m ²	2,650	19,07	50,54	20,0
1349			273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m ²	2,650	6,87	18,21	20,0
1350			274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m ³	19,750	184,50	3 643,88	20,0
1351			285947111	Trž z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	112,000	17,82	1 995,84	20,0
1352			289971622.S	Položenie bentonitovej rovnice na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky do 6 m	m ²	46,730	3,34	156,09	20,0
1353			693410001900.S	Geosyntetické (rové) tesnenie N20	m ²	53,740	6,50	349,31	20,0
1354			289971743.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextiliou a fóliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m ²	54,150	10,36	560,99	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								31 450,02	
1355			317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m ³	13,420	206,29	2 768,41	20,0
1356			317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	36,140	71,87	2 597,38	20,0
1357			317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	36,140	16,69	603,18	20,0
1358			317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	2,480	1 870,70	4 639,34	20,0
1359			334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m ³	28,840	151,86	4 379,64	20,0
1360			286120016300.S	Rúra odpadová rovná D 75x1,8 mm	m	20,000	0,47	9,40	20,0
1361			334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m ³	16,180	157,03	2 540,75	20,0
1362			334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	40,000	24,04	961,60	20,0
1363			334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	77,540	24,04	1 864,06	20,0
1364			334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m ²	40,000	6,87	274,80	20,0
1365			334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m ²	77,540	6,87	532,70	20,0
1366			334362166.S	Výstuž úložných prahov lôžisk a krídel z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,820	1 870,27	9 014,70	20,0
1367			348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rím priamo	m	10,480	22,40	234,75	20,0
1368			245990000109	Kotva M8x100mm + chemická malta	kus	24,000	2,60	62,40	20,0
1369			553520001609	Oceľovo-kompozitné zábradlie na obslužnom schodisku s povrchovou úpravou	m	10,480	82,72	866,91	20,0
Vodorovné konštrukcie								126 022,49	
1370			421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m ³	11,360	152,69	1 734,56	20,0
1371			283720002800.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m ² hr. 20 mm, pre podlahy	m ²	6,500	5,91	38,42	20,0
1372			421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m ³	58,770	160,00	9 403,20	20,0
1373			421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m ²	10,330	32,32	333,87	20,0
1374			421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m ²	17,040	41,78	711,93	20,0
1375			421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m ²	10,330	8,59	88,73	20,0
1376			421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m ²	17,040	8,59	146,37	20,0
1377			421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,620	1 870,27	3 029,84	20,0
1378			421362136.S	Výstuž prihrnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,000	1 870,27	7 481,08	20,0
1379			423121119	Demontáž mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	8,000	155,98	1 247,84	20,0
1380			423121123.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka po častiach hmotnosti nad 10 do 25 t	ks	11,000	259,97	2 859,67	20,0
1381			593830001892	Predpätý mostný nosník dĺžka 15m	ks	11,000	5 375,99	59 135,89	20,0
1382			428995008.S	Osadenie mostného lôžiska elastomerného zaťaženia nad 10000 kN	ks	22,000	280,77	6 176,94	20,0
1383			345810016399	Elastomerné lôžisko	ks	22,000	765,41	16 839,02	20,0
1384			430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m ³	4,640	295,70	1 372,05	20,0
1385			430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,230	2 083,40	479,18	20,0
1386			433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	17,840	18,10	322,90	20,0
1387			433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	17,840	7,09	126,49	20,0
1388			451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 60-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	17,600	14,35	252,56	20,0
1389			451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m ²	2,960	45,61	135,01	20,0
1390			451475122.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	m ²	2,960	45,61	135,01	20,0
1391			451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m ³	0,230	6 688,31	1 538,31	20,0
1392			451579777.S	Pripratok z.k.d. 10mm hrubky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m ²	17,600	0,88	15,49	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1393			465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m ²	m ²	155,850	79,68	12 418,13	20,0
								4 525,30	
Komunikácie									
1394			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	331,500	0,33	109,40	20,0
1395			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	165,750	9,82	1 627,67	20,0
1396			578142114.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m ²	165,750	14,63	2 424,92	20,0
1397			596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	17,600	11,33	199,41	20,0
1398			592460007509	Zámková dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m ²	17,952	9,13	163,90	20,0
								6 085,89	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1399			622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m ²	39,040	16,14	630,11	20,0
1400			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m ²	275,420	6,52	1 795,74	20,0
1401			627471154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m ²	39,040	47,86	1 868,45	20,0
1402			627471171	Reprofilácia spojenia mostika stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m ²	39,040	9,68	377,91	20,0
1403			632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m ²	2,781	28,90	80,37	20,0
1404			632663101.S	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m ²	50,600	26,35	1 333,31	20,0
								59 585,49	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1405			911334123.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsoy s výplňou zo zvarovanej siete	m	68,500	212,61	14 563,79	20,0
1406			911334411.S	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	177,25	709,00	20,0
1407			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	7,09	56,72	20,0
1408			404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	13,00	104,00	20,0
1409			914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	47,27	47,27	20,0
1410			916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	18,21	254,94	20,0
1411			592170002200.S	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm	ks	14,000	4,87	68,18	20,0
1412			916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,000	12,51	225,18	20,0
1413			592170003309	Obrubník parkový, Ixšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	18,000	3,90	70,20	20,0
1414			919726132.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	8,160	0,73	5,96	20,0
1415			919726589	Tesnenie dilatčných škár trvale pružnou zálievkou s predtlesnením	m	44,200	5,69	251,50	20,0
1416			931941139	Osadenie dilatčného mostného záveru asfaltového	m	17,985	194,98	3 506,72	20,0
1417			111630001309	Asfaltový mostný záver š. 500mm	m	17,985	389,95	7 013,25	20,0
1418			931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm ²	m	63,580	9,62	611,64	20,0
1419			931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	55,350	4,40	243,54	20,0
1420			936171123.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia - dosky do 15 kg prichytené skrutkami	ks	1,000	42,54	42,54	20,0
1421			197210000109	Informačná tabuľa z leštenej mosadze 150x450mm	kus	1,000	177,25	177,25	20,0
1422			936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	6,000	99,30	595,80	20,0
1423			552410004609	Mostný odvodňovač	ks	2,000	1 462,33	2 924,66	20,0
1424			552410003809	Odvodňovač povrchu izolácie	ks	4,000	311,67	1 246,68	20,0
1425			936941231.S	Chránička odvodňovača D 63 mm	m	3,200	8,22	26,30	20,0
1426			936941239	Chránička odvodňovača D 200 mm	m	1,600	60,03	96,05	20,0
1427			936943131.S	Montáž odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 150	m	1,600	31,08	49,73	20,0
1428			552410007100.S	Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dl. 1000 mm pre mostný odvodňovač	ks	2,000	376,96	753,92	20,0
1429			938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m ²	39,040	3,55	138,59	20,0
1430			938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m ²	138,450	4,73	654,87	20,0
1431			939110139	Merací bod	ks	16,000	64,99	1 039,84	20,0
1432			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,400001	m ³	98,300	134,22	13 193,83	20,0
1433			966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,054001	m	53,000	10,49	555,97	20,0
1434			971056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových - 0,000021	cm	6 720,000	0,77	5 174,40	20,0
1435			971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových - 0,000751	cm	240,000	1,66	398,40	20,0
1436			979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	284,176	2,57	730,33	20,0
1437			979082119.S	Príplatek k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 241,104	0,26	2 142,69	20,0
1438			979084113.S	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	6,490	2,57	16,68	20,0
1439			979084119.S	Príplatek k cene vodorovnej dopravy častí rozobratých konštrukcií podvalov, za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	188,210	0,26	48,93	20,0
1440			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	235,920	6,50	1 533,48	20,0
1441			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	48,256	6,50	313,66	20,0
								10,42	
Presun hmôt HSV									
1442			998214111.S	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob., výšky mosta do 20 m	t	1 041,651	0,01	10,42	20,0
								7 148,51	
Práce a dodávky PSV									
								7 148,51	
Izolácie proti vode a vlhkosti									
1443			711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	45,000	0,53	23,85	20,0
1444			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	2 776,09	38,87	20,0
1445			711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m ²	90,000	0,71	63,90	20,0
1446			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,068	2 464,33	167,57	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1447			711111221.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón, podklad, zvislá	m2	54,150	12,38	670,38	20,0
1448			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	39,610	0,71	28,12	20,0
1449			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	2 776,09	38,87	20,0
1450			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	79,220	1,06	83,97	20,0
1451			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,067	2 464,33	165,11	20,0
1452			711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	193,160	4,55	878,88	20,0
1453			245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	154,528	11,30	1 746,17	20,0
1454			711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	193,160	8,54	1 649,59	20,0
1455			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	222,640	7,09	1 578,52	20,0
1456			711712014	Utesnenie pracovných škár napučiavacími pásmi	m	1,240	9,06	11,23	20,0
1457			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,217	1,57	3,48	20,0
SO 527-037.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie								79 752,34	
Práce a dodávky HSV								79 752,34	
Zemné práce								9 840,53	
1458			113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	639,000	0,79	504,81	20,0
1459			113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	409,000	3,03	1 239,27	20,0
1460			113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	409,000	3,96	1 619,64	20,0
1461			113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	409,000	1,67	683,03	20,0
1462			121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	148,000	4,06	600,88	20,0
1463			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	71,000	5,04	357,84	20,0
1464			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,300	5,47	56,34	20,0
1465			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	72,100	0,42	30,28	20,0
1466			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,000	5,47	388,37	20,0
1467			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	1 917,000	0,42	805,14	20,0
1468			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	93,900	1,96	184,04	20,0
1469			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	59,000	11,20	660,80	20,0
1470			171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	49,800	9,03	449,69	20,0
1471			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	90,848	15,15	1 376,35	20,0
1472			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,700	0,65	64,81	20,0
1473			181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	609,000	0,51	310,59	20,0
1474			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,350	2,95	387,48	20,0
1475			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	45,000	0,61	27,45	20,0
1476			182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	45,000	0,82	36,90	20,0
1477			183405211.S	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m2	45,000	1,08	48,60	20,0
1478			005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,391	5,91	8,22	20,0
Zakladanie								1 535,97	
1479			212752127	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	40,000	14,18	567,20	20,0
1480			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	748,000	0,41	306,68	20,0
1481			693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trejosá	m2	141,780	1,34	189,99	20,0
1482			693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	621,180	0,76	472,10	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								11 372,99	
1483			327210180.S	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	20,000	177,25	3 545,00	20,0
1484			313930001700.SR	Modulárny blok so zel. lícom 3x3x0,616 m (70"), typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová hliníkovo - zinková ochrana+ PVC s výstuhou dl. 3 m	ks	20,400	383,72	7 827,89	20,0
Vodorovné konštrukcie								33,32	
1485			452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	0,200	166,60	33,32	20,0
Komunikácie								43 626,73	
1486			564861111.S	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	609,000	7,83	4 768,47	20,0
1487			565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	475,000	15,44	7 334,00	20,0
1488			567143113.S	Podklad z kameniva strelaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	505,000	33,17	16 750,85	20,0
1489			569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrynou hr. 100 mm	m2	150,000	6,04	906,00	20,0
1490			569803311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	36,000	19,47	700,92	20,0
1491			573131101.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	475,000	1,66	788,50	20,0
1492			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 159,000	0,33	382,47	20,0
1493			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	691,000	11,00	7 601,00	20,0
1494			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	468,000	9,39	4 394,52	20,0
Rúrové vedenie								280,30	
1495			895111121.S	Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov, priemer 600 mm, hĺbka do 1 m	ks	1,000	140,15	140,15	20,0
1496			895111129.S	Príplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú normálnu, priemer 600 mm	ks	1,000	140,15	140,15	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-bárania								13 053,61	

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devílie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1497			911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,8 m	m	108,000	9,51	1 027,08	20,0
1498			55355000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	108,000	29,54	3 190,32	20,0
1499			912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	2,000	4,73	9,46	20,0
1500			40449000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	2,000	13,00	26,00	20,0
1501			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	6,000	7,09	42,54	20,0
1502			40449000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000	13,00	78,00	20,0
1503			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	36,000	0,59	21,24	20,0
1504			915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	74,000	0,35	25,90	20,0
1505			915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	205,000	0,83	170,15	20,0
1506			915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15,000	0,71	10,65	20,0
1507			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	330,000	0,13	42,90	20,0
1508			9159371PC	Prenosné DDZ pre SO 527-037.02 (viď PD schéma DDZ:IP 30-5x, B31a-4x, A12-2x, B39-2x, C6b-1x, B29a-2x, Z4-14x, VS (blikače)-8ks, Z2b-1x, VS, vodorov.čiar; SSS- 1x, 2 inštalácie schémy podľa PD)	deň	150,000	39,83	5 974,50	20,0
1509			935111211.S	Osadenie pnepkopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	2,480	34,67	85,98	20,0
1510			59227000202PC	Tvárnica priekopová betónová TBM 1-60, rozmer 620x300x145,5 mm	ks	4,000	2,97	11,88	20,0
1511			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	376,860	2,57	968,53	20,0
1512			979082219.S	Priplátok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	234,720	0,26	61,03	20,0
1513			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	113,485	6,50	737,65	20,0
1514			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	121,235	4,70	569,80	20,0
Presun hmôt HSV								8,99	
1515			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	898,899	0,01	8,99	20,0
SO 527-037.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST								12 989,54	
Práce a dodávky M								12 989,54	
Montáže oznam. a zabezp. zariadení								10 729,39	
1516			220010101	Stožiar J jednoduchý dĺžky 6,5-8 m, párika E2P 11-290, impregnovaný bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	3,000	172,38	517,14	20,0
1517			608310001300.S	Stožiar drevený, priemer 160-180 mm, výška 8 m	ks	3,000	140,54	421,62	20,0
1518			608310001700.S	Kryt dreveného stožiaru plastový, priemer 190 mm	ks	3,000	28,36	85,08	20,0
1519			592620000100	Pátka stožiarová železobetónová E2P 11-290, rozmer 2900x200x160 mm	ks	3,000	75,59	226,77	20,0
1520			220010101-D	Demontáž - Stožiar J jednoduchý dĺžky 6,5-8 m, párika E2P 11-290, impregnovaný bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	3,000	117,40	352,20	20,0
1521			220060003	Výstroj stožiarový pre závesný kábel, montáž na stojacom stož. Objímka na stožiar pre závesné lano	ks	3,000	67,04	201,12	20,0
1522			220060006-D	Demontáž - Výstroj stožiarový pre závesný kábel, montáž na stojacom stožiar. Zariadenie závesného kábla.	ks	3,000	33,09	99,27	20,0
1523			220060504	Montáž(fahanie) a meranie izol.stavu samonosného kábla cez drevené stožiare-TCEKES 15 XN 0, 4-0,6	m	80,000	4,40	352,00	20,0
1524			220060504-D	Demontáž - Montáž(fahanie) a meranie izol.stavu samonosného kábla cez drevené stožiare-TCEKES 15 XN 0, 4-0,6	m	80,000	2,49	199,20	20,0
1525			220061101-1	Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0, 4-0,6-0,8 mm	m	40,000	3,37	134,80	20,0
1526			220061101-D1	Demontáž - Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCE E do 50 XN 0,4-0,6-0,8 mm	m	40,000	2,78	111,20	20,0
1527			5534750K63	Očnica (ako E 5119)	ks	9,000	34,20	307,80	20,0
1528			5534750K65	Páska pre uchytie na stĺp 1m (ako B 841 003 T7x)	ks	9,000	10,23	92,07	20,0
1529			5534750K66	Klip pre uchytávaciu pásku (ako B 841 003 T8)	ks	9,000	4,48	40,32	20,0
1530			341240007400	Káble medený telefónny TCEKLES 15xN0,8 mm2	m	130,000	12,90	1 677,00	20,0
1531			220060751	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-TCEKE do 150 XN 0,8 mm	m	70,000	3,72	260,40	20,0
1532			220061101-1	Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,4-0,6-0,8 mm	m	40,000	3,37	134,80	20,0
1533			341240011200	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 15xN0,8 mm2	m	110,000	10,54	1 159,40	20,0
1534			220080034	Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žil zatorkami), žily 0,8 bez číslovania, celoplastové káble do 60 žil	ks	8,000	86,26	690,08	20,0
1535			345820038000	Spojka zmršťovacia pre telekomunikačné káble XAGA 500 55/12-300/SK	ks	8,000	66,32	530,56	20,0
1536			220080034-D	Demontáž spojky rovnej S1 (spoj.žil zatorkami), žily 0,8 bez číslovania, celoplastové káble do 60 žil	ks	4,000	59,08	236,32	20,0
1537			220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	240,000	2,95	708,00	20,0
1538			220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok	ks	4,000	14,18	56,72	20,0
1539			3412611726	Guľový marker ID 3M	ks	4,000	21,65	86,60	20,0
1540			220300154	Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES , do dĺžky 0,5 m na kábli 15 XN	ks	8,000	36,63	293,04	20,0
1541			000300012-1	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	km	0,055	2 481,53	136,48	20,0
1542			000300041-1	Spracovanie knihy plánov	km	0,055	3 663,21	201,48	20,0
1543			001000011-1	Technický dozor správcu	hod	24,000	59,08	1 417,92	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach								2 260,15	
1544			460050304.S	Jama pre jednoduchý stožiar pátkovaný E2P 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie zemina tr.4	ks	6,000	53,18	319,08	20,0
1545			460200133.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	5,02	251,00	20,0
1546			460200163.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	7,56	151,20	20,0
1547			460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhyhe šír. do 65 cm, hrubky vrstvy 5 cm	m	20,000	7,21	144,20	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1548			58311000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,040	32,90	34,22	20,0
1549			460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,47	9,40	20,0
1550			283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	20,000	0,65	13,00	20,0
1551			460510022.S	Úplné zariadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	35,000	4,40	154,00	20,0
1552			3410352028-1	Ohybná korugovaná chránička D 125/105., PE-HD, kruhová tuhosť DIN EN ISO 8,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 9969	m	35,000	12,49	437,15	20,0
1553			460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000	3,66	91,50	20,0
1554			460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	5,32	106,40	20,0
1555			460510271.S	Žlab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	m	25,000	6,20	155,00	20,0
1556			460510271.D	Demontáž- Žlab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	m	25,000	2,53	63,25	20,0
1557			345750001900	Žlab káblový Zekan1, šxvxh 100x100x5 mm, s krytom, PVC	m	25,000	13,23	330,75	20,0

Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193

SO 527-041.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

189 905,40

100 049,16

100 049,16

96 994,22

19 267,65

1558			121101111.S	Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,000	4,06	16,24	20,0
1559			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	220,000	5,04	1 108,80	20,0
1560			132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,500	10,08	35,28	20,0
1561			151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 4 m	m2	15,000	410,04	6 150,60	20,0
1562			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	40,000	5,47	218,80	20,0
1563			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,000	5,47	32,82	20,0
1564			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	42,000	0,42	17,64	20,0
1565			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,500	5,47	1 113,15	20,0
1566			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5 494,500	0,42	2 307,69	20,0
1567			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,000	1,96	50,96	20,0
1568			171103101.S	Zemné hrádze privodných a odpadných melioračných kanálov, z hominy 1-4	m3	3,000	28,52	85,56	20,0
1569			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,65	13,00	20,0
1570			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	366,300	2,95	1 080,59	20,0
1571			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	190,000	8,37	1 590,30	20,0
1572			583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	370,500	14,11	5 227,76	20,0
1573			181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	0,51	10,20	20,0
1574			182301121.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	100,000	0,82	82,00	20,0
1575			183405211.S	Výsev trávniku hydrosevom na omicu	m2	100,000	1,08	108,00	20,0
1576			005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,090	5,91	18,26	20,0

Zakladanie

15 180,42

1577			2115211115.S	Výplň kamenivom hrubým drveným frakcie 63-125	m3	1,000	46,35	46,35	20,0
1578			2119711110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	20,000	1,64	32,80	20,0
1579			693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	20,400	0,76	15,50	20,0
1580			212752127	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	22,000	14,18	311,96	20,0
1581			2127522625	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 160 mm	ks	2,000	5,32	10,64	20,0
1582			2885200397005	T kus DN 160 mm	ks	2,000	7,94	15,88	20,0
1583			212792312.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé potrubie HDPE DN 160	m	3,000	12,29	36,87	20,0
1584			2127923135.S	Odvodnenie mostnej opory - plastové potrubie HDPE DN 200	m	3,000	15,51	46,53	20,0
1585			216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	100,000	3,55	355,00	20,0
1586			221942121.S	Nasraženie a zabaratenie ocef. ihiel, pílôt zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	29,000	70,90	2 056,10	20,0
1587			1348700011505.S	Ocefový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR, dočasné použitie	m	29,000	189,07	5 483,03	20,0
1588			228941121.S	Vytiahnutie ocefových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	29,000	47,27	1 370,83	20,0
1589			242111111	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	83,07	166,14	20,0
1590			274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	3,500	153,58	537,53	20,0
1591			274321118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,000	159,67	1 277,36	20,0
1592			274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	18,000	19,07	343,26	20,0
1593			274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	18,000	6,87	123,66	20,0
1594			274362111.S	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,000	1 864,76	1 864,76	20,0
1595			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	80,000	0,41	32,80	20,0
1596			693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	81,600	1,26	102,82	20,0
1597			289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky do 6 m	m2	40,000	3,34	133,60	20,0
1598			693410000100.S	Geosyntetické llové tesnenie GCL W05	m2	46,000	6,50	299,00	20,0
1599			289971723.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon nad 1:2,5 do 1:1	m2	50,000	10,36	518,00	20,0

Zvislé a kompletne konštrukcie

20 732,73

1600			3113910525	Zošítie trhlín metódou dodatočne vleповanej helikálnej výstuže vrátane vyfrézovania drážky a zapravenia chemického maltu	ks	10,000	306,29	3 062,90	20,0
1601			3171711215.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	ks	100,000	2,99	299,00	20,0
1602			317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	22,000	219,43	4 827,46	20,0
1603			317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	46,000	71,87	3 306,02	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1604			317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	46,000	16,69	767,74	20,0
1605			317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	2,300	1 870,70	4 302,61	20,0
1606			334323148.S	Mostné piliere a stĺpy z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,000	151,86	1 214,88	20,0
1607			334351114.S	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	35,000	24,04	841,40	20,0
1608			334351214.S	Debnenie mostných konštrukcií-stĺpov a podpôr plochy do 0,90m2, výšky do 20 m, odstránenie	m2	35,000	6,87	240,45	20,0
1609			334362136.S	Výstuž dŕiekov pilierov z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,000	1 870,27	1 870,27	20,0
Vodorovné konštrukcie								13 246,40	
1610			421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	17,500	148,31	2 595,43	20,0
1611			421351211.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	10,000	18,10	181,00	20,0
1612			421351311.S	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	10,000	7,09	70,90	20,0
1613			421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,850	1 870,27	5 330,27	20,0
1614			430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,000	291,32	1 456,60	20,0
1615			430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,300	2 083,40	625,02	20,0
1616			454351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	22,000	18,10	398,20	20,0
1617			454351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	22,000	7,09	155,98	20,0
1618			451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	2,500	16,64	41,60	20,0
1619			452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	2,500	51,52	128,80	20,0
1620			457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	60,000	37,71	2 262,60	20,0
Komunikácie								9 804,30	
1621			594511115.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 25/30	m2	110,000	79,02	8 692,20	20,0
1622			599632111.S	Výplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	110,000	10,11	1 112,10	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenia								4 240,96	
1623			622475015	Vonkajší sanačný ochranný náter - preúprava stien PCI Multitop FC, jednosabný, nanášaný ručne	m2	36,000	16,14	581,04	20,0
1624			622661311.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A	m2	100,000	4,04	404,00	20,0
1625			622661322.S	Náter betónu mosta akrylátový 2x ochranný elastický OS-B	m2	55,000	9,69	532,95	20,0
1626			622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	36,000	6,52	234,72	20,0
1627			627455131.S	Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do hĺbky 100 mm	m2	50,000	19,38	969,00	20,0
1628			627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	36,000	32,12	1 156,32	20,0
1629			627471171	Reprofilácia spojenia mostika stien a podhlavov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	36,000	9,68	348,48	20,0
1630			632451601	Ochranný antikorózný náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mm	m2	0,500	28,90	14,45	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-béranie								14 515,24	
1631			911131115.S	Zábradlie schodiskové kompozitné, dodávka + montáž	m	34,000	106,00	3 604,00	20,0
1632			911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	11,000	212,61	2 338,71	20,0
1633			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	7,09	56,72	20,0
1634			404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	8,000	13,00	104,00	20,0
1635			914112115.S	Vyznačenie roku výstavby/rekonštrukcie mosta - vložka do debnenia	ks	2,000	115,80	231,60	20,0
1636			919726511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	32,000	9,62	307,84	20,0
1637			931992111.S	Výplň dilatčných škár z penového polystyrénu hr. 20 mm	m2	65,000	3,78	245,70	20,0
1638			931994102.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	32,000	1,63	52,16	20,0
1639			931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	20,000	9,48	189,60	20,0
1640			935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	10,000	34,67	346,70	20,0
1641			592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm	ks	33,600	3,36	112,90	20,0
1642			938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	36,000	3,55	127,80	20,0
1643			939110139	Merač bod	ks	6,000	64,99	389,94	20,0
1644			961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	8,000	134,22	1 073,76	20,0
1645			966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	36,500	10,49	382,89	20,0
1646			9720458095	Vrty betónu do D 250 mm -0.00004t	cm	200,000	2,36	472,00	20,0
1647			9771411146.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16mm hĺbky 200 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	50,000	18,13	906,50	20,0
1648			9771411203.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 300 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	100,000	26,49	2 649,00	20,0
1649			9771411202.S	Vrty pre kotvy do kameňa priemeru 16 mm hĺbky 250 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	24,000	23,27	558,48	20,0
1650			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,971	2,57	56,47	20,0
1651			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	637,159	0,26	165,66	20,0
1652			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,971	6,50	142,81	20,0
Presun hmôt HSV								6,52	
1653			998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	651,548	0,01	6,52	20,0
Práce a dodávky PSV								3 054,94	
Izolácie proti vode a vlhkosti								3 054,94	
1654			711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	51,000	0,53	27,03	20,0
1655			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	2 776,09	41,64	20,0
1656			711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	40,000	0,71	28,40	20,0
1657			246170001000.S	Lak asfaltový opravň	t	0,030	2 464,33	73,93	20,0
1658			711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	110,000	0,71	78,10	20,0
1659			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,039	2 776,09	108,27	20,0
1660			711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	120,000	1,06	127,20	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1661			246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,102	2 464,33	251,36	20,0
1662			711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	11,000	8,54	93,94	20,0
1663			628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	12,650	7,09	89,69	20,0
1664			711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	50,000	11,20	560,00	20,0
1665			628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	60,000	7,09	425,40	20,0
1666			7111701505.S	Montáž ochrany izolácie podzemných plôch z XPS	m2	50,000	2,13	106,50	20,0
1667			283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	51,000	7,29	371,79	20,0
1668			7116912755.S	Ukotvenie izolácie, dodávka+montáž, vrátane povrchovej úpravy	m	20,000	33,53	670,60	20,0
1669			998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,693	1,57	1,09	20,0
50 527-041,02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie								89 856,24	
Práce a dodávky HSV								89 856,24	
Zemné práce								16 689,84	
1670			113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž. š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 075,000	0,79	849,25	20,0
1671			113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	507,000	3,03	1 536,21	20,0
1672			113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	507,000	6,08	3 082,56	20,0
1673			121101111.S	Odstránenie omítky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,800	4,06	137,23	20,0
1674			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	151,800	5,04	765,07	20,0
1675			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,500	5,47	46,50	20,0
1676			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	59,500	0,42	24,99	20,0
1677			162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	151,800	5,47	830,35	20,0
1678			162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	4 098,600	0,42	1 721,41	20,0
1679			167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,500	1,96	16,66	20,0
1680			171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej hominy mimo aktívnej zóny	m3	81,000	11,20	907,20	20,0
1681			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	253,713	15,15	3 843,75	20,0
1682			171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých homín	m3	49,800	9,03	449,69	20,0
1683			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	0,65	5,53	20,0
1684			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	476,040	2,95	1 404,32	20,0
1685			181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	759,000	0,51	387,09	20,0
1686			182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	253,000	0,61	154,33	20,0
1687			182301121.S	Rozprestretie omítky na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	253,000	0,82	207,46	20,0
1688			183405211.S	Výsev trávniku hydrosevom na omítku	m2	253,000	1,08	273,24	20,0
1689			005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	7,818	5,91	46,20	20,0
Zakladanie								1 194,52	
1690			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	925,000	0,41	379,25	20,0
1691			693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monoilitická trojosá	m2	169,320	1,34	226,89	20,0
1692			693110004500.S	Geotextília polypropylenová netkaná 300 g/m2	m2	774,180	0,76	588,38	20,0
Komunikácie								50 490,50	
1693			564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	759,000	7,83	5 942,97	20,0
1694			564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,000	1,53	4,59	20,0
1695			565161221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	567,000	15,44	8 754,48	20,0
1696			567143113.S	Podklad z kamioniva stmelného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	603,000	33,17	20 001,51	20,0
1697			569631111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	144,000	6,04	869,76	20,0
1698			569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z homín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	35,000	14,00	490,00	20,0
1699			583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	67,890	15,15	1 028,53	20,0
1700			573131101.S	Postrek asfaltový infiltrantný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	567,000	1,66	941,22	20,0
1701			573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 171,000	0,33	386,43	20,0
1702			577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	612,000	11,00	6 732,00	20,0
1703			577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	559,000	9,39	5 249,01	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-béranie								21 559,82	
1704			911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,6 m	m	104,000	9,51	989,04	20,0
1705			553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	104,000	29,54	3 072,16	20,0
1706			911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	48,000	10,64	510,72	20,0
1707			553550000600.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	48,000	53,18	2 552,64	20,0
1708			912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	6,000	7,09	42,54	20,0
1709			404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	6,000	13,00	78,00	20,0
1710			915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	78,000	0,59	46,02	20,0
1711			915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	156,000	0,83	129,48	20,0
1712			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	234,000	0,13	30,42	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 09.03.2022



P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1713			9159411PC	Prenosné DDŽ pre SO 527-041.02 etapa č.1 (viď PD schéma DDŽ: DZ IP30-2x, B31a-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, B39-2x, Z2-1x, 3xVS, Z4-12x, VS letiaci bod, SSZ-1súpr., V5a-6m MTZ, V1a-130m MTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	45,000	63,47	2 856,15	20,0
1714			9159412PC	Prenosné DDŽ pre SO 527-041.02 etapa č.2 (viď PD schéma DDŽ: DZ IP30-2x, B31a-4x, B29a-2x, A12-2x, C6b-1x, B39-2x, Z2-1x, 3xVS, Z4-12x, VS letiaci bod, SSZ-1súpr., V5a-6m DMTZ, V1a-130m DMTZ;1 inštalácia schémy podľa PD)	deň	45,000	63,47	2 856,15	20,0
1715			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	592,063	2,57	1 521,60	20,0
1716			979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17 169,827	0,26	4 464,16	20,0
1717			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	253,500	6,50	1 647,75	20,0
1718			979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	135,763	5,62	762,99	20,0
Presun hmôt HSV								12,36	
1719			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 236,306	0,01	12,36	20,0

Celkom

5 562 791,69



Harmonogram prac

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II-526 Devičle – Senohrad a II-527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapá"

[illegible][illegible]

A large grid of 100 columns and 100 rows, numbered 1 to 100 on both the top and left sides. The grid is filled with a repeating pattern of red and white squares, forming a complex, abstract design. The pattern consists of vertical and horizontal bands of red squares, creating a series of interconnected paths and spaces. The red squares are arranged in a way that suggests a sequence or a flow, possibly representing a specific data set or a mathematical pattern. The overall effect is a dense, textured surface with a high degree of symmetry and repetition.

A large grid of numbers from 1 to 200, arranged in 10 rows and 20 columns. The numbers are printed in a small, black, sans-serif font. The grid is divided into four quadrants by a vertical line between columns 10 and 11, and a horizontal line between rows 5 and 6. The numbers are arranged in a regular, repeating pattern. Some numbers are highlighted in red, including 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

Harmonogram prac

[illegible]

27.07.2022.

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

STRABAG S.r.l.
Viale della Vittoria 67/A - 00187 Roma
(06) 49811

Zoznam subdodávateľov

NÁZOV ZÁKAZKY: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“

subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO	Druh prác časť diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať	% podiel subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
			meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava	Projektové práce	0,56 %	Ing. Dalibor Krupa	
GEOMAD s.r.o. Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová	Geodetické práce	0,56 %	Bc. Matúš Debnár	
HAGEOS, s.r.o. Výšné Fabríky 25/16, 033 1 Liptovský Mikuláš	Realizácia mikropilót	15 %	RNDr. Ľubomír Tréger Ing. Jozef Havčo	
VIAZNAK s.r.o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec IČO: 36 038 431	Dopravné značenie	1,05 %	Ing. Karol Rýs	
SVOM spol.s.r.o. Marček 433, 013 32 Dlhé Pole	Oceľové zvodidlá	5%	Ing. Igor Dugát	
W Trade s. r. o. Dolné Rudiny 2 Žilina 010 01	Montážne práce / betonárske, železiarske, tesárske	2,16 %	Ing. Daniel Veverčík	
ZYRY s.r.o. Lieskovská cesta 8828 Zvolen 960 01	Telekomunikačné práce na prekládke	0,31 %	Ladislav Zilevsky	
Team s.r.o. Pod Turíčkou 39 Banská Bystrica 974 01	Stavebné práce na priepustloch	1,08 %	Peter Kreth	

Dňa: 17.07.2022.....

Ing. Jaroslav Hejtmánik
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.7.2022



**Potvrdenie o poistnom krytí pre dielo: „Rek. ciest a mostov
II526 Devičie – Senohrad a II527 Dobrá Niva – Senohrad, II.
Etapa“**

Poistovateľ

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so
sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č.
026

Poistovateľ potvrdzuje, že dielo „Rek. ciest a mostov II526 Devičie – Senohrad a
II527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa“, Prihláška č. 020 je stavba zaradená
k Rámcovej poisťnej zmluve č. 2408093060 v rozsahu:

Poistník/Poistený

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO / ID: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:
991/B

Spolupoistený/i

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom
sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E.,
v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).
2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela,
dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj
subdodávateľia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné
oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v
poisťnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

Rozsah poistenia

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poisťných podmienok
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15
09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy)
a doložiek:

- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho
nepokoja
- 003** - Poistenie údržby**
- 004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú
uvedené v projekte sú vylúčené)
- 006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo
sviatok a na expresnú prepravu
- 007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu
- 013** - Majetok v skladoch mimo staveniska

- 014 - Výluka terorizmu
- 107 - Dočasné príbytky a sklady
- 110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s daňovými zrážkam, povodňou a záplavou
- 113 - Vnútroštátna doprava
- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky
- 119 - Investorov jestvujúcí majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.

DE 5 - Výluka vylepšenia chybných častí

** voliteľné možnosti:

- a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)
+12 mesiacov = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I
- b) 003 Poistenie údržby
+ 12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného v sekcii I Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Limity plnenia

Poistenie je dojednané s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov)

* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia

Dodatočné náklady

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaistovateľom.

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:

1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemín
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku
100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR	Veci dodané investorom
50 000,00 EUR	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu/
50 000,00 EUR	poplatky expertom
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007

130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% poistnej sumy, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán/
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Spoluúčasť

Sekcia I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8*

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h)

Doba trvania poistenia

Pre stavebné dielo „**Rek. ciest a mostov I1526 Devičie – Senohrad a I1527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa**“ je doba trvania poistenia dojednaná pre obdobie od 01.08.2022 do 31.05.2023.

Zároveň Vám potvrdzujeme, že dielo „**Rek. ciest a mostov I1526 Devičie – Senohrad a I1527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa**“ realizované spoločnosťou STRABAG s. r. o., a spolupoistenými dodávateľmi a subdodávateľmi, je poistené do celkovej výšky hodnoty diela **5 562 791,69 EUR bez DPH** s rozsahom poistenia v zmysle uzavretej poistnej zmluvy.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného program je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.



Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 20.07.2022



.....
Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia

Číslo rámcovej poisťovnej zmluvy/ Police No: 2 408 093 060

Prihláška číslo/ Registration No: 020



Príhľadanie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poisťovnej zmluve č. 2 408 093 060
Registration and acknowledgement about acceptance of construction to General agreement Nr.: 2 408 093 060

Poistník a zodpovedná osoba:
Policyholder and Control Person

Nákladové stredisko stavby:
Internal Cost center

810/DAHR

Ošetrovateľ:
Prírodca

STRABAG s.r.o.
Ing. Erika Sobolová
Mlynské Nivy 61/A
826 18 Bratislava

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23
874 00 Banská Bystrica

Názov projektu:
Name of the Project

Rek. cest a mostov II/626 Devičie – Senohrad a II/627 Dobrá Niva – Senohrad, I. Etapa

Celková hodnota diela - poisťná suma
Net Contract Value

5 562 791,69

Mena:

EUR

Currency:

Doba výstavby od
Insurance period: from

01.06.2022

do

31.05.2023

vrátane oboch dní
including both days

max. doba trvania - 72 mesiacov
max. period 72 months

Predĺženie doby výstavby č. 1

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Predĺženie / Extension:

prvých 6 mesiacov - sadzba 0,00%

Prísl. 6 mesiacov - sadzba 0,00%

6-18 mesiacov - sadzba 0,1% z celkovej hodnoty diela

0-18 mesiacov - sadzba 0,1% z celkovej hodnoty diela

Over 18 months only with prior acceptance of insurer

Extension Insurance period no. 1

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Predĺženie doby výstavby č. 2

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Extension Insurance period no. 2

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Predĺženie doby výstavby č. 3

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Extension Insurance period no. 3

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Predĺženie doby výstavby č. 4

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Extension Insurance period no. 4

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Predĺženie doby výstavby č. 5

☐

áno

do

dd.mm.mrr

vrátane oboch dní
including both days

Extension Insurance period no. 5

Navyšenie hodnoty diela

Increase of net contract value

Navyšenie č. 1 / Increase No. 1

0,00

dátum navyšenia / date of increase

dd.mm.mrr

Navyšenie č. 2 / Increase No. 2

0,00

dátum navyšenia / date of increase

dd.mm.mrr

Navyšenie č. 3 / Increase No. 3

0,00

dátum navyšenia / date of increase

dd.mm.mrr

Poistenie všeobecnej zodpovednosti (Munich Sec. II)

Third Party Liability Insurance

☐

áno

yes

☒

nie

no

Spokupostený

Co-insured

Všetci podnikatelia, ktorí sú zahrnutí do zmluvy so zadávateľom, vrátane subdodávateľov a dodávateľov zakazníka so svojimi dodávkami a službami
All contractors who are included in the contract with the contracting authority, including subcontractors and additional suppliers each with their supplies and services

Poistené riziká

Risks insured

Stavebné poistenie na báze All-Risks podľa predpisanej zmluvy / CAR Insurance based on All-Risks according to the framework contract

Všeobecné podmienky

General Terms

Munichre CAR vrátane dohodnutých klauzúl / Munichre CAR, including agreed clauses

Dojodnané doložky

Additional Clauses

podľa Rámcovej poisťovnej zmluvy / as set forth in the framework contract

Územná platnosť

Territorial Limit

Slovenská republika / Slovak Republic

Rozsah poistenia

Volume Insured

All Risk

Nachádza sa v okruhu 50 metrov iné stavebné dielo prihlásené do poistenia, ktoré je aktuálne vo výstavbe alebo v období údržby?

Is there a Strabag project within in radius of 50 meters, which is under constructions or in Maintenance Phase?

☐

áno

yes

☒

nie

no

Číslo príhlášky / rok prihlásenia do poistenia a názov stavebného diela v okruhu 50m

Project description within radius 50m

Sekcia I.:

Hodnota kontraktu podľa zmluvy o dielo (bez DPH) = poisťná suma pre budované dielo v EUR: 5 562 791,69

Druh budovaného diela - kód diela	Sazba poisťného (v %)	Doložka 003/004	Prihláška poisťného (v %)	Poisťná suma v EUR	Poisťné (mín. 500,00 EUR)
200103	1,28	004 Maint. Period	0,00%	5 562 791,69	7 120,37

Spolučnosť/Deductible : EUR 10.000 (general deductible) a/and EUR 20.000 (natural perils)

Sekcia II.:

Hodnota kontraktu podľa zmluvy o dielo (bez DPH) = poisťná suma pre budované dielo v EUR: 5 562 791,69

Maintenance Period	Sazba poisťného (v %)	Limit poisťného plnenia 5 000 000,00 €	Poisťná suma v EUR	Poisťné mín. 1000,00 EUR
Section II	0,2000	Spolučnosť 10.000 EUR		

Sekcia I. + Sekcia II.

Poisťné (bez dane) v EUR:	7 120,37
---------------------------	----------

Dañ (EUR):	569,63 €
Poisťné (vrátane dane) spolu (EUR):	7 690,00 €
Dátum splatnosti poisťného (vypní poisťovateľa)	03.06.2022



**Rámcová poisťná zmluva na stavebné
poistenie č. 2408093060**
**Framework agreement for Construction Insurance no.
2408093060**

**Poisťovateľ
Insurer**

Generall Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO / ID: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali,
zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026
*with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic,
listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Po, Insert
No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which
conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID:
452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in
Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is
included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS
under No. 026.*

V mene ktorej koná / represented by:

Ing. Tomáš Balla, manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia / *Manager of
GC&C and Reinsurance Department*

Ing. Hana Kvintová, underwriter medzinárodného programového poistenia / *Underwriter*

al and

**Poistník/Poistený
Policy holder/Insured**

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
Miesto podnikania / *Registered office: Slovenská a Česká republika*
IČO / ID: 17 317 282, IČ DPH/ VAT: SK2020316298
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B
*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:
991/B*
Hlavná podnikateľská činnosť/ *Main business activity: uskutočňovanie stavieb a ich zmien*
Bankové spojenie / Bank account: SK5411110000001423110003

V mene ktorej koná / represented by:

Ing. Ivan Ferencák, na základe plnej moci / *based on power of attorney*

Jana Hajdúchová, na základe plnej moci / *based on power of attorney*

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov túto poisťnú zmluvu (ďalej len "zmluva") **na stavebné
poistenie.**

*conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil Code,
this policy of Construction Insurance (Hereinafter the „Policy“).*



**Spolupoistení
Co-insureds**

1. Poistenie členov koncernu:

- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

Insurance Group members:

- *This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed works, the contractors are companies that are within the period of insurance part of STRABAG SE, the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory of the Slovak Republic).*

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned work contracts concluded for the purpose of building the specified construction work supplied to policyholders in accordance with the technical requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the building work who have the appropriate permissions to the implementation of agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of built work.

**Maklérska
doložka
Brokerage clause**

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:

STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31 319 637, spracovaním jeho poistného záujmu, dojednaním a správou poistnej zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú realizované výhradne prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.

Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu Strabag BRVZ s.r.o.

The policyholder declares that authorized company:

STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61 / A, 825 18 Bratislava, ID: 31319637, treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and decisions of both parties.

The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts under this Article by a financial adviser Strabag BRVZ s.r.o.

**I. Úvodné
ustanovenia
General
conditions**

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Bilateral rights and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the wording of this Policy and by other attachments of this Policy.

**II. Miesto
poistenia
Insurance
Location**

Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060“ podľa tejto zmluvy.

The insured location in the Slovak Republic and the Czech Republic, which appears in the "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060" under this Policy.

III. Doba trvania poistenia
Insurance period

1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2022 00:00 hod a ukončením 01.01.2023 00:00 hod .

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Rozsah krytia v čase nahlásenia stavebného diela do poistenia rámcovou poistnou zmluvou zostáva záväzný počas celej doby trvania diela.

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného alebo montážneho diela.

Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

The insurance shall be concluded for a fixed period starting on 01.01.2022 00:00 and leaving 01.01.2023 00:00.

For each construction project coverage begins with its declaration and ends with the takeover or putting into service by the client, whichever is earlier.

Scope of cover at the time of reporting a project to the insurance contract remains relevant for the entire project duration.

Max. Project period is 72 months, including maintenance period, for automatic acceptance. Further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG, Austria.

A termination of the master contract has no impact on the individual insurance of the declared construction projects.

For insurance contracts which were concluded on the basis of this framework agreement, both parties waive their right of termination in case of damage. .

Construction projects under construction before the insurance specified in the insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.

The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not insured.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného poistného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu zániku uvedeného poistného programu.

The Parties agree that in the event of termination of international insurance program for the company STRABAG Group, of which this Policy is a part (see Art. XII., Paragraph 3 of this contract), during the period of insurance as referred to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the date of termination of that insurance program.

IV. Predmet poistenia
Insured objects

Predmetom poistenia sú stavebné diela, ktoré budú prihlásené do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poisníkom nahlásené poisťovateľovi prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky náležitosti, potvrdí prevzatie diela

do poistenia.

Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:

a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m
- vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych základaní)

b) Ostatné inžinierske stavby

- kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou jedného úseku

c) Pozemné stavby

- obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy
- čističky odpadových vôd

The insured objects are construction works that will be registered for insurance in accordance with this framework contract. A registered construction work is considered to be a work that will be reported to the insurer by the policyholder through an authorized financial advisor in the form of a completed application before the start of construction. Insurer will confirm the receipt of insurance in the application, if it complies with all the details of the work.

Insurance matters under this contract are:

a) Traffic construction including bridges to span 30 m

- Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and asphalt works, sealing film (except for special foundation)

b) Other civil engineering works

- Drains, earthworks, water duct with a maximum at the same time open portion of one section

c) Building construction

- Residential, commercial, office and industrial buildings

- Sewage treatment

V. Rozsah poistenia Scope of insurance

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy) a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy), časti Spoločné ustanovenia a doložiek:

Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range under general insurance conditions of construction and assembly insurance for all risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (hereinafter referred to as "VPP PPSM 15") Part A (applies to Section I of this Policy) and B (applies to Section II of this Policy), Part Common Provisions and clauses:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja / Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion

002* - Poistenie krížovej zodpovednosti / Cover for Cross Liability

003 - Poistenie údržby / Visit Maintenance **

004 - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov) (škody z činností, ktoré nie sú uvedené v projekte sú vylúčené) / Extended Maintenance Cover (damages out of planning are excluded) **

006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu / Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / Cover of extra charges for airfreight

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage

- 014 - Výluka terorizmu / *terrorism clause*
 107 - Dočasné príbytky a sklady / *Warranty concerning camps and stores*
 110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou / *Special conditions concerning safety measures with respect to precipitation, flood and inundation*
 113 - Vnútroštátna doprava / *Inland transit*
 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / *Cover for insured contract works taken over or put into service*
 119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného / *Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured*
 120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / *Vibration, removal or weakening of support*
 DE 5 - Výluka vylepšenia chybnnej časti / *Design Improvement Exclusion*

* platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku a zdraví tretích osôb / *applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY*.

** **voliteľné možnosti / additional options:**

- a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)* / *Extended Maintenance** :
 +12 mesiacov /months = + 8% prírážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*
 b) 003 Poistenie údržby / *Visit Maintenance*
 + 12 mesiacov/months = +5% prírážka sadzby poistného v sekcii I / *of premium rate of Section I*

Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov / *Maintenance Period must not exceed 36 months.*

VI. Poistná suma Sum insured

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. **20 000 000,00,- EUR.**

Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné dielo poistené podľa rámcovej zmluvy predstavuje hodnota kontraktu dojednaná pre toto dielo poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).

The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.

The sum insured for each construction work insured under the framework contract is the value of the contract negotiated for this work by the policyholder (i.e. price under a contract for services without VAT).

VII. Limity plnenia Limits

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the insurer during the period of insurance:

**Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:
For Section I following limits have been agreed:**

20 000 000,00 EUR

Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / *per occurrence and in the aggregate for the duration of the coverage per each individual construction*

	<i>work entered for insurance</i>
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava / <i>Flood</i>
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov) / <i>Flood - when construction site is situated in HQ 30 Zone (return period up to 30 years)</i>

* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia / *per each individual construction work entered for insurance*

Pre Sekciu II (voliteľné) platia nasledovné limity plnenia:
For Section II (optional) following limits have been agreed:

5 000 000,00 EUR*	možnosť č. 1 / <i>option 1</i>
1 000 000,00 EUR*	možnosť č. 2 / <i>option 2</i>

* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia / *per each individual construction work entered for insurance and for the duration of the respective project*

Dodatočné náklady
Additional costs:

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaisťovateľom.

Insurance is agreed with the following limits of indemnity / sums insured, which were set by the Reinsurer:

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:

Following limits / sums insured are available once per project:

V prípade, že celková hodnota jednotlivého stavebného diela je nižšia ako dole uvedený limit na prvé riziko, tento limit bude nahradený sumou celkovej hodnoty daného stavebného diela.

Limits of First Loss Positions will remain unchanged unless total construction value (TCV) is less, than the limit will be max TCV:

1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemín / <i>Soil and ground masses</i>
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady* / <i>debris removal, disposal and Salvage costs*</i>
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku / <i>Costs of Relocation and Protection of Property</i>
100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska / <i>Site Equipment</i>
100 000,00 EUR	Veci dodané investorom / <i>Materials or items provided by the Principal</i>
100 000,00 EUR	Rádioaktívna kontaminácia / <i>Radioactive Contamination</i>
50 000, 00 EUR	Plány a dokumenty / <i>Plans and documents</i>
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu / <i>for disposal costs for hazardous waste</i>

50 000,00 EUR	poplatky expertom / expert fees
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006 <i>for claims caused under Clause 006</i>
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007 <i>for claims caused under Clause 007</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013 <i>for claims caused under Clause 013</i>
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107 <i>for claims caused under Clause 107</i>
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113 <i>for claims caused under Clause 113</i>
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119 <i>for claims caused under Clause 119</i>
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán / <i>for claims caused under Clause Surrounding Property</i>
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5 / <i>For faulty parts under Clause DE 5</i>
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti / <i>Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities</i>

* Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno- montážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be averted potential insured event, or to reduce the risk of its occurrence, or to prevent an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall compensation for damage to the building parts and salvage costs shall not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage costs, the cost of mitigation and removal has suffered such damage, repair assembly work or part thereof, or the cost of the restoration.

VIII. Spoluúčasť Deductible

Sekcia I / Section I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných / <i>General deductible, per occurrence</i>
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, vichrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka

	presahujúca Beauford 8* / <i>Per occurrence for claims caused by earthquake, hail, volcanism, tsunami, flood, flooding due to high water and groundwater, flash flooding, heavy rain, landslide, snow pressure, rock fall as well as storm exceeding Beauford 8*</i>
--	--

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h) / *Definition storm: Damages caused by a wind force from Beauford 8 (~62km/h) are considered to be a storm damage.*

Sekcia II: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **10 000,00 EUR**

Section II: *Insurance is negotiated with deductible in the amount of EUR 10 000,00 per claim.*

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie

Poisťovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

Sec II - to declare for the avoidance of doubt:

The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense).

The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages.

The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer).

**IX. Poistné
Premium**

Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby poistného.

Total premium for insurance every registered construction work will be set in "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060" as the product of the sum insured of construction work and premium rates.

Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1, ale zároveň platí:

- pre **Sekciu I** : minimálne poistné **500,00 EUR**
- pre **Sekciu II** : sadzba poistného 0,2‰,



minimálne poistné 1 000,00 EUR pri možnosti č. 1
(poistná suma 5 000 000,00 EUR);

minimálne poistné 500,00 EUR pri možnosti č. 2
(poistná suma 1 000 000,00 EUR)

Premium rates are available in Attachment No.1, but is agreed:

- For **Section I** : minimum premium **EUR 500,00**

- For **Section II** : 0,2‰, minimum premium for Sec II = EUR 1 000,00 (Option 1 ,
sum insured EUR 5 000 000,00) and EUR 500,00 (Option 2 , sum insured
EUR 1 000 000,00)

Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené s nasledovnými sadzbami
dodatčného poistného:

- Na prvých 6 bezprostredne nasledujúcich mesiacov: sadzba 0,00‰
- Na každý ďalší mesiac (celkovo maximálne 12 mesiacov): **sadzba 0,1‰**
z celkovej hodnoty diela mesačne
- Ďalšie predĺženie podlieha schvaľovaniu Generali Vericherung AG, Rakúsko,

Extensions in period are automatically covered as follows:

- Up to an additional 6 months: nill additional Premium
- Further extensions (maximum 12 months): rate 0,1‰ (from TCV) **per month**
- further extensions are subject to prior approval by Generali Versicherung AG,
Austria

**X. Splatnosť
poistného
Maturity of
Premium**

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude poistníkom uhradené do 14 dní od
prijatia stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060.
*Premiums are arguing as disposable and will be paid by the policy holder within 14
days of receipt of the works in the Insurance framework insurance contract no.
2408093060.*

**XI. Bankové
spojenie
poisťovateľa
Bank details
of the
Insurer**

Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód/code: SUBASKBX
konštantný symbol/constant symbol: 3558
variabilný symbol/variable symbol: 2408093060

**XII. Hlásenie
poistnej
udalosti
Announcement
of claims**

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného
členského štátu.

*This Policy This Policy is administered by Generali Poisťovňa, branch of an insurance
undertaking from another Member State*

Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.

The insured will assert claims by the local broker.

**XIII. Osobitné
dojednania
Special
agreements**

1. Dojednáva sa , že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť poistné
krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Časť B a časť
Spoločné ustanovenia pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti
poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami

uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebná zodpovednosť“) s limitmi poistného plnenia uvedenými v časti VII. tejto zmluvy a spoluúčasťou poisteného uvedenej v časti VIII. tejto zmluvy. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 ‰ z poistnej sumy. Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2408093060. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa súčasne dojednáva Doložka 002.

Dojednáva sa, že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť neohraničený limit plnenia výhradne po súhlase Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých zaisťovateľom je spoločnosť Generali Versicherung AG. Krytie je možné poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generali Versicherung AG, Rakúsko odošle žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 Part B and Part Common Provisions for the case of legal liability of the insured for damage arising in connection with other construction work undertaken on-site insurance (hereinafter referred as "Construction TPL") with a limit of insurance benefits are listed in part VII. of this policy and deductibles are listed in part VIII. of this policy. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged premium of 0,20 ‰ of the sum insured. The requirement for liability insurance, the insured must report the "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2408093060. If the requirements for liability insurance at the same time negotiate Clause 002. In case unlimited numbers of occurrence is requested, it has to be sent to Generali Versicherung AG, Austria for approval. This special agreement only applies to local policies which are reinsured by Generali Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of occurrences" has to be sent to Generali Versicherung AG, Austria before cover can be granted.

It is agreed that insurance policy also covers consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage).

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72 hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba jedna spoluúčasť.

It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood, hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice, earthquakes) and are from one claim during 72 hours was evaluated as one insured loss and as such is deducted only one deductible.

3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu na stavebné poistenie, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).

This Policy is a part of International Construcion All Risks Master Program carried by Generali Versicherung AG, Austria (Hereinafter the „Reinsurer“).

4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu.

Cancellation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.

5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej

poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu zaistovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.

Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be paid by Insurer only after Reinsurer's written agreement with claim adjustment.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil zaistovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaistovateľa v anglickom znení v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.

This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment No.2. Interpretation of the wording in the country of origin is obligatory for the purpose of this policy.

7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi a spory z poistenia rozhodujú sudy Slovenskej republiky.

Legal relations resulting from this Policy subject to slovak legal regulations and judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

**XIV. Záverečné
vyhlásenia a
ustanovenia
Closing
statements
provisions**

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (VPP PPSM 15), doložky uvedené v bode IV tejto zmluvy a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5 (VPP PPSM 15), Clauses listed in the Article IV of this Policy and Clause VR International Sanctions which are an inseparable part of this Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I have read all Terms and Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained copy of them, and that all information has been communicated with me in accordance with § 792a of the Civil Code. This contract is part of an international technical insurance program issued for the company STRABAG Group. Changes to the international program affecting this policy will be made by amendments thereto. This policy may be amended only by written Additions signed by the representatives of both parties, unless otherwise stated in this Policy.

2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa – Generali Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.

In the event that the scope of insurance under the international program insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall provide the insured transaction in accordance with the international policy, with

the prior consent of its owner - Generali Versicherung AG Vienna. Insurance coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated within the international program as such have not been separately negotiated

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poisťnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poisťnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poisťnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me, my signature express my self-determination and serious backlash and thereof I sign this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personal identity have been verified by the person acting on behalf of the Insurer.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poisťnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení.

By signing this Policy I confirm further that I have listed and answered truthfully, completely and to the best knowledge all the questions and data. Further I confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all information in accordance with the Code about Insurance in its valid wording.

5. Svojim podpisom na tejto poisťnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poisťnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

By signing this Policy I understand that the Insurer is entitled to process personal data of the persons concerned in accordance with the Code about Insurance in its valid wording. General information regarding the processing of personal data and the rights of the person are stated in the Information about personal data processing that form attachment of this Policy. Detailed information about personal data processing are available on the Insurer's webpage www.generali.sk and at Insurer's branch offices.

6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto:

Poistník prehlasuje, že nie je osobou na sankčných zoznamoch a zároveň sa na sankčných zoznamoch nenachádza ani poistený a ani koneční užívatelia výhod poistníka ani poisteného.

In accordance with Act no. 289/2016 Coll. on Implementation of International Sanctions and on Amendments and Supplements to Certain Acts, as amended:

Policy holder declares that they are not subject to international sanctions and neither is insured person or ultimate beneficial owners¹ of either policy holder or insured person.

V prípade ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, poisťník je si vedomý, že poisťovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou od momentu, kedy sa o takýchto skutočnostiach dozvie. Obdobne môže poisťovateľ zmluvu vypovedať v prípade ak v budúcnosti nastanú okolnosti, ktoré by na strane poistníka, poisteného alebo ich konečného užívateľa výhod zakladali ich zaradenie na sankčné zoznamy.

If this statement proves to be invalid, policy holder acknowledges that insurer has the right to withdraw from contract, effective immediately upon the discovery of such information. Insurer can analogically exercise right to terminate contract, effective



immediately if international sanctions will be imposed on policy holder or insured person or ultimate beneficial owner of either.

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

Policy is issued in three originals, each party obtains one original

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. Contractual parties instead of invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.

9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part thereof

10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by representatives of both agreed parties, if not stated differently in this Policy.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

This Policy is valid from the date of signing by both contractual parties.

12. **Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poistníka, ktorý je právnickou osobou):** Súhlasím, aby Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkajú produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

☐ ÁNO ☒ NIE

Consent to the processing of personal data for marketing purposes (does not apply if the policyholder is a legal person): I agree that Generali Poistovňa, branch of an insurance undertaking from another Member State, processes my personal data in the scope of title, name, surname, contact address, telephone number and e-mail address and contacts me for the purpose of offering Insurer's products and services and providing information about Insurer's activities and this for the duration of the contractual relationship with the Insurer and for five years after the termination of all my contractual relationship with the Insurer.

I understand that I have the right to recall this consent to the processing of personal data at anytime by sending a written cancellation to the Insurer's address or by a recall via the Insurer's web site. Detailed information about my rights as the data



subject and about personal data processing are available in the Information about personal data processing, on the Insurer's webpage www.generali.sk and at Insurer's branch offices.

At the same time I agree that marketing information can be provided to me also via automatic calling and communication systems without human intervention or electronic mail including short message services under specific legislation (e.g. Advertising Act, Electronic Communications Act).

☐ YES ☒ NO

13. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Závazné je výlučne znenie zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka, Prílohy č. 1, 2, ktorá je záväzná v anglickom jazyku.

The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is exclusively slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 1, No. 2, that is binding in English wording.

14. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO ☒ NIE

I agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address mentioned above in accordance with the related general terms and conditions and I confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my signature or which are necessary to be delivered in different way because of their character.

☐ Yes ☒ No

XV. Prílohy Attachments

- Príloha č. 1 – Sadzby poistného
Attachment No. 01 – Rates of Premium
- Príloha č. 2 – Výluky a špeciálne dojednania
Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements
- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká
VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v5
*General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v5*
- Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve
č. 2408093060
*Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general
agreement Nr. 2408093060*
- Informácia o spracúvaní osobných údajov
Information about personal data processing
- Doložka: 001 / Clause 001
- Doložka: 002 / Clause 002
- Doložka: 003 / Clause 003
- Doložka: 004 / Clause 004
- Doložka: 006 / Clause 006
- Doložka: 007 / Clause 007
- Doložka: 013 / Clause 013



- Doložka: 014 / Clause 014
- Doložka: 107 / Clause 107
- Doložka: 110 / Clause 110
- Doložka: 113 / Clause 113
- Doložka: 116 / Clause 116
- Doložka: 119 / Clause 119
- Doložka: 120 / Clause 120
- Doložka VR_Medzinárodné sankcie
Clause VR_International Sanctions

V Bratislave dňa 10.01.2022
In Bratislava on 10-th of January 2022



STRABAG BRVZ s.r.o.
Ing. Ivan Ferenčák
na základe plnej moci
based on power of attorney

Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru poistenia veľkých rizík a zistenia
Manager of GC&C and Reinsurance Department

STRABAG BRVZ s.r.o.
Jana Hajdúchová
na základe plnej moci
based on power of attorney

Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia
Underwriter

'Konečným užívateľom výhod

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Underwriter: Ing. Hana Kvintová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

Miroslav Javorský

Strana 15 (celkom 29)

- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Beneficial owner

(1) is every natural person, who has effective control over a legal entity, natural person - entrepreneur or a capital corporation and every natural person, on whose behalf the aforementioned subjects perform their activities or business. As the beneficial owner is mainly considered:

a) in the case of a legal entity that is not a capital corporation nor an issuer of securities admitted to trading on a regulated market, which is subject to disclosure under a special regulation, equivalent regulation issued by other EU member state or equivalent international regulation it is a natural person that:

- 1. has a direct or indirect interest or their total at least 25 % in the voting rights or equity capital, including bearer shares,*
- 2. is entitled to appoint, otherwise constitute or recall a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or a member of the aforementioned bodies of legal entity,*
- 3. controls a legal entity via other means than those referred to in subsections 1 and 2,*
- 4. is entitled to at least 25% of beneficial interest from business or other activities of a legal entity,*

b) in the case of natural person – entrepreneur, natural person who is entitled to at least 25% of beneficial interest from business or other activities of a natural person - entrepreneur,

c) in the case of capital corporation, natural person who:

- 1, is a founder of the capital corporation or natural person who is a founder of legal person as per letter a)*
- 2. is entitled to appoint, otherwise constitute or recall a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or its member or is a member of a body with a competence to appoint, otherwise constitute or recall aforementioned bodies or its member,*
- 3. is a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body or is a member of the aforementioned bodies*
- 4. is a beneficiary of at least 25% of funds supplied by a capital corporation, provided the future beneficiaries of those funds are designated; provided the future beneficiaries of those funds are not designated, persons who considerably benefit from the establishment and operating of the corporation are considered to be beneficial owners*

(2) If the criteria required by section 1., letter a) are not met by any natural person, members of the top management of such entity are considered to be beneficial owners. To avoid any doubt, the member of the top management is considered as follows:



Statutory body, member of statutory body, confidential clerk and head of department under direct control of statutory body

(3) Beneficial owner is also considered a natural person, who does not meet criteria set out by section 1, letter a), b) or c) no. 2 and 4, if it is acting in conformity/jointly with a person meeting at least one of these criterias



Príloha č. 2 / Attachment No.2

Výluky a špeciálne dojednania / Exclusions and special agreements

Výluky z poistenia:

Potrubné rozvody

Potrubné rozvody sa definujú ako zariadenia používané v petrochemickom priemysle s potrubiami s priemerom min. 500 mm. Vzhľadom na to oblasť vykurovacích rozvodov, kanalizačné siete a iné podzemné stavby nie sú zahrnuté do významu slova potrubné rozvody a sú kryté poistením.

Offshore riziká

Podzemná ťažba (práca v baniach)

Razené a kryté tunely s dĺžkou otvorenej sekcie viac ako 2000 m

Konvenčný tunel s dĺžkou viac ako 100 m

Hodnota tunela presahujúca 10 mil. EUR

Prístavy alebo riziká pri mori (nevzťahuje sa na konštrukčné poistenie na pobreží)

Zodpovednosť za vadný výrobok

Environmentálna zodpovednosť

Zodpovednosť zamestnávateľa

Montážne časti (All risk) tak ako aj ich testovanie

Fyzická strata iná než náhla a nepredvídateľná fyzická strata, poškodenie, deštrukcia

Záruka dodávateľa

Vojna, občianska vojna, vojnové činy, Politické činy (ako napríklad konfiškácia, racionalizácia, vyvlastňovanie ...)

Tovar v preprave (okrem poistených podľa klauzuly 113)

Terorizmus

Poistenie inherentných chýb vrátane poistného krytia pre desaťročné obdobie a všetky také krytia, ktoré sú podľa miestneho práva povinné (s výnimkou krytia podľa doložky DE 5 a krytia podľa klauzuly MR 003 a MR 004)

Zmluvné pokuty a penále za akékoľvek omeškanie, ne(s)plnenia zmlúv

Prototypické zariadenia, neschválené, necertifikované technológie

Nukleárne riziká

Kybernetické riziká

Výluka prenosnej choroby

Škody súvisiace s azbestom, škody z poistenia stavebno-montážnej zodpovednosti súvisiace s azbestom

Underwriter: Ing. Hana Kvintová

tel: 00421 2 5857 2198

e-mail: hana.kvintova@generali.com

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 02/3262 1170

e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com



Škody z poistenia stavebno-montážnej zodpovednosti ktoré nesúvisia s poistenou prácou

Škody spôsobené prácami súvisiacimi s ropným (oil and gas) prieskumom a prieskumnými prácami (pumpovanie, zdvíhacie zariadenia)

Exclusion(s)

Pipelines

Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a diameter of at least 500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other underground constructions are not included within the meaning of pipelines and are insured.

Offshore risks

Underground Mining (works in underground mines)

Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2000m

Conventional Tunnel with a length of more than 100m

Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

Risks at the sea: This does not apply for construction sited onshore

Environmental Liability – unless it happens sudden and accidental and in direct connection to the project work

Employers Liability

Erection All risk parts as well as test operations

Physical loss other than sudden and accidental physical loss, damage or destruction Supplier's Guarantee

War, civil war and warlike operations; Political risk (e.g. confiscation, nationalization, expropriation, deprivation)

Goods in transit belonging to standard Marine Insurance (except coverage under MR 113)

Terrorism

Inherent Defects Insurance including the Decennial Cover and all such covers compulsory under local law (except coverage under DE 5 clause and cover under MR 003 and MR 004 clause)

Contractual penalties for any delays and/ or non-performance

Prototypical equipment; unproven technology

Nuclear risks

Cyber risks

Pandemic and/ or infectious disease and/ or communicable disease

Asbestos related risks, TPL arising out of asbestos



TPL claims not in connection with the insured works

Works related to oil and gas exploration and related operating facilities (upstream)

Nepoistiteľné položky

Pokiaľ nie je dohodnuté inými ustanoveniami inak, nasledujúce položky nie sú poistené:

- röntgenové a iné lekársko-technické vybavenie
- optické zariadenia a laboratórne vybavenie
- elektrárne, systémy spracovania údajov a iné nezávislé elektronické systémy
- zložky s neprimerane vysokou umeleckou a historickou hodnotou
- prepracované vybavenie a vytvorené komponenty
- strojové zariadenia na výrobné účely
- pohyblivé a iné súčasti, ktoré nie sú súčasťou základných komponentov
- vodné vozidlá, motorové vozidlá, rádiové zariadenia, stavebné stroje

Uninsured items

Unless otherwise agreed or insured by other clauses, following parts are not insured:

- X-ray and other medical-technical equipment
- optical devices and laboratory equipment
- power generation plants, data processing systems and other independent electronic systems
- components of disproportionately high artistic and historical value
- elaborate equipment and crafted components
- machinery for production purposes
- movable and other fittings not to be incorporated as essential components
- water vehicles, motor vehicles, radio devices, construction machinery

Špeciálne dojednania / *Special agreements*

Doložka 72 hodín

Je dohodnuté a odsúhlasené, že v súlade s podmienkami, výlukami, ustanoveniami obsiahnutými v poistnej zmluve alebo v nej potvrdených, sa toto poistenie rozširuje na krytie straty alebo poškodenia poisteného majetku, ku ktorému dôjde počas obdobia sedemdesiatich dvoch (72) po sebe nasledujúcich hodín, spôsobené búrkou, víchricou, tajfúnom, povodňou alebo zemetrasením, sa považujú za jednu udalosť, a preto predstavujú jednu poistnú udalosť s ohľadom na odpočítateľné položky uvedené v Harmonograme (takéto obdobie nie je obmedzené dátumom uplynutia platnosti tejto poistnej zmluvy).

Je v kompetencii poisteného, pokiaľ ide o začatie takýchto sedemdesiatdva (72) hodín v prípade, že škoda nastane počas dlhšieho časového obdobia.

72 Hour Clause

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon this insurance shall be extended to cover loss or damage to the insured property arising during any period of seventy two (72) consecutive hours caused by storm, tempest, typhoon, flood or earthquake shall be deemed as a single event and shall therefore constitute one occurrence with regard to the deductible(s) stated in the Schedule (such period not limited by the expiry date of this Policy).

The Insured shall have full discretion as to the commencement of any such seventytwo (72) hour periods in the event of damage occurring over a more extended period of time.



Rozšírenie ku doložke 116 stavebné dielo, ktoré sa preberá alebo uvádza do prevádzky

S podmienením zmluvnými podmienkami a vylúčením všeobecných podmienok poistenia, poistnej zmluvy a ich príloh sa odsúhlasuje, že rozsah krytia sa rozširuje pre straty na dieloch poisteného zmluvného diela preberaného alebo uvádzaného do prevádzky, pokiaľ k týmto stratám dôjde počas poistného obdobia, a taktiež zapríčineným okolnosťami nemajúcimi súvis s procesom výstavby/montáže, v dôsledku nasledujúcich rizík:

- a) požiar,
- b) blesk,
- c) explózia,
- d) pád lietadla,
- e) hurikán,
- f) prietrž mračen,
- g) povodeň,
- h) lavína, sneh, krupobitie,
- j) zaplavenie unikajúcou vodou alebo inými kvapalinami, prípadne parou z potrubí a iných rozvodov,
- k) dym,
- l) nadzvuková vlna, za podmienky, že poistený zmluvný dodávateľ je povinný takéto poškodenia opraviť.

Extension to MR 116 Contract Works Taken Over or Put into Service

To the subject of the conditions and exclusions of general terms of insurance, the policy and their attachments, it is agreed that the scope of cover is extended for losses in parts of the insured contract works taken over or put into service, if such losses occur during the insured period, also from causes not connected with building/montage process, as a result of following risks:

- a) fire
- b) lighting
- c) explosion,
- d) fall of aircraft
- e) hurricane
- f) torrential rain
- g) flood
- h) avalanche, snow, hail
- j) Inundation by escaping water or other liquids, or steam from plumbing or other facilities
- k) smoke
- l) supersonic boom conditioned that the insured contractor is obliged to repair such damages.

DE 5 - plná poistná suma, ale na chybné diely platí limit 1 000 000 EUR

V rámci tejto poistnej zmluvy sa uplatňujú tieto vylúčenia:

(a) Náklady nevyhnutné na výmenu, opravu alebo nápravu akéhokoľvek poisteného Majetku, ktorý je chybný z hľadiska materiálov uvedených v konštrukčnej špecifikácii alebo spracovania,

(b) Strata alebo škoda na poistenom Majetku spôsobená za účelom umožnenia výmeny, opravy alebo nápravy predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokiaľ by však poškodenie poisteného Majetku (iné ako poškodenie v zmysle definície vo vyššie uvedenom bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylúčenie sa bude obmedzovať na:

- náklady na dodatočné práce, ktoré z neho vyplynuli,
- a dodatočné náklady na zdokonalenie materiálov a dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového návrhu.
- vylepšenia materiálov alebo spracovania pôvodného konštrukčného plánu.



Na účely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vylúčenia sa poistený Majetok nebude považovať za stratený ani poškodený výlučne z titulu existencie určitého nedostatku materiálov alebo dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového návrhu poisteného Majetku ani žiadnej jeho časti.

DE 5 –full sum insured but limit of EUR 1.000.000 for faulty parts

This policy excludes:

(a) The cost necessary to replace repair or rectify any Property insured which is defective in design plan specification materials or workmanship.

(b) Loss or damage to the Property insured caused to enable replacement, repair or rectification of such defective Property insured.

But should damage to the Property insured (other than damage as defined in (b) above) result from such a defect, this Exclusion shall be limited to

- the costs of additional work resulting from
- and the additional costs of
- improvements to the original design plan specification materials or workmanship.

For the purpose of the Policy and not merely this Exclusion the Property insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design plan specification materials or workmanship in the Property insured or any part thereof.

Náklady na odvoz sutín, likvidáciu a sanačné práce: 1 000 000 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Rozsah poistenia sa rozširuje tak, aby poistenie zahŕňalo náklady a výdavky nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikajúce Poistenému v spojitosti s nasledujúcimi činnosťami:

Odvoz a likvidácia sutín, drviny a iných materiálov vrátane kvapalín, plynov alebo pár a/alebo demontáž a/alebo demolácia vrátane dočasného uskladnenia a/alebo ochrany demontovaného alebo zdemolovaného majetku po výskyte Škody na Majetku Poisteného.

Vzopretie, podloženie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov, kanálov a technických služieb a/alebo akékoľvek iné primerane opodstatnené a nevyhnutné úkony po výskyte škody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidácia sutín z predmetných priestorov alebo príslušných oblastí a okrem toho pokračovanie v reakčných činnostiach po udalosti, ktorá by bola poistená, pokiaľ by bol zasiahnutý poistený majetok.

V prípade poškodenia poisteného majetku a nad rámec akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o Odvoze sutín a nákladoch na transport, premiestňovanie a sanačné práce tvoriacich súčasť nákladov na opravu siahla zodpovednosť poisťovateľa za sprístupnenie poškodeného majetku do výšky odsúhlaseného limitu.

Removal of Debris, Disposal and Salvage costs: EUR 1.000.000 once per project

The insurance is extended to include the costs and expenses necessarily and reasonably incurred by the Insured in connection with the:

Removal and disposal of debris, detritus and other materials including liquids, gases or vapours and/ or dismantling and/ or demolition, including temporary storage and/ or protection of dismantled or demolished property following Damage to the Insured Property.

Shoring up, propping, underpinning, dewatering and/ or clearance of drains, sewers and services and/ or any other reasonable and necessary action following damage to the Insured Property.



Removal and disposal of debris from the premises or areas adjacent, thereto following the action on an event that would have been insured if the insured property had been affected.

In case of an insured property damage and in addition to any cover granted under Removal of Debris and the transport, movement and salvage costs forming part of the repair costs the insurer is also liable up to the agreed limit for making the damaged property accessible.

Pôdne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Okrem pôdy a zemných hmôt, ktoré už tvoria súčasť poisťnej zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že sú súčasťou zmluvnej hodnoty a taktiež okrem akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o Existujúcom majetku, Odvoze sutín alebo akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa potenciálneho krytia v zmysle Oddielu II sa toto poistenie rozširuje aj o škody spôsobené na podklade, pôde a zemi, ktoré si vyžadujú nápravu, konsolidáciu alebo úpravu, aby bol obnovený stav pred výskytu škody alebo aby bolo možné vykonať opravy na diele.

Soil and ground masses: EUR 1.000.000 once per project

In addition to any soil and ground masses already forming part of the insured contract by being part of the contract value and also in addition to any covers granted under Existing Property, Removal of Debris or any cover given under an possible Section II coverage this Insurance also extends to damage to earth, soil and ground which has to be repaired, consolidated or modified in order to establish a state as before the occurrence of the damage or for enabling the repairs of the works.

Náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu: 50 000 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Ďalšie náklady spôsobené vzhľadom na nevyhnutnosť zlikvidovať nebezpečný odpad je možné si spätne vymáhať až po odsúhlasený limit.

Disposal costs for hazardous waste: EUR 50.000 once per project

Additional costs caused by the need to dispose of hazardous waste are reimbursable up to the agreed limit.

Poplatky za odborné služby: 50 000 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Poistenie sa rozširuje tak, aby zahŕňalo poplatky za využitie služieb architektov, inšpektorov, poradenských inžinierov a iných odborníkov, ktoré nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstraňovaním škôd, na ktoré sa vzťahuje táto poisťná zmluva (nie však na vznesenie akéhokoľvek nároku na jej základe). Výška týchto poplatkov nepresiahne výšku tých poplatkov, ktoré boli odsúhlasené v zmluvách o vyhotovení predmetného Projektu.

Expert fees: EUR 50.000 once per project

The insurance is extended to include architects', surveyors', consulting engineers' and other professional fees necessarily and reasonably incurred in connection with the reinstatement of Damage insured hereunder (but not for preparing any claim hereunder). The rates of such fees shall not exceed those applicable in contracts entered into in respect of the Project.

Vybavenie staveniska: 100 000 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela



Poistené položky:

Vybavenie pracoviska zahŕňa všetky spotrebiče alebo veci ľubovoľnej povahy nevyhnutné na prevádzku diela a nápravu akýchkoľvek jeho nedostatkov bez ohľadu na to, či sú v osobnom vlastníctve alebo boli zapožičané, avšak nie vrátane mechanických strojov a materiálov alebo iných vecí určených na vytvorenie alebo tvoriacich časť diela vlastneného poisteným, avšak s vylúčením mechanického stroja.

Na účely tejto definície sa pod pojmom mechanický stroj budú rozumieť žeriavy, stroje na hĺbenie, baranidlá, stroje na hĺbenie tunelov, vykladače alebo iné strojné zariadenia s vlastným pohonom.

Site equipment: EUR 100.000 once per project

Insured items:

Site Equipment includes all appliances or things of whatsoever nature required for the performance of the works and the remedying of any defects therein and irrespective of whether owned or hired, but not including mechanical plant and materials or other things intended to form or forming part of the works owned by the insured but excluding mechanical plant.

For the purpose of this definition mechanical plant is to be understood as cranes, diggers, piling rigs, tunnel-boring machines, dumpers and other self-propelled machinery.

Položky v nebezpečnej zóne / Okolité majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR

Položky v nebezpečnej zóne sú veci:

- ktoré sa používajú, sú v užívaní alebo prevzaté poistenými, ich zamestnancami, pracovníkmi, pomocníkmi, agentami alebo zástupcami alebo / a za ktoré v čase poškodenia znáša poistník riziko. Patria sem predmety všetkého druhu, dokonca aj zemné a pôdne masy v ohrozenej oblasti poisteného miesta alebo stavebné práce bez ohľadu na to, komu patria.

- ktoré nie sú súčasťou stavieb alebo zariadení (a ktoré nie sú majetkom poisteného, ktorý spôsobil škodu).

Ak sa časti stavieb odstránia z poistného krytia, tieto časti sa automaticky zahrnú do položiek v doložke nebezpečnej zóny.

Ostatné vybavenie, ktoré je poistené pri samostatnej aplikácii, je na prvé riziko kryté pri príchode na miesto poistenia, ak poškodenie týchto vecí spadá do zodpovednosti poistníka a pokiaľ tieto položky nie sú súčasťou stavebných prác alebo zariadení.

Odškodnenie sa vypláti, ak existuje poistná udalosť voči poistencovi, čo neplatí, ak je poškodený majetok zákazníka alebo poistníka. Položky v nebezpečnej zóne sú poistené do dohodnutej sumy prvého rizika a na jednu poistnú udalosť.

Items in the danger zone / Surrounding property: 20% of sum insured, min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000

Items in the danger zone are things:

- which are in use, custody or care of the insured parties, their employees, workers, servants, agents or representatives or/ and for which the policy holder bears the risk at the time of the damage. Included are objects of any kind, even ground and soil masses in the endangered area of the insured location or construction works, irrespective to whom they belong
- which are not part of the construction works or equipment (and which are not the property of the insured who has caused the damage).

If parts of the construction works are removed out of the insurance cover, these parts shall be automatically covered under the items in the danger zone clause.



Other equipment, which is insured upon separate application, shall be covered at first risk upon arrival on the insurance location, if damage to these items lies within the responsibility of the policy holder and as long as these items are not part of the construction works or equipment.

Compensation is paid if there is a third party claim vs the insured party, this is not valid if property of the customer or policy holder is damaged. Items in the danger zone are insured up to the agreed First risk sum and per insured event.

Materiály alebo položky poskytnuté majiteľom: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že okrem iného s podmienením stanovami, vylúčením, ustanoveniami a podmienkami obsiahnutými v Poistnej zmluve alebo na jej základe uplatňovanými je Poisťovateľ povinný Poisteného odškodniť za stratu alebo škodu, ktorá priamym spôsobom vznikla na materiáloch alebo položkách dodaných majiteľom.

Materials or Items provided by the principal: EUR 100.000 once per project

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage caused directly to materials or items supplied by the Principal.

Rádioaktívna kontaminácia: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

- 1) Nebezpečenstvá spôsobené rádioaktívnym znečistením pri udalosti, na ktorú sa vzťahuje poistenie, na podnikových pracoviskách poistenými tovarmi obsahujúcimi rádioaktívne izotopy.
- 2) Náklady na odstránenie, rozloženie a izoláciu poistených tovarov, ktoré vznikli v spojitosti s poistnou udalosťou na podnikových pracoviskách pôsobením rádioaktívnych izotopov sú poistené, pokiaľ boli na realizáciu týchto opatrení vydané oficiálne nariadenia.
- 3) Vzniknuté náklady budú kryté v rozsahu odsúhlaseného maximálneho kompenzačného rámca.

Radioactive Contamination: EUR 100.000 once per project

- 1.) Dangers caused by radioactive pollution caused by an insured event on the company sites by radioactive isotope insured goods.
- 2.) The costs of clearing, tearing down and isolation of insured goods that came up in connection with an insured event on the company's premises through radioactive isotopes are insured, provided there were official orders for these measures.
- 3.) The arising costs will be covered within the agreed on maximum compensation frame.

Klauzula o nákladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Pokiaľ nebolo odsúhlasené inak, Poisťovateľ poskytne náhradu za nevyhnutné výdavky vznikajúce pri premiestňovaní, úprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v záujme obnovy alebo ochrany poistených tovarov po výskyte straty krytej poistením.

Náklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavujú výdavky na demontáž alebo opakovanú montáž strojov, na prerazenie, demoláciu alebo rekonštrukciu častí budovy, prípadne na rozšírenie otvorov.

Costs of Relocation and Protection of Property clause: EUR 100.000 once per project

Underwriter: Ing. Hana Kvintová

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198

tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com

e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com



Unless otherwise agreed, the Insurer indemnifies necessary expenses incurred in the relocation, modification or protection of other property necessary in order to restore or protect the insured goods following an insured loss. Relocation and protection costs in particular are expenses for the disassembly or reassembly of machines, for breaking through, demolishing or reconstructing parts of a building, or for widening openings.

Plány a dokumenty: EUR 50 000,00 EUR na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela

Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti: 100 000,00 EUR na každú jednu udalosť

Plans and documents: EUR 50.000 once per project

Additional costs for loss locating costs, localization as well as earthwork and construction activities: EUR 100.000 any one occurrence

Krádež/vlamanie

Poisťovateľ poskytne poistenému odškodné za stratu položiek, ktoré neboli pevne nainštalované v budove a ktoré boli odcudzené alebo z iných príčin dôjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že iné poistené položky musia byť po skončení pracovného dňa a ukončení pracovných aktivít uchovávané v uzavretých zásobníkoch alebo v uzavretých priestoroch. Tieto priestory alebo zásobníky musia byť vybavené uzatváracími prostriedkami navrhnutými s ohľadom na umiestnenie diela a skladované položky. Poisťovateľ Poisteného neodškodní pri výskyte škody v prípade, ak vyššie uvedené uzatváracie prostriedky nie sú schopné prevádzky.

Theft/ Burglary

The Insurer shall not indemnify the insured in respect of loss of items not installed firmly in the building, which are stolen or which are lost for other reasons.

It is agreed and understood that other items insured must be stocked in closed containers or closed sites, at the end of a labour day and when job sites activities are over. The site or containers must be provided with closure means designed for the works location and for the items stocked. In case of damage the Insurer will not indemnify the Insured if the above mentioned closure means are not operative.

Poškodenie sklenených, kovových alebo plastových povrchov

Poisťovateľ poisteného neodškodní pri poškodení sklenených, kovových alebo plastových povrchov ani povrchov visutých nástenných panelov v dôsledku na nich vykonávaných prác.

Kompenzácia bude napriek zneniu vyššie uvedeného ustanovenia poskytnutá v prípade, pokiaľ ide o nápravné opatrenia po výskyte príslušnej poistnej udalosti a tieto opatrenia vyústia do poškodenia napriek tomu, že sa postupovalo s maximálnou opatrnosťou a ak napríklad primerané čistiace postupy vykonané na povrchu nie sú účinné resp. spôsobia poškodenie.

Damage to glass, metal or plastic surfaces

The insurer shall not indemnify the insured in respect of damage to glass, metal or plastic surfaces as well as to the surfaces of suspended wall panels as a result of work carried out thereon.

Contrary to this agreement, compensation will be provided, in case it is about repair measures after an, on its



merits insured event and these measures result in a damage even though it was acted with the utmost care and e.g. appropriate cleaning measures on the surface are not effective resp. result in damage.

Sériová škoda

Dojednáva sa, že podmienky tohto poistenia, s vrátane výluk, ustanovení a podmienok obsiahnutých v poistnej zmluve alebo v jej dodatkoch, uplatňuje sa toto ustanovenie:

Strata alebo škoda spôsobená chybnou konštrukciou, chybným materiálom alebo odliatím, zlým spracovaním iným ako chyby v montáži, ktoré vzniknú z rovnakej príčiny na strojoch alebo zariadeniach rovnakého typu alebo konštrukcie, sa odškodnia po uplatnení spoluúčasti za každú škodu podľa nasledujúceho rozsahu:

100% z prvej škody
75% druhej škody
50% tretej škody
25% štvrtej škody

Na piatu škodu a akúkoľvek ďalšiu škodu sa nebude uplatňovať.

Serial Loss Clause

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the policy or endorsed thereon, the following clause shall apply to this insurance:

Loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection arising out of the same cause to machines or equipment of the same type or design shall be indemnified after applying the policy deductibles for each loss according to the following scale:

100% of the first loss
75% of the second loss
50% of the third loss
25% of the fourth loss

The fifth loss and any subsequent loss (es) shall not be indemnified.

SEKCIA II (voliteľná)

Poistné krytie

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ:

- bude povinný poskytnúť kompenzáciu, ktorá poistníkovi prináleží vzhľadom na ublíženie na zdraví, škody na majetku alebo čisté finančné straty vyvstávajúce z ublíženia na zdraví alebo poškodenie majetku kryté poistením, na základe ustanovení súkromného práva upravujúcich zodpovednosť tretích strán (skrátene sa označujú pojmom „zodpovednosť za škodu“ alebo „zodpovednosť“),
- bude znášať náklady na prešetrovanie a hájenie nárokov tretích strán žiadajúcich o odškodnenie v mene držiteľa poistnej zmluvy na základe nasledujúcich podmienok:

Výdavky na zmiernenie strát; výdavky na právne úkony.

- Poistenie kryje náhrady výdavkov na zmiernenie strát.
- Poistenie ďalej kryje primerané a vhodné súdne a mimosúdne náklady na prešetrovanie a vedenie súdneho sporu pri vyvodzovaní zodpovednosti, a to dokonca aj v prípade, ak sa nárok preukáže byť nepodložený.



- Poistenie ďalej kryje náklady na súdnu obhajobu realizovanú na pokyn poisťovateľa v rámci trestnoprávnych a disciplinárnych konaní.

Všetky vyššie uvedené náklady a výdavky spolu s úrokmi sa započítavajú do limitu odškodnenia.

Poistník je povinný poisťovateľovi asistovať pri prešetrovaní a súdnom vyrovnaní, prípadne pri obhajobe voči predmetnému nároku.

Poistník je právnikovi (obhajcovi, právneho asistentovi) ustanovenému poisťovateľom povinný udeliť plnú moc, odovzdať mu všetky požadované informácie a nechať ho sa ujať súdneho konania.

Pokiaľ poisťovateľ nedokáže včas získať pokyny od poistníka, z vlastnej iniciatívy je povinný vykonať všetky nevyhnutné procedurálne kroky (vrátane odvolania sa voči súdnemu príkazu) do predpísaných časových lehôt.

Poistník nemá nárok uznať ani započítať vznášanie akéhokoľvek nároku, v celku či sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa – pokiaľ by z pohľadu poistníka nebolo zjavne nenáležité odmietnuť uznať takýto nárok.

002 Krížová zodpovednosť

120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

Následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku)

Rozšírené poistenie údržby 24 mesiacov (sadzba poistného 0,27‰)

Ďalšia možnosť:

+12 mesiacov Rozšírené poistenie údržby sadzba poistného 0,2916‰)

Section II (if applicable)

Insurance Cover

If an insured event occurs, the insurer

- will assume the obligations to make compensation which the policyholder has incurred as a result of a personal injury, property damage, or pure financial loss resulting from an insured personal injury or property damage, on the basis of private-law provisions governing third party liability (referred to for short as "liability for damages" or "liability");
- will bear the cost of investigating and defending claims by third parties alleging liability for damages on the part of the policyholder under following terms:

Loss-mitigation expenses; legal expenses.

a)The insurance covers the reimbursement of loss-mitigation expenses.

b)The insurance further covers the reasonable and expedient in-court and out-of-court cost of investigating and contesting any third-party allegation of liability, even if the claim proves to be unfounded.

c)The insurance further covers the cost of legal defense undertaken on the insurer's instructions in penal or disciplinary proceedings.

The costs mentioned under a) and c) count toward the limit of indemnity.

The policyholder must assist the insurer in investigating and settling or defending against the claim.

Underwriter: Ing. Hana Kvintová

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198

tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com

e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com



The policyholder must give the lawyer (defending counsel, legal aid) appointed by the insurer power of attorney, provide him with all the information he requires, and entrust him with the conduct of the proceedings.

If it is not possible for the policyholder to obtain the insurer's instructions in time, he must on his own initiative take all necessary procedural actions (including appealing against a penal order) within the prescribed periods.

The policyholder is not entitled to recognise or to enter into composition on any claim in full or in part without the insurer's prior consent – unless it would have been patently inequitable for the policyholder to refuse recognition of the claim.

002 Cross Liability

120 Vibration, removal or weakening of support

Consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage) are insured

Optional:

Extended Maintenance Period 24 months (premium rate = 0,27‰)

additional option

+12 months Extended Maintenance Period (premium rate = 0,2916‰)

Sanction Clause:

The INSURER shall not be liable to provide cover or to pay any claim or provide any benefit under this Contract to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the INSURER and/or, in consequence, the REINSURER(S) to any sanction, prohibition or restriction under the trade or economic sanctions, laws or regulations of any jurisdiction to which the INSURER/REINSURER(S) is subject.

POISTOVATEĽ nenesie zodpovednosť za zabezpečenie alebo zaplatenie akejkoľvek pohľadávky alebo za poskytnutie akejkoľvek výhody podľa tejto zmluvy v takom rozsahu, v akom by poskytnutie tohto krytia, vyplatenie takejto pohľadávky alebo poskytnutie takejto výhody ohrozilo POISTOVATEĽA a / alebo v dôsledku toho ZAISTOVATEĽA voči akýmkoľvek sankciám, zákazom alebo obmedzeniam v rámci obchodných alebo ekonomických sankcií, zákonov alebo predpisov akejkoľvek jurisdikcie, ktorej sa POISTOVATEĽ / ZAISTOVATEĽ(LIA) vzťahuje.

Risk Engineering

The Insurer reserves the right to visit a construction site for the purpose of Risk Engineering.

Rizikové inžinierstvo

Poisťovateľ si vyhradzuje právo navštíviť stavenisko za účelom Rizikovej obhliadky.



Potvrdenie o poistnom krytí k Rámцovej poistnej zmluve **č. 2408093060**

Poistovateľ

Generali Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu
IČO / ID: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so
sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č.
026

Poistený

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
991/B

Spolupoistený/i

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom
sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E.,
v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).
2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela,
dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj
subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné
oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v
poistnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia

Stavebné poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

Rozsah poistenia

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15
09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy)
a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy) a doložiek:

- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho
nepokoja
- 002*** - Poistenie krížovej zodpovednosti
- 003** - Poistenie údržby**
- 004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú
uvedené v projekte sú vylúčené)
- 006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo
sviatok a na expresnú prepravu
- 007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu
- 013** - Majetok v skladoch mimo staveniska
- 014** - Výluka terorizmu
- 107** - Dočasné príbytky a sklady

- 110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou
- 113 - Vnútroštátna doprava
- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky
- 119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.
- 120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku
- DE 5 - Výluka vylepšenia chybnej časti
- * platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody na majetku a zdraví tretích osôb
- ** voliteľné možnosti:**
- a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)
+12 mesiacov = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I
- b) 003 Poistenie údržby
+ 12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného v sekcii I
- Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Limit plnenia

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov)

* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia

Pre Sekciu II (voliteľné) platia nasledovné limity plnenia:

5 000 000,00 EUR*	možnosť č. 1
1 000 000,00 EUR*	možnosť č. 2

* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia

Dodatočné náklady

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaistovateľom.

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:

V prípade, že celková hodnota jednotlivého stavebného diela je nižšia ako dole uvedený limit na prvé riziko, tento limit bude nahradený sumou celkovej hodnoty daného stavebného diela.

1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemín
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku

100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR	Veci dodané investorom
100 000,00 EUR	Rádioaktívna kontaminácia
50 000,00 EUR	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu
50 000,00 EUR	poplatky expertom
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu

Spoluúčasť

Sekcia I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8*

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h)

Sekcia II: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **10 000,00 EUR**



Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie

Poistovateľ sa zaväzuje aj k likvidáciám škôd, ktoré sú pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa škoda vyrovná rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť sa uplatní u všetkých poistných plnení, ktoré poskytne poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzkov k plneniu (poistné plnenie za majetkové, finančné a škody na zdraví, vrátane nákladov na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto škôd) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, vrátane sprievodných výdavkov poisťovateľa).

Doba trvania poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2022 00:00 hod a ukončením 01.01.2023 00:00 hod.

Pre každé nahlásené stavebné dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Rozsah krytia v čase nahlásenia stavebného diela do poistenia rámcovou poistnou zmluvou zostáva záväzný počas celej doby trvania diela.

Maximálna doba poistenia je 72 mesiacov vrátane poistenia údržby. V prípade doby poistenia dlhšej ako 72 mesiacov, požiadavka na poistenie diela podlieha schvaľovaniu Generali Versicherung AG, Rakúsko,

Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného alebo montážneho diela.

Pre jednotlivé stavebné diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 10.01.2022



Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia

**Všeobecné poistné podmienky stavebno – montážneho poistenia
pre všetky riziká
VPP PPSM 15**

OBSAH

Článok 1	Úvodné ustanovenia	
Časť A		
POISTENIE VECÍ		
Článok 2	Rozsah poistenia	2
Článok 3	Predmet poistenia	2
Článok 4	Miesto poistenia	2
Článok 5	Škodová udalosť, poistná udalosť	2
Článok 6	Výluky z poistenia k Časti A	2
Článok 7	Poistná hodnota, poistná suma	4
Článok 8	Plnenie poisťovateľa	4
Článok 9	Zvláštne prípady plnenia	5
Časť B		
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU		
Článok 10	Predmet a rozsah poistenia	6
Článok 11	Výluky z poistenia k Časti B	6
Článok 12	Poistná suma, limity plnenia	7
Článok 13	Poistná udalosť, škodová udalosť	7
Článok 14	Plnenie poisťovateľa	8
Časť C		
INVESTOROV UŠLÝ ZISK		
Článok 15	Predmet poistenia	8
Článok 16	Výluky z poistenia k Časti C	9
Článok 17	Poistná suma	9
Článok 18	Plnenie poisťovateľa	9
Článok 19	Osobitné ustanovenia k Časti C	10
Článok 20	Osobitné povinnosti k Časti C	10
SPOLOČNÉ USTANOVENIA		
Článok 21	Práva a povinnosti poisteného	11
Článok 22	Práva a povinnosti poisťovateľa	13
Článok 23	Spoluúčasť	13
Článok 24	Začiatok, zmeny a doba trvania poist.	13
Článok 25	Zánik poistenia	14
Článok 26	Poistné	14
Článok 27	Výklad pojmov	15
Článok 28	Doručovanie písomností	18
Článok 29	Medzinárodné sankcie	19
Článok 30	Spôsob vybavovania sťažností	19
Článok 31	Príslušnosť súdov	20
Článok 32	Záverečné ustanovenia	20

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Stavebno-montážne poistenie pre všetky riziká, ktoré uzaviera Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 (ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 (ďalej len „VPP PPSM 15“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. Podľa týchto VPP PPSM 15 je možné dojednať poistenie vecí (Časť A), poistenie zodpovednosti za škodu (Časť B) a poistenie investorovho ušlého zisku (Časť C).

Časť A

POISTENIE VECÍ

Článok 2

Rozsah poistenia

1. Poistenie podľa tejto časti VPP PPSM 15 sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je ďalej vylúčená.
2. Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
3. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bol predmet poistenia alebo jeho časť stratený v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na plnenie podľa týchto VPP PPSM 15.

Článok 3

Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje iba na tieto predmety poistenia:
 - a) budované stavebné alebo montážne dielo (ďalej len „budované dielo“) vrátane materiálu skladovaného na mieste poistenia, ktorý bude použitý pre budované dielo a je zahrnutý v poistnej sume.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže;
 - b) stavebné a montážne stroje;
 - c) majetok vo vlastníctve poisteného, cudzí majetok, ktorý poistený oprávnené užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, uvedený v poistnej zmluve a nachádzajúci sa na mieste poistenia.

Článok 4

Miesto poistenia

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré vznikli na mieste (stavenisko, miesto montáže) uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

Článok 5

Škodová udalosť, poistná udalosť

1. Škodovou udalosťou je udalosť uvedená v Časti A článok 2 týchto VPP PPSM 15 oznámená poisteným, ktorá vznikla na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
2. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

Článok 6

Výluky z poistenia k Časti A

Predmety vylúčené z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) peniaze, cenniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti;
 - b) veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky;
 - c) písomnosti, výkresy, listiny, dokumenty,

- faktúry, šeky;
- d) výstavné modely, vzorky, prototypy;
- e) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy;
- f) motorové vozidlá s prideleným EČV, lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu;
- g) porasty a rastliny.

Riziká vylúčené z poistenia

2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté následkom:

- a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, alebo osobám konajúcim v mene poisteného bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi;
- b) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
- c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či rádioaktívnej kontaminácie;
- d) zastavenia alebo prerušenia poistených stavebných/montážnych prác, či už čiastočného alebo úplného.

3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie priamo či nepriamo:

- a) škody spôsobené úmyselným konaním alebo z vedomej neobstaranosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- b) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pôsobením fauny;
- c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie predmetu poistenia s výnimkou prípadu podľa Časti A článok 2 bod 3. týchto VPP PPSM 15;
- d) škoda spočívajúca vo vnútorne vzniknutej mechanickej alebo elektrickej poruche poistených strojov alebo zariadení; pokiaľ však v dôsledku takej poruchy nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;
- e) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia priamym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody alebo

podobného média, chybného mazania, nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny; pokiaľ však v dôsledku takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;

- f) škody na dielcoch a nástrojoch poistených strojov alebo zariadení, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, brity, listy píl, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výstelky a pod.);
 - g) škody všetkého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických článkoch a pod. poistených strojov alebo zariadení;
 - h) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie;
 - i) škody spôsobené priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných procesov;
 - j) škody spôsobené znečistením s výnimkou znečistenia bezprostredne spôsobeného poistnou udalosťou;
 - k) škody spôsobené normálnymi atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať;
 - l) škody spôsobené vznikom usadenín akéhokoľvek druhu;
 - m) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania kotolného kameňa;
 - n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) poistených strojov alebo zariadení.
4. V prípade poistnej udalosti na poistenom predmete poistenia v dôsledku živelných nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto bode pod písm. f) až m) neplatia.
5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát

- vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu, ak nebolo v poisťnej zmluve dojednané inak.
6. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **stavebnom diele** za:
- a) škody spôsobené chybným návrhom, projekciou, konštrukciou;
 - b) náklady na výmenu, opravu alebo úpravu chybného materiálu a/alebo prevedenia (spracovania) na priamo postihnutom predmete poistenia, s výnimkou nákladov na výmenu, opravu alebo úpravu správne zhotovených častí predmetu poistenia poškodených pri nehode v dôsledku tohto chybného materiálu a/alebo chybného prevedenia (spracovania).
7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **montážnom diele** za:
- a) škody v dôsledku chybnej konštrukcie, chyby materiálu alebo odliatku, chybného prevedenia; táto výluka sa ale nevzťahuje na škody spôsobené chybne vykonanou montážnou činnosťou.
8. V poisťnej zmluve je možné dojednať, že poistenie sa nevzťahuje aj na škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 2. až 5. tohto článku VPP PPSM 15.

Článok 7

Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota predmetu poistenia rozhodná pre stanovenie poisťnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto VPP PPSM 15 je:
 - a) pre budované dielo jeho hodnota po dokončení, vrátane hodnoty materiálu, nákladov na dopravu, colných poplatkov, nákladov montáže, miezd;
 - b) pre zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže a pre stavebné a montážne stroje - nová hodnota predmetov poistenia, t.j. suma, zodpovedajúca nákladom, ktoré je potrebné vynaložiť na znovuzriadenie vecí takého istého druhu, kvality a výkonu v danom mieste, vrátane nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných colných a iných poplatkov.
2. Poistná suma stanovená v poisťnej zmluve pre predmet poistenia je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa v prípade poisťnej udalosti. Poistnú sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený. Poistná

suma má pre každý predmet poistenia zodpovedať jeho poisťnej hodnote.

3. V poisťnej zmluve je možné dojednať:
 - a) limit plnenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa zo všetkých poisťných udalostí v priebehu doby trvania poistenia súhrnne;
 - b) limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa súhrnne zo všetkých poisťných udalostí, ktoré sa týkali daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia v dobe trvania poistenia;
 - c) limit plnenia z jednej poisťnej udalosti pre niektorý/é predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa z každej poisťnej udalosti, ktorá sa týkala daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia.

Článok 8

Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
2. Ak bolo budované dielo poškodené alebo zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré sú potrebné pre uvedenie budovaného diela do stavu, v akom sa budované dielo nachádzalo v dobe poisťnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov.
3. Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela poškodený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu, ktoré sú potrebné pre uvedenie poškodeného predmetu poistenia do stavu prevádzkyschopnosti pred poisťnou udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zostavenie, nákladov na dopravu do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. Od takto stanovených nákladov odpočíta poisťovateľ cenu použiteľných zvyškov.
4. Pokiaľ sa náklady na opravu špecifikované v bode 3. tohto článku rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu predmetu poistenia v dobe poisťnej udalosti, poskytne poisťovateľ

plnenie ako za zničený predmet poistenia podľa bodu 5. tohto článku. Časová hodnota je hodnota, ktorú mal predmet poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti; určuje sa tak, že sa od novej hodnoty veci takého istého druhu, kvality a výkonu alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v dobe vzniku poistnej udalosti, odráta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie predmetu poistenia z doby pred poistnou udalosťou. Ak časovú hodnotu nemožno takto určiť, určí sa odhadom.

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela zničený, alebo bol odcudzený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu časovej hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež primerané náklady demontáže zničeného predmetu poistenia.
6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia.
7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
9. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.
10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej

udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

12. Na základe písomnej žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného plnenia v prospech a na účet tretej osoby, ktorá bola odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, v prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované.
13. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

Článok 9

Zvláštne prípady plnenia

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať za nutné:
 - a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
 - b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na predmete poistenia zo vzniknutej poistnej udalosti,poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote ohrozeného predmetu poistenia; najviac však poistnú sumu dojednanú pre predmet poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou ohrozený, alebo dojednanú pre predmet poistenia, ktorého sa vynaložené náklady týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia.
2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len pomernú časť škody, hradí náklady podľa bodu 1. tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje poistné plnenie.
3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej výške náklady, ktoré boli vynaložené na jeho pokyn.

Časť B
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Článok 10
Predmet a rozsah poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na právny predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má vo vlastníctve alebo v užívaní, v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, ak poistený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo opomenutia z doby trvania poistenia.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-montážnych prácach uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorí majú súčasne s hlavným dodávateľom (poisteným) uzatvorenú zmluvu o dielo a ich dodávky sú zahrnuté v poistnej sume.
3. Pre účely tejto časti VPP PPSM 15 sa rozumie:
Škodou na živote usmrtenie a iná z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca následná majetková ujma.
Škodou na zdraví telesné poškodenie a poškodenie zdravia a iná následná majetková ujma z nich bezprostredne vyplývajúca.
Škodou na veci, ktorú má iný vo vlastníctve alebo užívaní, poškodenie alebo zničenie tejto veci a iná následná majetková ujma bezprostredne vyplývajúca z poškodenia alebo zničenia tejto veci. Škodou na veci nie je jej strata, krádež alebo lúpež, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak. Za veci sa nepovažujú peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

Článok 11
Výluky z poistenia k Časti B

1. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
 - a) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez

- príslušného oprávnenia;
- b) spôsobenú úmyselným konaním alebo z vedomej nedbanlivosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- c) prevzatú alebo uznanú poisteným nad rámec stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatú poisteným v zmluve s treťou osobou nad rámec stanovený právnymi predpismi;
- d) spôsobenú inak ako na živote, zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci;
- e) spôsobenú nesplnením povinnosti k odvráteniu škody a/alebo k zamedzeniu zväčšovania už vzniknutej škody;
- f) ktorej príčinou bolo porušenie právnej povinnosti poisteným v dobe pred uzavretím poistenia;
- g) z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
- h) spôsobenú hlukom, vibráciami, odstránením alebo oslabením nosného prvku;
- i) spôsobenú sadaním alebo zosuvom pôdy, eróziou, poddolovaním;
- j) spôsobenú akýmkoľvek poškodením životného prostredia;
- k) spôsobenú prevádzkou nukleárných zariadení, spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrovou energiou, rádioaktivitou;
- l) spôsobenú priamo alebo nepriamo pôsobením formaldehydu, azbestu alebo materiálov alebo výrobkov obsahujúcich azbest;
- m) spôsobenú priamo alebo nepriamo v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
- n) spôsobenú na veciach, ktoré poistený užíva a na veciach, ktoré prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti, s výnimkou škôd, na ktoré sa vzťahuje poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15;
- o) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo v dôsledku vady dodanej veci;
- p) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej akosti;

- q) spôsobenú vadným vykonaním diela;
 - r) poisteného ako zamestnávateľa z pracovných úrazov a chorôb z povolania, vrátane regresných nárokov;
 - s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu:
- a) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;
 - b) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného, alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom poisteného v spoločnej domácnosti;
 - c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho percentuálnej majetkovej účasti v tomto podnikateľskom subjekte;
 - d) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte;
 - e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou osobou, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na:
- a) náhradu pokút, penále či iných zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií akéhokoľvek druhu;
 - b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného za omeškanie so splnením povinností;
 - c) akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy;
 - d) akúkoľvek náhradu škody priznanú súdom Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie.
4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za

- škodu na veciach vo vlastníctve poisteného.
5. Ak sú v poistnej zmluve poistené niektoré výluky z poistenia uvedené v tomto článku VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú v platnosti.
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 1. až 4. tohto článku.

Článok 12

Poistná suma, limity plnenia

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia súhmnne (vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15).
2. Pre niektoré predmety poistenia môže poisťovateľ s poisteným v poistnej zmluve dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre jednu a/alebo všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

Článok 13

Poistná udalosť, škodová udalosť

1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, zdraví alebo na veci oznámená poisteným, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
2. Sériovou škodovou udalosťou je súhm časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalostí, okolností, závady, chyby či iného nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škodovej udalosti počas doby trvania poistenia.
3. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

Článok 14

Plnenie poisťovateľa

1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada škody, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Poisťovateľ za poisteného nahradí uplatnené, oprávnené, a preukázané nároky na náhradu škody a/alebo náklady podľa bodu 2. tohto článku VPP PPSM 15, za podmienok a v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovujúcimi náhradu škody a za podmienok a v rozsahu stanovenom týmito VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve.
2. Poisťovateľ uhradí za poisteného aj náklady:
 - a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho zamestnancovi v súvislosti so škodovou udalosťou, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. b) týchto VPP PPSM 15; obdobné náklady pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne zaviazal;
 - b) konania o náhrade škody, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. c) a d) týchto VPP PPSM 15 a ak je poistený povinný tieto náklady uhradiť; trovy právneho zastúpenia poisteného uhradí však poisťovateľ len vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal;
 - c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdny prerokovaním nároku na náhradu škody, ak je poistený povinný ich uhradiť a ak splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. a) týchto VPP PPSM 15.
3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, ak je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, o ktorej sa poisťovateľ dozvedel až po vzniku poistnej udalosti a ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia alebo jeho zmeny v dôsledku úmyslu alebo z nedbanlivosti, nepravdivo alebo neúplne zodpovedaných písomných dopytov a ak by pri vedomosti týchto

skutočností v dobe uzavierania poistnej zmluvy túto zmluvu neuzavrel alebo by ju uzavrel za iných podmienok; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

5. Ak je poistený právoplatne odsúdený v dôsledku toho, že sa v súvislosti so vznikom škody alebo počas šetrenia škody a zisťovania jej rozsahu dopustil podvodu alebo pokusu o podvod alebo iného majetkového trestného činu, ktorý súvisí s poistnou udalosťou, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
6. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
7. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo iných návykových látok, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

Časť C

INVESTOROV UŠLÝ ZISK

Článok 15

Predmet poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na ušlý hrubý zisk poisteného uvedeného v poistnej zmluve ako investor (ďalej len „poistený“), ktorý mu skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov spôsobom uvedeným v tejto Časti VPP PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej doby trvania poistenia predmety poistenia poškodené poistným nebezpečenstvom podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktoré spôsobilo narušenie stavebných/ montážnych prác a/alebo skúšobnej prevádzky a následne potom oneskorenie začiatku prevádzky diela a/alebo jeho narušenie (ďalej

len „oneskorenie“).

Článok 16 Výluky z poistenia k Časti C

1. Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, vzniknuté dôsledkom oneskorenia zapríčineného:
 - a) poistným nebezpečenstvom, resp. udalosťou pripoistenou v Časti A týchto VPP PPSM 15 formou Doložky, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
 - b) zemetrasením, sopečnou činnosťou, tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
 - c) škodou na okolitom majetku, stavebných strojoch, montážnej výstroji a zariadení, zariadení staveniska a/alebo miesta montáže;
 - d) škodou na činných médiách, alebo surovinách, škodou vzniknutou ich úbytkom, zničením, opotrebovaním alebo škodou na akomkoľvek materiály potrebnom na poistené dielo;
 - e) akýmkoľvek obmedzeniami uvalenými orgánmi štátnej správy;
 - f) nedostatkom finančných prostriedkov poisteného;
 - g) zmenami, doplnkami, vylepšeniami, opravami porúch alebo odstraňovaním akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody na predmete poistenia;
 - h) škodou na veciach, ktoré boli odovzdané do prevádzky alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa týchto VPP PPSM 15.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
 - a) pokuty, penále a/alebo straty akéhokoľvek druhu, ako aj na
 - b) škody vzniknuté v dôsledku pokút, penále, alebo strát následkom zrušenia/porušenia kontraktu, neskorého alebo neúplného vybavenia objednávky.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začiatku prevádzky diela.
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na prototypoch v dôsledku stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 17 Poistná suma

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistnú sumu stanoví poistený na obdobie jedného kalendárneho roka. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti v období, na ktoré bola stanovená poistná suma.
2. V poistnej zmluve je možné dojsť v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa pre jednu a/alebo súhrnne pre všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

Článok 18 Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné plnenie vyčíslené nasledovným spôsobom:
 - a) pre ušlý hrubý zisk: sumu, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu;
 - b) pre zvýšené prevádzkové náklady: sumu zodpovedajúcu výške skutočných dodatočných nákladov, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané a účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu zodpovedajúcu súčinu miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorého strate bolo takto zamedzené.
2. Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná suma stanovená poisteným pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia ako suma zodpovedajúca súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie znížené v rovnakom pomere kuške, v akom je ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu.
3. V prípade, ak poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi v činnosti

podľa čl. 20 bod 2. týchto VPP PPSM 15, kladie mu prekážky alebo sa neriadi jeho pokynmi či odporúčaniami, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poisťnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo takéto konanie na rozsah jeho povinnosti plniť.

4. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
5. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v čl. 20 a v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poisťnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poisťnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poisťnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
6. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poisťnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
7. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poisťnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poisťnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poisťnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
8. Poisťovateľ je oprávnený odložiť poskytnutie poistného plnenia vrátane prípadného preddavku na poistné plnenie, ak:
 - a) existujú pochybnosti o oprávnenosti nároku poisteného na poistné plnenie, a to až do dodania nevyhnutného dôkazu o opodstatnenosti nároku;
 - b) bolo v dôsledku škody, straty alebo oneskorenia v predpokladanom zahájení prevádzky poisteného diela zahájené vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní proti poistenému, a to až do ukončenia tohto vyšetrovania.
9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poisťnej zmluvy plnenie z poisťnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

Článok 19

Osobitné ustanovenia k Časti C

1. Predĺženie doby trvania poistenia

Akékoľvek predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15 nemá za následok automatické predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15. O predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 (ďalej len „predĺženie“) je poistený povinný požiadať poisťovateľa písomne, pričom je povinný uviesť všetky okolnosti a dôvody požiadavky na predĺženie. Predĺženie doby trvania poistenia nadobúda platnosť, len ak bolo poisťovateľom písomne odsúhlasené formou dodatku k poisťnej zmluve. Akákoľvek zmena stanoveného dátumu začatia prevádzky poisteného diela musí byť písomne nahlásená poisťovateľovi a platí len v prípade, že bola poisťovateľom písomne odsúhlasená.

2. Pravidlá pre výpočet plnenia

Pre výpočet miery hrubého zisku a ročného obratu sa zohľadňujú:

- a) výsledky prevádzky poisteného diela za 12 mesiacov po jej začatí;
- b) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli prevádzku poisteného diela ovplyvniť, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu;
- c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili prevádzku poisteného diela po jej začatí tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil k výsledkom, ktoré by prevádzka poisteného diela dosiahla po plánovanom dátume začiatku prevádzky, keby nedošlo k oneskoreniu.

Článok 20

Osobitné povinnosti poisteného k Časti C

1. Ak nastane poistná udalosť z poistenia podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a teda poistnú udalosť podľa tejto Časti VPP PPSM 15, je poistený povinný:
 - a) bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti poisťovateľa, a to telefonicky alebo e-mailom a túto informáciu následne potvrdiť aj písomne;
 - b) zabezpečiť a vykonať alebo umožniť vykonať všetky možné opatrenia, týkajúce sa stavebných/montážnych prác tak, aby sa minimalizoval rozsah oneskorenia, alebo aby k oneskoreniu vôbec neprišlo;
 - c) umožniť poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám prístup na miesto stavby/montáže, kde došlo ku škode a umožniť priamo jednať s dodávateľom

alebo subdodávateľom za účelom stanovenia možnej príčiny a rozsahu škody, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného zahájenia prevádzky poisteného diela. Ak je to potrebné, poisťovateľ je oprávnený vydať primerané pokyny potrebné k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa oneskorenia, s čím poistený podpisom poistnej zmluvy vyslovuje súhlas.

2. V prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie je poistený povinný bez zbytočného odkladu doručiť poisťovateľovi podrobnú a zdôvodnenú písomnú správu o svojom nároku na plnenie. Na žiadosť poisťovateľa a na vlastné náklady je poistený povinný predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné obchodné doklady ako napr. faktúry, dodacie listy a ďalšie dokumenty a doklady potrebné k zisteniu príčiny a rozsahu škody. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi požadované informácie a vysvetlenia, prípadne čestné vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré nie je možné doložiť inak.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Práva a povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, poistnou zmluvou a týmito VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej uvedené povinnosti:

- a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci, a umožniť im posúdiť rozsah poistného nebezpečenstva a podať informáciu so všetkými podrobnosťami potrebnými pre jeho ocenenie; ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú, účtovnú a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku;
- b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, ako i všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednaní poistenia;
- c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek

uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného;

- d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi meno poisťovateľa a výšku poistnej sumy;
- e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým je povinný dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch;
- f) postupovať pri vykonávaní stavebnej/montážnej činnosti s odbornou starostlivosťou, pričom poistený nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné); je povinný bezodkladne odstrániť každú závalu alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo prijať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku škodovej udalosti alebo zmiernenia rozsahu následkov škodovej udalosti, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou;
- g) riadne sa starať o predmety poistenia, hlavne ich udržiavať v dobrom technickom stave a používať ich iba k účelu stanovenom výrobcom;
- h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu vzniknutej škody;
- i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poisteného (§ 211 Trestného poriadku);
- j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 a § 827 OZ, najmä právo na náhradu škody a vykonať všetky úkony potrebné k tomu, aby poisťovateľ mohol právo uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia práva

- poisťovateľa.
2. V prípade poistenia podľa časti A týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
- a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu (maximálne však do 5 dní od okamihu zistenia poistnej udalosti) písomne, ak je nebezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, že poistná udalosť nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť doklady potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto dokladov; ďalej je poistený povinný umožniť šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle tohto bodu vykonané inou ako písomnou formou, je povinný dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi písomné oznámenie; všetky doklady vyžiadané poisťovateľom musia byť predložené v slovenskom jazyku, pričom prípadný preklad uvedených dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví inak;
 - b) ak došlo k poistnej udalosti, poistený nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, kým nie sú postihnuté poistené veci poisťovateľom prehliadnuté, to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo za účelom zmiernenia škody, alebo ak došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovateľa k zbytočným preukázateľným prieťahom;
 - c) si k oprave alebo znovuzriadeniu poškodenej, zničenej alebo stratenej veci vyžiadať predchádzajúci súhlas poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na opravu alebo znovuzriadeniu poisťovateľ nevyjadrí v lehote jedného týždňa, môže poistený tak urobiť i bez súhlasu poisťovateľa;
 - d) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našiel predmet poistenia stratený v súvislosti s poistnou udalosťou; v prípade, že už prijal poistné plnenie za tento predmet, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie znížené o primerané náklady potrebné na opravu tohto predmetu, pokiaľ bol poškodený v dobe od poistnej udalosti do doby, kedy bol nájdený, prípadne je povinný vrátiť hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej dobe bol predmet poistenia zničený;
 - e) v miestnostiach a priestoroch umiestnených v podzemných podlažiach budov alebo stavieb ukladať veci najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou podlahy podzemného podlažia.
3. V prípade poistenia podľa časti B týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
- a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že nastala škodová udalosť, ďalej je poistený povinný oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť bez zbytočného odkladu doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada;
 - b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania;
 - c) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že bolo proti nemu uplatnené právo na náhradu škody u oprávneného orgánu;
 - d) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazat' k náhrade premĺčanej pohľadávky a nesmie uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť škodu; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný sa včas odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa.
4. Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti uložené mu poisťovateľom v poistnej zmluve.
5. Poistený je povinný riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia.
6. Poistený je povinný na základe písomného upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech

- poškodeného plnil.
7. Poistený má právo prerokovať s poisťovateľom výsledky šetrenia nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a výšky poistného plnenia.
 8. Poistený má právo požiadať o vrátenie originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi predložil.

Článok 22

Práva a povinnosti poisťovateľa

1. V prípade vzniku škodovej udalosti je poisťovateľ povinný po doručení písomného oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá by mohla zakladať nárok na poistné plnenie z dojednanej poistnej zmluvy, bez zbytočného odkladu začať šetrenie nutné k zisteniu, či ide o poistnú udalosť a v prípade poistnej udalosti bez meškania realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil. Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
3. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.
4. Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä:
 - a) žiadať náhradu nákladov alebo náhradu škody, pokiaľ v dôsledku porušenia niektorej z povinností poisteným poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady alebo mu vznikne škoda;
 - b) udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu jej následkov;
 - c) požadovať úhradu zvýšených nákladov, pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie na zistenie rozsahu poistnej udalosti preto, že poistený porušil alebo nesplnil povinnosť uloženú mu týmito VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 23

Spoluúčasť

1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky škody, na ktorej náhradu vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, ich kombináciou, prípadne v dňoch.
3. Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

Článok 24

Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia

1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ však v tento deň neboli ešte na poistenom mieste zahájené práce ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na poistenom mieste, vznikne poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí. Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie dojednané, začína vždy až po vyložení na mieste poistenia.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu poistenia, alebo na zmenu podmienok poistenia, ktorý je možno prijať úhradou poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena podmienok poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka alebo poisteného je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade má poisťovateľ právo telefonickou alebo elektronickou formou vyžiadať si doplnenie

tohto oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti poistovateľa do 5 dní od obdržania žiadosti poistovateľa. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto bodu týchto VPP PPSM 15 je poistovateľ oprávnený odprieť vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti poistníka a/alebo poisteného.

Článok 25 Zánik poistenia

Poistenie zaniká:

- a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- b) dňom, kedy bolo dokončené budované dielo dané alebo uvedené do prevádzky, podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto prípade nevzniká poistenému nárok na vrátenie pomernej časti poistného za obdobie odo dňa zániku poistenia do uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán do 2 mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
- d) výpoveďou poistovateľa alebo poisteného do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti poistovateľovi. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
- e) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ktorá musí byť písomne doručená najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil poistníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety,
- f) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa § 801 (1) OZ;
- g) nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistovateľa na jeho zaplatenie podľa § 801 (2) OZ, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistovateľa obsahuje

upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poistovateľ a poistník si dohodou stanovili výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,

- h) ukončením činnosti poisteného, vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, ak nie je dojednané inak;
- i) zánikom budovaného diela (napr. jeho úplným zničením (totálna škoda);
- j) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať určenie okamihu zániku poistenia a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov;
- k) odmietnutím poistného plnenia podľa čl. 8 bod 11. a čl. 14 bod 4. týchto VPP PPSM 15;
- l) z ďalších dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Článok 26 Poistné

1. Poistné je podľa týchto VPP PPSM 15 jednorazovým poistným, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
2. Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy stanovené poisteným. Výška poistného a jeho splatnosť je stanovená v poistnej zmluve.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stáva splatnou zvyšná časť poistného.
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je poistovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania za každý deň omeškania.
5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poistník v omeškaní s platením poistného, môže poistovateľ započítať sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči poistnému plneniu.
6. V prípade, ak vznikne poistná udalosť, vznikne poistovateľovi voči poistníkovi nárok na zaplatenie celého poistného za dobu

trvania poistenia bez ohľadu na splatnosť dojednaných splátok.

7. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplataenia dlžného poistného.
8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, považuje sa za okamih splnenia platobnej povinnosti dátum pripísania poistného na účet poisťovateľa. Poistník je povinný platiť poistné so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
9. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť:
 - a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku poistného plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na daňové a odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
 - b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zmena v prístupe posudzovania niektorých nárokov),
 - c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),
 - d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a poistno-matematických metód (najmä povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ neoznámí úpravu výšky poistného najneskôr desať týždňov pred

splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, poistník môže písomnú výpoveď podať až do konca príslušného poistného obdobia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného obdobia.

Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu písomná výpoveď poistníka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

10. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do konca príslušného poistného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

Článok 27 Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie:

1. **Aerodynamickým treskom** bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistených vecí tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
2. **Budovaným dielom** materiálny výsledok všetkých činností uskutočňovaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť požadovanému účelu.
3. **Doba ručenia** je obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky diela ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky diela a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve.

4. **Eróziou** pôdy proces odstraňovania pôdy a najvrchnejších vrstiev materskej horniny mechanickým pôsobením činiteľov vyznačujúcich sa kinetickou energiou, ktorými sa rozumie najmä dážď, prúdiaca voda, vietor, ľad a sneh.
5. **Koróziou** prejav oxidácie na kovoch.
6. **Krádežou vlámaním (odcudzenie)** prisvojenie si poistenej veci treťou osobou (páchateľom) tak, že sa jej páchateľ zmocnil vniknutím do uzavretého priestoru nedovolením prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľstou ďalej uvedeným spôsobom:
 - a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu otváraniu, alebo
 - b) do miesta poistenia sa dostal inak ako dvermi, alebo
 - c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho uzamknutí sa poistenej veci zmocnil a priestory opustil pred ich otvorením spôsobom v zmysle písm. a) alebo b), alebo
 - d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, alebo
 - e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jej riadnemu otváraniu.
 Pokus o krádež vlámaním je rovnocenný skutočne dokonanej krádeži vlámaním.
7. **Krupobitím** jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu.
8. **Lúpežou** zmocnenie sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe a/alebo osobe poverenej poisteným, násilie a/alebo hrozbu bezprostredného násillia v úmysle zmocniť sa poistenej veci.
9. **Miera hrubého zisku** je miera zisku, ktorá by bola realizovaná z obratu počas doby ručenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
10. **Nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou** aj prípady, keď lietadlo odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalostí, ktoré predchádzali nárazu alebo zrúteniu, posádka lietadla opustila.
11. **Úderom blesku** akýkoľvek účinok atmosférického výboja na poistenú vec.
12. **Obratom** peňažná suma (znižená o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo splatená poistenému za predaný tovar, výrobky alebo dodané alebo poskytnuté služby, ktoré sú poskytované v priebehu prevádzky poisteného diela.
13. **Oxidáciou** chemický proces zlučovania látky s kyslíkom. Oxidácia býva mnohokrát sprevádzaná horením.
14. **Pádov stromov, stožiarov a iných predmetov** taký pohyb telesa, ktorý má znaky voľného pádu.
15. **Plánovaný dátum začatia prevádzky diela** je dátum uvedený v poistnej zmluve, ku ktorému by bola začatá prevádzka poisteného diela, keby nebolo došlo k oneskoreniu.
16. **Poisteným** osoba, na ktorej majetok a/alebo ušlý zisk a/alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
17. **Poistníkom** osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť poistné.
18. **Poisťovateľom** Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
19. **Poškodením veci** zmena stavu veci, ktorú je objektívne možno odstrániť opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však je vec použiteľná k pôvodnému účelu.
20. **Povodňou** zaplavenie väčších či menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola spôsobená náhlym a neočakávaným zmenšením prietoku toku.
21. **Požiarom** oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určené ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie

- tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
22. **Prevádzkou diela** chod resp. činnosť dokončeného a odovzdaného budovaného diela.
 23. **Ročným hrubým ziskom** suma, o ktorú hodnota ročného obrátu prevyšuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov.
 24. **Ročným obrátom** obrát, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poisteného diela, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
 25. **Stavebnými a montážnymi strojmi** stroje na stavebné a montážne práce, zemné práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú určené pre verejné komunikácie (bez EČV).
 26. **Stratou vecí alebo jej častí** stav, kedy poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou alebo jej časťou disponovať.
 27. **Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi** náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (ak sa nepoužijú na udržiavanie prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., pokiaľ tieto náklady závisia od obrátu.
 28. **Štrajkom** spoločne plánované uskutočnené a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce pomerne veľkého počtu vlastných zamestnancov.
 29. **Tlažou snehu** deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu na strešné krytiny, klampiarske konštrukcie alebo nosné konštrukcie stavieb.
 30. **Ukončením činnosti poisteného:**
 - a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra;
 - b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušenie právnickej osoby;
 - c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v zákonom určenom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti;
 - d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, výmaz z tohto registra.
 31. **Úmyselným konaním** prejav vôle konajúcej osoby, ktorý smeruje k porušeniu právnej povinnosti a spôsobeniu škody. Úmyselné konanie poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody vtedy, ak z konania poisteného je zrejmé, že chcel spôsobiť škodu.
 32. **Užívaním vecí** stav, pri ktorom poistený má vec hnutelnú či nehnuteľnú (ale nie právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po práve v svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.
 33. **Vedomou nedbanlivosťou** vedomý prejav vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch konajúca osoba vedela, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že nenastanú. Vedomá nedbanlivosť poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, že pri takomto konaní škoda nastane alebo môže nastať.
 34. **Vichricou** dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo zhodne odolných iných veciach alebo, že škoda pri výbomom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku vichrice.
 35. **Vnútorne vzniknutou elektrickou poruchou** poškodenie alebo zničenie poistenej veci skratom či iným pôsobením elektrického prúdu napr. prepätím, vadou izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov elektronických prvkov a elektronických súčiastok.
 36. **Vnútorne vzniknutou mechanickou poruchou** poškodenie alebo zničenie stroja a strojného zariadenia (napr. motory, prevodovky, čerpadlá, kompresory, prístroje, kotly, ohrievače, výmenníky, nádoby, trubky, rúry) lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, zapchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov, vzniknuté vnútri týchto strojov a strojných zariadení. Za uvedenú poruchu sa považuje tiež mechanická porucha častí poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom vady materiálu, chybné konštrukcie alebo výroby a mechanická porucha častí poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom preťažku či podtlaku plynov, pár alebo kvapalín.
 37. **Všetkým materiálom skladovaným na stavenisku** stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo; ďalej

sa týmto rozumejú i veci, ako sú strojné zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny, ktoré budú zabudované do poisteného stavebného diela.

38. **Výbuchom** náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe považovaná za výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto podmienok výbuchom nie je reakcia v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
39. **Výlukou** vylúčenie väčšieho počtu zamestnancov poistenej prevádzky z práce, uskutočnené zamestnávateľom podľa plánu a zamerané na určitý cieľ.
40. **Záplavou** vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje také zaplavenie plochy, keď výška súvislej vodnej plochy nad zaplavenou plochou je menšia ako 5 cm.
41. **Zariadením staveniska a miesta montáže** najmä skladovacie prístrešky, prípravné a miešacie zariadenia, lešenia, montážne plošiny, unimo bunky, ubytovne zamestnancov a pod.
42. **Zemetrasením** otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).
43. **Zničením vecí** zmena stavu vecí, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať k pôvodnému účelu.
44. **Zosuvom alebo zrútením lavín** jav, keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
45. **Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín** zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolanej porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom,

alebo ak bola táto rovnováha porušená v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.

46. **Zvyškami vecí** využiteľné časti alebo skupiny poškodenej alebo zničenej veci, ktoré je možné použiť na náhradné diely, na predaj alebo ako odpad.
47. **Živelné nebezpečenstvá** sú pre účely tohto poistenia požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci, zemetrasenie.

Článok 28

Doručovanie písomností

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa doručujú na poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi.
2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v súvislosti s doručovaním písomností na inú adresu ako adresu sídla poisťovateľa.
3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje sa za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak doručenie písomností bolo zmarené konaním adresáta, pričom účinky doručenia nastanú dňom, kedy adresát

prijatie písomností zmari (napr. odmietne ich prijať).

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie bodov 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poisťníkom, poisteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poisťných udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poisťná zmluva. Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka, poisťného alebo oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania písomností podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú dotknuté.
6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poisťníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poisťná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Poisťník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poisťnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poisťníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka uvedenú v poisťnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poisťník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poisťníka. Poisťník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

Článok 29

Medzinárodné sankcie

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poisťné krytie, poisťné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poisťného krytia, poisťného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).

Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poisťné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poisťné plnenie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

Článok 30

Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poisťníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poisťnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť

sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd a/alebo na poisťovacieho ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia sporov.

Článok 31

Príslušnosť súdov

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe poisťnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a poisťníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR a

budú rozhodované podľa právneho poriadku SR.

Článok 32

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia týchto VPP PPSM 15 týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poisťníka (pokiaľ je poisťník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo poisťníka na účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie konanie alebo opomenutie fyzických osôb a/alebo právnických osôb, pre poisteného alebo poisťníka činných na základe pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu.
2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
3. Zmeny v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy možno vykonať písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Od ustanovení týchto VPP PPSM 15 je možné sa odchýliť v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy.
5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPSM 15 stane neplatným, tak ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy ako aj VPP PPSM 15, ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú v platnosti.
6. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho predpisu, na ktorý sa tieto VPP PPSM 15 odkazujú, nie je tým platnosť príslušného ustanovenia týchto VPP PPSM 15 dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie právneho predpisu.
7. Tieto VPP PPSM 15 sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy.
8. Tieto VPP PPSM 15 nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019.



C e r t i f i c a t e o f I n s u r a n c e

This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. It does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.

Name and address of Insured:

STRABAG SE
Triglavstraße 9
A-9500 Villach
Austria

Additional Insured:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovenská republika

Insurer:

ERGO Versicherung AG
ERGO-Platz 2
D-40198 Düsseldorf
Federal Republic of Germany

This is to certify that the policy of insurance listed below has been issued to the insured named above and is in force at this time. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy.

Type of Insurance:

Public and Products Liability

Policy Number:

SV 72713381.0-222-0630

Inception Date:

01.01.2022, 12.00 a.m.

Expiration Date:

01.01.2023, 12.00 a.m.
(with tacit renewal unless cancelled with three months
written notice prior to expiry)

Risk Insured:

Construction industry

Policy Territory:

Worldwide

**Cover includes damages
arising out of:**

Public Liability

- damages caused by sewage water
- demolition/break down
- explosion
- loading/unloading
- sinking of premises and/or groundwater
- damages to cables
- supply of temporary workers
- joint ventures/ supply association
- additional costs due to defects
- arbitration settlement
- arbitration agreement
- radiation damages
- underpin
- errors and omissions clause
- contractually accepted legal liability

Products Liability

- bodily injury or property damage caused by material defects or failure of agreed features
- damages caused by assembling, mixing or processing
- converting-/processing losses
- costs for dismantling and reassembling
- damages caused by faulty machines

Limits of Liability:

20.000.000 EUR combined single limit for bodily injury,
property damage and pure financial
loss (without deductible)

each occurrence and in the annual aggregate

excess of

5.000.000 EUR combined single limit for bodily injury,
property damage and pure financial loss
by Generali Versicherung AG

Düsseldorf, July 20th 2022

The Insurer
ERGO Versicherung AG

Authorized Representatives

Prekladateľ:
(Translator)

Ing. Martina Žiačková Kymanová
ev. č. 970931
Slovenská republika (Slovak Republic)

Zadávateľ:
(Applicant)

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovenská republika (Slovak Republic)

Číslo spisu/objednávky: **145/2022**
(File / Order No.)

Preklad č./Translation No. 145/2022

z jazyka (from language):
do jazyka (into language):

anglického (English)
slovenského (Slovak)

Predmet prekladu:
Subject of the translation:

Certifikát o poistení
Certificate of Insurance

Počet strán prekladanej listiny:
Number of pages of the document to be translated:

2

Počet strán preloženej listiny:
Number of pages of the translated document:

2

Počet vyhotovení:
Number of counterparts:

1

Banská Bystrica, 27.7. 2022 / 27 July 2022

**Cover includes damages
arising out of:**

Public Liability

- damages caused by sewage water
- demolition/break down
- explosion
- loading/unloading
- sinking of premises and/or groundwater
- damages to cables
- supply of temporary workers
- joint ventures/ supply association
- additional costs due to defects
- arbitration settlement
- arbitration agreement
- radiation damages
- underpin
- errors and omissions clause
- contractually accepted legal liability

Products Liability

- bodily injury or property damage caused by material defects or failure of agreed features
- damages caused by assembling, mixing or processing
- converting-/processing losses
- costs for dismantling and reassembling
- damages caused by faulty machines

Limits of Liability:

20.000.000 EUR combined single limit for bodily injury,
property damage and pure financial
loss (without deductible)

each occurrence and in the annual aggregate

excess of

5.000.000 EUR combined single limit for bodily injury,
property damage and pure financial loss
by Generali Versicherung AG

Düsseldorf, July 20th 2022

The Insurer
ERGO Versicherung AG

Authorized Representatives



Certificate of Insurance

This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. It does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.

Name and address of Insured:	STRABAG SE Triglavstraße 9 A-9500 Villach Austria
Additional Insured:	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava Slovenská republika
Insurer:	ERGO Versicherung AG ERGO-Platz 2 D-40198 Düsseldorf Federal Republic of Germany

This is to certify that the policy of insurance listed below has been issued to the insured named above and is in force at this time. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy.

Type of Insurance:	Public and Products Liability
Policy Number:	SV 72713381.0-222-0630
Inception Date:	01.01.2022, 12.00 a.m.
Expiration Date:	01.01.2023, 12.00 a.m. (with tacit renewal unless cancelled with three months written notice prior to expiry)
Risk Insured:	Construction industry
Policy Territory:	Worldwide

Logo ERGO

Certifikát o poistení

Tento certifikát sa vystavuje len na účely informovania a jeho držiteľovi nezakladá žiadne práva. Neupravuje, nerozširuje ani nemení poistné krytie, ktoré poskytuje nižšie uvedená poistná zmluva.

Meno a adresa poistenca:

STRABAG SE
Triglavstraße 9
A-9500 Villach
Rakúsko

Ďalšia poistená osoba:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovenská republika

Poistovateľ:

ERGO Versicherung AG
ERGO-Platz 2
D-40198 Düsseldorf
Nemecká spolková republika

Týmto potvrdzujeme, že nižšie uvedená poistná zmluva bola vystavená pre vyššie menovaného poistenca a je v súčasnej dobe platná. Bez ohľadu na akúkoľvek požiadavku, ustanovenie alebo podmienku akejkoľvek zmluvy alebo iného dokumentu, s ohľadom na ktoré môže byť tento certifikát vystavený alebo môže prináležať, na poistenie poskytnuté touto poistnou zmluvou popísanou v tomto dokumente sa vzťahujú všetky ustanovenia, výnimky a podmienky tejto poistnej zmluvy.

Druh poistenia:

Poistenie všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za výrobok

Číslo poistnej zmluvy:

SV 72713381.0-222-0630

Dátum začiatku poistenia:

01.01.2022, 12:00 hod.

Koniec poistenia:

01.01.2023, 12:00 hod.

(s automatickým obnovením, ak nebude zmluva zrušená pred vypršaním na základe trojmesačnej písomnej výpovede)

Poistené riziko:

stavebný priemysel

Územná platnosť poistnej zmluvy:

celý svet

Rozsah poistného krytia:

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

- škody spôsobené odpadovou vodou
- demolácia/zrúcanie
- explózia
- nakladanie/vykládanie
- zaplavenie areálu a/alebo podzemná voda
- poškodenie káblov
- poskytnutie dočasných pracovníkov/brigádnikov
- spoločné podniky/združenia dodávateľov
- dodatočné náklady kvôli vadám
- vyriešenie sporu v rozhodcovskom konaní
- dohoda o predložení sporu rozhodcovskému súdu
- škody spôsobené radiáciou
- podopretie, výstuhy základov
- doložka o nezmyselných omyloch a opomenutiach
- zmluvne prijatá právna zodpovednosť

Zodpovednosť za výrobok

- škoda na zdraví a na majetku spôsobená vadami materiálu alebo nefunkčnosťou/zlyhaním dohodnutých prvkov/častí
- škody spôsobené montážou, miešaním alebo spracovaním
- straty spôsobené zmenou (prestavaním)/spracovaním
- náklady na demontáž a opätovnú montáž
- škody spôsobené chybnými/poruchovými strojmi

Limity plnenia/poistné čiastky:

20 000 000 EUR jednotný združený limit pre ujmu na zdraví (úrazy osôb), zodpovednosť za vecné škody a krytie čistých finančných škôd (bez spoluúčasti)

každý vznik poistnej udalosti a v ročnom maxime

zaistenie

5 000 000 EUR jednotný združený limit pre ujmu na zdraví (úrazy osôb), zodpovednosť za vecné škody a krytie čistých finančných škôd poisťovňou Generali Versicherung AG

Düsseldorf, 20. júl 2022

Poistovateľ
ERGO Versicherung AG

nečitateľné podpisy
Splnomocnení zástupcovia

SLOVENSKY :

Prekladateľská doložka

Preklad/prekladateľský úkon som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore pre jazyky slovenský – anglický, pod evidenčným číslom 970931.

Preklad/prekladateľský úkon je v zapísaný denníku pod číslom 145/2022.

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu/prekladateľského úkonu.



Ing. Martina Ziačková Kymanová

ENGLISH:


The Sworn Translator's Clause

I have worked out this translation/act of translation as the official translator registered in the Register of Experts, Interpreters and Translators administered by the Ministry of Justice of the Slovak Republic in the field Slovak language – English language, under registration number 970931.

The translation/act of translation is recorded in the logbook under number 145/2022.


Translated documents correspond with the submitted documents.

I also declare that I am aware of the consequences of the knowingly incorrect translation/act of translation.



Ing. Martina Ziačková Kymanová

Jazyk
slovenský - anglický

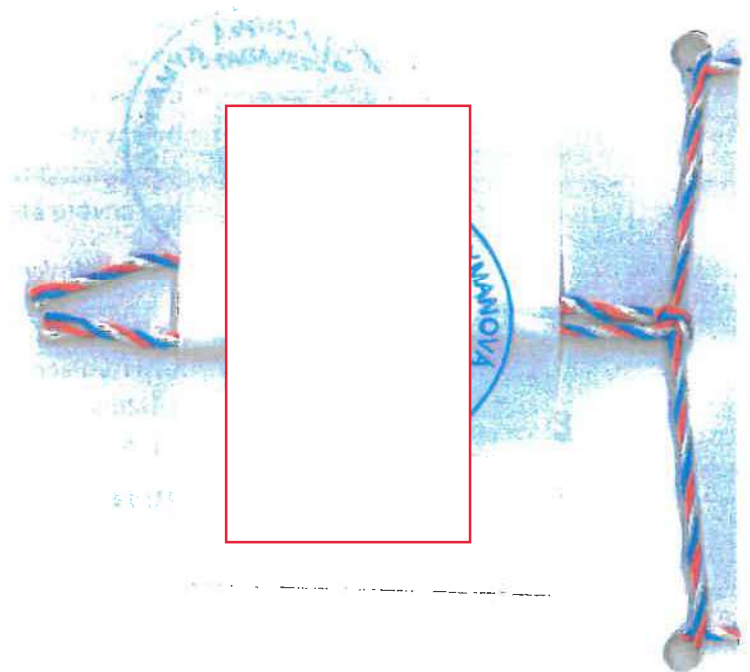

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26238
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
20.7.2022

**Záruka č. 101/CC/18 – BG794
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť STRABAG s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“ v celkovej výške EUR 5.562.791,69 bez DPH (ďalej „**Dielo**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

556.279,17 EUR

slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiatdeväť 17/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „**Výzva**“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.6.2023.

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Bratislava
22. 07. 2022

Vec: Potvrdenie

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:

Obchodné meno/názov: STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282

v Banke vedený transparentný účet číslo: SK09 0900 0000 0051 9039 0398 s názvom Rekonštrukcia ciest
Devicie

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Nikoleta Tary, MSc.
špecialista

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
49

