


Przekrój drogi leśnej

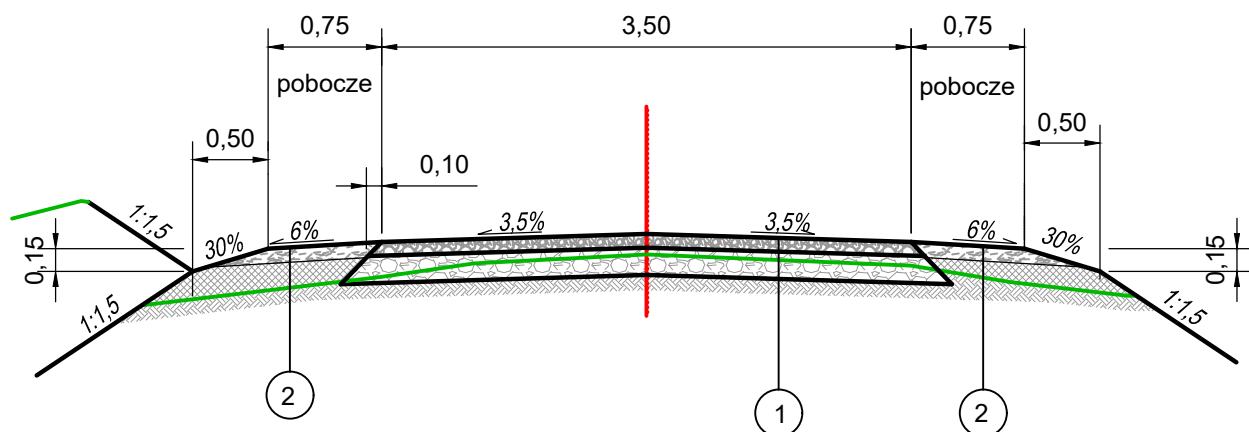

1

NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ

kruszywo łamane 0-31,5 mm	- 10 cm
kruszywo łamane 31,5-63 mm	- 25 cm
wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe	

2

POBOCZE DROGI LEŚNEJ

materiał dający się zagęścić do $I_s \geq 0,98$
wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

UWAGA:

- Po ułożeniu nawierzchni jezdni drogi leśnej, mijanek i zjazdów należy wykonać miałowanie nawierzchni miałem kamiennym frakcji 0/4 lub 0-8 mm na gr. około 0,5-1cm.
- Nie dopuszcza się użycia na nawierzchnię jezdni kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.
- Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5 mm.

Jednostka opracowująca	 WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak Piotrkówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica NIP 756-186-12-98, REGON 360923800 tel. +48 600 108 351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu				
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec tel./fax +48 32 300 81 50, +48 32 300 81 60 https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl 				
Lokalizacja	NADLEŚNICTWO RUDZINIEC, LEŚNICTWO ŁASKARZÓWKA woj. śląskie, powiat gliwicki, 240505_2 Gmina Gudziniec, obręb 0013 Rudziniec, dz. ewid. nr: 176/1, 175/2, 174/4				
Przedsięwzięcie	Przebudowa drogi leśnej P50L w leśnictwie Łaskarzówka				
Tytuł rysunku	Przekroje normalne				
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data sporządzenia	Podpis	Stadium P.W.
Projektant	mgr inż. Mirosław Sieja	29/95/OP	09/2021		Skala 1:50
Opracował	mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	---	09/2021		Nr rys. 3.1