


REZ

RIEŠENIE TRATIVODU

S POUŽITÍM FILTRAČNEJ ŠACHTY FŠ 300 S KALOVÝM KOŠOM



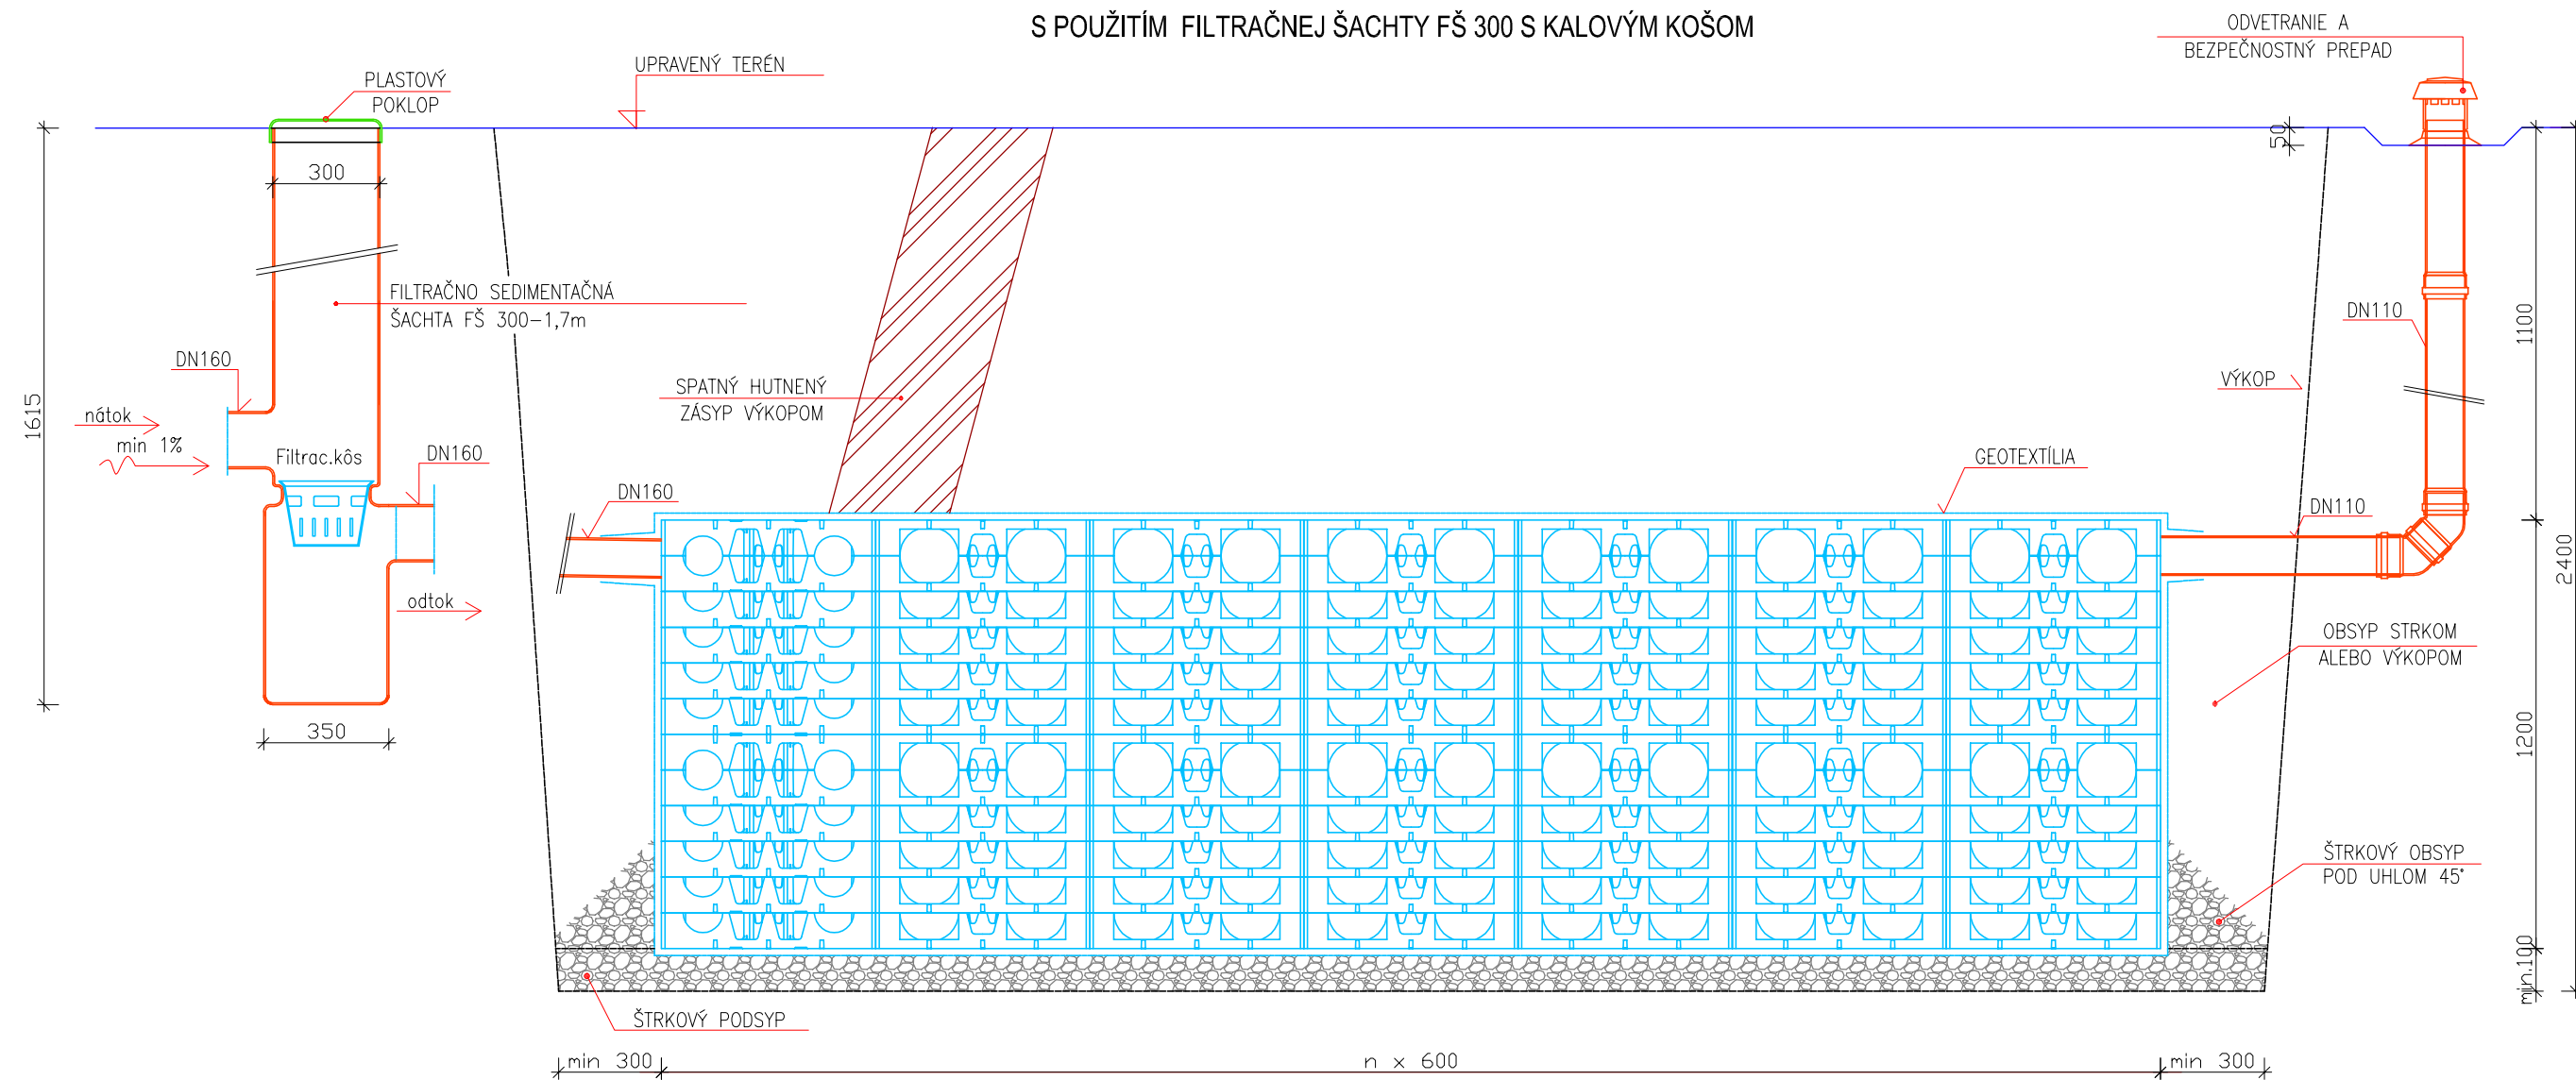

PODORYS



PODMIENKY ULOŽENIA DRENBLOK :

1. BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU
2. MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
3. ZÁSYP BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
4. MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
5. MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRISPOBUJE POŽIADAVKÁM ÚPRAVY POVRCHU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
6. PO ZÁSYPE 1.0 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ BLOKY ŤAŽKOU DOPRAVOU. (SLW60)

Stupeň:	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Časť projektu:	architektúra
Zmena:	ZMENA 3_2018
Stavebník:	Mesto Trnava Trhová 3 917 71 Trnava
Miesto stavby:	Trnava areál AŠK Slávia Trnava
Parcel.č. KN:	3547/29, 3544/5, 3547/1
k.ú.:	Trnava
okres:	Trnava
Dátum:	03/2018
	$\pm 0,000 = 146,10\text{m n.m.}$ výškový systém BpV
	
	Autorizácia
 Hplus, a.s. Kollárova 73, 036 01 Martin	
Hlavný projektant:	Ing. arch. Dušan Holan
Autor:	
Vypracoval:	Ing. arch. Tibor Marcin
Stavba: Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou	
Stavebný objekt:	SO-01 Futbalové ihrisko
Obsah výkresu:	Trativod - detaily
Mierka:	1 : 20
Č. výkresu:	E1.42