


VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

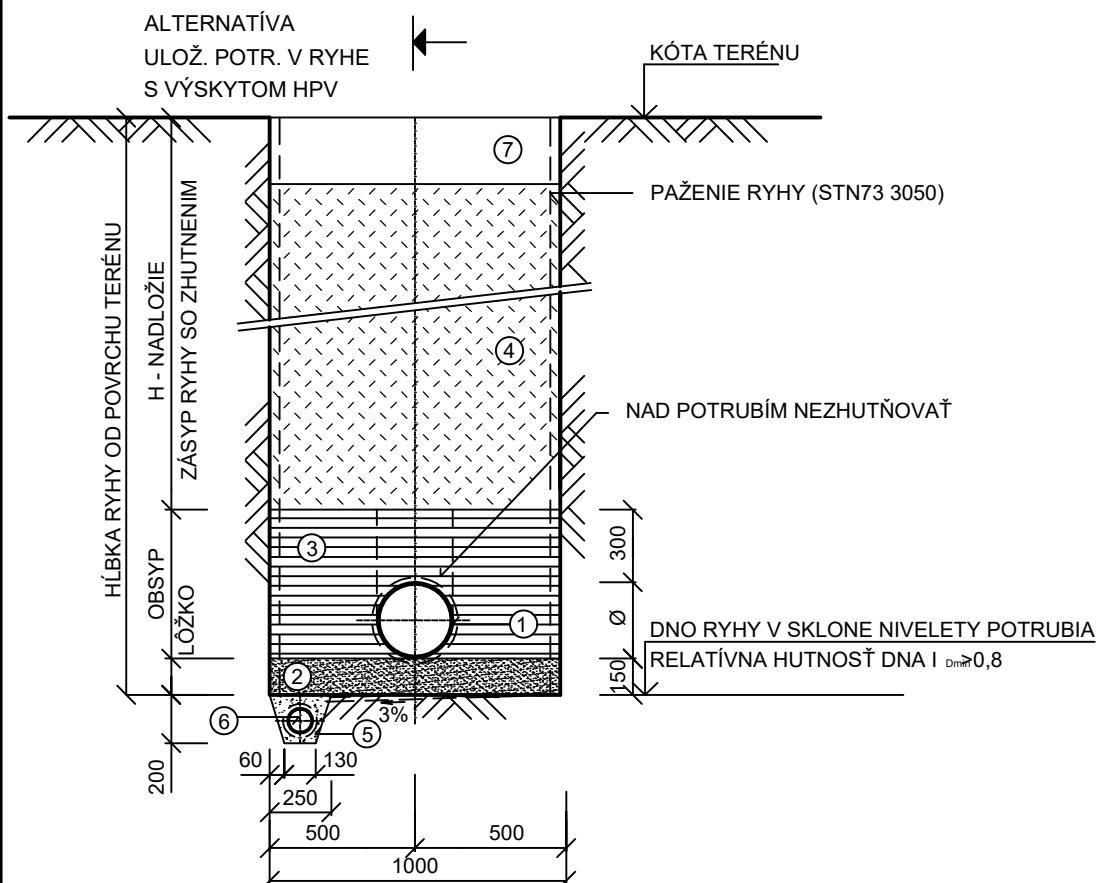


1	KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC
2	LOŽKO Z PIESKU HR 150 mm MAX. ZRNO 7 mm
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 7 mm VRSTVY MAX 150 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I _{Dmin} > 0,8
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU [ALTER. ŠTRKOPIESOK] RELATÍVNA HUTNOSŤ I _{Dmin} > 0,85
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-ŠTRK RESP. PIESČITÝ ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 [ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY] - OBSYP - ŠTRK, PIESČITÝ ŠTRK
7	ÚPRAVA POVRCHU

POZNÁMKA :

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAT IBA S PISOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!




Výškový systém: Bpv

Súradnicový systém: S-JTSK

±0,000 = +138,200 m.n.m.

ADIZ

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN



Zodp. projektant:

Ing. Bohuš Malík

Kreslil:

Ing. Mária Vajduliaková

Investor:

MESTO TRNAVA

Hlavná č. 1

Trnava 917 71

Údaje o stavbe:

ZŠ a MŠ I. Krasku -
novostavba telocvične

Kraj: Trnavský

Okres: Trnava

Katastr.úz.: Modranka

Parcela č.: 307/3 /4; 305; 306

Údaje o projekte:

Arch.č.: 348/20

Dátum: 11/2021

Stupeň: PSPaR

Profesia: Zdravotechnická inštalácia

Staveb.obj.: SO 02-Dažďová kanalizácia

Formát A4: 1

Mierka: 1:100

Rev.: 00

Názov výkresu

Detail uloženia potrubia

č. výkresu

č. paré

ZT.04