

POHĽAD SEVERNÝ


LEGENDA POVRCHOV A MATERIÁLOV :

Pôvodný objekt

- (A) SOKEL - BRIZOLIT, FARBA HNEDÁ
- (B) FASÁDA - BRIZOLIT, FARBA BÉŽOVÁ
- (C) FASÁDA PRI VSTUPE - OMIETKA ŠTRUKTÚROVANÁ, HLADENÁ, FARBA ZELENÁ
- (D) FASÁDA PRI VSTUPE - OMIETKA ŠTRUKTÚROVANÁ, HLADENÁ, FARBA HNEDÁ
- (E) ATIKA - BRIZOLIT, FARBA TMAVÁ HNEDÁ
- (F) ATIKA - BRIZOLIT, FARBA SVETLÁ SIVÁ
- (G) ŠAMBRÁNY OKOLO OKIEN- HLADENÁ OMIETKA, FARBA BIELA
- (H) KLAMPIARSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ PLECH
- (I) VÝPLNE - OKNÁ - PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, FARBA BIELA
- (J) VÝPLNE - VSTUPNÉ DVERE - PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, FARBA BIELA
- (K) ZÁBRADLIE FRANCÚZSKYCH OKIEN - OCEĽOVÉ, FARBA ČIERNA
- (L) SCHODY - KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBA TMAVÁ HNEDÁ
- (M) SCHODY - BETÓN

NADSTAVBA

- (a) FASÁDA - STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL, FARBA SLONOVINOVÁ (RAL 1015)
- (b) VÝPLNE - OKNÁ - PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, FARBA ANTRACIT (RAL 7016)
- (c) KLAMPIARSKÉ PRVKY - POPLAST. AL PLECH, FARBA TMAVÁ SIVÁ RAL 7016

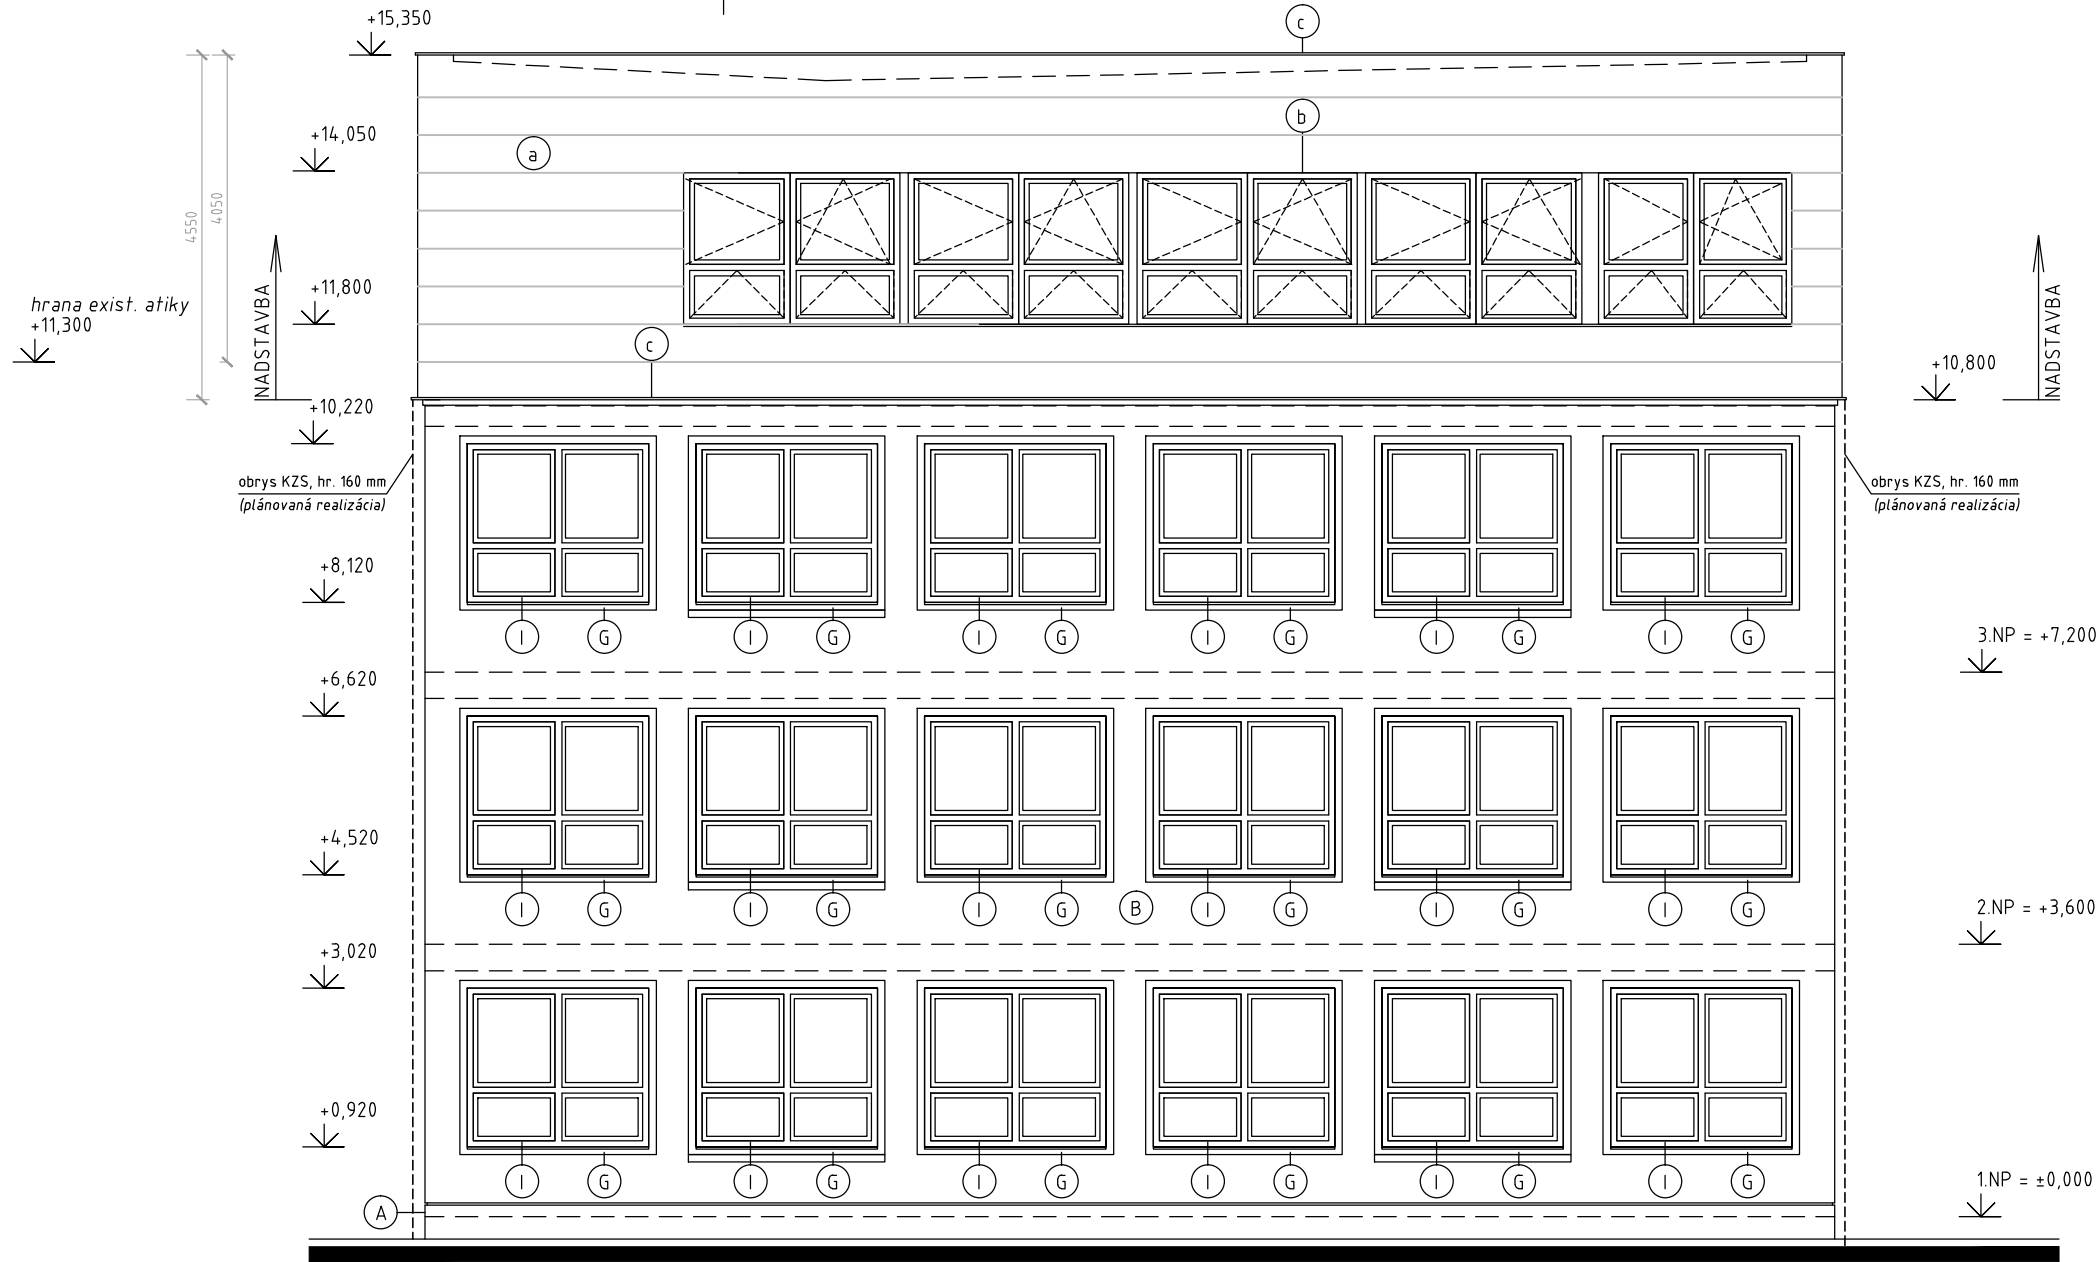



POHĽAD JUŽNÝ

POZNÁMKY :

- PRÍPADNÉ ODCHÝLKY VÝKRESU OPROTI SKUTOČNOSTI MUSIA BYŤ ZACHYTENÉ
- PRED REALIZÁCIOU ZAMERANÍM NA MIESTE
- UVEDENÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRI DODRŽANÍ POTREBNÝCH PARAMETROV

±0,000 bez zmien

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| ARCHITEKT | Ing.arch. Tomáš Sobota |   | |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing.arch. Tomáš Sobota | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Monika Reháková | | |
| STAVEBNÍK | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica | | |
| MIESTO STAVBY | parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica | | |
| STAVBA NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA | | DÁTUM | 10/2021 |
| | | STUPEŇ PD | PROJEKT pre SP a RS |
| OBJEKT | | PROFESIA | ARCHITEKTÚRA |
| | | ČÍSLO ZÁKAZKY | 2017-05-18 |
| VÝKRES | | MIERKA | 1 : 100 |
| | | FORMÁT | 3xA4 |
| VÝKRESU | | ČÍSLO | 11 |
| | | PARÉ | |