


REZ AA

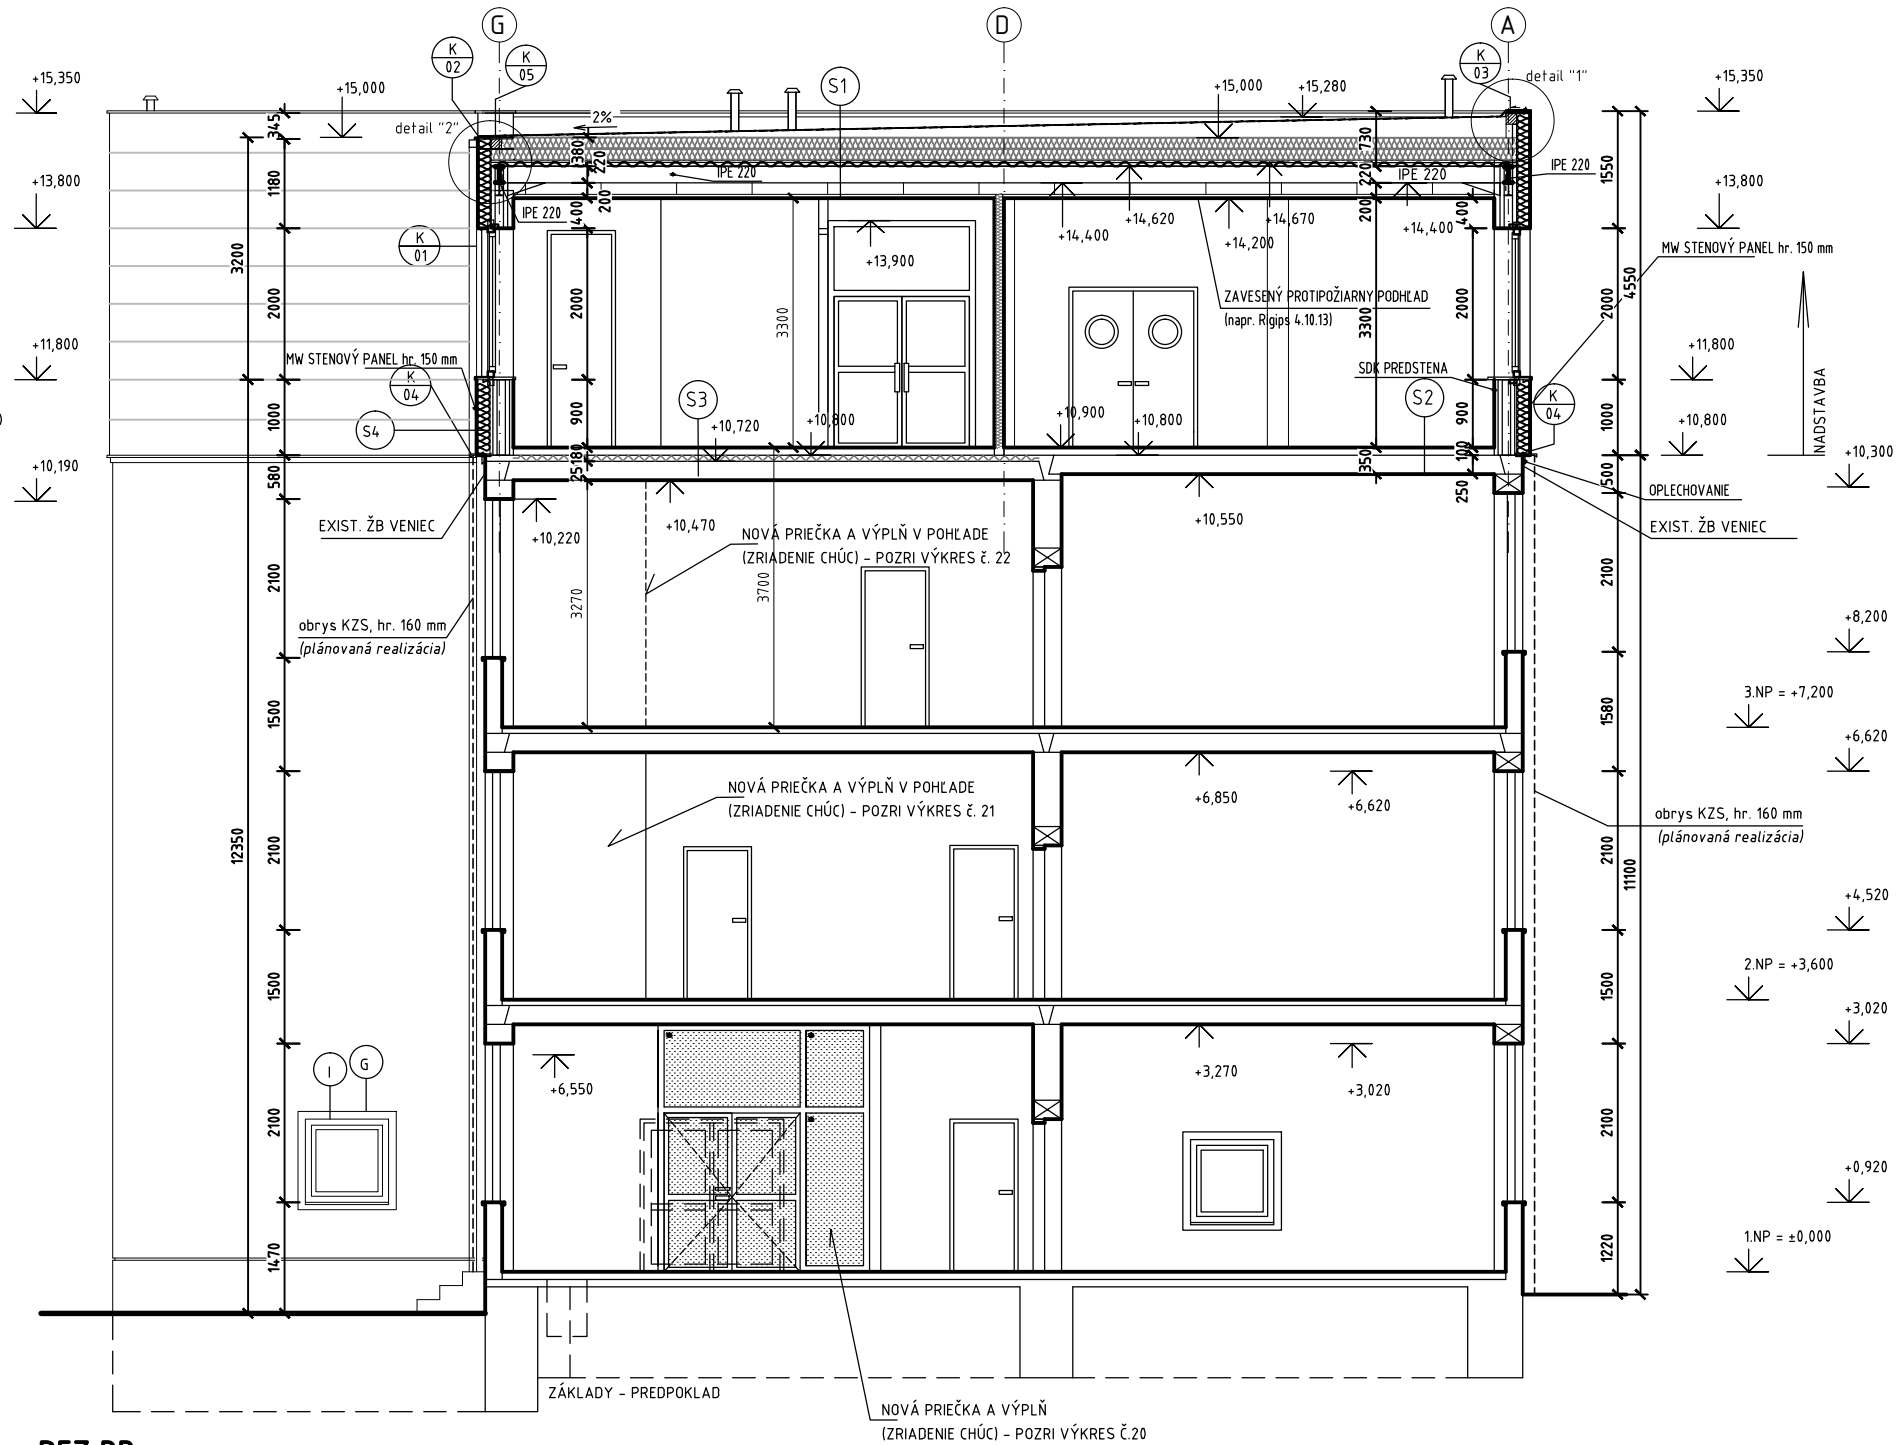

REZ BB

S1 STRECHA

- PVC FÓLIA, ZVAROVANÁ KOTVENÁ
- POLYSTYRÉNOVÝ KLIN hr. 270-20 mm
- TI Z MW hr. 300 mm
- OSB3 DOSKA, hr. x 2x15mm
- PAROZÁBRANA SAMOLEP. PÁS DACO KSD
- PROFILOVANÝ PLECH T 60, hr. 0,88 mm
- STROPNÉ NOSNÍKY
- ZAVESENÝ SDK PROTIPOŽIARNY PODHLAD NA PEROVÝCH ZÁVESOCH

INTERIÉR

S2 PODLAHA, hr. 100 mm

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - VINYL LEPENÝ, hr. 2 mm
- LEPIDLO, hr. 1 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER, hr. 2 mm
- ANHYDRITOVÝ POTER, hr. 35 mm
- TEPELNÁ A KROČAJOVÁ ISOLÁCIA, hr. 60mm
- EXISTUJÚCE NOSNÉ PANE LY SPIROLL, hr. 250 mm

S3 PODLAHA, hr. 180 mm

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - VINYL LEPENÝ, hr. 2 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER, hr. 3 mm
- ANHYDRITOVÝ POTER, hr. 35 mm
- TEPELNÁ A KROČAJOVÁ ISOLÁCIA, hr. 60mm
- STYRODUR, hr. 80 mm - VYROVNÁVKA
- EXISTUJÚCE NOSNÉ PANE LY SPIROLL, hr. 250 mm

S4 PODLAHA, hr. 100 mm - keramická dlažba

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAM. DLAŽBA, hr. 8 mm
- LEPIDLO, hr. 2 mm
- SAMONIVELIZAČNÝ POTER, hr. 3 mm
- ANHYDRITOVÝ POTER, hr. 27 mm
- TEPELNÁ A KROČAJOVÁ ISOLÁCIA, hr. 60mm
- STYRODUR, hr. 80 mm - VYROVNÁVKA
- EXISTUJÚCE NOSNÉ PANE LY SPIROLL, hr. 250 mm




LEGENDA MURÍV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- SDK PŘÍČKA JEDNODUCHO OPLÁŠTENÁ (napr. Rigips 3.40.03 HB) hr. 125 mm (plošná hmotnosť do 30 kg/m2)
- STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - MW hr. 175 mm (plošná hmotnosť do 30 kg/m2)
- NOSNÝ OCELOVÉ STĹP

POZNÁMKY :

- PRÍPADNÉ ODCHÝLK Y VÝKRESU OPROTI SKUTOČNOSTI MUSIA BYŤ ZACHYTENÉ
- PRED REALIZÁCIU ZAMERANÍM NA MIESTE
- UVEDENÉ KONKRÉTN EVÝROBK Y JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRI DODRŽANÍ POTREBNÝCH PARAMETROV

±0,000 bez zmien

ARCHITEKT	Ing.arch. Tomáš Sobota				
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Tomáš Sobota				
VYPRACOVAL	Ing. Monika Reháková			Komenského 479/11, Ban. Bystrica	
STAVEBNÍK	SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica				
MIESTO STAVBY	parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica	DÁTUM	10/2021	PROJEKT pre SP a RS	
STAVBA		STUPEŇ PD	PROJEKT pre SP a RS		
		PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	FORMÁT 3xA4	
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2017-05-18		
OBJEKT	SO 01 - NADSTAVBA	MIERKA	1 : 100	ČÍSLO	3xA4
VÝKRES	REZ AA, REZ BB - návrh	VÝKRESU	10	PARÉ	