




REZ 1-1, M1:50

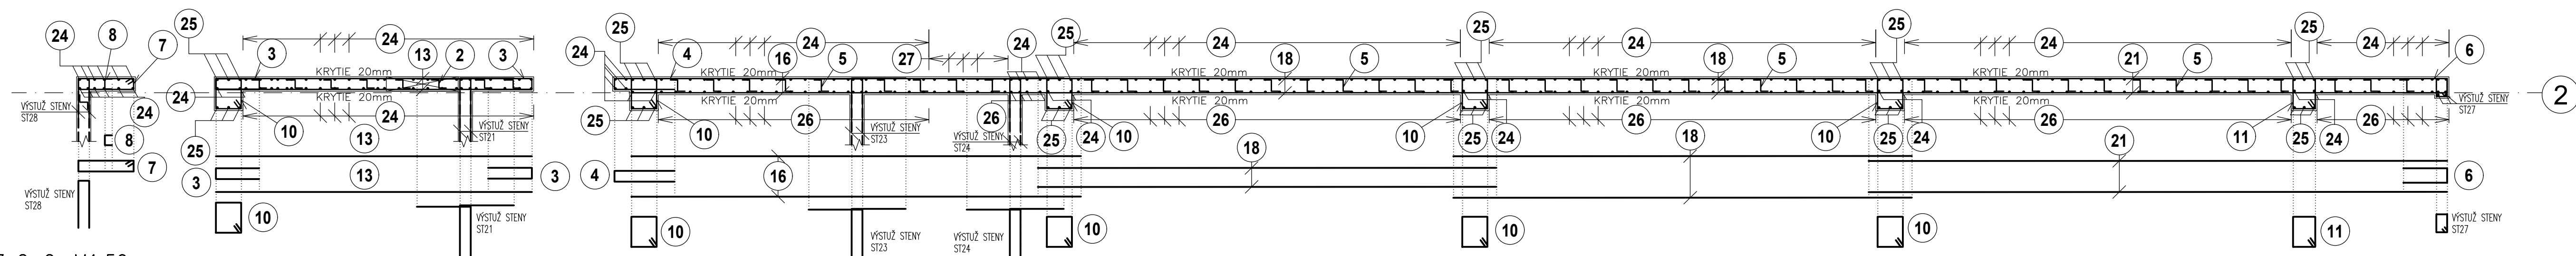

REZ 2-2, M1:50

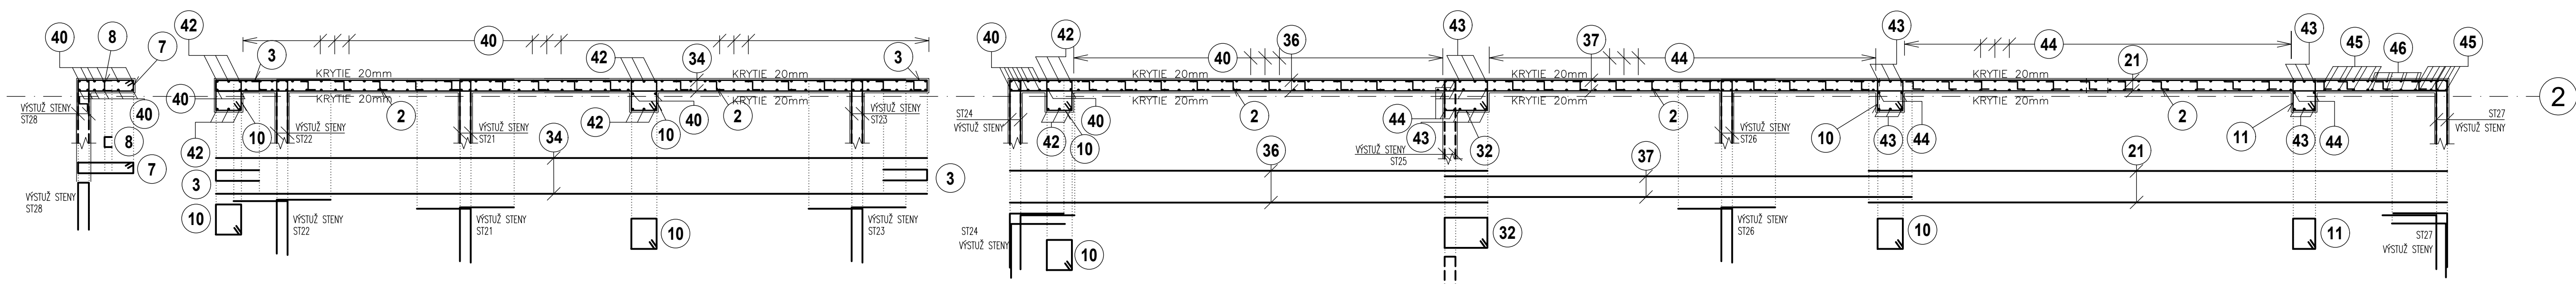

REZ 3-3, M1:50

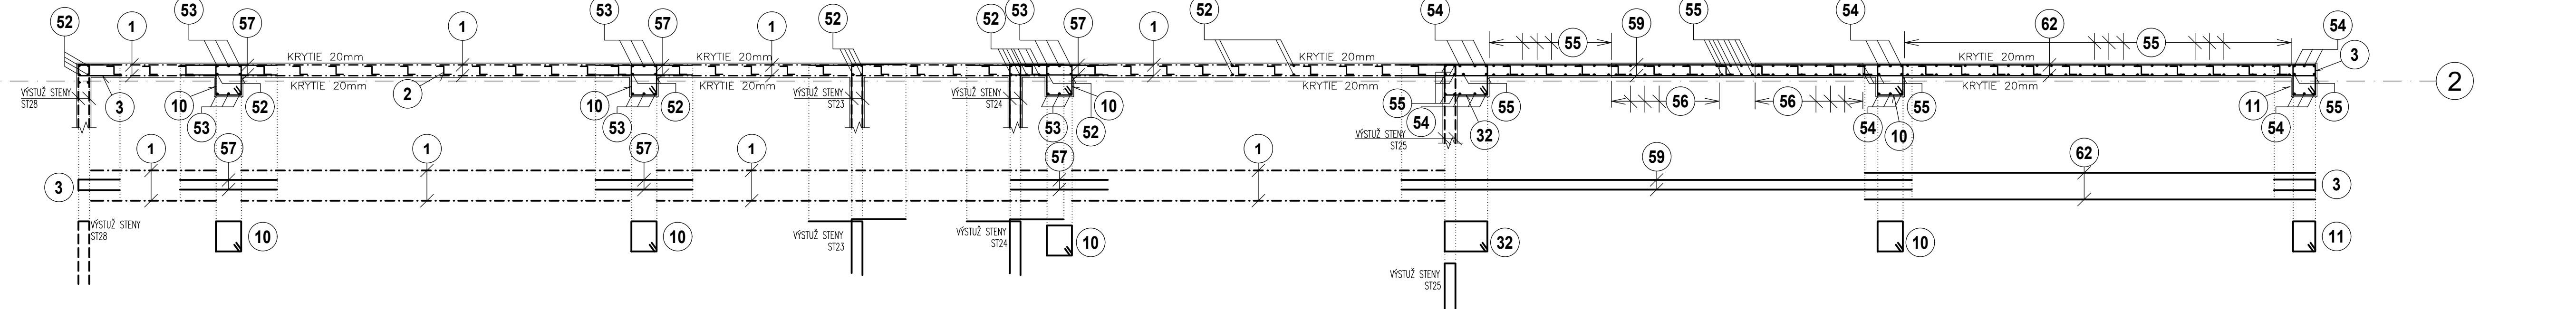

POZNAMKY :

- POZN.1: KRYTIE POZDOLNEJ VÝSTUŽE JE 20mm!!
POZN.2: DOORŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP
POZN.3: PRIERAZY SKOORDINOVÁŤ S PROFESIAIMI!!
POZN.4: KÓTOVANIE NA OS PRŮTOV
POZN.5: VÝSTUŽ V MIESTE OTVOROV VÝSTRAHNŮ!!

BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - ZÁKLADY
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3 - MONOLIT. KONŠTR.
BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 8mm - S3 - PLECHODOSKA
VÝSTUŽ S500B

ZVÁRANÁ SIET' BST 500 M

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZITKO	AUTORIZAČNÉ RAZITKO
	HALVON, s.r.o. Gogolova 16 852 02 Bratislava email: halvon@halvon.com		
±0,000=165,15 m n.m.			
Autor:	Ing. Pavol Ovášik	Vypracoval:	Ing. Pavol Ovášik
Zlep. projektant:	Ing. Marián Halvón	Spolupracoval:	Ing. Marián Halvón
Investor:	SPOTÁRNE MALKY, s.r.o. Seaverka 0012, 001 01 Malacky	Mierka:	1:50
Názov stavby:	Spotárne Malky	Obrac:	Malacky
Miesto:	Malacky, p.č. 3259/38, 32594/2, 32703/1	Datum:	06/2021
Stavbyby objekt:	SO 101	Stupeň:	DRS
Časť:	Statické riešenie	Číslo výkresu:	
Názov výkresu:	VÝKRES VÝTUŽE STENY ST9		

108