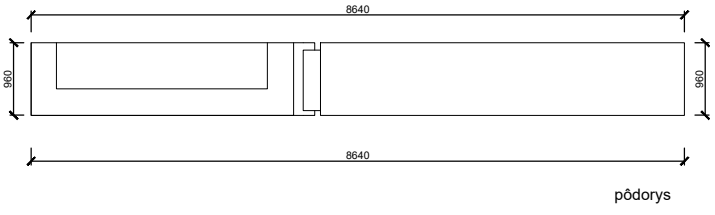


# VÝKAZ OSTATNÝCH VÝROBKOV

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
OV75	<b>RECPEČNÝ PULT</b> 	recpečný pult, vstupná hala. celú špecifikáciu vid. výkresy OV75/1	<b>1.NP</b>	1
			<b>2.NP</b>	-
			<b>3.NP</b>	-
			<b>STRECHA</b>	-
			<b>SPOLU</b>	<b>1</b>

## LEGENDA:

- 1 - železobetónová stienka, slúžiaca ako nosná konštrukcia pre recpečný pult. Stienku je potrebné kotviť do podlahy. Pohľadové časti je potrebné vyhotoviť v triede SB 3. Koštrukčná výstuž je súčasťou dodávky stienky.
- 2 - obklad recpečný pult, MDF doska hr. 32mm, alebo ekvivalent s porovnateľnými parametrami. Farba nástrek základ Adler PUR - Ecofill, alebo ekvivalent porovnateľnými parametrami. Vrchný nástrek Pigmpur G50 RAL 2010, alebo ekvivalent porovnateľnými parametrami. Styk dosiek na tupo bez líšt. Hrany bez skosenia. Obklad bude uchytený na vyrovnávajúcu podkonštrukciu.
- 3- pracovná doska, laminovaná drevotrieska, drevo dekór identický ako drevené lamely v zápultí. Doska s ABS hranou hrúbka dosky 38mm. Súčasťou pracovnej dosky budú aj systémové prechodky pre inštaláciu.
- 4- stolová noha, kovová farba čierna matná, nastaviteľná výška.
- 5- nápis recpečný pult, brúsená nerez, výška písma 100mm, hĺbka písma 10mm.
- 6- stena zápultie je tvorená pleglejkovými panelmi hr. 15mm, na ktorých sú fixované drevené vertikálne lamely 30/50mm.Nosnú konštrukciu tvoria ocelové profily 50/100mm, ku ktorým sú panely s pleglejkou zafixované. Súčasťou steny sú dvíkrídlové dvere, na ktorých sú rovnako ako na celej stene vertikálne lamely. Kovanie je skrité, umožňujúce otváranie dvierok s lamelami smerom von s uhlom 90 stupňov / záves na slepý uhol /. Zámok je s valčekom.Otváranie krídla dverí pomocou madla 1 ks, material brúsená nerez výška madla 500mm, úchyt do bočnej lamely.Druhé krídlo bude v hornej a spodnej časti zafixované hasprou. V dverách v mieste umiestenia ústredne EPS bude časť dverí presklenná 350/500mm.Priestor za stenu zápultia bude rozdelný na 6 samostatných častí, oddelených deliacou stenou s pleglejkou v=3150mm.

UMIESTNENIE: MIESTNOSŤ 1.01 VSTUPNÁ HALA LOBBY

## POZNÁMKY:

Navrhované dimenzie podkonštrukcie sú predbežné pre účely rozpočtu. Reálny návrh podkonštrukcie je v réžii dodávateľa obkladu.

### designové úpravy:

- Povrchová úprava drevených pohľadových prvkov matný lak - vyzvorkovať.

### technické úpravy:

- Všetky drevené prvky impregnovat' proti drevokazným škodcom.

- Všetky drevené prvky ošetriť protipožiarnym náterom priehľadným na 1.NP-EI30D3 a na 2.NP-EI15D3.

- Pleglejkou kvôli krúteniu natierať / striekať obojstranne.

- Protipožiarny náter aplikovať na všetky drevené povrchy aj tie skryté.

- Povrchová úprava ocelového roštu - galvanický pozink 15~20µm.

- Súčasťou dodávky recpečného pultu sú všetky ukončovacie profily, kotviace konštrukcie.

- Súčasťou dodávky steny zápultia sú všetky ukončovacie profily, kotviace konštrukcie.

- Táto dokumentácia nenáhrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa

OBSAH:	OBJEKT:	DÁTUM:	ČÍSLO STR:	POLOŽKA:
VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	ŠPORT ARÉNA MALACKY	06/2021	1	OV75