

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

POL.Č. SCHÉMA:

POL.Č. SCHÉMA:

(214)

EXTERIÉROVÉ SCHODISKO MEDZI STRECHAMI

POPIs

1. SCHODNICA P10-200 mm V URČENOM TVARE, NA SCHODNICI PRI PODLAHE JE PRIVARENÁ PLATŇA /8/ PRE KOTVENIE DO BET. DLAŽBY
2. KOTVENIE SCHODNICE DO ATIKY -PÁSOVINA P10-120x230mm +PLATŇA P1-120x120 mm
3. NOSNÝ PROFIL PODESTY -L 50/50/4 mm, PROFIL JE PRIVARENÝ NA SCHODNICIACH /1/
4. STUPEŇ SCHODISKÁ -POROČOSTI DO SCHODISKOVÝ STUPEŇ, ROZMER 900/270/30 mm, OKO 30x30 mm , NOSNÝ PÁSIK 30/3 mm
5. PODESTA -POROČOSTI 690x900 mm, V. 30mm, NOSNÝ PÁSIK 30/3 mm, OKO cca 30x30 mm, KOTVENIE DO L PROFILOV /2/ SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI
6. ZAVETRENIE-PÁSOVINA P10-100 mm, PRIVARENÁ MEDZI SCHODNICAMI
7. ZAVETRENIE-PÁSOVINA P10-50 mm, PRIVARENÁ MEDZI SCHODNICAMI
8. KOTVIACIA PLATŇA SCHODNICE -P10-200x100 mm, PLATŇA JE PRIVARENÁ NA SCHODNICIACH /1/

-MATERIÁL: OCEL S235, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

-ZVARY: KONŠTRUKCIE HR. 3 mm -KUTOVÉ ZVARY 3 mm, OSTATNÉ KONŠTRUKCIE -KUTOVÉ ZVARY 5 mm

-DUTÉ KONCE PROFILOV UZAVRIEŤ A ZVARY PREBRÚSIŤ

-KOTVENIE SCHODNICE DO ATKY: MECHANICKÉ KOTVY DO BETÓNU M10-4 KS/PLATNU

-KOTVENIE PLATNE SCHODNICE DO DLAŽBY: MECHANICKÉ KOTVY DO BETÓNU M10, 2KS/LATNU

-POD DLAZBOU ROZNAŚACIA PODŁOŻKA Z EPDM HR. MIN. 10 mm

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ A PREVERIŤ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ VYHOTOVÍŠ STATICKÝ POSUDOK
- DILATÁCIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE - UPRERNÍ STATIK

VÝKAZ MATERIÁLU: OC. KONŠTRUKCIA SCHODISKA

OZN.	NÁZOV POLOŽKY		HMOTNOSŤ [kg]	DĹŽKA [m]	počet [ks]	Spolu [kg]	
1	SCHODNICA	P10 -200 mm	15,700	3,460	2	108,64	
2	KOTVIACI PROFIL S PLATNOU	P10-200/230 +200x200 mm	6,751	1,000	2	13,50	
3	NOSNÝ PROFIL PODESTY	L 50/50/4 mm	2,920	0,680	2	3,97	
4	STUPEŇ SCHODISKA	POROROŠŤ	8,800	1,000	8	70,40	
5	PODESTA	POROROŠŤ	17,920	1,000	1	17,92	
6	ZAVETRENIE	P10-100 mm	7,850	0,900	1	7,07	
7	ZAVETRENIE	P10-50 mm	3,925	0,900	1	3,53	
8	KOTVIACA PLATNA	P10 -200x100 mm	1,570	1,000	2	3,14	
					Spolu	228,17	
	Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10%	0,10	0,00	0,00		22,82	
			0,00	0,00	Spolu	250,99	

ZÁBRADLIE

POPIs



z1. NOSNÝ STĽPIK 60/40/3 mm, STĽPIKY SÚ PRIVARENÉ NA SCHODNICIACH ZBOKU

z2. MADLO 60/40/3 mm, MADLO JE PRIVARENÉ NA STĽPIKOCH /1/

z3. VÝPLN HORIZONTÁLNY PROFIL 20/20/3 mm, PROFIL JE PRIVARENÝ MEDZI STĽPIKMI /1/

VÝKAZ MATERIÁLU: ZÁBRADLIE

OZN.	NÁZOV POLOŽKY		HMOTNOSŤ [kg]	DĚŽKA [m]	počet [ks]	Spolu [kg]	
z1	STÍPIK	JäckL 60/40/3 mm	4.130	2.800	2	23.13	
z2	MADLO	JäckL 60/40/3 mm	4.130	3.470	2	28.66	
z3	VÝPLŇ	JäckL 20/20/2 mm	1.090	3.200	6	20.93	
					Spolu	72.72	
	Rezerva na kotviaci a spojovací materiál cca 10%	0.10	0.00	0.00		7.27	
			0.00	0.00	Spolu	79.99	

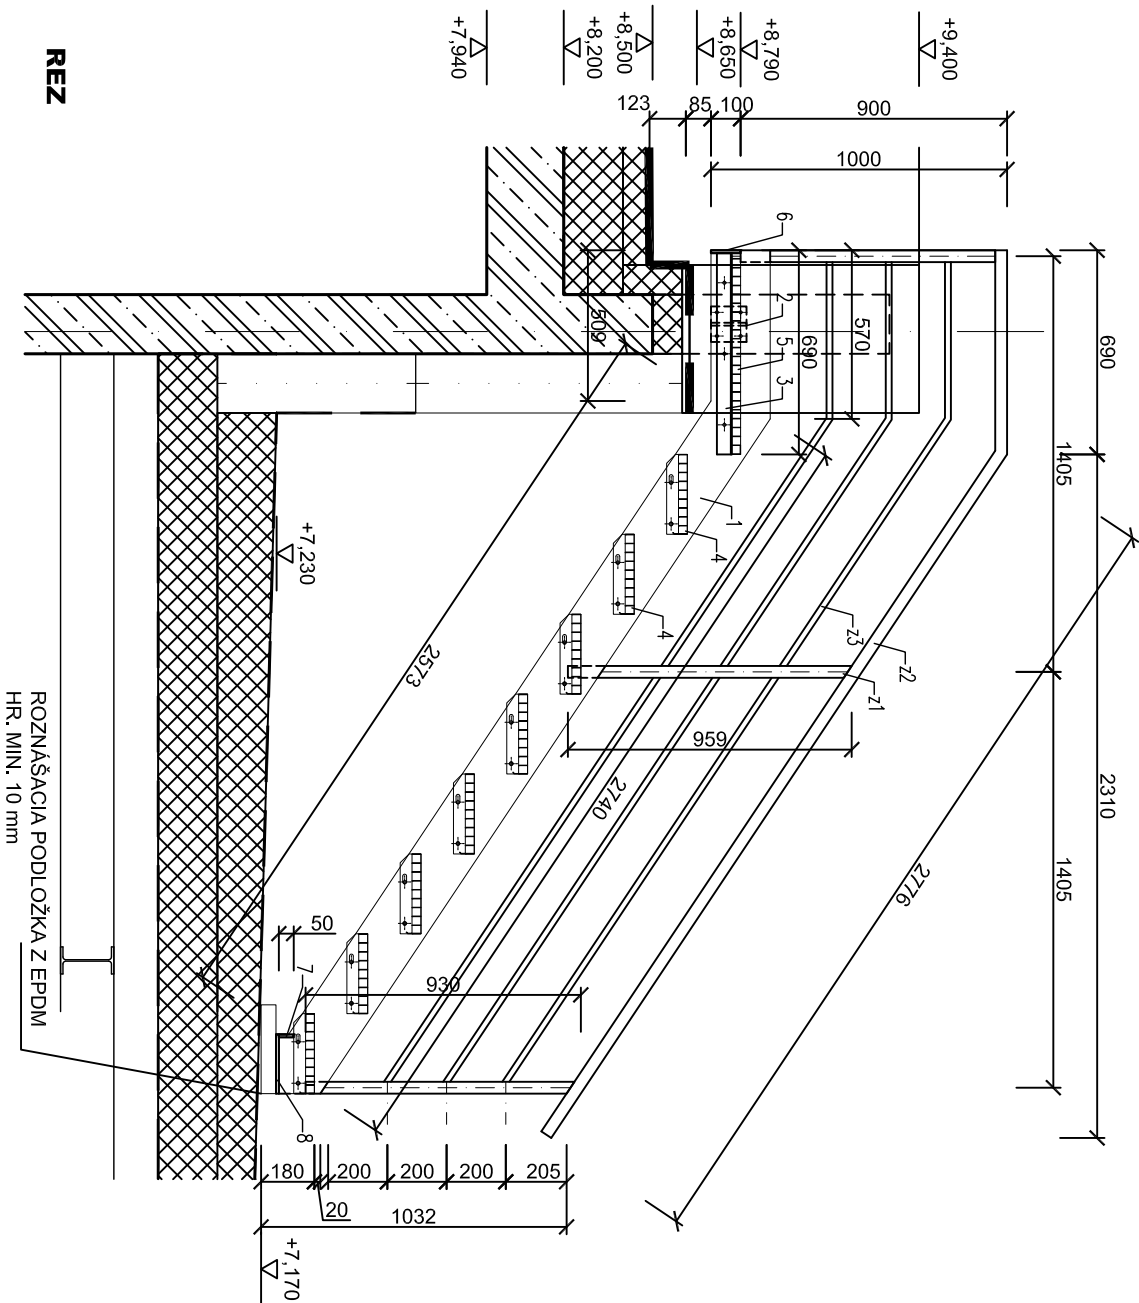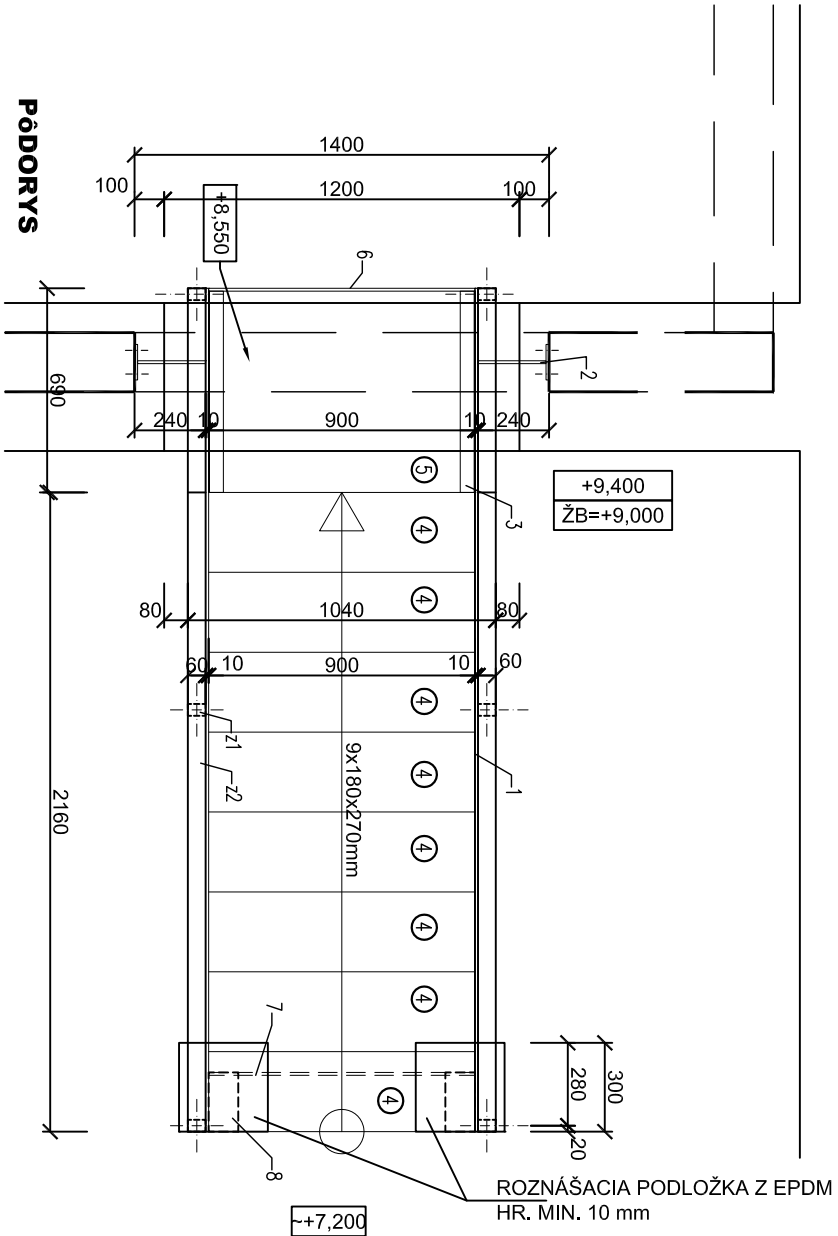

REN

ROZDÍL: 10 mm