


LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHA	STENY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS	POPIS	
2.01	CHODBA	14,70	P3	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
2.02	VÝŤAH	3,24				
2.03	SCHODISKO	9,00		VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLAD	KERAMICKÝ SOKEL
2.04	KANCELÁRIA	22,64	P4	VEKOPLOŠNÉ LAM. PARKETY	SDK PODHLAD	DREVENÁ LIŠTA
2.05	SKLAD	22,64	P4	VEKOPLOŠNÉ LAM. PARKETY	SDK PODHLAD	DREVENÁ LIŠTA
2.06	IZBA	24,55	P4	VEKOPLOŠNÉ LAM. PARKETY	SDK PODHLAD	DREVENÁ LIŠTA
2.07	IZBA	25,62	P4	VEKOPLOŠNÉ LAM. PARKETY	SDK PODHLAD	DREVENÁ LIŠTA

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.N.P. :

122,7 m2

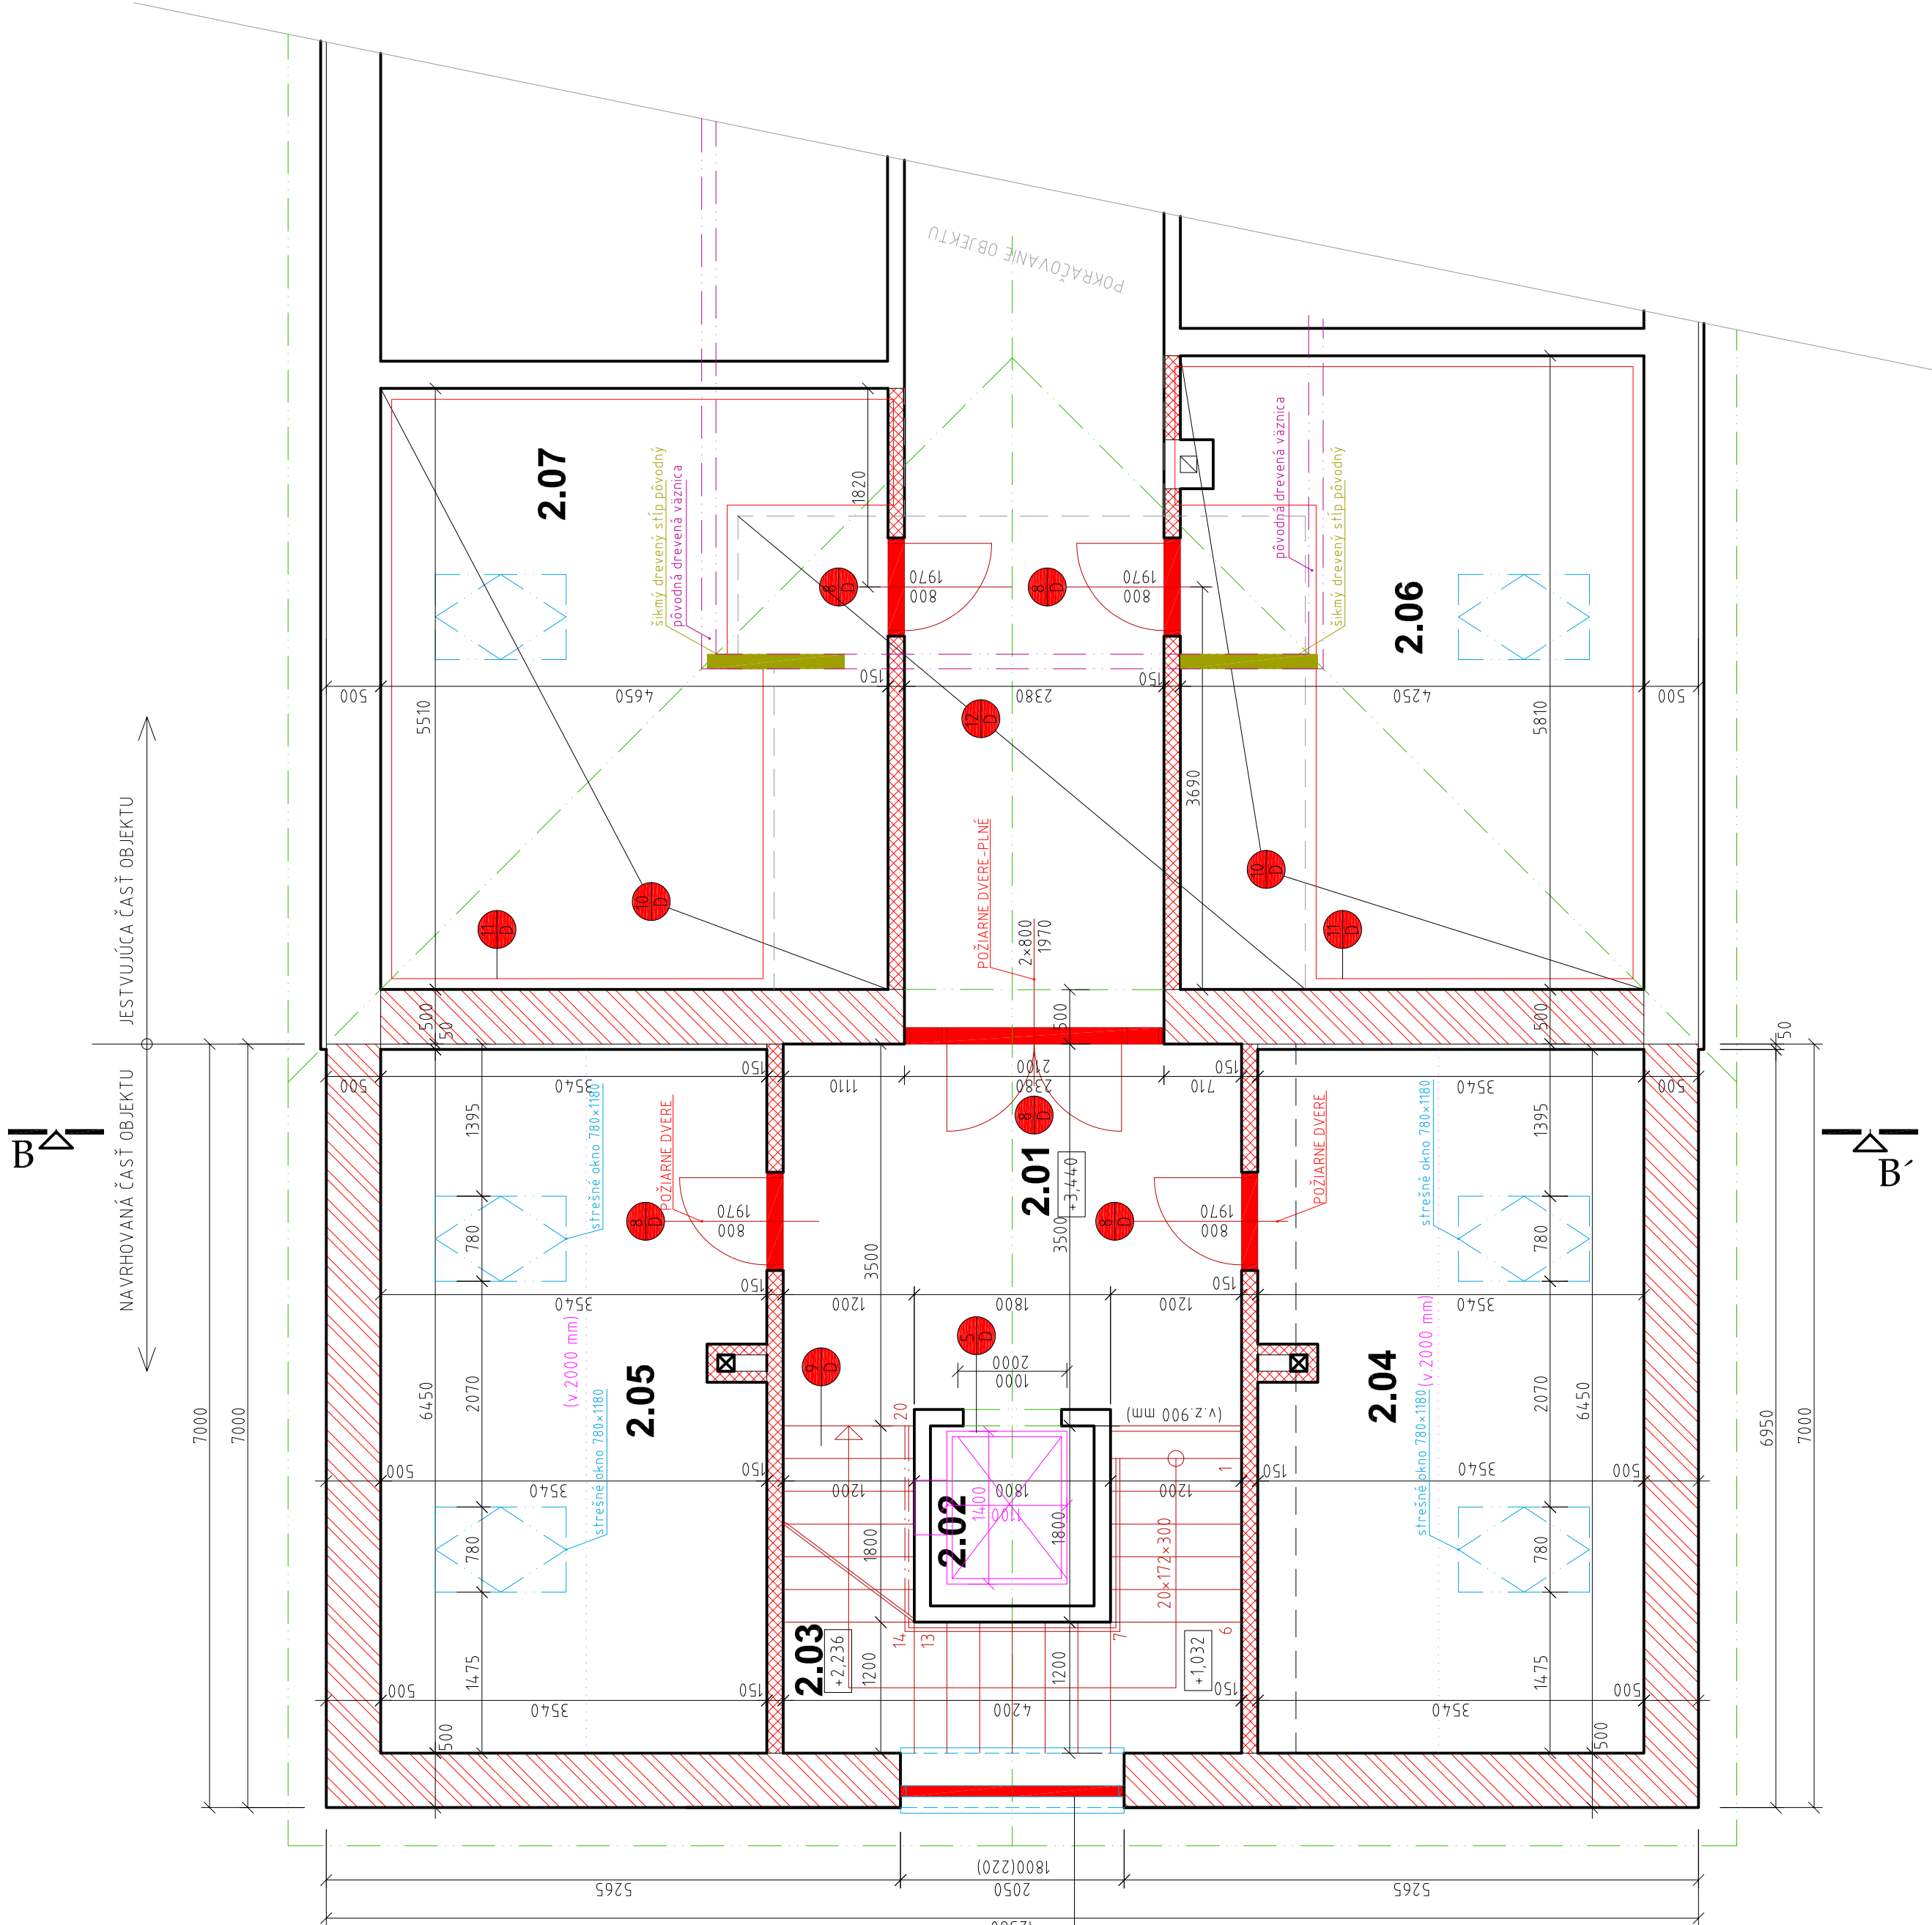

LEGENDA MATERIÁLOV :

- NOSNÉ MURIVO Z PÓRBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX PREMIUM P2-400, 500×250×500 mm, P 2,7 MPa, NA LEPIACU MALTU PORFIX
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
- BETÓN EN.206-1C20/25 - XC1 XF1(SK) - CL 0,0 Dmax 16 - S3
- BETONÁRSKA OCEĽ - B500B (R10505)
- NOSNÉ MURIVO Z PÓRBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-440, 500×250×250 mm, P 2,7 MPa, NA LEPIACU MALTU PORFIX
- PRIEČKY Z PÓRBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500, 500×250×150 mm, P2,0 MPa, NA MALTU NA TENKÉ ŠKÁRY
- PRIEČKY ZO SÁDROKARTÓNU, VYPLNENÉ MIN. VLNOU
- BETÓN PROSTÝ C 20/25
- JESTVUJÚCE MURIVO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKY:

- SOKLOVÁ ČASŤ JE ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM - STYRODUR 2800 C 50, HR. 50 mm
- VŠETKY VONKAJŠIE KÓTY SÚ VYZNAČENÉ BEZ ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

±0,000 = relat.výška +100,00 mmn

Ing. Jozef Cibula Ul. Petőfiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149		Formát		6x44	
		Dátum		február 2021	
		Stupeň		DSP	
		Číslo zákazky		14/2021	