


Základy - B


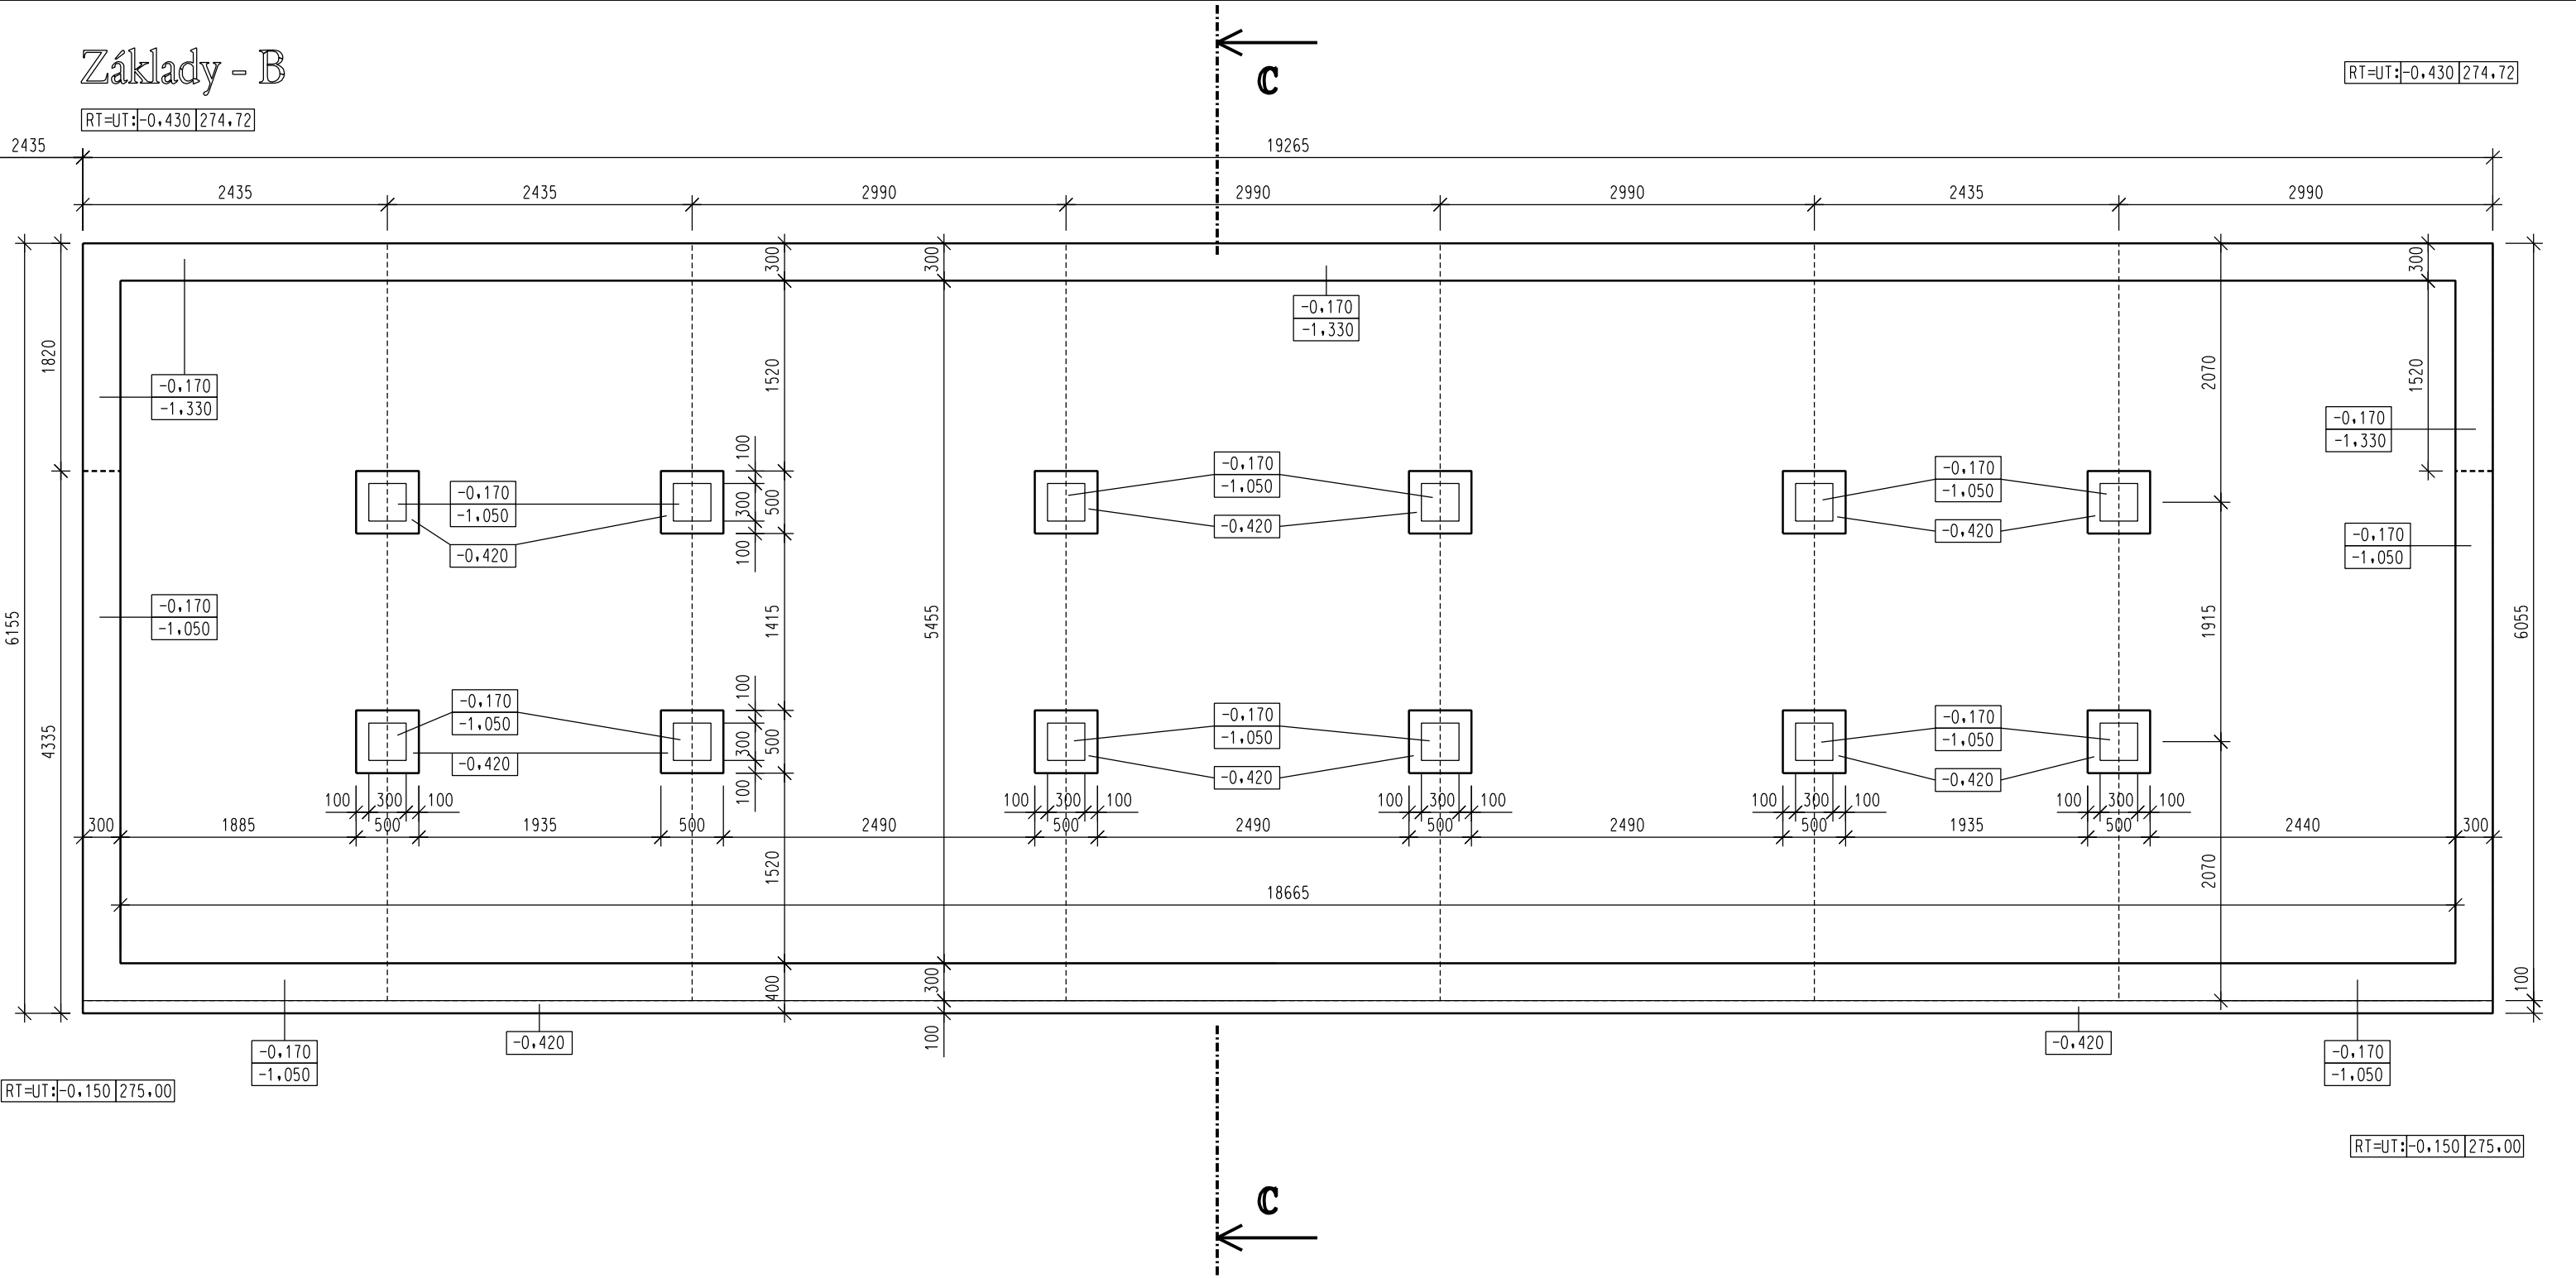


POZNA'MKA

BETÓN ZÁKLADOVÝCH PÁSOV A PĀTIEK: C 12/15  
NAD ÚROVNŔOU TERÉNU DEBNIACE TVĀRNICE DT 30 VYPLNENÉ BETÓNOM C 16/20

DO ZĀKLADOVÝCH PĀSOV PO OBVODE ZABETO'NOVAĀ ZEMNIACI' PA'S FeZn 10

Pred výkopovými prácami nutné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení dotknutých stavbou  
Po výkopoch stavebných rýh je potrebné prizvať projektanta za účelom upresnenia základových pomerov



+/-0,000=275,15 m.n.m

VYPRACOVAL:	Ing. Tkáč	KOORDINÁTOR:		LTK projekt s.r.o. JÁNOŠÍKOVA 5, PREŠOV TEL. 0905 251 671			
ZODP. PROJEKTANT:		DÁTUM:	03.2021				
INVESTOR:			MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ, NÁMESTIE SV. JAKUBA 1, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ				
NÁZOV STAVBY:			ŠPORTOVÝ AREÁL - ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ				
OBJEKT:				Č. ZÁK.:	2/21	MIERKA:	1 : 50
OBSAH VÝKRESU:				STUPEŇ :	DSP	FORMÁT:	2 * A4
ZÁKLADY - B				PROFESIA :	ASR	Č. VÝKRESU:	03.