PÔDORYS STOJISKA

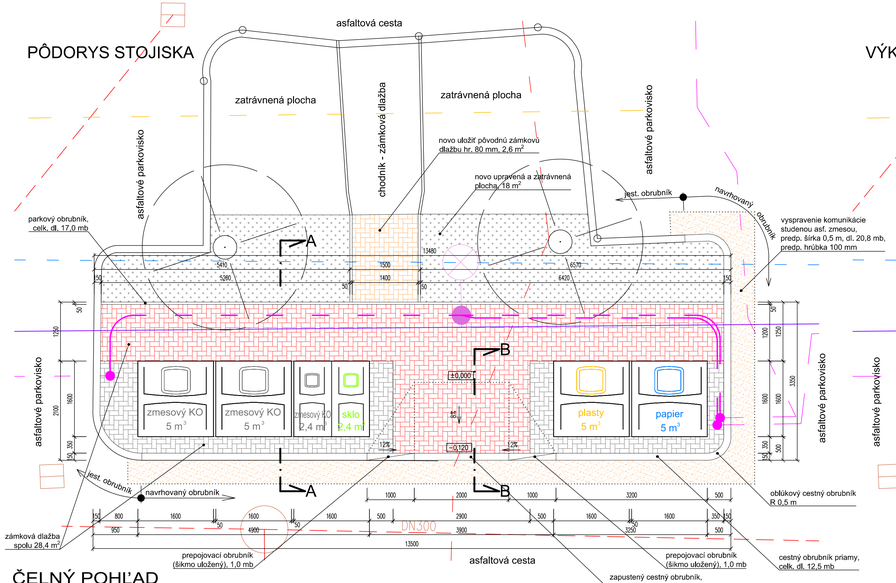

ČELNÝ POHĽAD



VÝKOPY

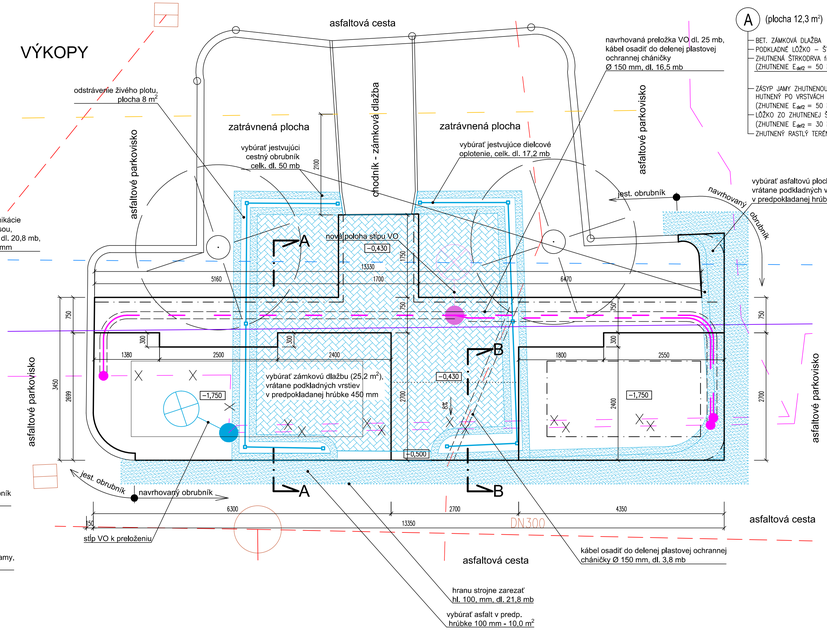

A (plocha 12,3 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
SPOLU	180mm
ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	1420mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 30 MPa)	150mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

B (plocha 16,1 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 40 MPa)	250mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	
SPOLU	430mm

PRIEČNY REZ A-A

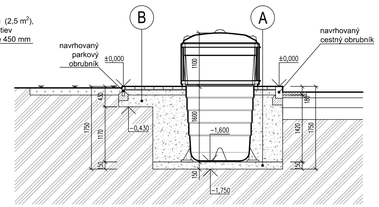

PRIEČNY REZ B-B



LEGENDA

VŠEOBECNE

- vodovod - vytýčený priebeh
- kanalizácia - vytýčený priebeh
- STL plynovod - vytýčený priebeh
- elektrovedenie NN - vytýčený priebeh
- verejné osvetlenie - informatívny zákres
- verejné osvetlenieb - navrhované preložene

VÝPIS STOJÍSK

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
označenie	lokalita	zmesový KO	plasty	papier	sklo+komunál
		5 m³	5 m³	5 m³	2,4 m³+2,4 m³
Stojisko S5	Hospodárska 88	2	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ TECHNICKÁ MAPA MESTA TRNAVA A PRIESKUM INŽINIERSKYCH SIETÍ
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY PODĽA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV

- stojisko - zámková dlažba (farba šedá)
- prístupová plocha - zámková dlažba (farba šedá)
- vyspravenie komunikácie studenou asfaltovou zmesou
- novo uložená pôvodná zámková dlažba
- novo upravená a zatrávnená plocha
- búrané konštrukcie

PEČIATKA A PODPIS | PARÉ Č.

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik

Ing. Róbert KOVÁČIK
autorizovaný stavebný inžinier
Hanulíkovská 24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Trnava OKRES: Trnava

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD V TRNAVE, ul. Kubínu, Kalinčiakova (Hospodárska), J. Bottu 29

Výkres Stojiska S5 (Hospodárska 88)

FORMÁT:	6xA4
DÁTUM:	11/2021
ÚČEL:	Projekt D.S.
PROFESIA:	Stavebná
Č. ZÁKAZKY:	02/21 RK
MIERKA	1 : 50
Č. VÝKRESU	8.