


# REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

INFORMAČNÁ TABUĽA M : 1 : 25

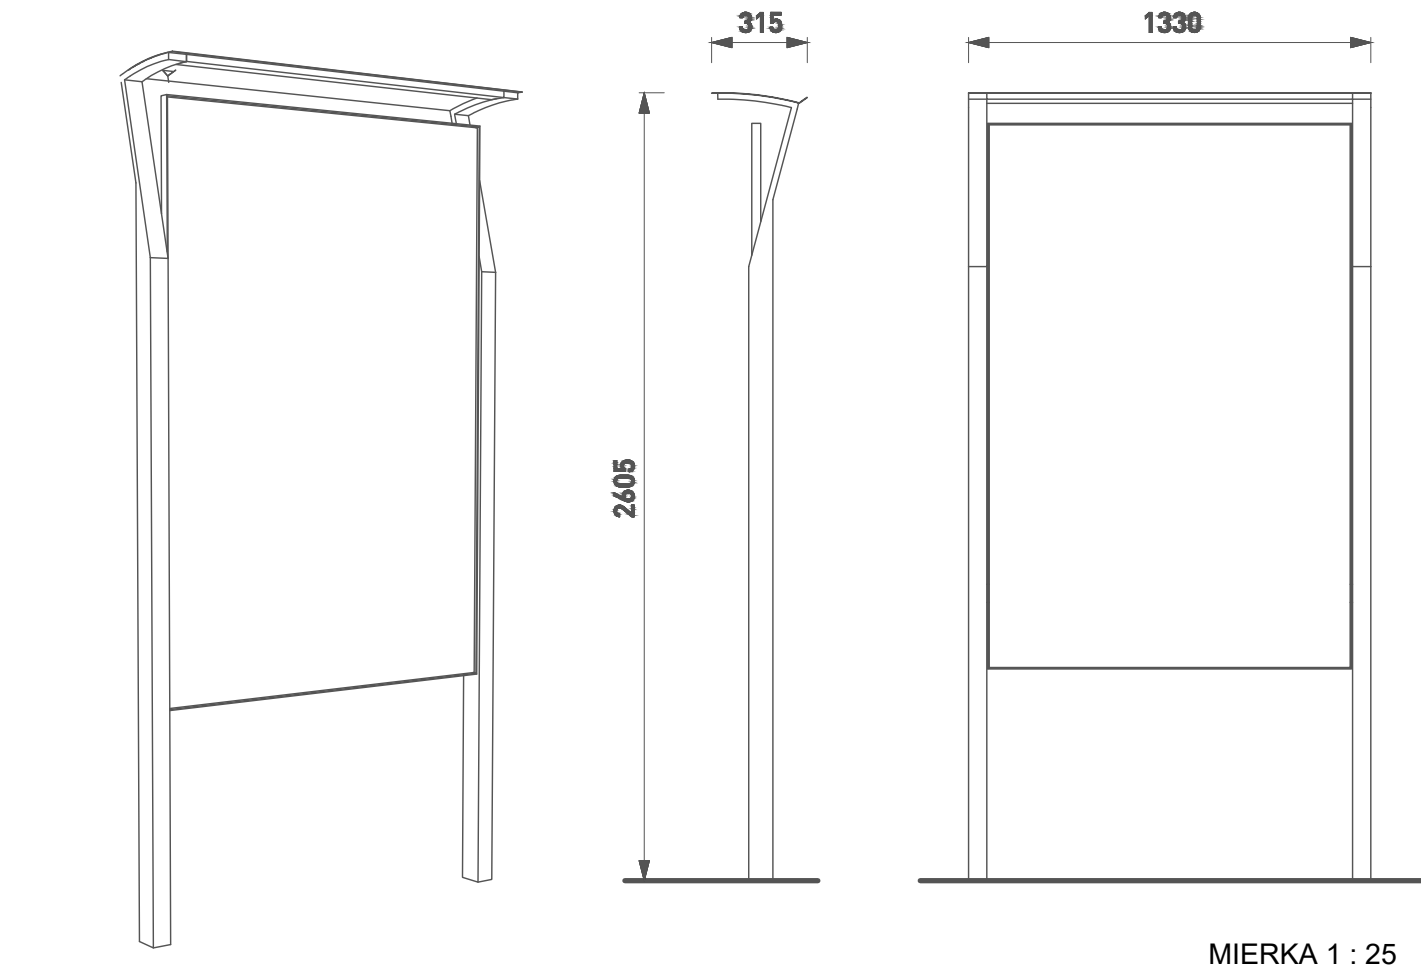

## INFORMAČNÁ TABUĽA

**Konštrukcia:** oceľová konštrukcia so strieškou, spojená s plechovou výlepovou plochou pomocou šraubových spojov z nerezovej ocele

**Použitie:** je určená pre vylepovanie plagátov a ďalších tlačovín, je konštruovaná do exteriéru

**Povrchová úprava:** ošetrená ochrannou vrstvou zinku a práškovou vypaľovacou farbou

**Nosná kostra:** zvarené obdĺžnikové uzavreté profily 80×60×3 mm a 60×20×2 mm a výpalky z plechu hr. 5 a 12 mm; celková výška 2720 mm, šírka 1330 mm

**Výlepová plocha:** zváraný rám z uzavretých obdĺžnikových profilov 40×20×2 prekrytý plechom 1202×1802 mm, hr. 0,8mm


**Strieška:** pozinkovaný plech hr. 1,2 mm spojený s nosným rámom pomocou šraubových spojov z nerezovej ocele

**Farebnosť:** matné odtiene polyesterových práškových farieb jemnej štruktúry RAL

**Kotvenie:** kotvenie na dlažbu alebo na zhutnený terén do betónového základu pomocou závitových tyčí M16, Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu!

**Hmotnosť:** 79 kg


## SCHÉMA KOTVENIA:

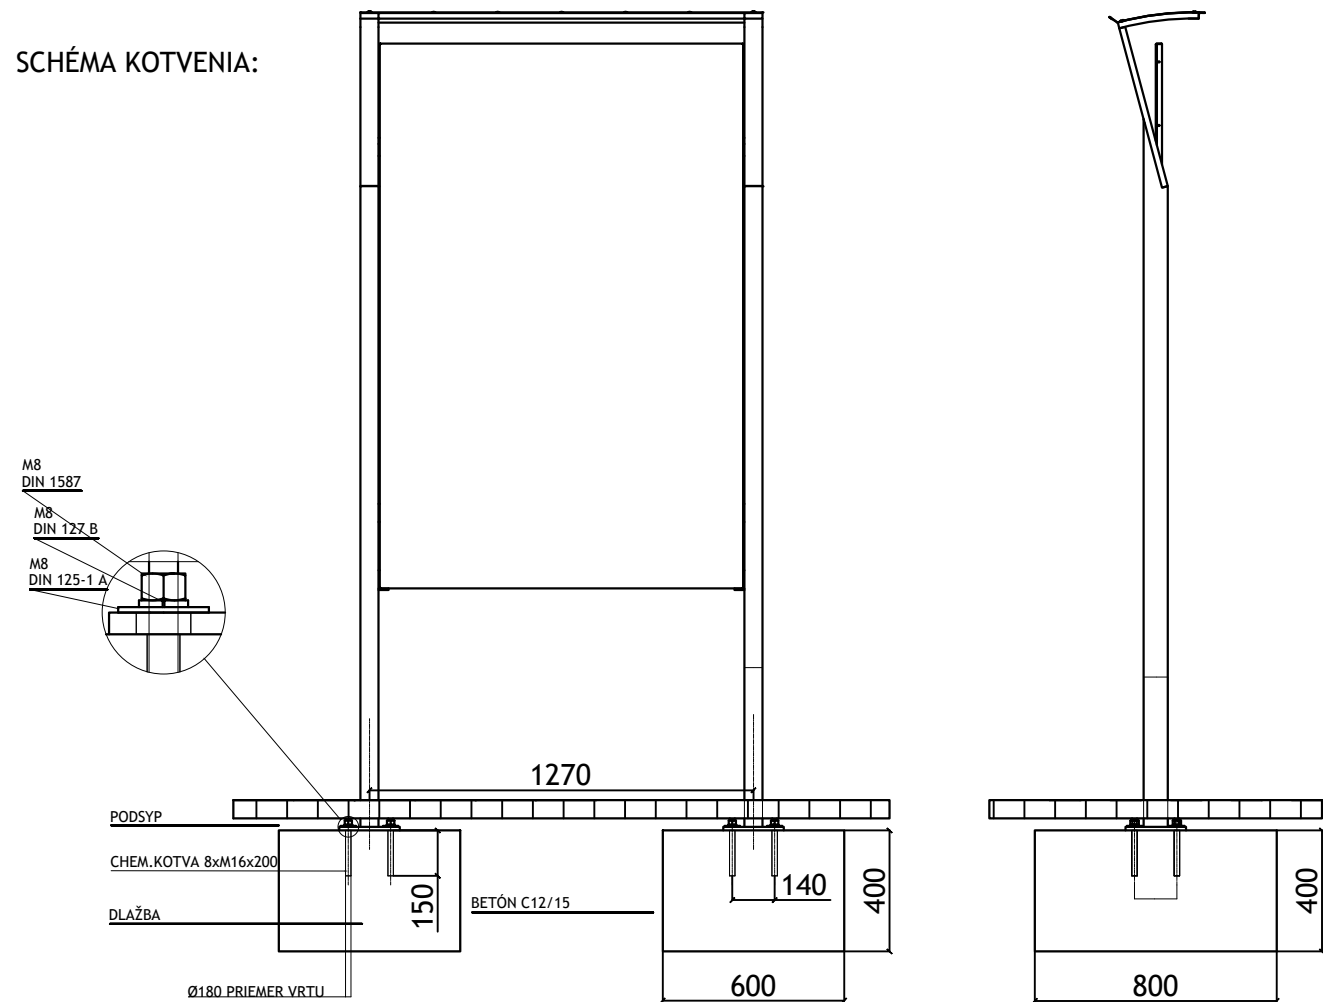

## NÁHLAD PRVKU:



HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY : SO 075 MOBILIÁR		LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : INFORMAČNÁ TABUĽA		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.:  <b>36</b>
STUPEŇ	R.P.	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 25	