






Pôdorys mierka 1:50

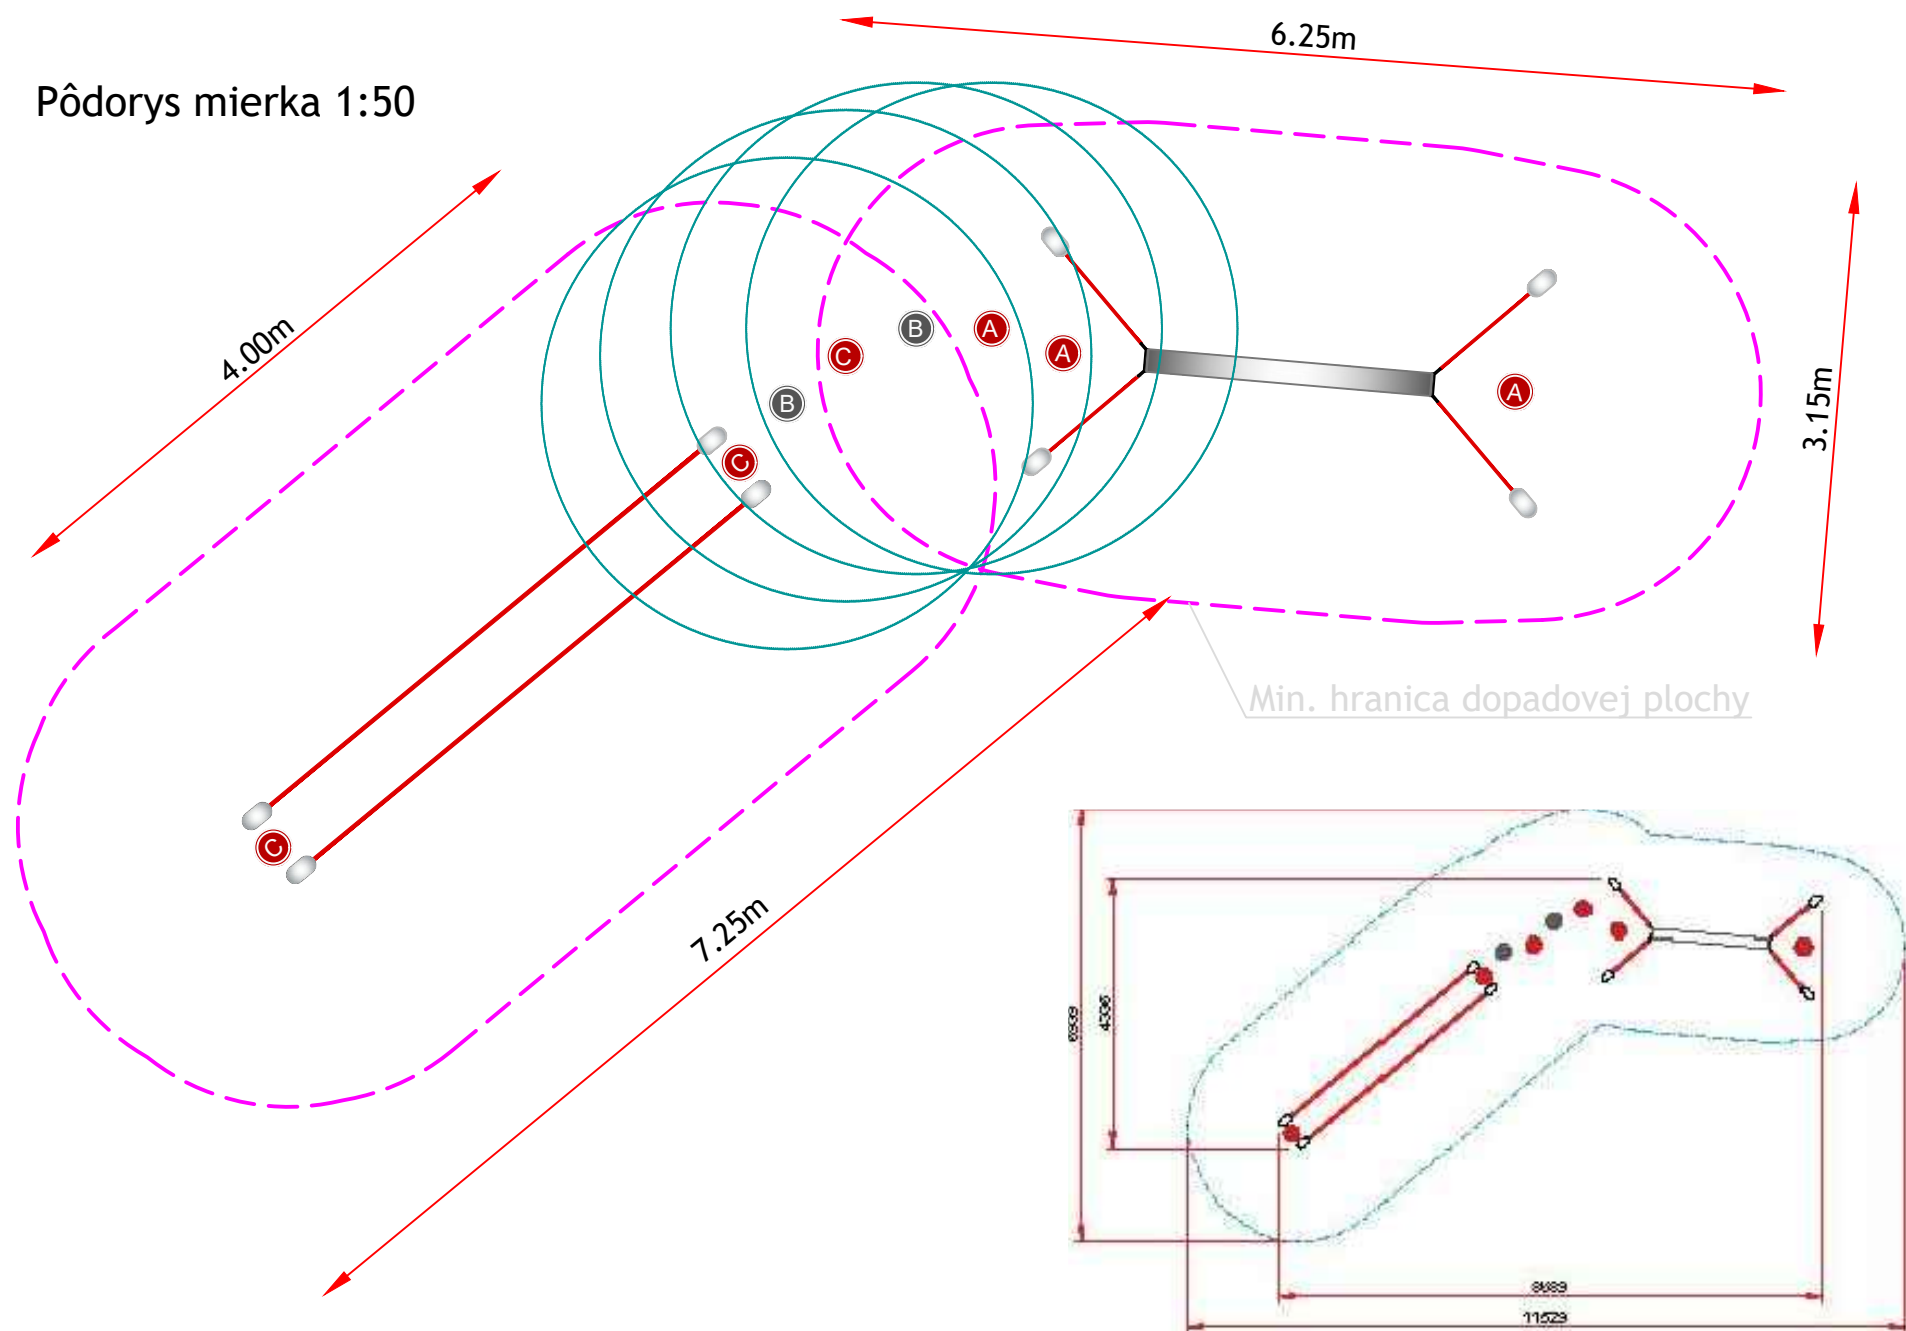

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

PREKÁŽKOVÁ OPIČIA DRÁHA M : 1 : 50

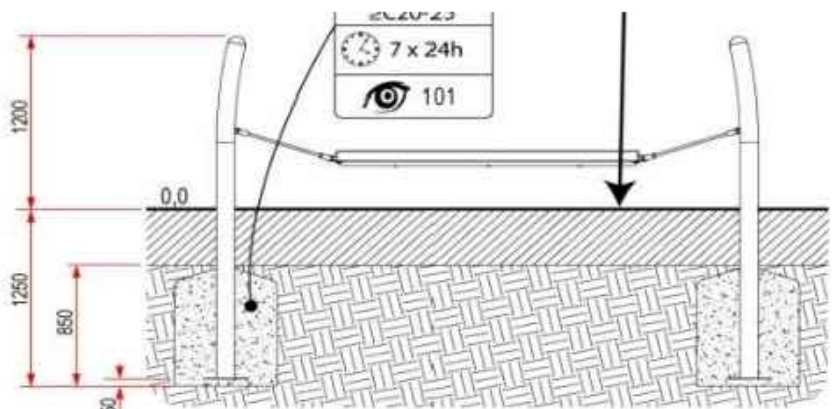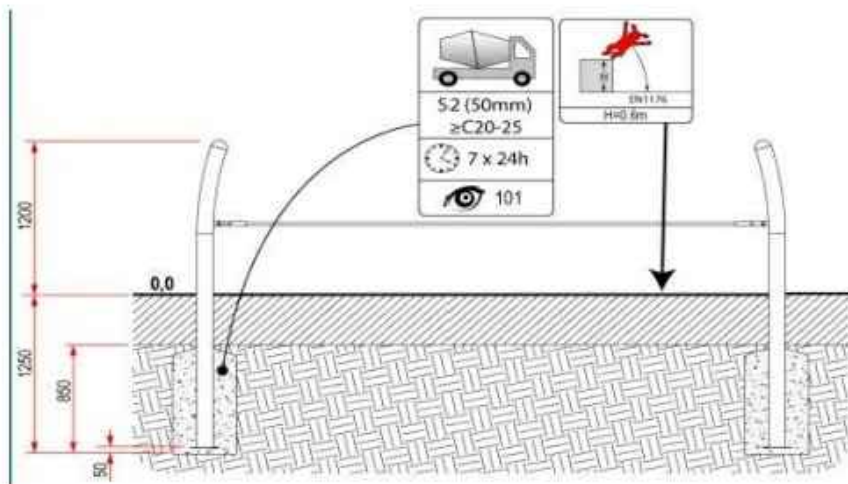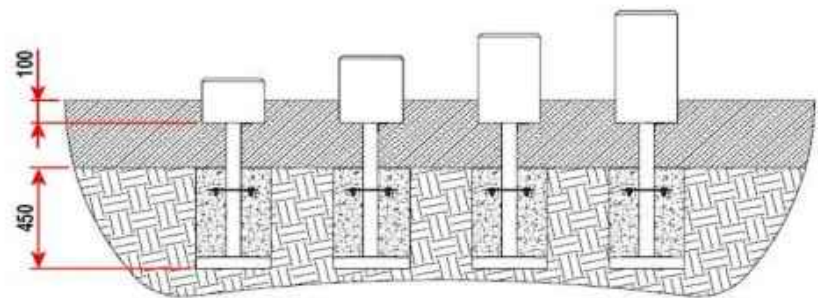

DETAIL KOTVENIA



Popis hracej zostavy			
Prekážková dráha			
Skladá sa z balančných a preliezacích prvkov. Hracia zostava pozitívne ovplyvňuje telesný, mentálny aj sociálny rozvoj detí, nabáda ich k zdravému súťaženiu a pohybu, podporuje schopnosť prekonávať rôzne prekážky.			
Nemá váhové obmedzenie.			
Herné funkcie			
stupienky, lanový mostík, lanový mostík s dvoma lanami			
Vekové určenie	od 5 - 12 rokov	Základné rozmery	8,69 x 4,34 x 1,2 m
Bezpečnostná zóna min.	6,98 x 12,190 m	Výmera bezpečnostnej zóny	49 m ²
Kritická výška pádu	0,6 m		
Materiál			
Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.			
kov:	Stĺpy sú z mohutných a veľmi pevných oceľových trubiek. Sú pozinkované zvonka aj zvnútra, farebne ošetrené práškovo nanášanou farbou, na dotyk príjemne mierne drsné, nešmyklivé.		
oceľ:	Použité lanové časti sú buď z 24 mm hrubého oceľového lana alebo 16 mm oceľových lán potiahnutých polyetylénovým odolným obalom.		
plast:	Stupne sú z tvrdého vysokoodolného a pružného plastu.		
Montáž a spôsob osadenia do terénu			
príprava terénu:	Pre osadenie hracej zostavy je potrebné spraviť výkop do hĺbky 0,65 a 1,25 m.		
osadenie prvku:	Všetky stĺpiky sa betónujú pri inštalácii.		
Úprava bezpečnostnej zóny:	Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1177 a projektovou dokumentáciou.		

HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY : SO 05 DETSKÉ IHRISKO		LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : PREKÁŽKOVÁ OPIČIA DRÁHA		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.: 26
STUPEŇ	R.P.	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	