

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,03	0,03
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>3 950,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	915711199	Vodorovné značenie krytu striekané farbou čiar šírky 50 mm	m	128,000	2,00	256,00	
2	9157191	Priplatok k cene za polyuretánovú dvojzložkovú farbu, šírka čiar	m	128	0,5	64,00	
3	915791113	Predznačenie pre značenie striekané farbou	m	128,000	0,30	38,40	
	99	Presun hmôt HSV					
4	998224119	Presun hmôt	t	0,017	15,00	0,26	
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	767	Konštrukcie doplnkové kovové					
5	76733	Demontáž a spätné osadenie basketbalového koša, + spodná stavba, montáž a kotvenie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	553999	Polyamidová sieť na ještvuj. bránky	ks	2,000	186,00	372,00	v zmysle PD
7	553000	Basketbalový koš kovový, Zn, odrazová doska, kovový rošt, koš oceľová reťaz, v 3935mm	ks	1,000	952,00	952,00	v zmysle PD
8	767991	Montáž, spodná stavba pre basket. koš	ks	1,000	456,00	456,00	
9	767992	Doprava	ks	1,000	312,00	312,00	

Celkom

3 950,66

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Fitnes zona	EČO	
		Miesto	Trnava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Trnava		
Projektant	Ing. Zoltán Balko		
Zhotoviteľ	CS, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Zoltán Balko		
Rozpočet číslo		Dňa	25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0 8	Práca nadčas	13 Zariad. staveniska	0 0
2	Montáž	0 9	Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava	0 0
3 PSV	Dodávky	0 10	Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy	0 0
4	Montáž	0 11		16 Prevádzkové vplyvy	0 0
5 "M"	Dodávky	0		17 Ostatné	0 0
6	Montáž	0		18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)		0 12	DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS		0 21	Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis		Pečiatka		24 DPH 20 % z	
Objednávateľ				25	
				Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kľúčová doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

12 275,00

2 455,00

14 730,00

CS,
Strojárske
IČO 44111111
Pečiatka

17 02 Trnava
K26225/05/4
6

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 04 Fitnes zona

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	0	0
Celkom				12 275,00

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 04 Fitness zona

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	936000000	Orbitrek - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	1 286,00	1 286,00	vid'. TL
2	936000001	Prvok pre sklápačky - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	2 534,00	2 534,00	v zmysle PD
3	936000002	Rebriny - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	967,00	967,00	vid'. TL
4	936000003	Posilňovač ramien a hrudníka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	1 309,00	1 309,00	vid'. TL
5	936000004	Bicepsy a tricepsy - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	2 010,00	2 010,00	v zmysle PD
6	936000005	Bradlá - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	2 010,00	2 010,00	v zmysle PD
7	936000006	Posilňovač nôh - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	2 159,00	2 159,00	v zmysle PD

Celkom**12 275,00**

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou),
PD

Rekapitulácia : SO 05 Detské ihrisko

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Trnava

Projektant

Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ

CS, s.r.o.

Spracoval

Ing. Zoltán Balko

Rozpočet číslo

Dňa

25.2.2020

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska	0
2	Montáž	0	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava	0
3	PSV Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy	0
4	Montáž	0	11	16 Prevádzkové vplyvy	0
5	"M" Dodávky	0		17 Ostatné	0
6	Montáž	0		18 VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0
Projektant				D Celkové náklady	108 736,43
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20 % z	21 747,29
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	130 483,72
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0
				27 Kľzavá doložka	0
				28 Zvýhodnenie	0

CS, s.r.o.
Pečiatka
Strojár
IČO: 47917 02 Trnava
IČ DPH SK202237054
0102356/0200

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 05 Detské ihrisko

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
05	SO 05 Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00
01	SO 051 Herné prvky ihriska	99 222,62	0,00	0,00
02	SO 052 Pieskovisko s oplotením	9 513,81	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>108 736,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**
 Názov objektu **SO 05 Detské ihrisko**
 Názov časti **SO 051 Herné prvky ihriska**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**
 Projektant **Ing. Zoltán Balko**
 Zhotoviteľ **CS, s.r.o.**
 Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0 8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	0 9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	0 10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	0 11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky	0		17	Ostatné
6	Montáž	0		18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		0 12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS		0 21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20 % z
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzáva doložka
				28	Zvýhodnenie + -

99 222,62

19 844,52

119 067,14

Pečiatka
CS, s.r.o.
Strojárske
IČO: 471234567

917 02 Trnava
H:SK20225:0004
01.02.2020

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 051 Herné prvky ihriska

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	
1	2	3	4	5	
HSV	Práce a dodávky HSV		0	0	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0	0	0
Celkom				99 222,62	

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 051 Herné prvky ihriska

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	93500000	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Lezecká stena - búranie, demontáže, odvoz do 2km na medziskládok pre ďalšie využitie	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	93500001	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Hojdačka a preliezky	ks	1	550,00	550,00	
3	93500002	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Domček so sklzom	ks	1	350,00	350,00	
4	93600	NOVÉ HERNÉ PRVKY:	ks	0			
5	93600000	Herná zostava so šmykľavkou pre 2 - 5 rokov - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	12 205,33	12 205,33	v zmysle PD
6	93600001	Pedálový kolotoč - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	9 263,84	9 263,84	v zmysle PD
7	93600002	Klbová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	2,000	2 276,29	4 552,58	v zmysle PD
8	93600003	Strunová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	4,000	1 009,94	4 039,78	v zmysle PD
9	93600004	Herná zostava so šmykľavkou pre 5 - 12 rokov - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	33 574,62	33 574,62	v zmysle PD
10	93600005	Prekážková (opičia) dráha - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	13 703,81	13 703,81	v zmysle PD
11	93600006	Lanová zostava - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	7 954,51	7 954,51	v zmysle PD
12	93600007	Dvojhojdačka- výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	3 541,52	3 541,52	v zmysle PD
13	93600008	Rebrík- výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava	ks	1,000	5 986,62	5 986,62	v zmysle PD

Celkom**99 222,62**

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 05 Detské ihrisko**

Názov časti **SO 052 Pieskovisko s oplotením**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **CS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0 8	Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0	0
2	Montáž	0 9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0	0
3	PSV Dodávky	0 10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0	0
4	Montáž	0 11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0	0
5	"M" Dodávky	0			17 Ostatné	0	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

D Celkové náklady

9 513,81

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20 % z

1 902,76

Objednávateľ

25 **Cena s DPH (r. 23-24)**

11 416,57

Dátum a podpis

Pečiatka

E Pripočty a odpočty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa

0

Dátum a podpis

27 Kľzáva doložka

0

28 Zvýhodnenie + -

0

CS, s.r.o.

Strojárske

100 44 01 007

Pečiatka

Č. z. 100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

100 44 01 007

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Objednávateľ: Mesto Trnava

Časť: SO 052 Pieskovisko s oplatením

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	0	52,768	0,000
1	Zemné práce	0	0	0	4,500	0,000
2	Zakladanie	0	0	0	6,563	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0	0	0	1,876	0,000
5	Komunikácie	0	0	0	1,875	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	0	0	37,954	0,000
99	Presun hmôt HSV	0	0	0	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0	0	0	0,402	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0	0	0	0,402	0,000
	Celkom			9 513,81	53,170	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 052 Pieskovisko s oplatením

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,512	12,00	90,14	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za	m3	7,512	0,01	0,08	
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - použiť na stavbe pre úpravu terénnych depresii	m3	7,512	5,00	37,56	
4	171201109	Uloženie kopaného piesku pieskoviska	m3	2,448	12,00	29,38	
5	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	4,500	15,00	67,50	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,000	1,60	14,40	
	2	Zakladanie				0,00	
7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm -na zákl. škáre pieskoviska hr. 10cm	m3	0,900	49,00	44,10	
8	275313521	Betón základových páteiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,112	65,00	137,28	
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	
9	311271321	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	4,800	132,00	633,60	
10	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,020	2 150,00	43,00	
	5	Komunikácie				0,00	
11	596111119	Kladenie dlažby z betonu pod jemný piesok kopaný	m2	6,120	24,00	146,88	
12	5921952680	Betonová dlažba 20x20x6	m2	6,181	8,00	49,45	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
13	916531119	Osadenie. obrubníka z agátovej gumatiny, priemer 10mm	m	12,000	36,00	432,00	
14	6053000000	Agátová fošňa 240x2000x40 -omietaná	ks	6,000	58,00	348,00	
15	6053000001	Agátová fhranol 150x60x40 -podkladné hranolčeky	ks	36	3,20	115,20	
16	5530000009	Oceľový trn priemer 10mm dl. 400mm	ks	36	6,30	226,80	
17	5530000010	Šrob so zapustenou hlavou - mosadz	ks	72,000	2,40	172,80	
	99	Presun hmôt HSV				0,00	
18	998222019	Presun hmôt (športové plochy)	t	52,768	25,00	1 319,20	
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
19	767914120	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	26,670	52,00	1 386,84	
20	3133105409	Plotový panel 2D 1230x2500, drôt 6x5x6, oko 200 x 50 povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005	ks	8,000	55,00	440,00	
21	3133105410	Plotový panel 2D upravený 1230x2500, drôt 6x5x6, oko 200 x 50 povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005	ks	1,000	260,00	260,00	
22	3133105003	Prichytávky panelu na stĺp 60 x 40/5mm	kpl	1,000	150,00	150,00	
23	3133100000	Stĺpik JAKL 60 x 40 x 1,5 , výška 1800, povrchová úprava Zn + PVC, , RAL 6005, aj s pátkou	ks	22,000	19,30	424,60	
24	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	150,00	150,00	
25	5534371301	Bránka ECO šxv 1,0x1,23 1K, konštrukcia a materiál zhodný s označením A v.č.29	ks	1,000	315,00	315,00	
26	767920250	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	350,00	350,00	
27	5534371302	Brána ECO dvojkrídlová šxv 3,0x1,23 konštrukcia a materiál zhodný s označením A , v.č. 29	ks	1,000	630,00	630,00	
28	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	

Celkom

9 513,81

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ :

NÁZOV STAVBY: Revitalizácia

CS, s.r.o.

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž	ekvivalent/výr obok
VÝKAZ - VÝMER								
Vonkajšie osvetlenie parkoviska:								
1.	OCELOVÝ ŽIAROVOZINKOVANÝ STOŽIAR STK 60/60/3; d=60mm; h=6m	ks	10	312,74 €	56,35 €	3 127,40 €	563,50 €	http://elv.sk/wp-content/uploads/2020/05/Katalog-1-nov%C3%BD.pdf
2.	SVIETIDLO SL11 mn SO ZDROJOM LED 5XC2A21B08HC (60W)	ks	10	427,57 €	24,25 €	4 275,70 €	242,50 €	https://www.siteco.com/products/product-13-15-5XC2A21F08HE?catalogue=emea_en&cHash=d51386bf7c574b610540dc9f9cfde877
3.	ELEKTROVÝZBROJ 6m STOŽIARA (SVORKOVNICA EKM 2072 1xE27 10A)	ks	10	30,56 €	21,74 €	305,60 €	217,40 €	
4.	Vodič FeZn 30/4mm	kg	360	2,42	1,50	871,20 €	540,00 €	
5.	Vodič FeZn d=10mm	kg	20	2,42	1,50	48,40 €	30,00 €	
6.	Svorky SP1	ks	10	0,72 €	2,88 €	7,20 €	28,80 €	
7.	Svorka SR03	ks	10	1,02 €	2,88 €	10,20 €	28,80 €	
8.	Plastová chránička SPIRAFLEX d=60mm	m	100	1,82 €	1,02 €	182,00 €	102,00 €	
9.	Kábel CYKY-J 4 x 10mm2	m	400	5,07 €	1,02 €	2 028,00 €	408,00 €	
10.	Demontáž 6m stožiarov V.O. včetně svietidiel	ks	10	0,00 €	115,00 €	0,00 €	1 150,00 €	
11.	Drobné montážne práce a materiál	x	1	40,25 €	40,25 €	40,25 €	40,25 €	
Silnoprád:								
1.	Rozvádzač RKS	ks	1	393,30 €	80,50 €	393,30 €	80,50 €	
2.	Optická spojka SNM-48	ks	1	140,30 €	41,40 €	140,30 €	41,40 €	
3.	Chránička HDPE 40/33mm	m	350	1,29 €	1,27 €	451,50 €	444,50 €	
5.	Mikrotrubička (4 vlákna) 12/8	m	150	0,45 €	0,81 €	67,50 €	121,50 €	
6.	Kábel CYKYY-J 3x2,5mm2 ULOŽENÝ V ZEMI	m	450	1,00 €	1,02 €	450,00 €	459,00 €	
7.	Istič LPN 20B-1	ks	1	3,70 €	5,64 €	3,70 €	5,64 €	
8.	Istič LPN 16B-1	ks	1	4,37 €	5,64 €	4,37 €	5,64 €	
9.	Istič LPN 10B-1 do RKS	ks	2	4,37 €	5,64 €	8,74 €	11,28 €	
10.	Prúdový chránič s ističom OLI 10B-N1-030AC	ks	1	54,46 €	7,25 €	54,46 €	7,25 €	
11.	Jednofázový elektromer pre podružné meranie LE-01d	ks	1	19,46 €	25,76 €	19,46 €	25,76 €	
12.	Drobné montážne práce a materiál	x	1	40,25 €	40,25 €	40,25 €	40,25 €	
Zemné práce:								
1.	Výkop ryhy 350x700mm	m	380	0,00 €	9,44	0,00 €	3 587,20 €	
2.	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	250	0,17 €	5,22	42,50 €	1 305,00 €	
3.	Pieskové lôžko	m3	13,5	0,00 €	45,77	0,00 €	617,90 €	
4.	Základ pod oceľový stožiar 6m (50x50x100cm)	ks	10	69,00 €	74,75 €	690,00 €	747,50 €	
5.	Pretláčka pod chodníkom	m	100	0,00 €	23,00 €	0,00 €	2 300,00 €	
6.	Základ pre rozvádzač RKS	ks	1	23,00 €	57,50 €	23,00 €	57,50 €	
7.	Výstražná fólia červená	m	400	0,12 €	0,12 €	48,00 €	48,00 €	
8.	Ochrana kábla pred poškodením – KPL 250x1000 doska	ks	300	1,33 €	0,74 €	399,00 €	222,00 €	
9.	Ostatné zemné práce	x	1	0,00 €	172,50 €	0,00 €	172,50 €	
HZS:								
1.	Revízia	hod.	24	0,00 €	15,00	0,00 €	360,00 €	

Celkom

Celkom

13 732,03	14 011,57
27 743,60	

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Rekapitulácia SO 07 Malá architektúra a mobiliár

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

Objednávateľ

Mesto Trnava

Projektant

Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ

CS, s.r.o.

Spracoval

Ing. Zoltán Balko

IČO

IČ DPH

Dňa

25.2.2020

Položiek

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0
4		Montáž	0	11		16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		0	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ						24 DP 20 % z		
Dátum a podpis			Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			CS, s.r.o.			26 Dodávky objednávateľa		
			Strojárska 5487			27 Kízavá doložka		
			IČO 4410623 IČ DPH 202356/0200			28 Zvýhodnenie		
			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
07	SO 07 Malá architektúra a mobiliár	0,00	0,00	0,00
01	SO 071 Pergola	9 607,85	0,00	0,00
02	SO 072 Tieniace prvky	5 385,03	0,00	0,00
03	SO 073 Vodné prvky	14 764,83	0,00	0,00
04	SO 074 Oporné múriky	9 279,05	0,00	0,00
05	SO 075 Mobiliár	31 002,84	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>70 039,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

Názov časti **SO 071 Pergola**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **CS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

B Doplnkové náklady

C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky

0 8 Práca nadčas

0,00

13 Zariad. staveniska

0

0

2 Montáž

0 9 Bez pevnej podl.

0,00

14 Mimostav. doprava

0

0

3 PSV Dodávky

0 10 Kultúrna pamiatka

0,00

15 Územné vplyvy

0

0

4 Montáž

0 11

0,00

16 Prevádzkové vplyvy

0

0

5 "M" Dodávky

0

17 Ostatné

0

0

6 Montáž

0

18 VRN z rozpočtu

0

0

7 ZRN (r. 1-6)

0 12 DN (r. 8-11)

0

19 VRN (r. 13-18)

0

0

20 HZS

0 21 Kompl. činnosť

0

22 Ostatné náklady

0

0

Projektant

D Celkové náklady

9 607,85

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20 % z

1 921,57

Objednávateľ

25

Cena s DPH (r. 23-24)

11 529,42

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpočty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa

0

Dátum a podpis

Pečiatka

27 Kízavá doložka

0

28 Zvýhodnenie + -

0

CS, s.r.o.

Pečiatka

02 Trnava
IČO 4415820225, 2020
č. u. 214/012338/0200

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 071 Pergola

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	
1	2	3	4	5	
HSV	Práce a dodávky HSV		0	0	0
1	Zemné práce		0	0	0
2	Zakladanie		0	0	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0	0	0
99	Presun hmôt HSV		0	0	0
PSV	Práce a dodávky PSV		0	0	0
762	Konštrukcie tesárske		0	0	0
767	Konštrukcie doplnkové kovové		0	0	0
783	Dokončovacie práce - nátery		0	0	0
Celkom				9 607,85	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 071 Pergola

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemné práce					
1	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 -pre pätky kotvenia pergol	m3	0,718	65,00	46,67	
			"pergola				0,00	
			2*8,0*0,3*0,34*0,44		0,718		0,00	
2	001	133201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	0,718	0,01	0,01	
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m (odvoz zeminy na skládku)	m3	0,718	6,8	4,88	
4	001	171209002	Poplatok za skladkovanie vrátane zákonného poplatku obci (NEPODLIEHA ZDANENIU)- výkopová zemina	t	1,221	0,00	0,00	
			0,718*1,7		1,221		0,00	
		2	Zakladanie				0,00	
5	015	272353101	Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m - 2 pergoly (pre osadenie kotviaceho plechu hr. 4mm, tvaru U)	ks	16,000	12,50	200,00	
			2*8		16,000		0,00	
6	015	272353110	Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0.01m2, priplatok nad 0.25m	ks	16,000	5,60	89,60	
7	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20-2 pergoly	m3	0,571	350,00	199,85	
			"pergoly				0,00	
			2*8,0*0,3*0,34*0,35		0,571		0,00	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
8	003	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	20,400	4,60	93,84	
			8,5*1,2*2		20,400		0,00	
9	003	941941042	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	20,400	3,65	74,46	
		99	Presun hmôt HSV				0,00	
10	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnice a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,301	37,50	86,29	
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		762	Konštrukcie tesárske				0,00	
11	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 -pergoly	m	183,000	13,60	2 488,80	
			"stĺpy 100/140				0,00	
			2*8*2,3		36,800		0,00	
			"preklady 100/100mm				0,00	
			2*2*8,5		34,000		0,00	
			"rebrá 40/150				0,00	
			2*17*3,3		112,200		0,00	
			Súčet		183,000		0,00	
12	605	6055730001	Hranol dubový akost' I 100x140mm -nosné stĺpy pergol	m3	0,541	845,00	457,15	
			"stĺpy 100/140				0,00	
			(2*8*2,3*0,1*0,14)*1,05		0,541		0,00	
13	605	6051413201	Dosky a fošne omietané (rebrá pergol) červený smrek akost' I hr.30mmxš.150mm	m3	0,707	915,00	646,91	
			"rebrá 40/150				0,00	
			2*17*3,3*0,04*0,15*1,05		0,707		0,00	
14	605	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané červený smrek, hranol akost' I 100/100mm -preklady pergol	m3	0,340	763,00	259,42	
			"preklady 100/100mm				0,00	
			2*2*8,5*0,1*0,1		0,340		0,00	
15	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,600	150,00	240,00	
16	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	1 500,00	75,00	
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
17	767	767995109	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg -kotvenie stĺpov	kg	129,235	8,60	1 111,42	
			"hr. plechu 4mm=31,8kg/m2				0,00	

			((8*0,48*0,5+8*0,1*0,14)*31,8)*2		129,235		0,00	
18	535	5359506001	Kotvenie pergoly do bet. základu - oc.prvok tvaru U hr. 4mm+ skrutky a matice	ks	16,000	78,60	1 257,80	
19	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
20	783	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné-pergoly	m2	73,900	6,30	465,57	
			"stĺpy 100/140				0,00	
			2*8*2,3*0,48		17,664		0,00	
			"preklady 100/100mm				0,00	
			2*2*8,5*0,4		13,600		0,00	
			"rebrá 40/150				0,00	
			2*17*3,3*0,38		42,636		0,00	
			Súčet		73,900		0,00	
21	783	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.-pergoly	m2	73,900	4,20	310,38	

Celkom

9 607,85

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

JKSO

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

EČO

Názov časti **SO 072 Tieniace prvky**

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **CS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	0 8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0 0
2 Montáž	0 9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0 0
3 PSV Dodávky	0 10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0 0
4 Montáž	0 11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0 0
5 "M" Dodávky	0	17 Ostatné 0 0
6 Montáž	0	18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6)	0 12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS	0 21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

5 385,03

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20 % z

1 077,01

Objednávateľ

25

Cena s DPH (r. 23-24)

6 462,04

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa

0

Dátum a podpis

27 Kľzavá doložka

0

28 Zvýhodnenie + -

0

CS

Strojopis

1000410

6-5-2-10-102356/0200

Pečiat

Trnava

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

6-5-2-10-102356/0200

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 072 Tieniace prvky

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	
1	2	3	4	5	
PSV	Práce a dodávky PSV		0	0	0
767	Konštrukcie doplnkové kovové		0	0	0
Celkom					5 385,03

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 072 Tieniace prvky

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č. Kód položky Popis

MJ Množstvo celkom Jednotková cena zad Celková cena zad

ekvivalent/výrobok

1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

4 5 6 7

1	242414	Plachta HDPE 185 kg /m2 , 5 x 5 x7m bežová	t	3,000	129,47	388,41	v zmysle PD
2	1400001	Stĺp nerez r 80mm, dl. 4m	m	9,000	400,18	3 601,62	
3	76799001	Osadenie stĺpa , spodná stavba	kus	9,000	140,29	1 262,60	
4	76799002	Montáž plachty a príslušenstva	kus	3	15,6	46,80	
5	76799003	Doprava materiálov	kpl	1,000	85,60	85,60	

Celkom

5 385,03

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: CS, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.03.2020

Stavba : Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42-64

Objekt : Trnava

Časť : SO 073 Vodné prvky

Ing. Lucia Adamcová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	ekvivalent/výrobok
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-7312	Odstánenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	1,500	m2	1,60	2,40	
2	272	11310-7342	Odstánenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	1,500	m2	2,80	4,20	
3	272	11315-1415	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm	1,500	m2	25,00	37,50	
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	75,200	m3	16,30	1 225,76	
5	272	13220-1109	Priplatok za lepiťosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	75,200	m3	0,01	0,75	
6	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	75,200	m3	2,30	172,96	
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	25,300	m3	5,90	149,27	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	25,300	m3	2,80	70,84	
9	001	16710-1103	Skládanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	25,300	m3	14,00	354,20	
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	25,300	t	1,20	30,36	
11	001	17120-1205	Uloženie bitumenu na skládky	2,000	t	14,00	28,00	
12	001	17120-1206	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky - zákonný poplatok - NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCEŇOVAŤ	25,300	t	0,00	0,00	
13	MAT	422 911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	1,000	kus	145,00	145,00	
14	MAT	552 421800	Poklop ventilový	1,000	kus	263,00	263,00	
15	001	17120-1207	Poplatok za uloženie bitumenu na skládky - zákonný poplatok - NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCEŇOVAŤ	2,000	t	0,00	0,00	
16	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	49,900	m3	7,80	389,22	
17	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	13,500	m3	16,30	220,05	
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	13,500	m3	34,00	459,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	13,500	m3	36,00	486,00	
20	MAT	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	56,000	m	4,60	257,60	
21	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	56,000	m	2,40	134,40	
22	MAT	422 735002	Pás navrhávací pre PE aPVC potrubie DN110 ventil 1"	1,000	kus	162,00	162,00	
23	271	45232-1151	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie	2,500	m3	172,30	430,75	
24	MAT	583 439450	Kamenivo drvené hrubé 22-63	1,500	t	16,35	24,53	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	272	56690-1123	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm	1,500	m2	8,10	12,15	
26	272	57295-2128	Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 40 mm	1,500	m2	29,00	43,50	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
27	271	83126-3195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	21,00	21,00	
28	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	10,000	m	3,60	36,00	
29	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	56,000	m	4,15	232,40	
30	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	2,000	m	7,96	15,92	
31	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	1,000	kus	21,54	21,54	
32	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 25 x 2,3 x 100m	10,000	m	3,40	34,00	

33	MAT	286 1D0202	Potrúbie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m	56,000	m	5,60	313,60
34	MAT	286 3A3301	Prechodka PE/ocel USTR 612 744 d/DN 25/20	1,000	kus	26,00	26,00
35	MAT	286 3A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	3,000	kus	39,45	118,35
36	271	87917-2199	Pripílatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000	kus	52,00	52,00
37	271	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus	75,00	75,00
38	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	2,000	m	5,00	10,00
39	271	89973-9101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	56,000	m	1,00	56,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
40	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	33,847	t	24,50	829,25
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	33,847	t	31,26	1 058,06
42	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	1,000	kus	46,00	46,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00
			721 - Vnútna kanalizácia				0,00
43	721	72117-3203	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	0,500	m	6,20	3,10
44	721	72117-3205	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	0,500	m	18,40	9,20
45	MAT	673 521810	Geotextília filtračná Garantia	6,000	m2	4,60	27,60
			721 - Vnútna kanalizácia spolu:				0,00
			722 - Vnútny vodovod				0,00
46	721	72213-0212	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	1,000	m	15,00	15,00
47	721	72222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	3,000	súbor	26,00	78,00
48	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	16,30	48,90
49	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	5,000	kus	26,35	131,75
50	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	31,24	31,24
51	721	72223-1182	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4	1,000	kus	39,48	39,48
52	MAT	436 1P0401	Filter ručný samočistiaci DEPURA MINI 1"F	1,000	kus	54,12	54,12
53	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	16,32	16,32
54	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	7,000	kus	19,78	138,46
55	721	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	1,000	kus	124,00	124,00
56	721	72226-2211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	38,70	38,70
57	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	66,000	m	3,60	237,60
58	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	66,000	m	5,80	382,80
59	721	72299-9904	Vnútny vodovod HZS T4	50,000	hod	22,00	1 100,00
60	721	72299-9912	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900x1800 mm-komplet	2,000	ks	685,00	1 370,00
61	721	72299-9924	Píčia fontánka - montáž	1,000	kus	245,00	245,00
62	721	72299-9925	Píčia fontánka DH-410	1,000	ks	1 528,00	1 528,00
63	721	72299-9926	Rozprašovacie prvky - teleso	3,000	ks	163,00	489,00
64	721	72299-9927	Rozprašovacie prvky - čerpadlo, armatúry, potrubia - dodávka dodávateľa	1,000	ks	258,00	258,00
65	721	72299-9928	Rozprašovacie prvky - montáž	1,000	ks	350,00	350,00

722 - Vnútny vodovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Rozpočet celkom :

14 764,83

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Malá architektúra a mobiliár	EČO	
Názov časti	SO 074 Oporné múriky	Miesto	Trnava
Objednávateľ	Mesto Trnava	IČO	
Projektant	Ing. Zoltán Balko	IČ DPH	
Zhotoviteľ	CS, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Zoltán Balko		
Rozpočet číslo		Dňa	25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0 8	Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0	0
2	Montáž	0 9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0	0
3	PSV Dodávky	0 10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0	0
4	Montáž	0 11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0	0
5	"M" Dodávky	0			17 Ostatné	0	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0	0
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

CS, s.r.o.
Srojárnska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK20225-85,4
8 0 2 4 10 102356/0200

25 Cena s DPH (r. 23-24)
11 134,86

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

0

0

0

0

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 074 Oporné múriky

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	
1	2	3	4	5	
HSV	Práce a dodávky HSV		0	0	0
1	Zemné práce		0	0	0
2	Zakladanie		0	0	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0	0	0
99	Presun hmôt HSV		0	0	0
PSV	Práce a dodávky PSV		0	0	0
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		0	0	0
Celkom				9 279,05	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 074 Oporné múrky

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemné práce					
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 55,0*0,48*0,5	m3	13,200	35,00	462,00	
					13,200			
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	13,200	16,00	211,20	
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,200	5,42	71,54	
		2	Zakladanie					
4	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm (drenážny štrk) 55,0*0,15*0,3	m3	2,475	38,00	94,05	
					2,475			
5	002	212755112	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm	m	55,000	8,90	489,50	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
6	221	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	55,000	24,00	1 320,00	
7	592	5922901880	Palisáda betónová, sivá 18/18/60 cm, 55,000/0,18	ks	309,000	16,30	5 036,70	
			Súčet		305,556			
					305,556			
					309,000			
8	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 55,0*0,48*0,15	m3	8,085	54,00	436,59	
					3,960			
					4,125			
			Súčet		8,085			
9	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t -základ, lôžko, palisád 18,2*0,35*0,15	m3	2,344	96,00	225,02	
					0,956			
					1,388			
			Súčet		2,344			
10	013	976011219	Demontáž múrika zpalisád r = 20cm, výšky 1m, odovzajú sa investorovi 18,2/0,2	ks	91,000	5,20	473,20	
					91,000			
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - základný presun , (položka obsahuje aj naloženie a zloženie)	t	5,157	7,80	40,22	
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší	t	20,628	0,35	7,22	
13	221	979087300	Poplatok za skládovanie, vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) obci - betón.	t	5,157	0,00	0,00	
		99	Presun hmôt HSV					
14	221	998225119	Presun hmôt	t	39,876	5,60	223,31	
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
15	711	711142109	Izolácia proti zemnej vlhkosti včetně izolačnej folie a pomocného materiálu (fondalíne) -palisady 55*0,9	m2	55,440	3,40	188,50	
					49,500			

Celkom

9 279,05

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

Názov časti **SO 075 Mobiliár**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **CS, s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

B Doplnkové náklady

C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky

0 8 Práca nadčas

0,00

13 Zariad. staveniska

0

0

2 Montáž

0 9 Bez pevnej podl.

0,00

14 Mimostav. doprava

0

0

3 PSV Dodávky

0 10 Kultúrna pamiatka

0,00

15 Územné vplyvy

0

0

4 Montáž

0

0,00

16 Prevádzkové vplyvy

0

0

5 "M" Dodávky

0

17 Ostatné

0

0

6 Montáž

0

18 VRN z rozpočtu

0

0

7 ZRN (r. 1-6)

0 12 DN (r. 8-11)

19 VRN (r. 13-18)

0

0

20 HZS

0 21 Kompl. činnosť

22 Ostatné náklady

0

0

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20 % z

25

Cena s DPH (r. 23-24)

E

Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľzáva doložka

28 Zvýhodnenie + -

31 002,84

6 200,57

37 203,41

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK20225
č. 156/0200

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysučou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 075 Mobiliár

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	0	0
	Celkom	0	0	31 002,84

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 075 Mobiliár

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	93500000	Parková lavička s operadlom búranie a odvoz	ks	10,000	110,00	1 100,00	
2	93500001	Stôl kruhový na jednej nohe búranie a odvoz	ks	2	85	170,00	
3	93500002	Nádoba na odpad búranie a odvoz	ks	2	54	108,00	
4	93600	NOVÉ PRVKY:	ks	0,000			
5	5530000001	Parková lavička bez operadla dl. 1,8m (hliník, agátové drevo)	ks	20,000	414,56	8 291,22	zmysle PD
6	93600000	Montáž, spodná stavba pre lavičku	ks	20,000	129,01	2 580,20	
7	5530000002	Parková lavička s operadlom dl. 1,8m (hliník, agátové drevo)	ks	3,000	682,33	2 046,98	zmysle PD
8	93600001	Montáž, spodná stavba pre lavičku	ks	3,000	129,01	387,03	
9	5530000003	Nádoba na odpad 120 l (oceľ, agátové drevo)	ks	5,000	1 034,20	5 170,99	zmysle PD
10	93600002	Montáž, spodná stavba pre nádobu na odpad	ks	5,000	154,44	772,22	
11	5530000004	Stojan na bicykle dl. 0,6m (L profil 60mm oceľ) - podľa PD označenie "G"	ks	6,000	130,73	784,40	
12	93600003	Montáž, spodná stavba pre stojan na bicykle	ks	6,000	190,98	1 145,91	
13	5530000005	Sušiac na šaty dĺžka 0,6m (L profil 60mm oceľ) - podľa PD označenie "F"	ks	7,000	106,44	745,08	
14	93600004	Montáž, spodná stavba pre sušiac na šaty	ks	7,000	156,00	1 092,00	
15	5530000006	Informačná tabuľa oceľová so strieškou 2605 x 1330mm	ks	4,000	775,53	3 102,10	zmysle PD
16	93600005	Montáž, spodná stavba pre informačnú tabuľu	ks	4,000	399,93	1 599,74	
17	5530000007	Nádoba na separovaný zber 3 x 50 (oceľ, agátové drevo)	ks	1,000	1 712,35	1 712,35	zmysle PD
18	93600006	Montáž, spodná stavba pre nádobu na separovaný zber	ks	1,000	194,62	194,62	



Celkom

31 002,84

ZOZNAM EKVIVALENTOV

Výrobok / katalógové číslo:
Orbitrek / SM116

PÔDORYS:

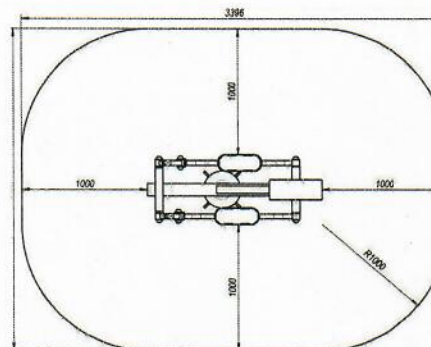

POPIS:

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov a svalom ramien. Určené pre 1 osobu.

OBSAHUJE:

Nosný stĺp z ocelového profilu, ocelové rúčky, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a spojovacieho materiálu.

Zariadenie:	exteriérové fitness zariadenie
Dodávateľ:	OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
Určenie:	exteriér
Rozmery:	1396 x 566 x 1779 mm
Dopadová plocha:	4296 x 3566 mm
Kritická výška pádu:	990 mm
Hmotnosť:	96,7 kg
Maximálna nosnosť:	150 kg
Veková kategória:	14+ rokov
Náhradné diely:	dodávateľ

TECHNICKÝ OPIS:

Ocelový nosný profil a ocelové rúčky zariadenia sú ošetrené antikoroziou exteriérovou úpravou, následne komaxitom. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako **ANTIvandal**.

Druh dopadovej plochy podľa **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha

PLÁN KONTROL:




Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom

Prevádzková kontrola - 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom

Ročná hlavná kontrola - 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou

Výrobok / katalógové číslo:
REBRÍK S HRAZDOU / SM112

PÔDORYS:



POPIS:

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj brušných svalov, svalov chrbta a ramien. Určené pre 2 osoby.

OBSAHUJE:

Nosný stĺp z ocelového profilu, ocelové ruky, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a spojovacieho materiálu.

Zaradenie:	exteriérové fitness zariadenie
Dodávateľ:	OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
Určenie:	exteriér
Rozmery:	1567 x 984 x 2413 mm
Dopadová plocha:	4567 x 3984 mm
Kritická výška pádu:	990 mm
Hmotnosť:	92,6 kg
Maximálna nosnosť:	150 kg
Veková kategória:	14+ rokov
Nahradné diely:	dodávateľ

TECHNICKÝ OPIS:

Ocelový nosný profil a ocelové ruky zariadenia sú ošetrené **antikoróznou** exteriérovou úpravou, následne komaxitom. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú **bezúdržbové** a navrhnuté ako **ANTIvandal**.




Vyhovujúce typy **dopadovej plochy**: tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha

PLÁN KONTROL:

Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
Prevádzková kontrola – 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
Ročná hlavná kontrola – 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou

Výrobok / katalógové číslo:
Posilňovanie rúk spodné / SM101

PÔDORYS:

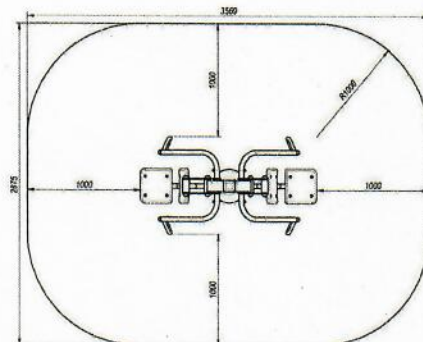

POPIS:

Exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov hrudníka a tricepsu. Určené pre 2 osoby.

OBSAHUJE:

Nosný stĺp z ocelového profilu, ocelové rúčky, plastový sedák a opierku, plastové úchyty, plastové záslepky na zakrytie kotviaceho a spojovacieho materiálu.

Zaradenie:	exteriérové fitness zariadenie
Dodávateľ:	OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
Určenie:	exteriér
Rozmery:	1569 x 875 x 1918 mm
Dopadová plocha:	4569 x 3875 mm
Kritická výška pádu:	990 mm
Hmotnosť:	102,2 kg
Maximálna nosnosť:	150 kg
Veková kategória:	14+ rokov
Náhradné diely:	dodávateľ

TECHNICKÝ OPIS:

Ocelový nosný profil a ocelové rúčky zariadenia sú ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom. Spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele. Všetky prvky zariadenia sú bezúdržbové a navrhnuté ako **ANTIvandal**.

Druh dopadovej plochy podľa **STN EN 1176-1**, čl. 4.2.8.5.: tráva, ornica, riečny štrk, gumená podlaha

PLÁN KONTROL:

Vizuálna kontrola - 1-krát týždenne vykonaná prevádzkovateľom
 Prevádzková kontrola - 4-krát ročne vykonaná prevádzkovateľom
 Ročná hlavná kontrola - 1-krát ročne vykonaná oprávnenou osobou

Čestné vyhlásenie

CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že všetky použité výrobky a materiály, ktoré sa nachádzajú v predloženej ponuke sú v zmysle súťažných podkladov, PD a platných STN.

v Trnave, dňa

24. 02. 2022

Igor Bad'ura
konateľ
CS, s.r.o.
Strojársená 5487 02 Trnava
20225 8954
6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

uchádzač CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že ponuku vypracoval sám.

v Trnave, dňa

24. 02. 2022



CS,
Strojársená
IČO: 44101937
č.ú. 1

917 02 Trnava
H: SK2022578954
570200

Ing. Igor Baďura
konateľ

Zoznam dôverných informácií

CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že zákazka obsahuje dôverné informácie .

- ROZPOČET
- EKUIVALENTY

v Trnave, dňa

24. 02. 2022

Ing. Igor Baďura
konateľ



5487, 917 02 Trnava
IČ DPH: SK2022578954

..... 0102356/0200.....

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač CS, s.r.o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami zadávania zákazky určenými verejným obstarávateľom v podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk.

Ing. Igor Baďura

v Trnave, dňa

24. 02. 2022

Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954
... DIČ: 2022578954/0200 (6)

podpis

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2440132356/0200
IBAN: SK150200000002440132356
BIC: SUBASKBX

Identifikačné údaje:

IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954

CS, s.r.o. zapísaná v OR
vedenom na OS Trnava
odd. Sro, vl. č.: 21753/T

Súhlas

CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava, IČO: 44101937 týmto dáva verejnému obstarávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

v Trnave, dňa 24. 02. 2022

Ing. Igor Baďura
konateľ

CS
Strojársená
IČO: 44101937
Trnava
2022578954
24.02.2022
6