


DETAIL - LÍNIOVÝ ŽĽAB

ODVODŇOVACÍ LÍNIOVÝ ŽĽAB S POZINK.
MRIEŽKOU (napr.HAURATON SPORTFIX)

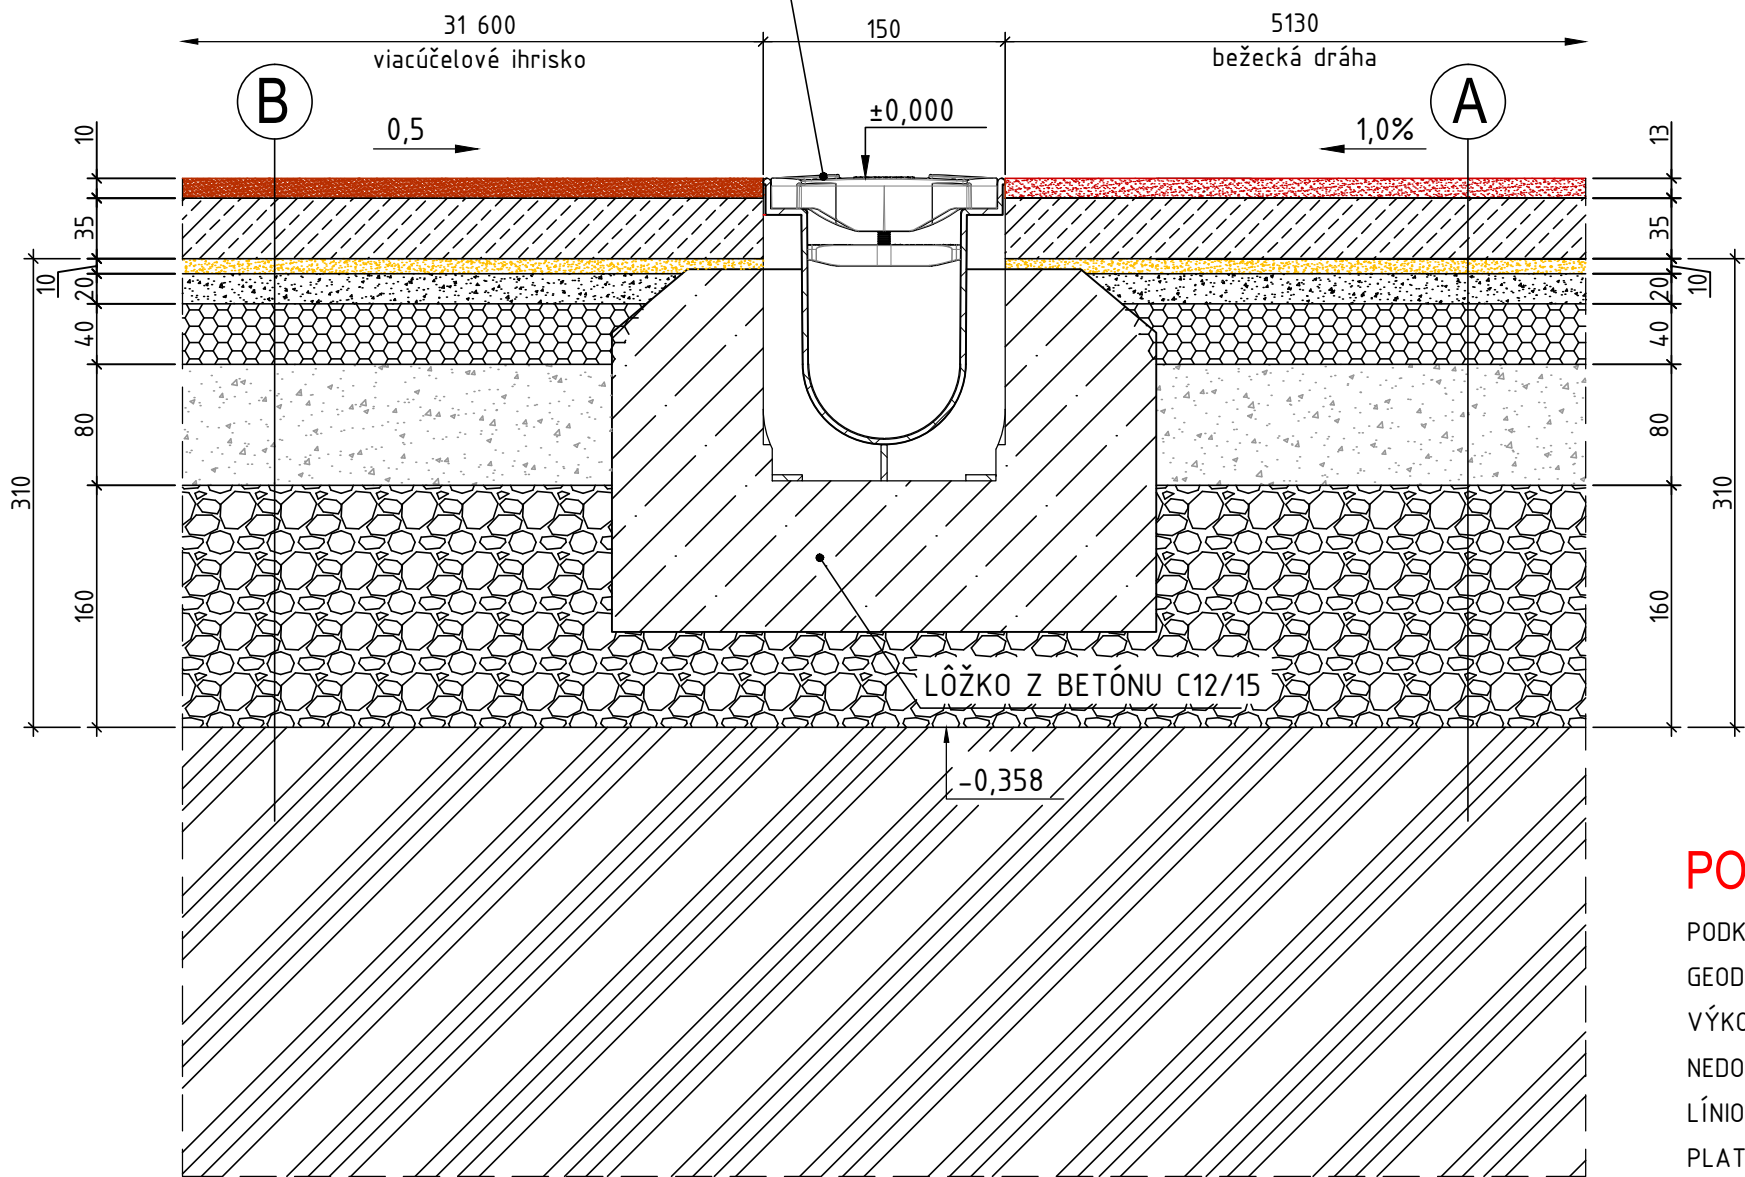

LEGENDA HMÔT

- UPRAVENÝ TERÉN
- PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 32/63
- PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16/32
- PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 8/16
- PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 4/8
- PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 0/4
- UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ PODLOŽKA), hr. 35mm (napr. CONIPUR ET, POLYTAN ET)
- POLYURETANOVÝ POVRCH (napr.CONIPUR SP, SPURTAN WS) hr. 13mm
- POLYURETANOVÝ POVRCH (napr.CONIPUR EPDM, POLYPLAY SE) hr. 10mm

POZNÁMKA:

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO VYKONANÉ 04/2021 FIRMOU MAP GEO s.r.o., TREŇČÍN. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADOCH NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HĽBKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). LÍNIOVÝ ŽĽAB JE NUTNÉ OSADIŤ POMOCOU GEODETA. ŠPORTOVÉ POVRCHY PRE BEŽECKÉ DRÁHY MUSIA MAŤ PLATNÝ CERTIFIKÁT IAAF DOÁVATEĽ ŠPORTOVÝCH POVRCHOV PRE VIACÚČELOVÉ IHRISKO MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA SYSTÉM POVRCHU (PODKLADNÝ PRUŽNÝ PRIEPUSTNÝ POVRCH A ŠPORTOVÝ POVRCH). ŠPORTOVÉ VYBAVENIE PRE ATLETIKU MUSÍ MAŤ PLATNÝ CERTIFIKÁT IAAF. PODKLAD POD UMELÉ POVRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU ±3mm NA 4m LATI.

±0,000 = 284,900 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška odvod.žľabu ihriska)

A ATLETICKÁ DRÁHA

- POLYURETANOVÝ POVRCH EPDM, hr. 13mm (napr.CONIPUR SP, SPURTAN WS)
- ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ PODLOŽKA), hr. 35mm (napr. CONIPUR ET, POLYTAN ET)
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (0-4), max.zh.hr.10mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (4-8), zh.hr.20mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (8-16), zh.hr.40mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (16-32), zh.hr.80mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (32-63), zh.hr.160mm
- UPRAVENÝ TERÉN

B VIACÚČELOVÉ IHRISKO

- POLYURETANOVÝ POVRCH EPDM, hr. 10mm (napr. CONIPUR EPDM, POYPLAY SE)
- UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ PODLOŽKA), hr. 35mm (napr. CONIPUR ET, POLYTAN ET)
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (0-4), max.zh.hr.10mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (4-8), zh.hr.20mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (8-16), zh.hr.40mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (16-32), zh.hr.80mm
- DRVENÉ KAMENIVO TR. A (32-63), zh.hr.160mm
- UPRAVENÝ TERÉN

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Deals Management, a.s. Brnianska 2392, 911 05 Trenčín IČO : 46160990 IČ DPH: SK 2023277058 b.mucka@bestprojekt.cz	
ING. DUŠAN KRUPALA	BRANISLAV MÚČKA	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	BESTPROJEKT	
MIESTO : 1. ZŠ , Žiar nad Hronom			KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	FORMÁT
INVESTOR : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom				2x A4
Stavba: Rekonštrukcia športoviska v areáli 1. ZŠ			DÁTUM	04/2021
- Žiar nad Hronom			ÚČEL	DRS
			ČÍSLO ZÁKAZKY	ČÍSLO PARÉ
			20210025	
Obsah: DETAIL ŽĽABU - A			Mierka: 1:5	Číslo výkresu: D-107