




VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY A (pravá) - 2ks  
PÔDORYS M 1:25

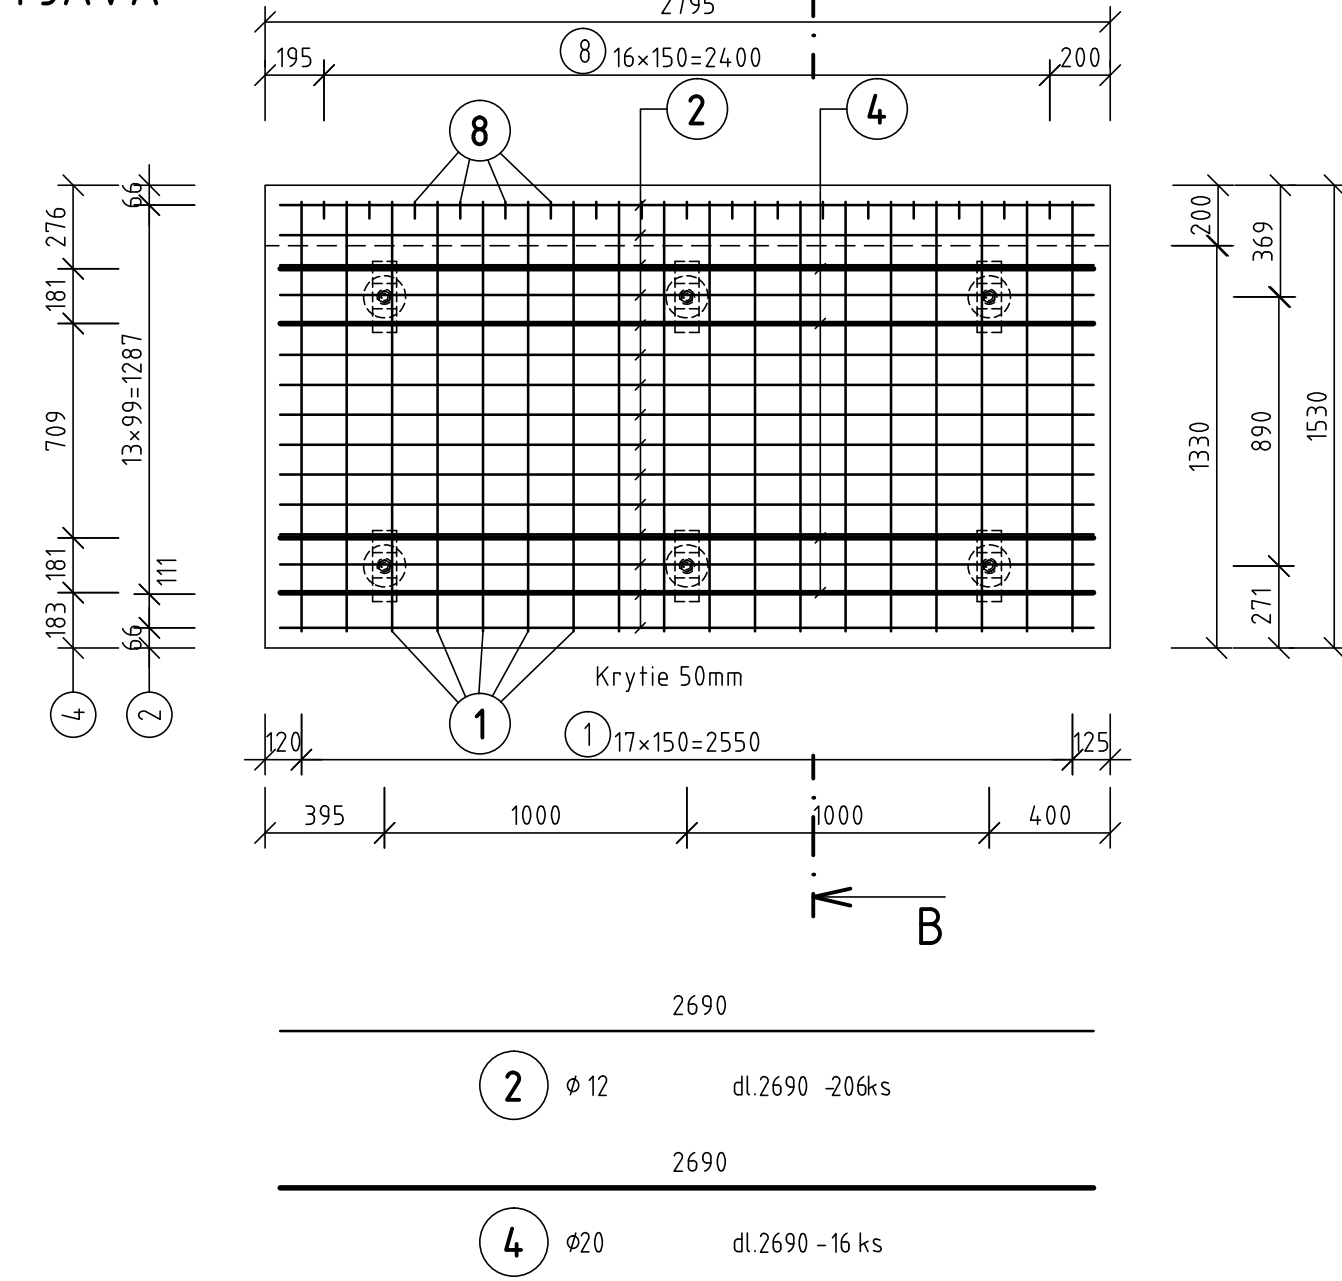


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY D (ľavá) - 2ks  
PÔDORYS M 1:25

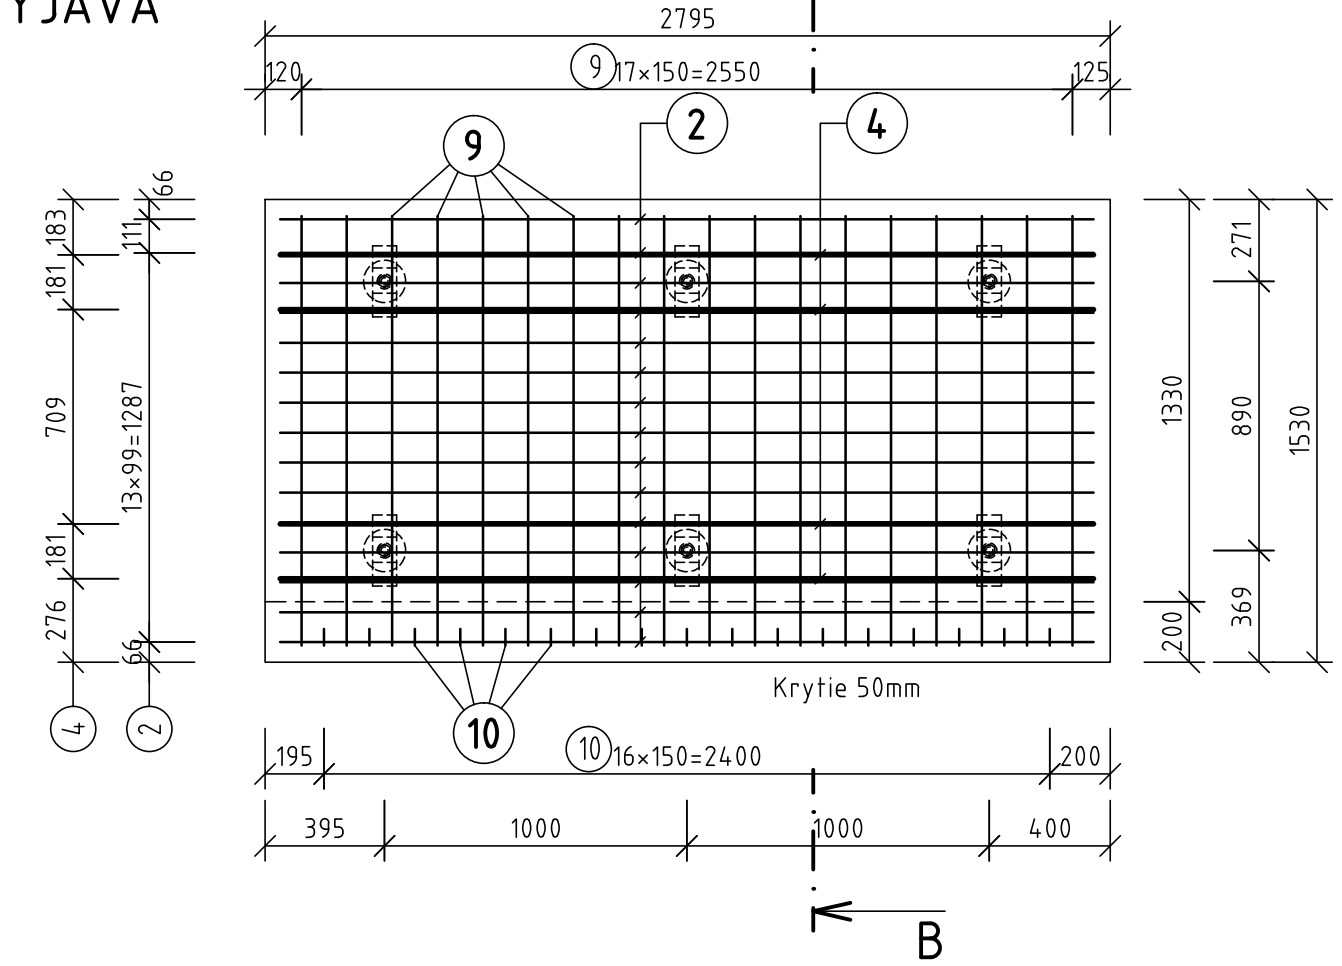


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY (pravá, ľavá)  
PÔDORYS ROZMIESTNENIA JEDNOTLIVÝCH TYPOV M 1:250

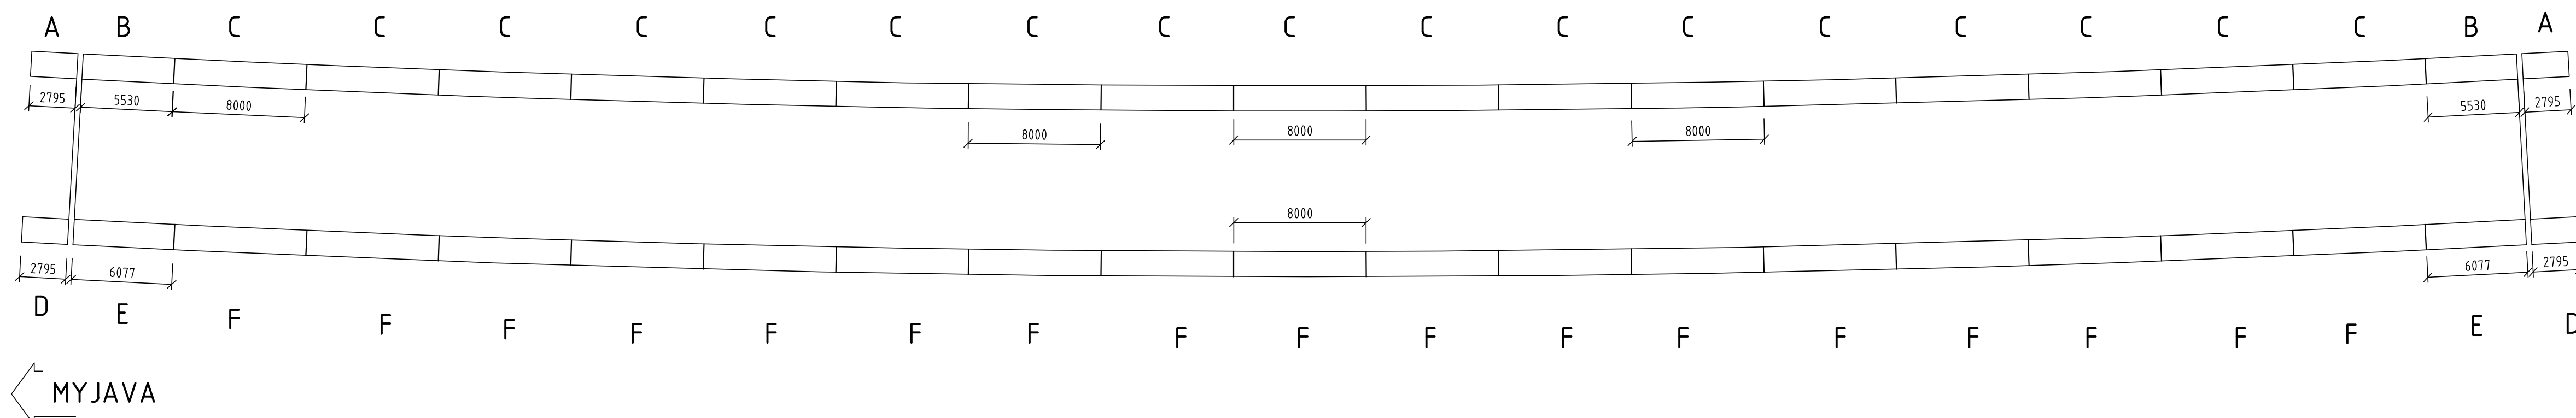


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY B (pravá) - 2ks  
PÔDORYS M 1:25

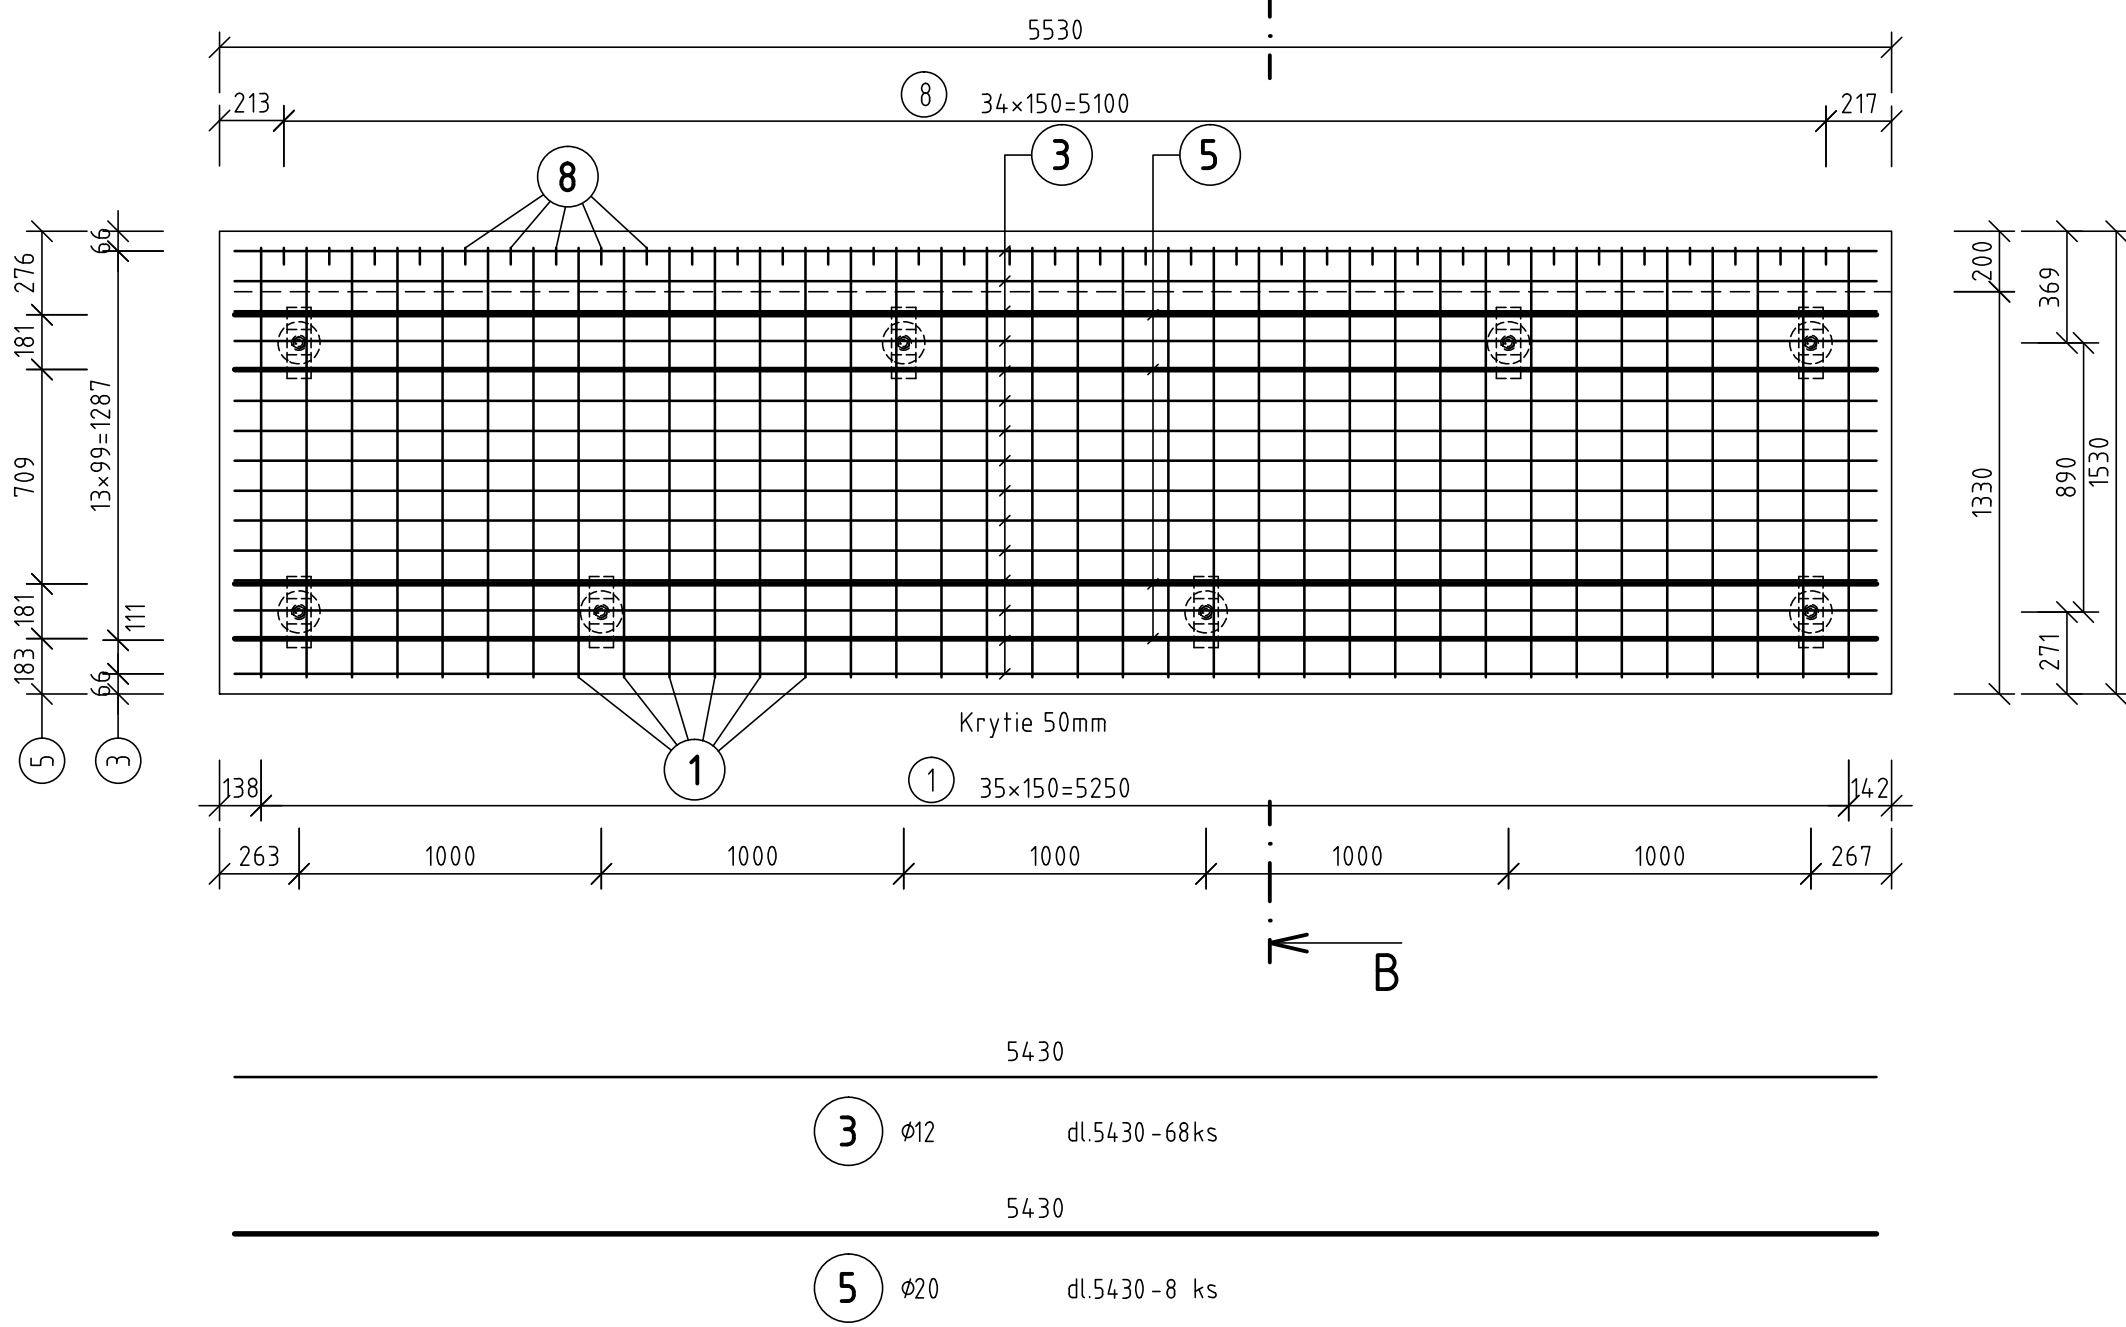


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY E (ľavá) - 2ks  
PÔDORYS M 1:25

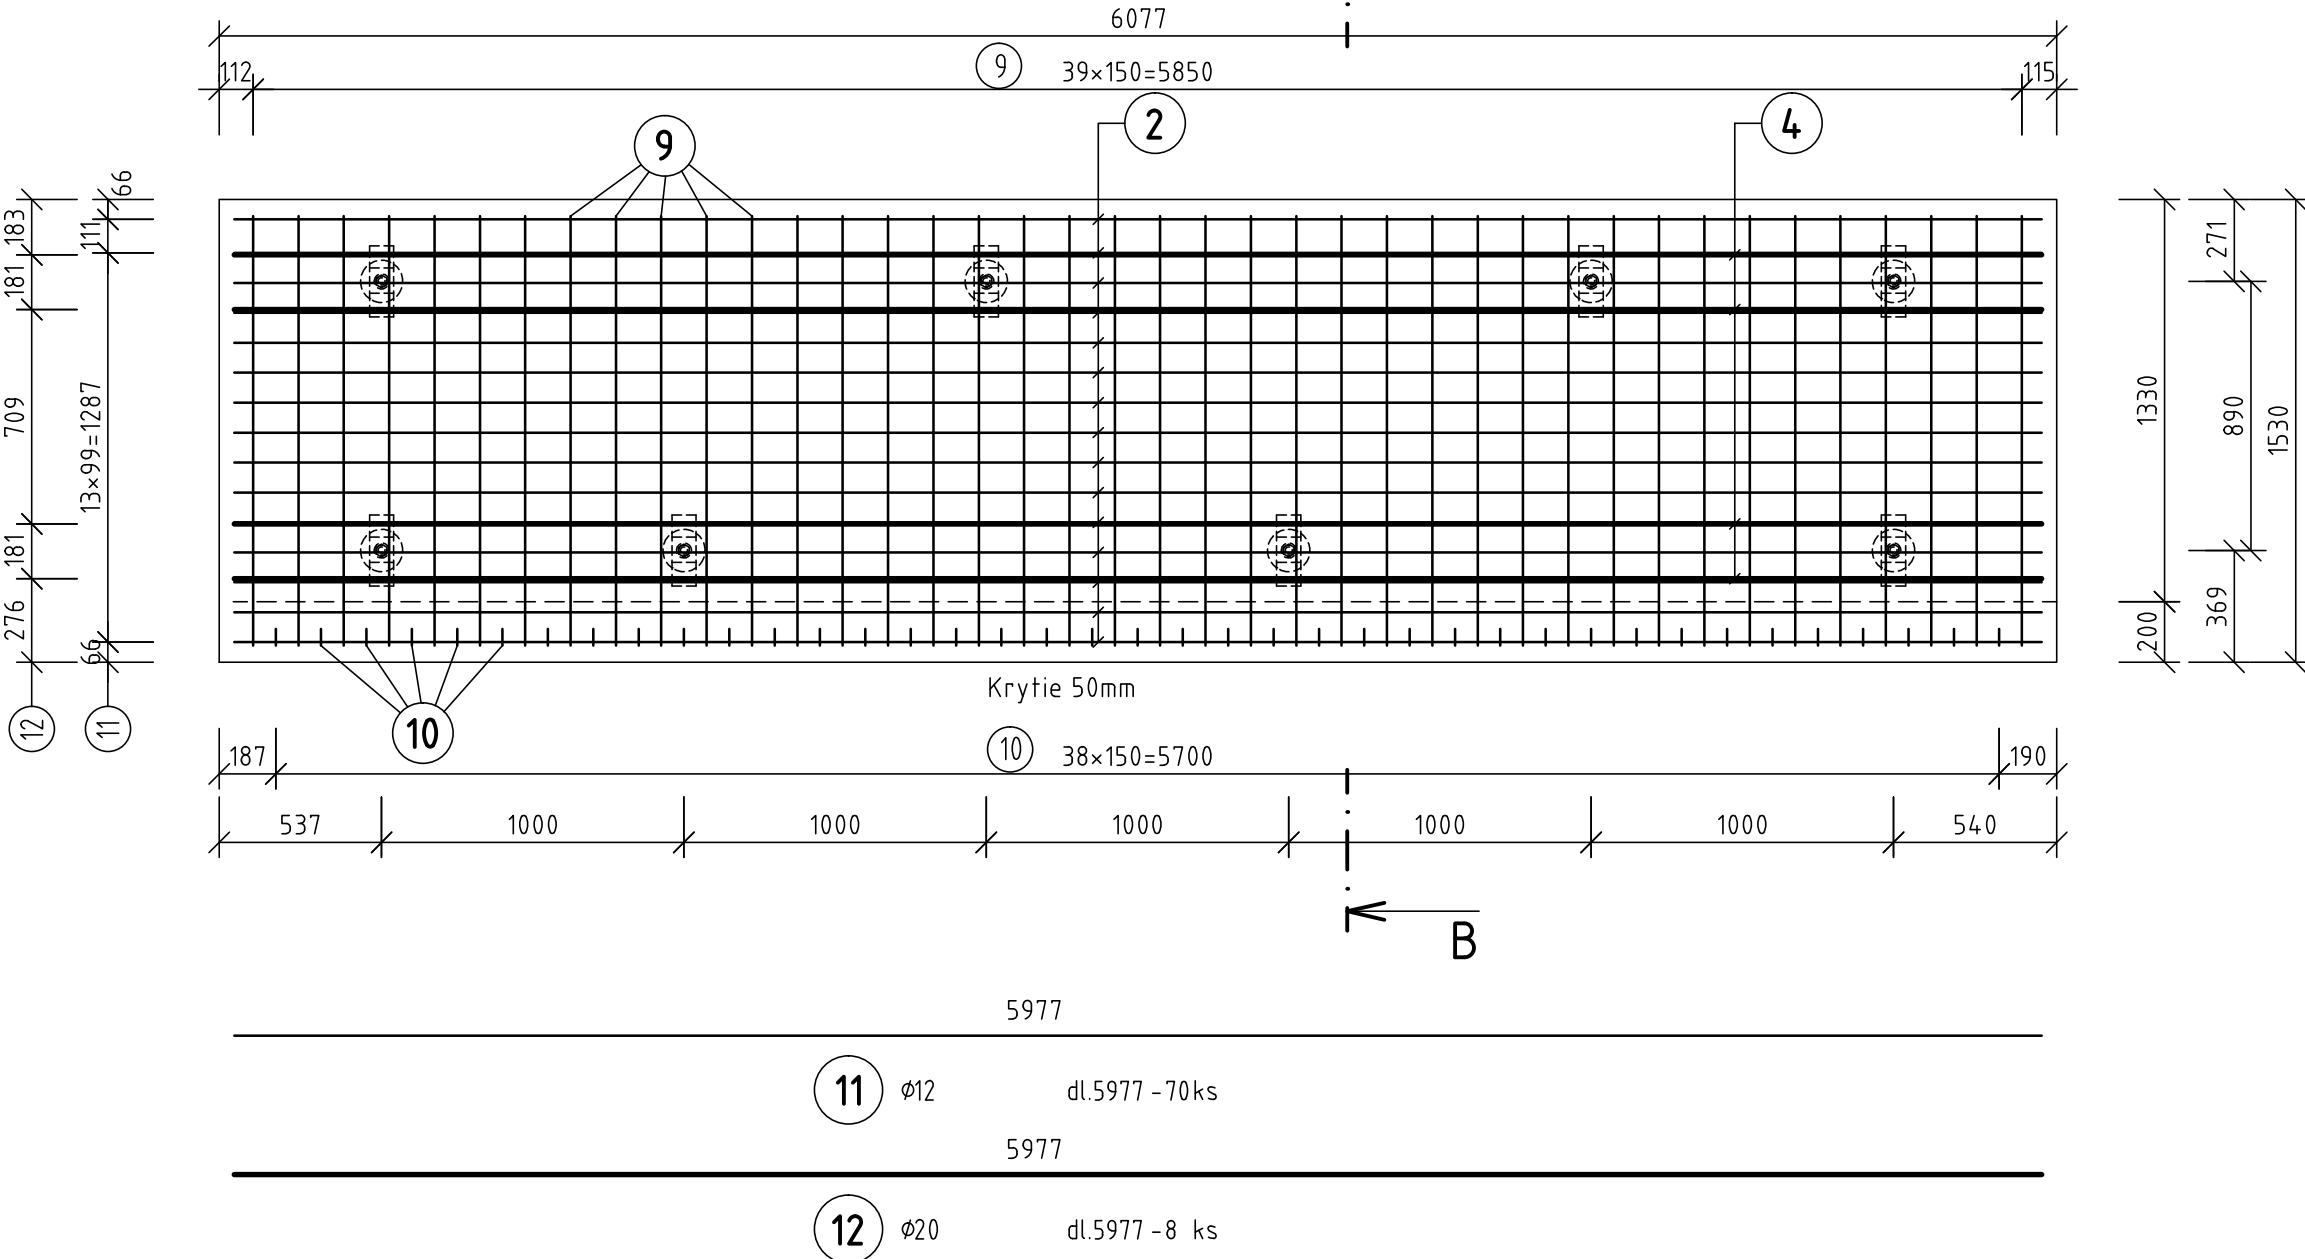


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY C (pravá) - 17ks  
PÔDORYS M 1:25

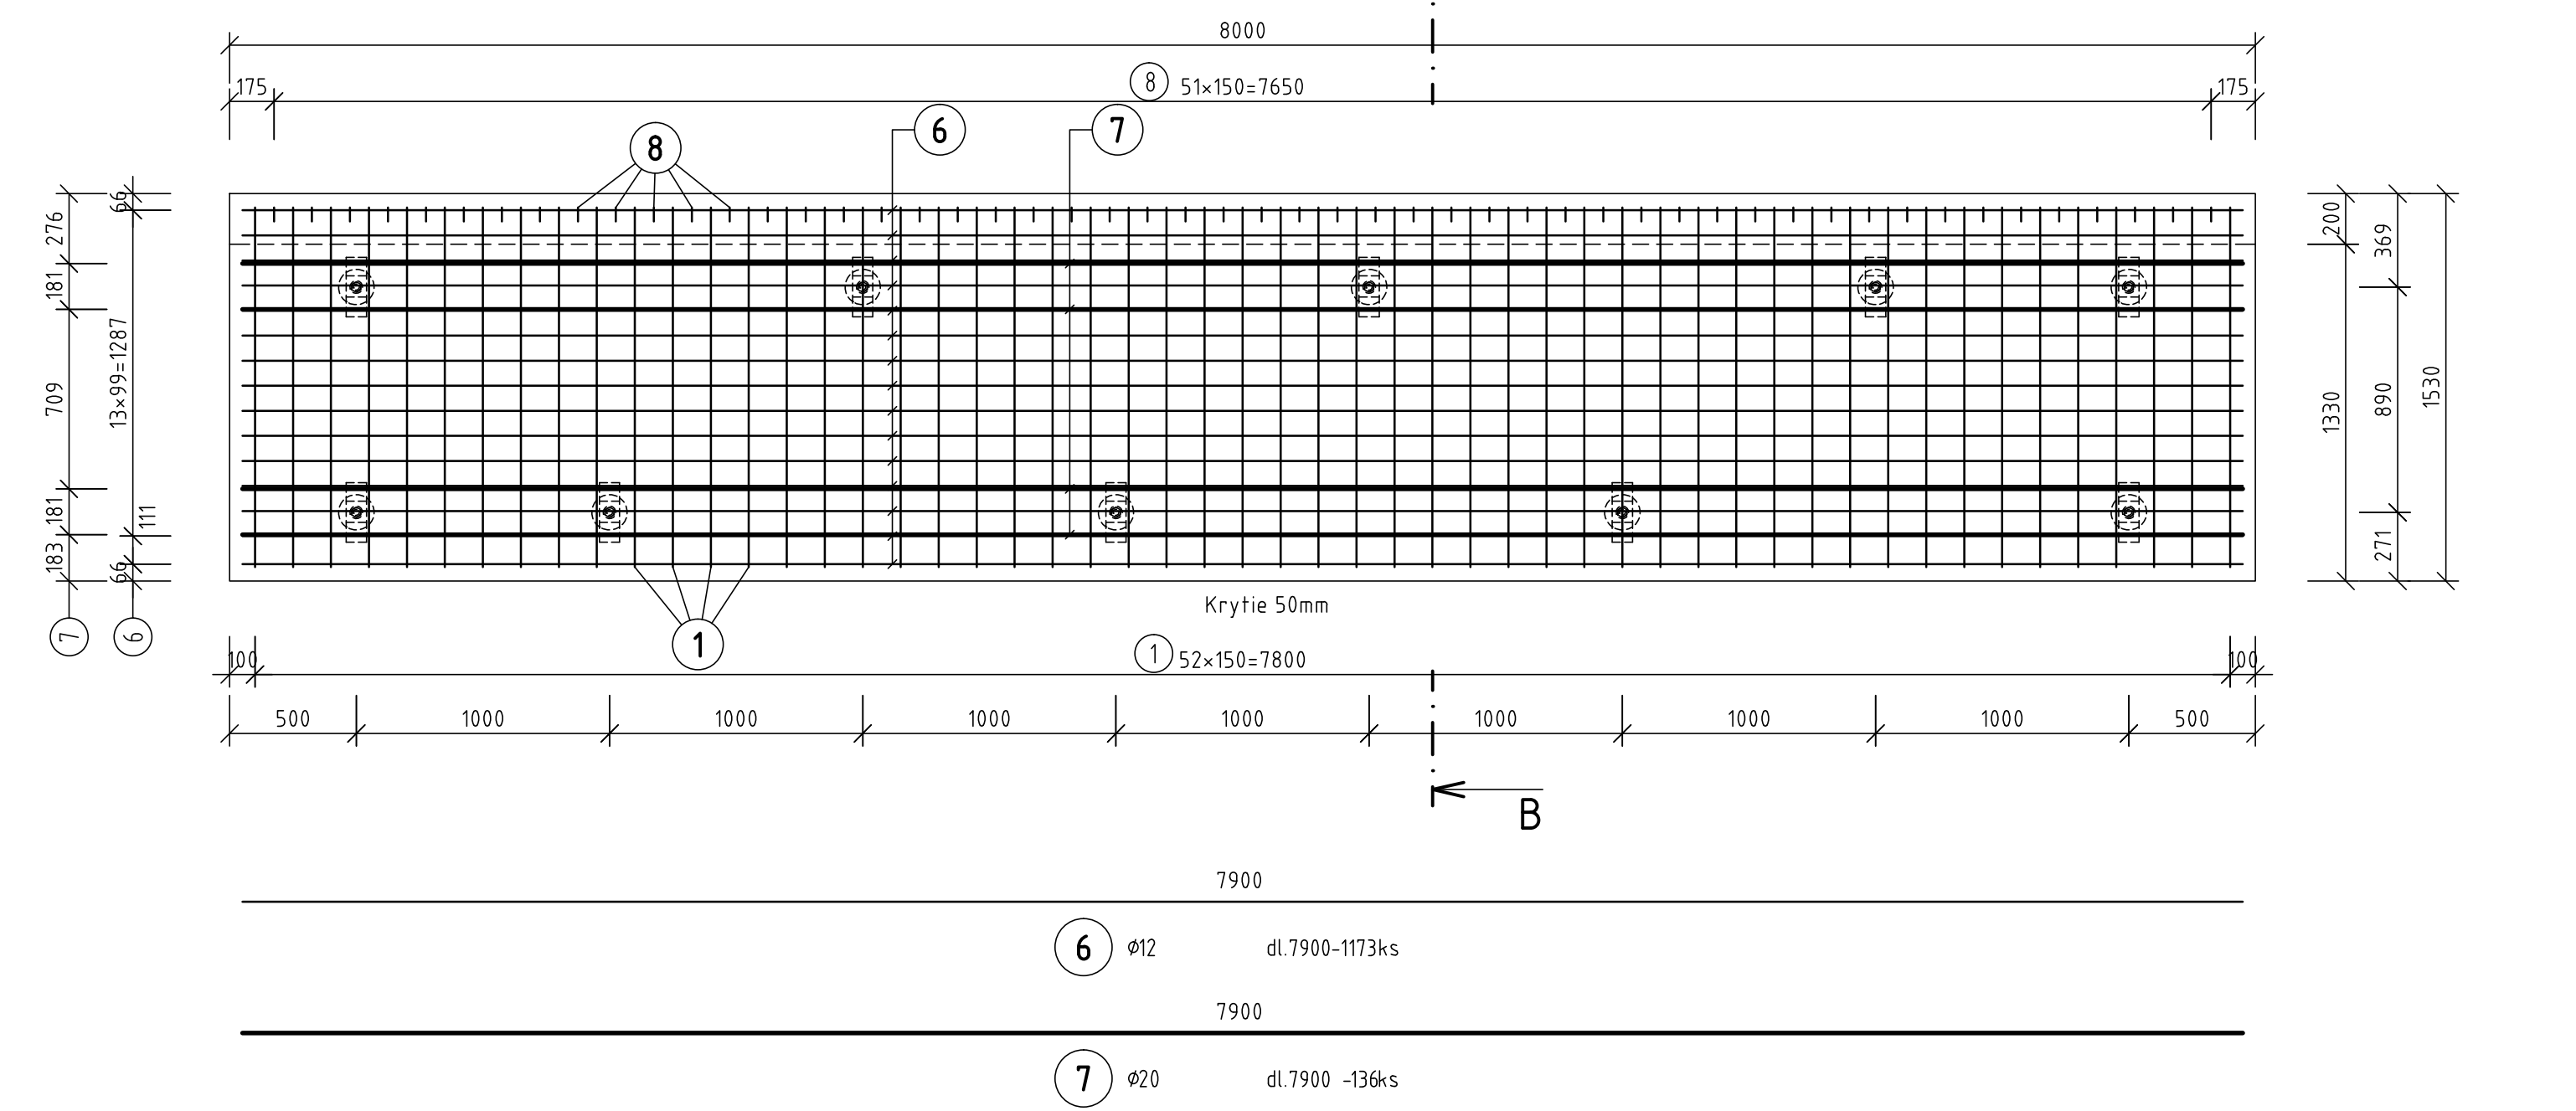


VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY F (ľavá) - 17ks  
PÔDORYS M 1:25

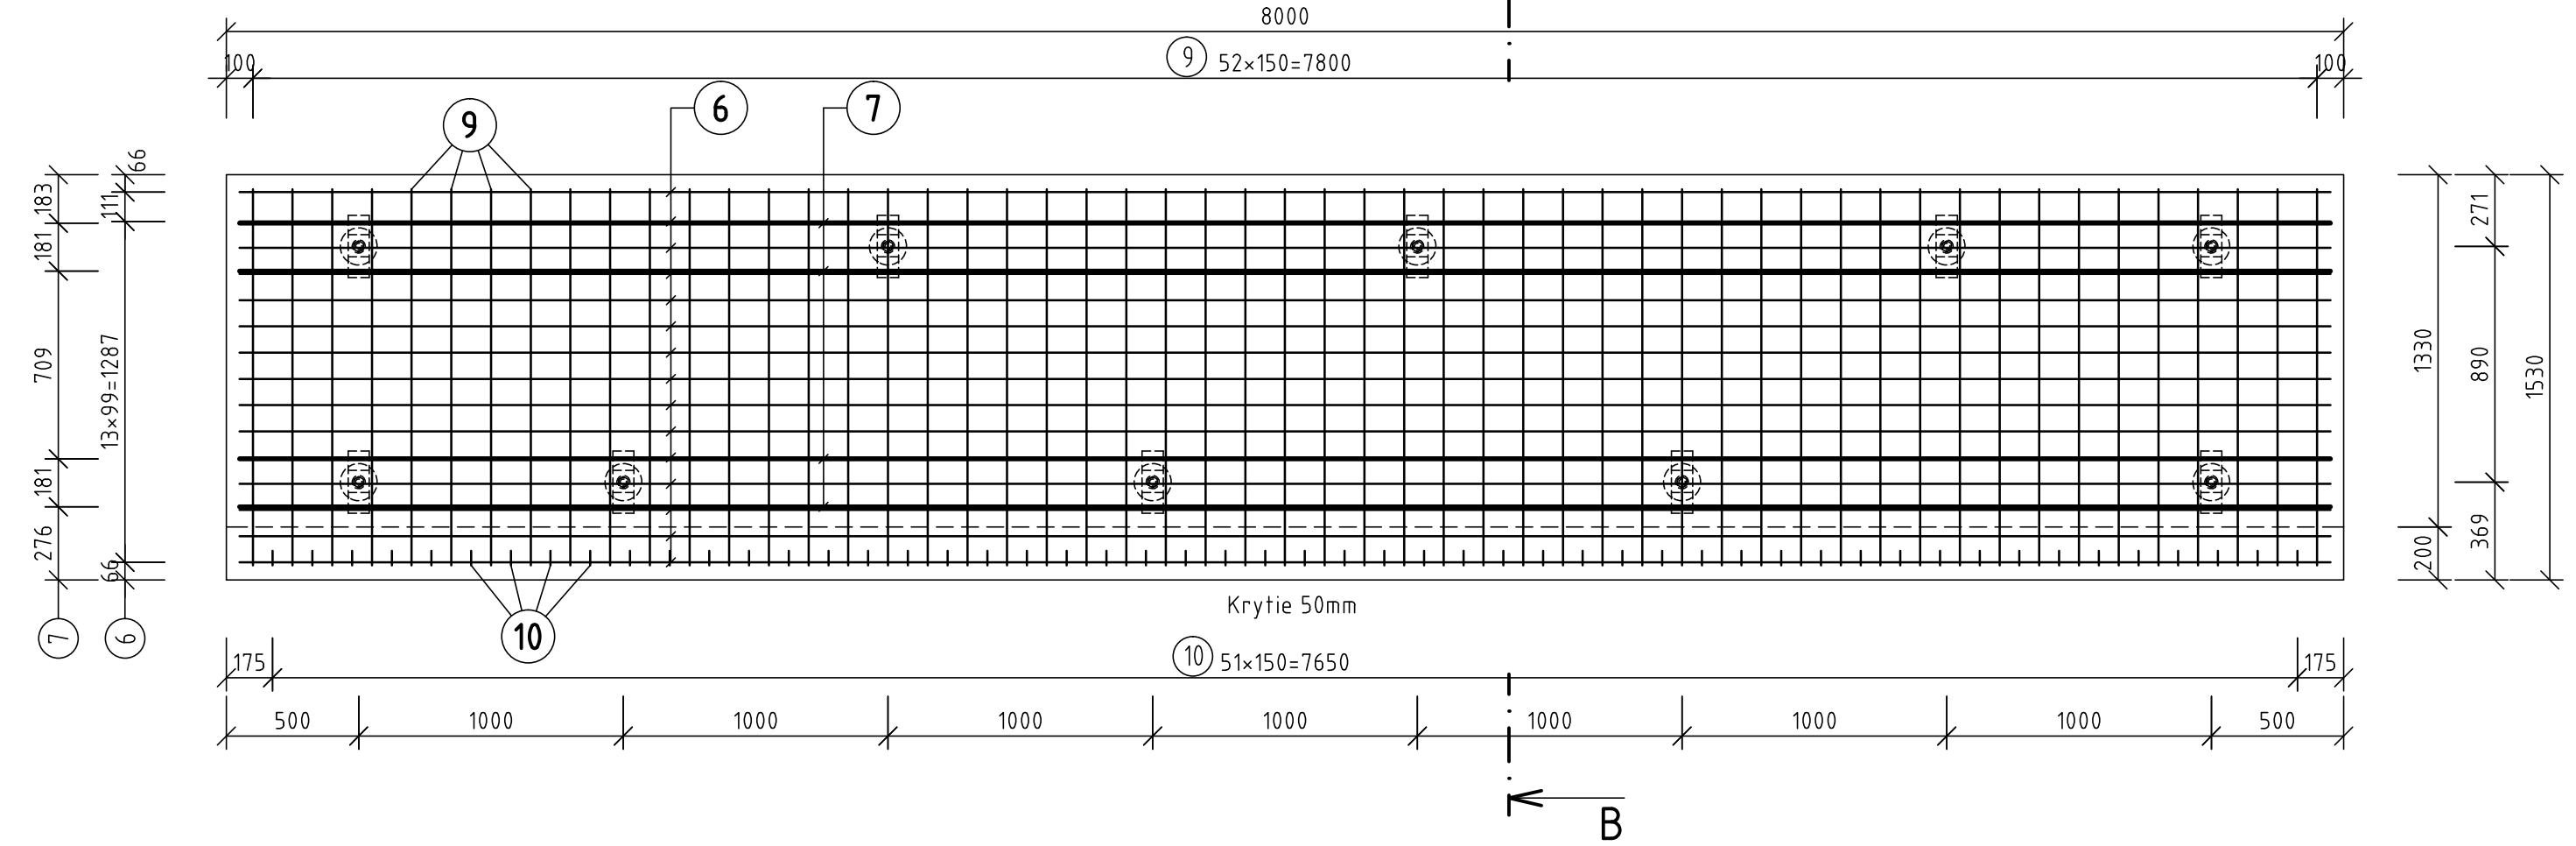

VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY (pravá)  
PRIEČNY REZ B-B M 1:10

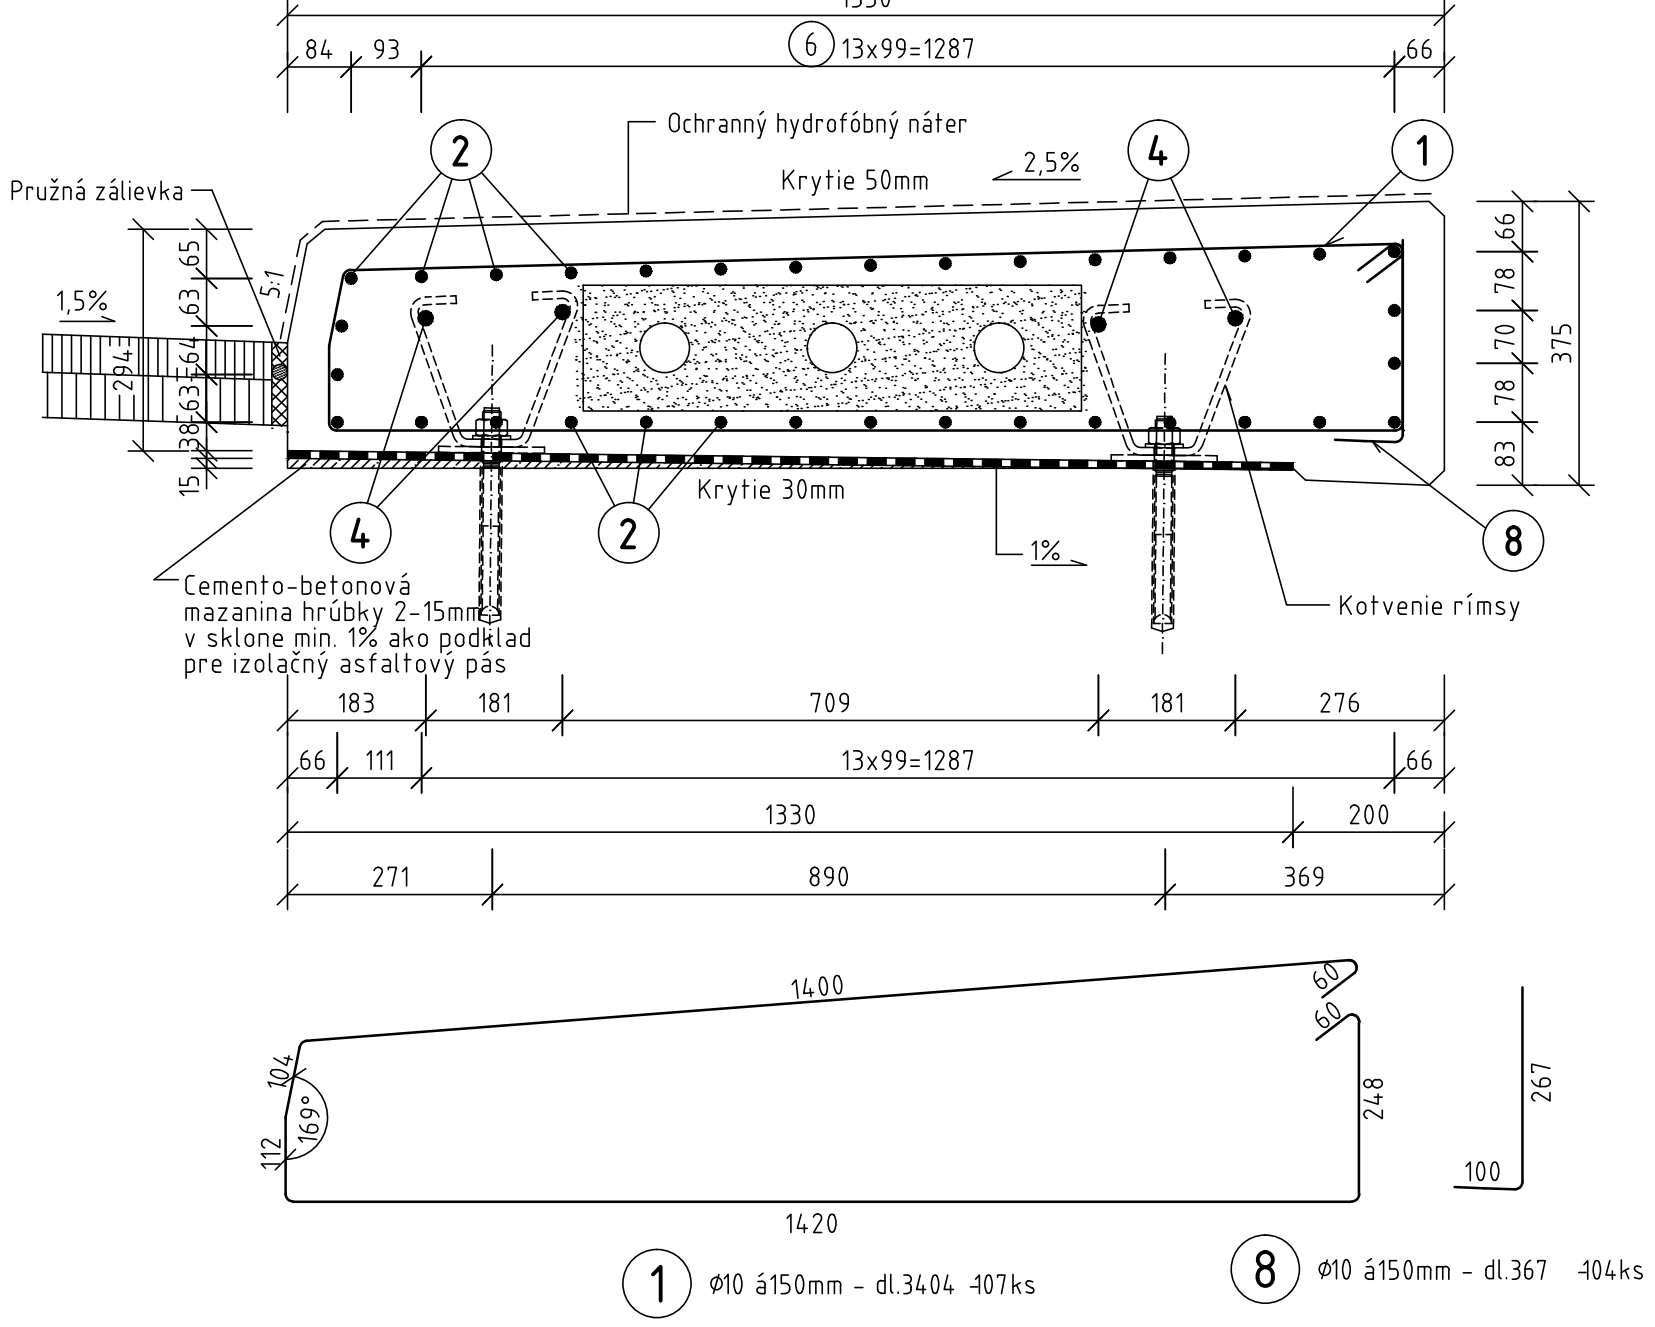

DETAIL KOTVENIA RÍMSY  
POHĽAD B-B M 1:5

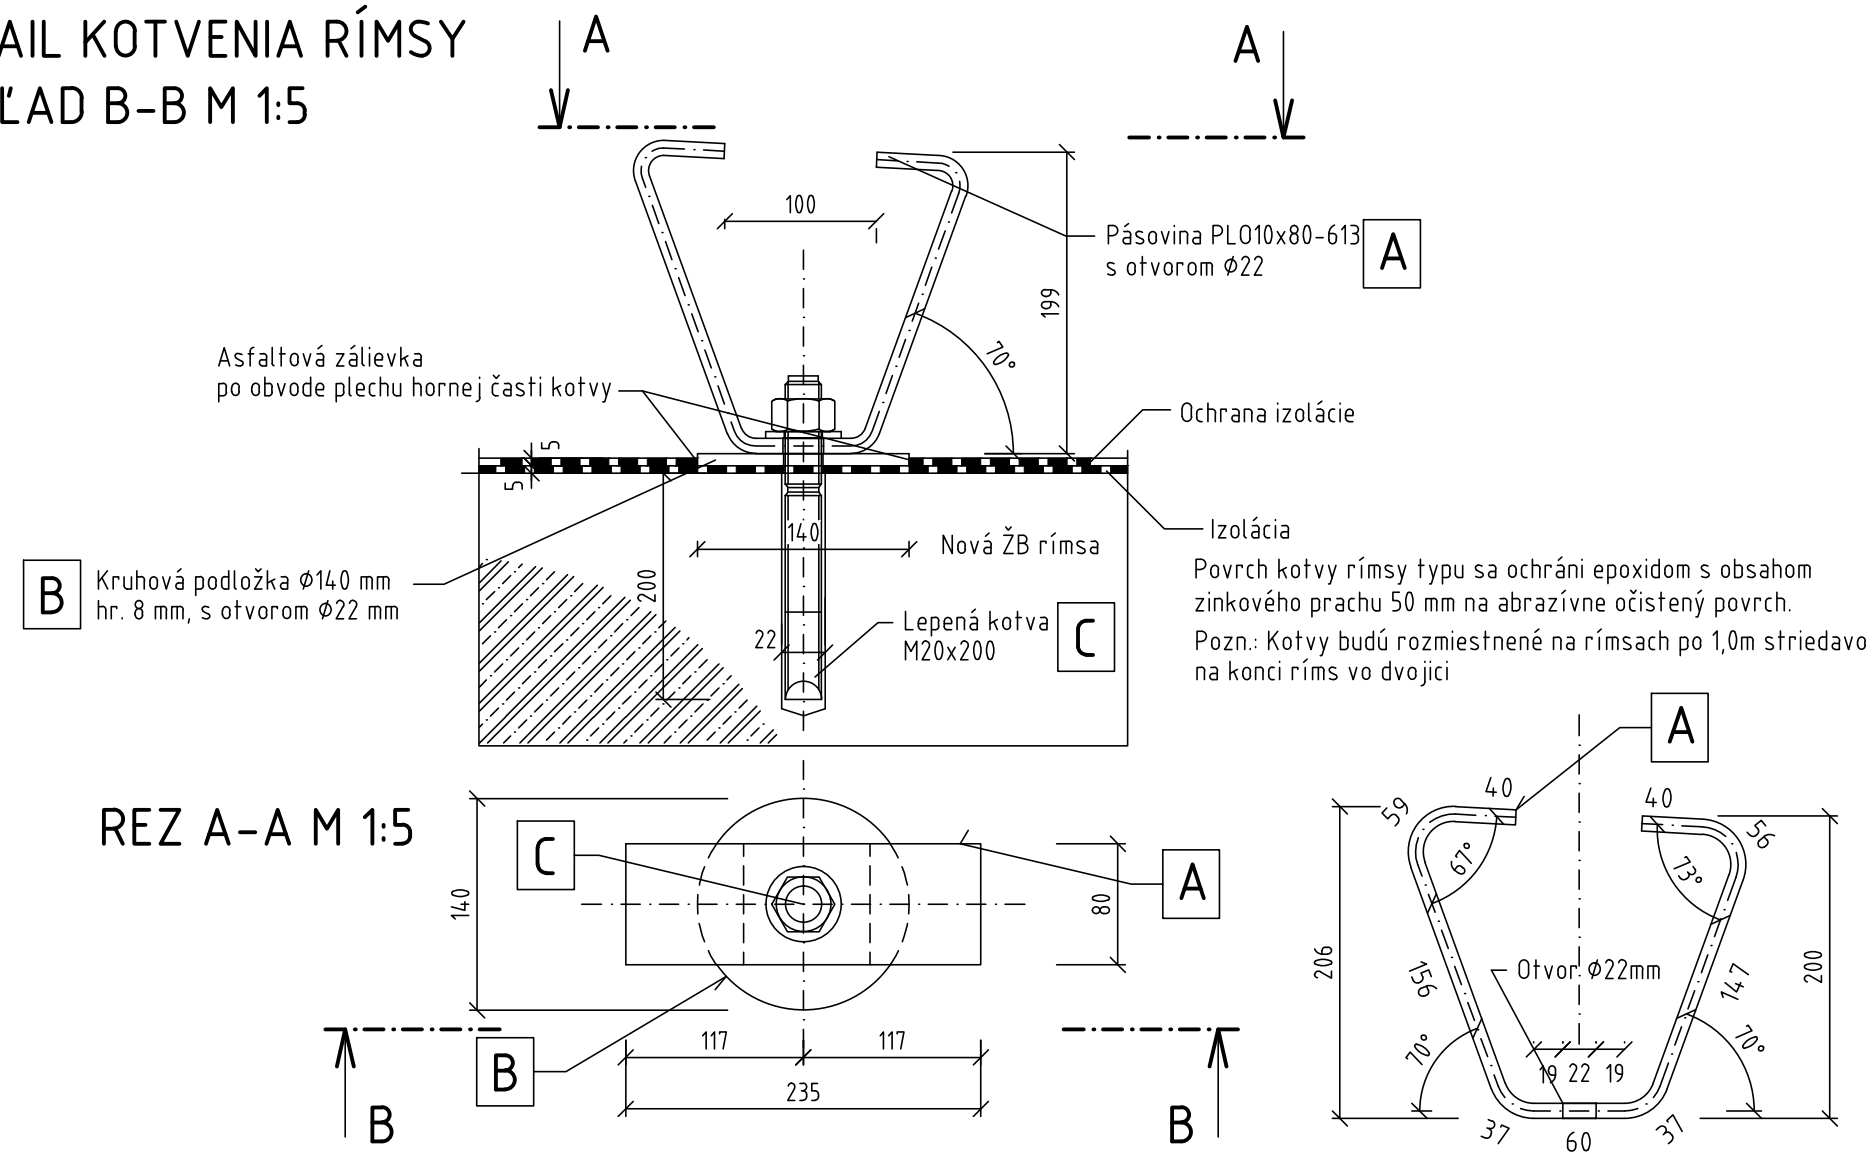

REZ A-A M 1:5

## KOTVA RÍMSY


### VÝKAZ MATERIÁLU PRE JEDNU KOTVU RÍMSY - OCEĽ S 235

ČÍSLO POL.	MATERIÁL	POČET (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)
A	Ø80x10-632 mm S OTVOROM Ø22mm	1	3,96	3,96
B	Ø8-Ø14,0 mm S OTVOROM Ø22mm	1	0,97	0,97
C	LEPENÁ KOTVA Ø20/200 mm, MATERIÁL MIN 5.8	1	-	-
HMOTNOSŤ PRE JEDNU KOTVU			(kg)	4,93
HMOTNOSŤ PRE 396 KOTIEV			(kg)	1952,3

SKLADBA VOZOVKY (podľa SO 103)

OBÚBRAVKA VRSŤVY: ASFALTOVÝ ROBEČEK PASTVOK - SMA II PMB.	40 mm
OBÚBRAVKA VRSŤVY: ASFALTOVÝ ROBEČEK PASTVOK - PS	0,5 m <sup>2</sup>
AK TUK VÝŽIVUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE ZHOTOVOVANIE BRUSNEJ VRSŤVY	50 mm
SPLOJNÁ VRSŤVY: ASFALTOVÝ BEŤON HÚB: AK 16 L	0,5 kg/m <sup>2</sup>
PODVAŽNÁ POSTREK MODIFIKOVANÝ - PS	90 mm
AK TUK VÝŽIVUJE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE ZHOTOVOVANIE LÖHNEJ VRSŤVY	5 mm
ZAPEČATUJÚCA VRSŤVY	5 mm
SPOLU:	10 mm

VÝKRES VÝSTUŽE RÍMSY (ľavá)  
PRIEČNY REZ B-B M 1:10

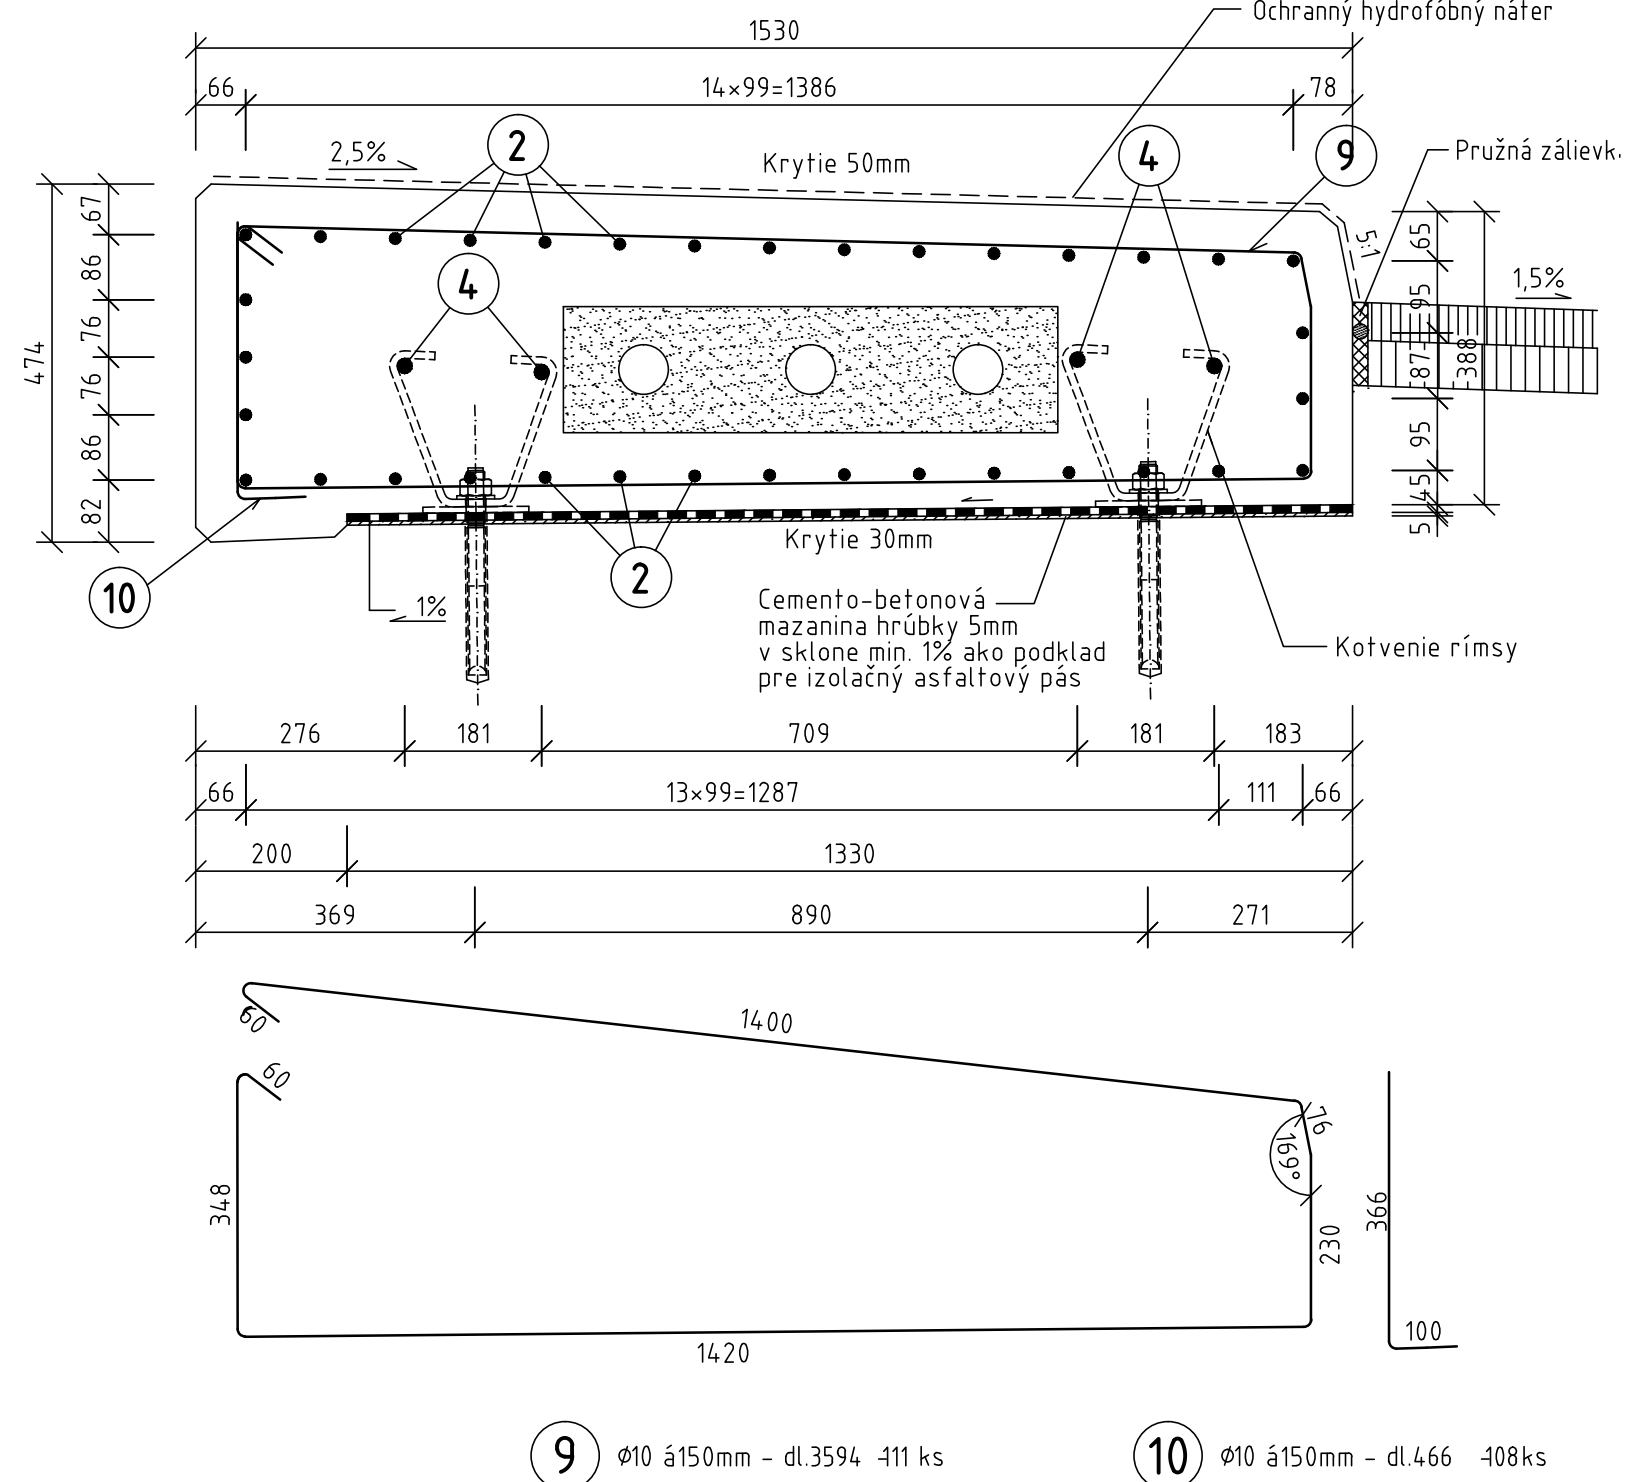

## VÝKAZ VÝSTUŽE RÍMS (typy A-F)

ØZN	ø [mm]	DĚŽKA 1 KS [m]	KS	DĚŽKA PODLAŽÍ [m]		
				Ø10	Ø20	Ø12
1	10	3 40	107	364.23		
2	12	2 69	206			554.14
3	12	5 43	68			369.24
4	20	2 69	16		43.04	
5	20	5 43	8		43.44	
6	12	7 90	1173			9266.70
7	20	7 90	136		1074.40	
8	10	0 37	104	38.17		
9	10	3 59	111	398.93		
10	10	0 47	108	50.33		
11	12	5 98	70			418.39
12	20	5 98	8		47.82	
SPOLU			m	85166	1208.70	10608.47
		kg/m		0.617	2.466	0.888
		kg		525.5	2980.6	9420.3
HMOTNOST SPOLU (pre všetky rýmsy)					12926kg	

BETÓN RÍMSY: C 35/45 XC4,XD3,XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4  
OCEL: B 500B

**PARAMETRE OBYVOV  
VÝSTUŽE**

RAVOUHLY HÁK    POLKRUHOVÝ HÁK

LUČKA

D	±6	±6
d <sub>r</sub>	±0	±0

**KRYTIE VÝSTUŽE**

NOSNÁ ALEBO ROZDELOVACIA VÝSTUŽ

SPONA

c<sub>min</sub> - MINIMÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE  
c<sub>nom</sub> - NOMINÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE

**KRYTIE VÝSTUŽE**

KONŠTRUKCIA	c <sub>nom</sub> [mm]
RÍMSA	50

## POZNÁMKY

- DLŽKY PRŮTOV A POLOMERY ZAKRIVENIA SÚ VZTAHNUTÉ K OSI PRŮTA.  
POLOMERY ZAKRIVENIA VO VÝŤAHU VÝSTUŽE SÚ VYKRESLENÉ EXPLICITNE PRE PRŮTY.

[illegible]