OZN.:	Schéma :	Popis :	Ks
D1 / L		Dvoj krídlové hliníkové, exteriérové dvere Stavebná hĺbka 72 mm Vysoká stabilita a optimálna tepelná izolácia Štandardom vo vchodových dverách je 3-bodový systém uzamykania Vhodné v kombinácii s plastovými oknami Slovaktual PASIV, Izolačné trojsklo, možnosť osadenia rôznych typov výplní Farebné prevedenie v akejkoľvek laminácii a aj RAL úprave Súčiniteľ prestupu tepla pri štandardnom zasklení Ud – 1,2W/m2K Dvoj krídlové sklopné - svetlík nad dverami Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela	1
D2 / L		Jednokrídlové , interiérové drevené dvere z profilu 32 mm,z kovovov zárubňou, otváracie plné, alebo s 50 % presklenia farbu určí investor 2 - ľavé Kľučky a pánty kovania biele 900 mm	2
D3 / P		Jednokrídlové , interiérové drevené dvere z profilu 32 mm,z kovovou zárubňou, otváracie plné, farba biela 1 - pravé Kľučky a pánty kovania biele 800 mm	1
D4 / P		Jednokrídlové , interiérové drevené dvere z profilu 32 mm,z kovovou zárubňou, otváracie s 70 % presklenia farba biela 1 - pravé Kľučky a pánty kovania biele 800 mm	3

OZN.:	Schéma :	Popis :	Ks
S1 / P1		Dvoj krídlové otváravo - sklopné (vrchné) krídlo sklopné krídlo (spodné) Podkladový 5-komorový profil s tesnením Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+ Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	5
S2 / P2		Hliníkové zdvížno-posuvné dvere HST 77 hĺbka krídla: 77 mm max. šírka zasklenia: 52 mm stavebná hĺbka rámu: 178 mm (HST 77 HI) 202 mm (HST 77 SL) pre HST 77 HI: Uw ≥0,94 W/(m2K) pre HST 77 SL: Uw ≥0,82 W/(m2K) Dvoj krídlové sklopné - svetlík nad dverami Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1
S3 / P3		Jedno krídlové otváravo - sklopné (vrchné) krídlo sklopné krídlo (spodné) Podkladový 5-komorový profil s tesnením Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+ Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1

Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil		
Ing. Malcho	T. Kovár			
Okres : Púchov	MÚ : Púchov		Formát	A4
Investor : Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov			Dátum	01/2017
Názov stavby : Púchov, číslo parcely KN-C - 1293/264, 1293/285 SO 01 Prístavba MŠ			Účel	Stav.povol
			Číslo zákazky	
			Číslo kópie	
			Archív. číslo	
Výpis prvkov			Mierka : 1 : 50	Výkres č. 13

OZN.:	Schéma :	Popis :	Ks
S4 / P4		Jedno krídlové otváravo - sklopné Podkladový 5-komorový profil s tesnením Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+ Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	2
S5 / P5		Dvoj krídlové sklopné Podkladový 5-komorový profil s tesnením Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+ Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1
S6 / P6		EI 30/D1-fix - požiarna odolnosť Jedno krídlové fixné (vrchné) krídlo, fixné krídlo (spodné) Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1
S6 / P6	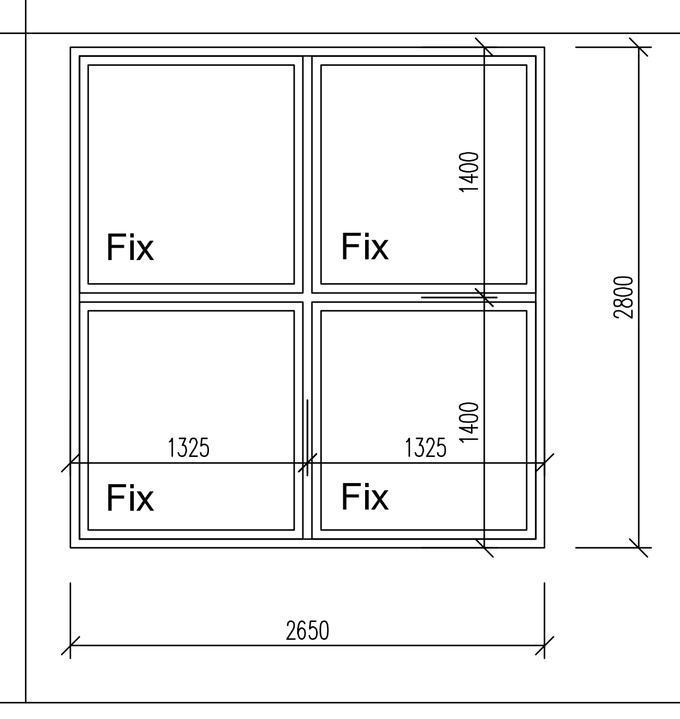	Jedno krídlové fixné (vrchné) krídlo, fixné krídlo (spodné) Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1

OZN.:	Schéma :	Popis :	Ks
D5 / P D5 / L		Jednokrídlové , interiérové protipožiarne dvere EW 30/D3-C , z profilu 32 mm,z kovovov zárubňou, otváracie plné, alebo s 50 % presklenia farbu určí investor 2 - pravé Kľučky a pánty kovania biele 800 mm	2
		Jednokrídlové , interiérové protipožiarne dvere EW 30/D3-C, z profilu 32 mm,z kovovov zárubňou, otváracie plné, alebo s 50 % presklenia farbu určí investor 1 - ľavé Kľučky a pánty kovania biele 800 mm	1
D6 / P D6 / L		Jednokrídlové , interiérové drevené dvere z profilu 32 mm,z kovovov zárubňou, otváracie plné, alebo s 50 % presklenia farbu určí investor 2 - pravé Kľučky a pánty kovania biele 600 mm	2
		Jednokrídlové , interiérové drevené dvere z profilu 32 mm,z kovovov zárubňou, otváracie plné, alebo s 50 % presklenia farbu určí investor 3 - ľavé Kľučky a pánty kovania biele 600 mm	3
D7 / L		Jedno krídlové hliníkové, exteriérové dvere Stavebná hĺbka 72 mm Vysoká stabilita a optimálna tepelná izolácia Štandardom vo vchodových dverách je 3-bodový systém uzamykania Vhodné v kombinácii s plastovými oknami Slovaktual PASIV, Izolačné trojsklo, možnosť osadenia rôznych typov výplní Farebné prevedenie v akejkoľvek laminácii a aj RAL úprave Súčiniteľ prestupu tepla pri štandardnom zasklení Ud – 1,2W/m2K Dvoj krídlové sklopné - svetlík nad dverami Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela	1

OZN.:	Schéma :	Popis :	Ks
S8 / P8	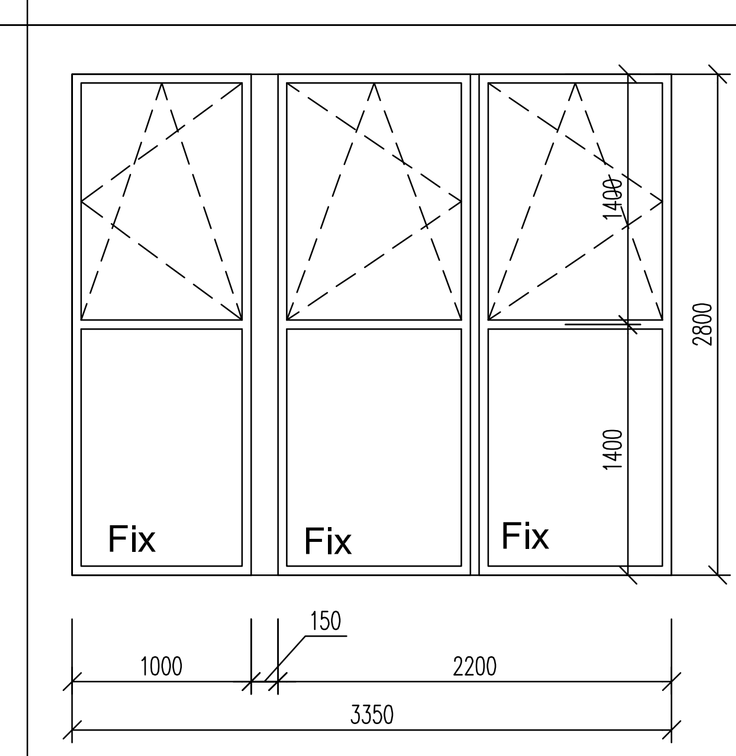	Jedno krídlové otváravo sklopné (vrchné) krídlo, fixné krídlo (spodné) Podkladový 5-komorový profil s tesnením Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1
S9 / P9		Jedno krídlové otváravo - sklopné Podkladový 5-komorový profil s tesnením Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+ Stavebná hĺbka 70 mm súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 1,0 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom 4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K bez priečnikov, farba biela Kľučky a pánty kovania biele	1