

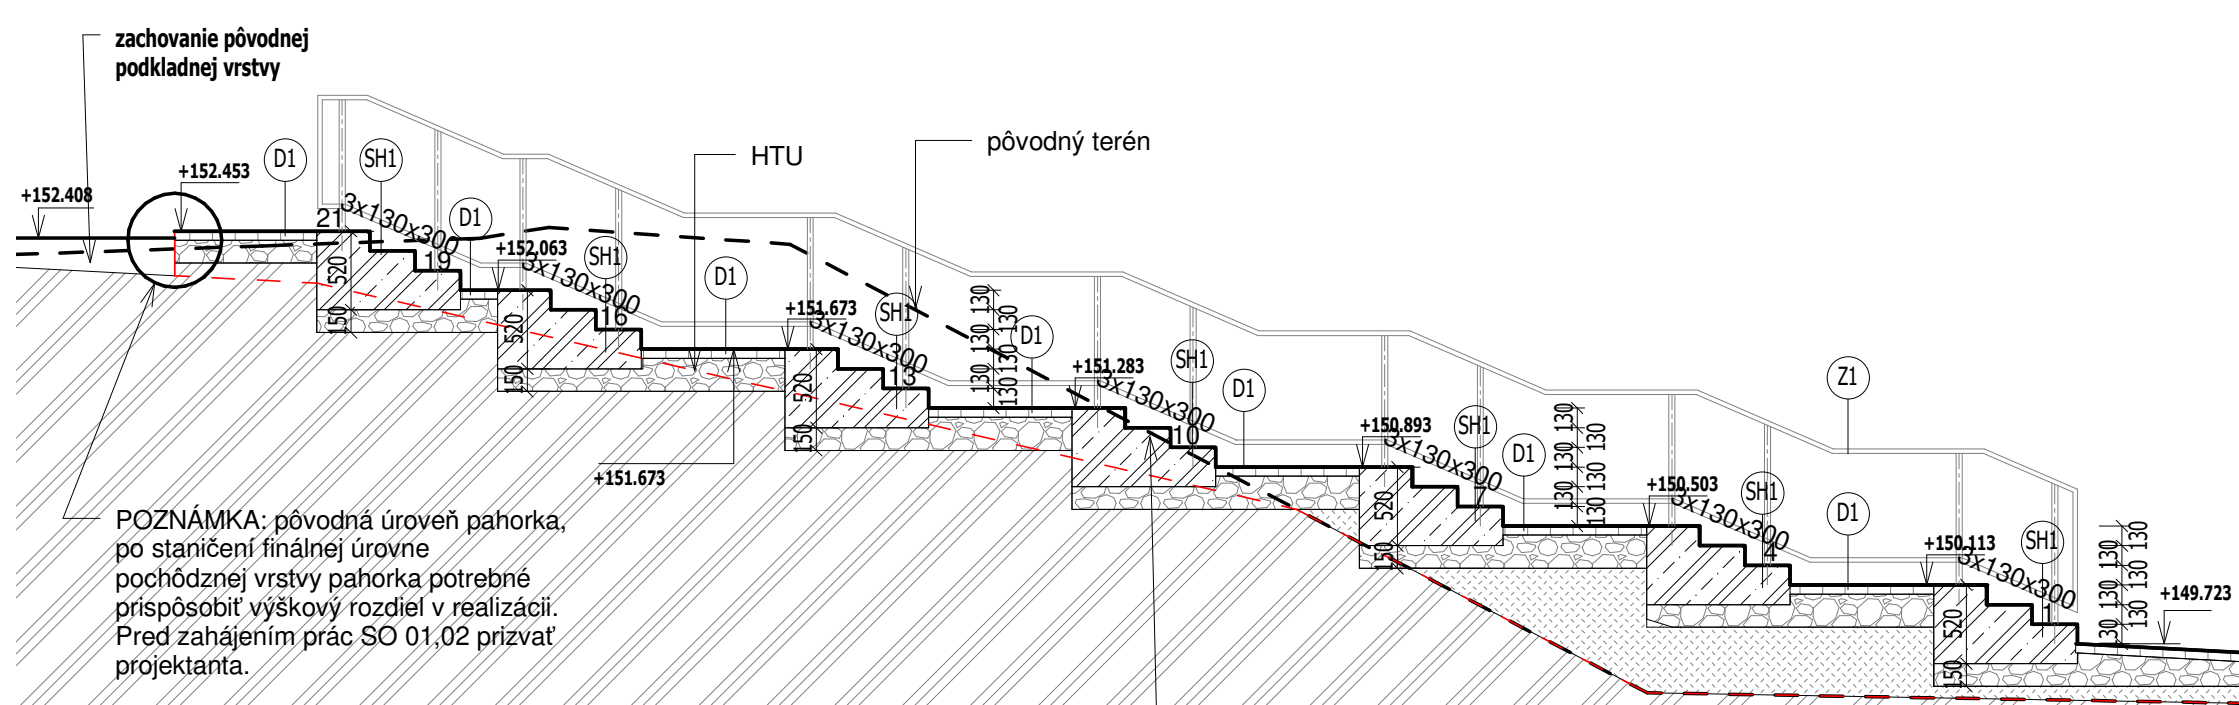


REZ 2-2'
1 : 50

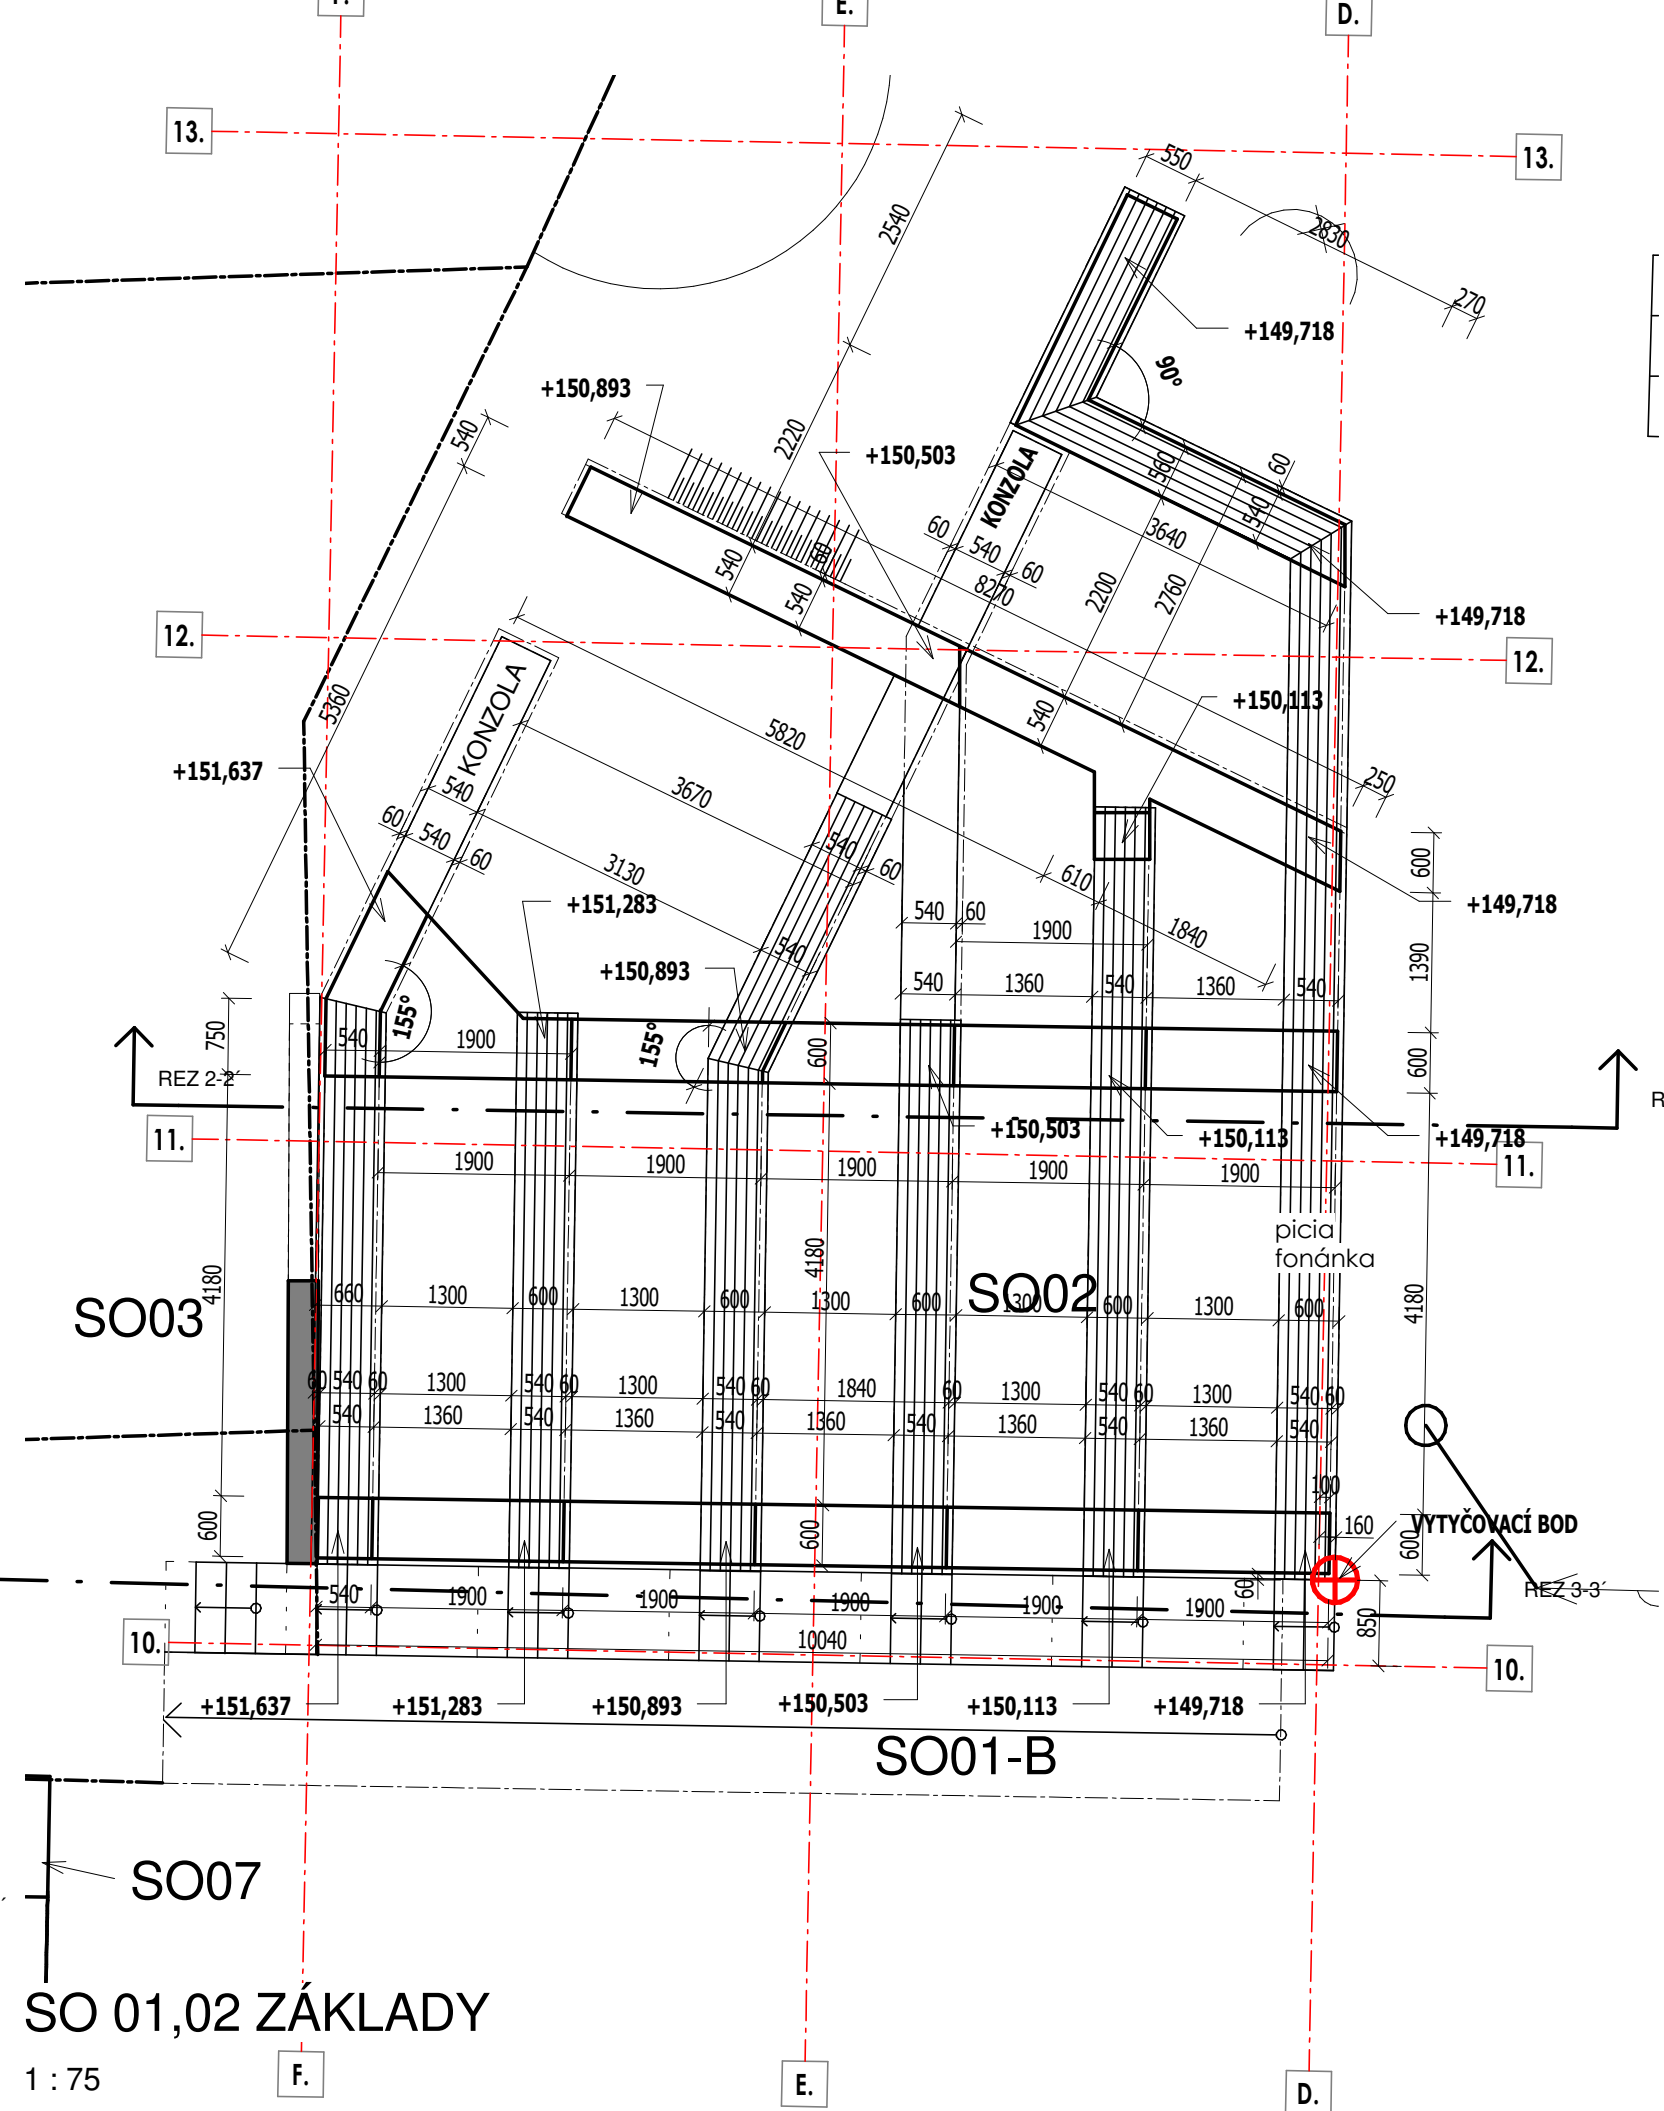


Rez schodiskom 3-3'
1 : 50

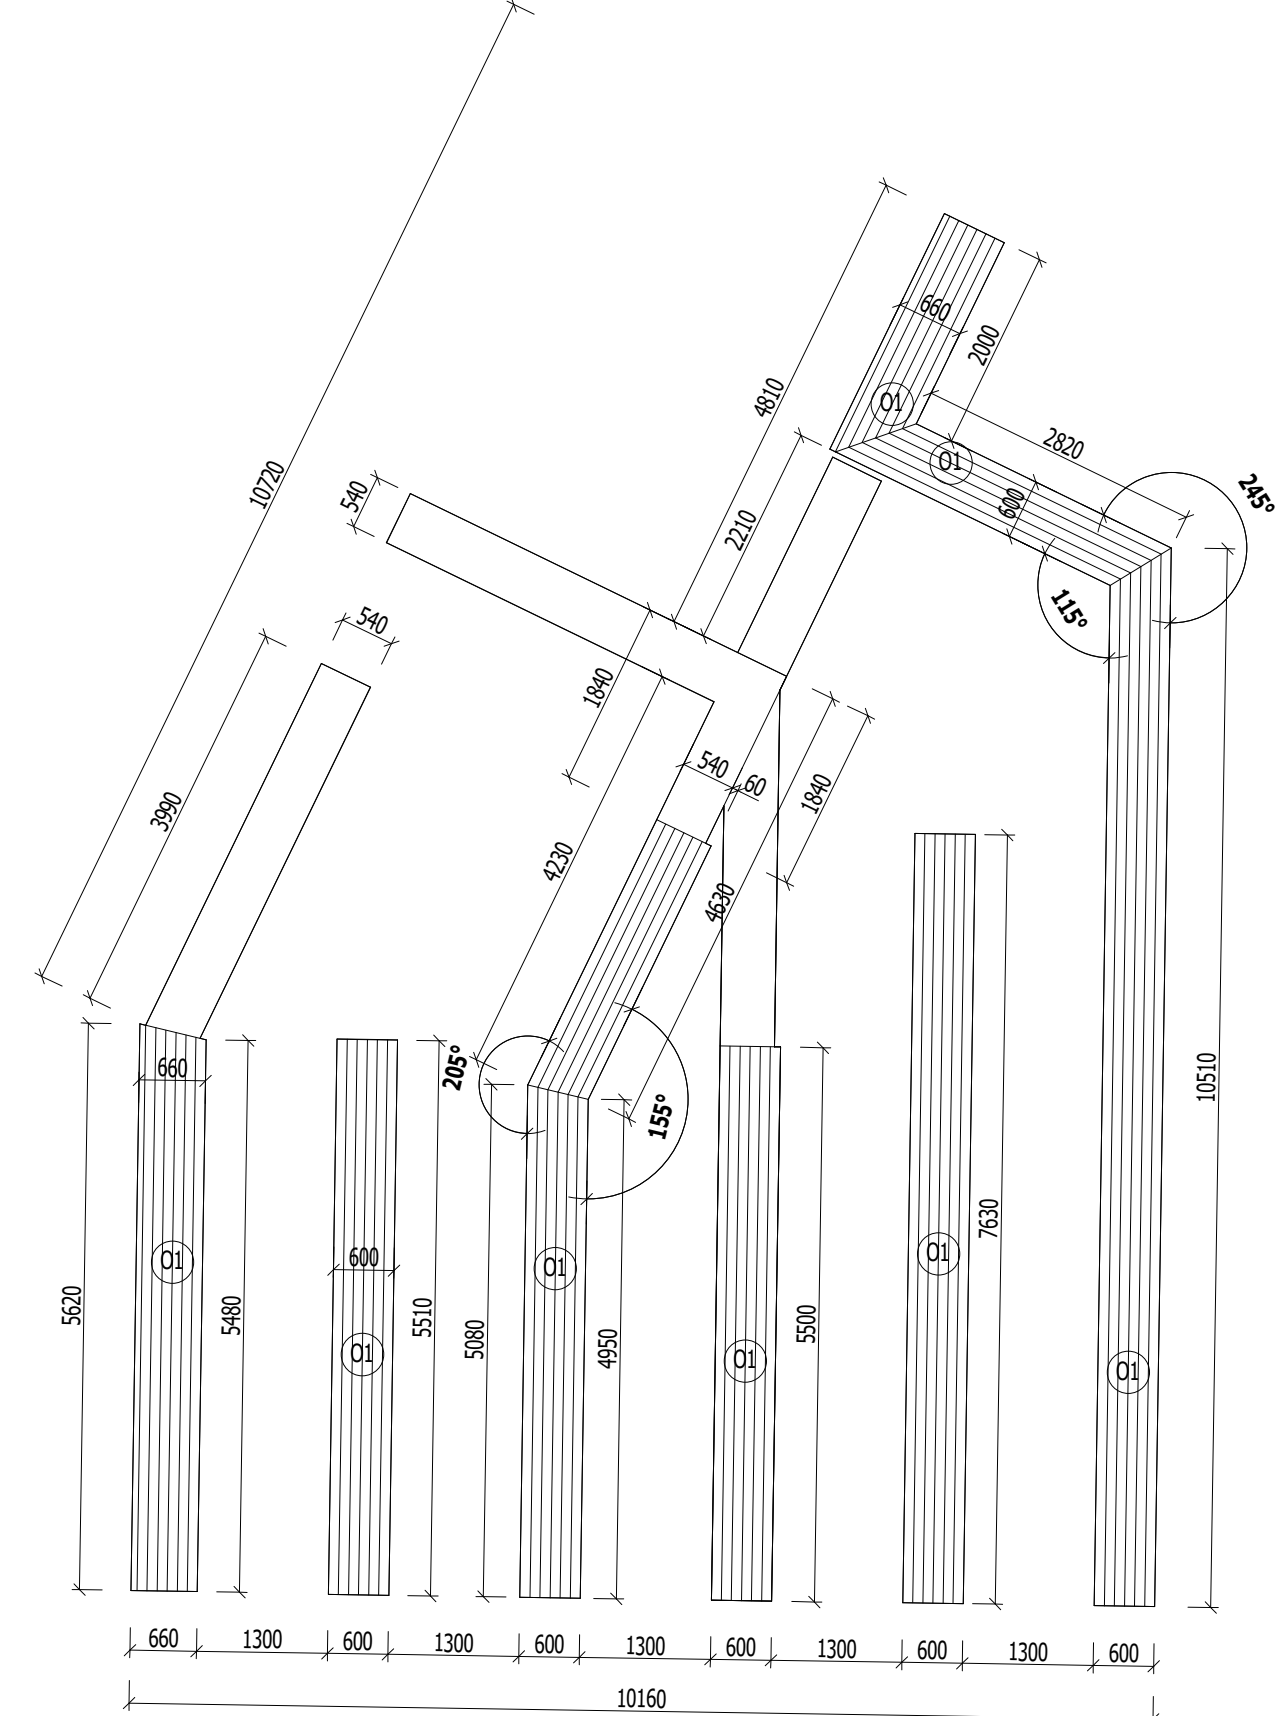


KLADAČSKÝ PLÁN FINÁLNEHO OBKLADU

- Obkladový materiál na plochy určené na sedenie ale aj plochy bočné realizovať z dreva: jatoba alebo tvrdé drevo – agát.
- Obkladové dosky sú navrhnuté v šírke 80-100mm, hrúbka obkladovej dosky 25-30mm
- Spájanie dosiek pomocou toronových vrutov so zapustenou hlavickou v mieste podkladného roštu.
- Podkladný rošt hr. 30mm max 40 mm kotvit' na betónový monolitický podkladný prvok pomocou kotiev do betónu. Pevnosť kotvenia overiť odtrhovovou skúškou.
- Rošt realizovať v osových odstupoch 0,6 m max, roštové dosky odporúčame impregnovat' a osadiť od betónovej konštrukcie pomocou plastových pokložiek hr. 5 mm. Pri kotvení roštu zhotoviteľ preukáže pevnosť kotvenia odtrhovovou skúškou min v dvoch miestach.

Pohľad bočný 01
1 : 100

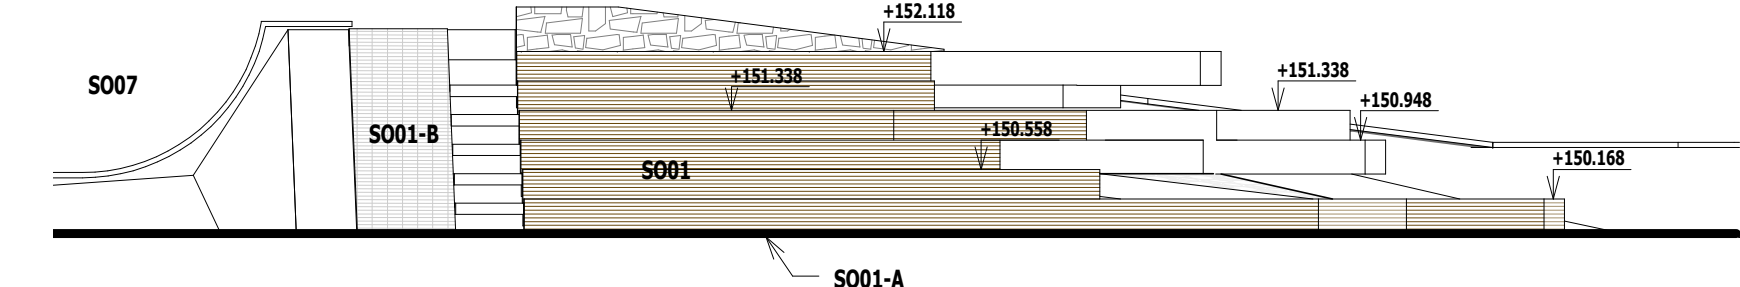

Pohľad predný
1 : 100

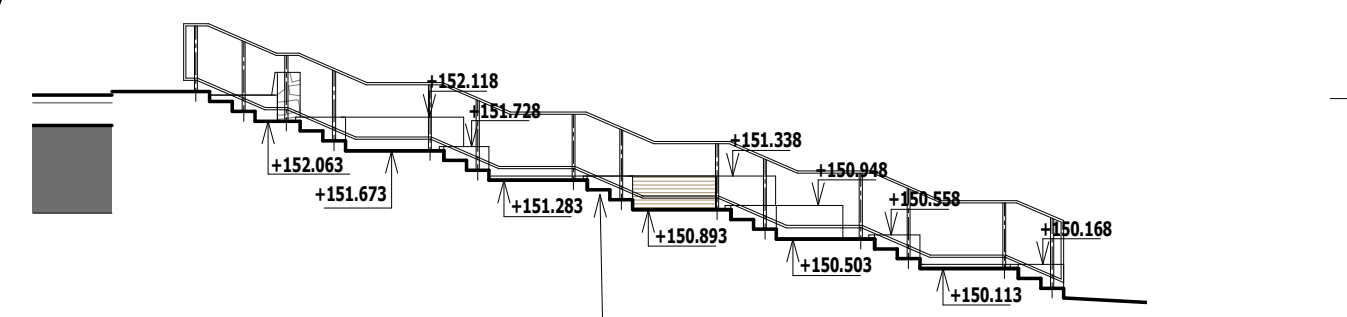

Pohľad bočný 02
1 : 100

- (Z1) ZÁBRADLIE OCELOVÉ POZINKOVANÉ, HR. PROFILU: MADLO kruhové 30-40mm, STĹPKY JOHEL 50/50mm VÝPLŇ ŤAHOVÝ - KONŠTRUKCIA POZINKOVANÁ, KOTVENIE DO SCHODISKA. V REZE 3-3' JE ZÁBRADLIE ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE, POLOHU VÍD V PODOBYSE
- (SH) TERÉNNÉ STUPNE ŽELEZOBETÓNOVÉ REALIZOVAŤ NA ZHUTNENOM PODKLADE
- (Z1) ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - MRAZUZDORNÝ VODE ODOĽNÝ BETÓN, PÔVRCH SCHODOV REALIZOVAŤ AKO PROTISLYKOVÝ
- (Z1) ZEMINA PÔVODNÁ: NA STAVENISKU JE VEĽKÉ MNOŽSTVO NÁSYPOV CCA 20 ROČNÝ NÁSYIP, PRED ZAHÁJENÍM ZÁKLADANIA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA
- (Z1) KAMENINOVÁ DRŤ hr.=40mm,KAMENIVO (fr. 8-16), hr.=150mm,LOMOVÉ KAMENIVO (fr. 16-32) hr.=200mm
- (Z1) ZEMINA NASYPANÁ Podklad je potrebné zhutniť po vrstvách max 200mm na hodnotu Edef.2≥30MPa, Edef 2s/Edef.1≤2,5

LEGENDA

- SO 01-A PRÍSTUPOVÁ PLOCHA 96,33m²
- SO 01-B PRÍSTUPOVÁ RAMPÁ 14,82m²
- SO 02 PARKOVÉ SEDENIE VO SVAHU vrátane schodiska 131 m²
- SO 03 ŠTARTOVACÍ PAHOROK 145,4 m²
- SO 04 HLAVNÝ PUMPTRACK 709,65 m²
- SO 05 FLOWTRACK 463 m²
- SO 06 BAZÉN- PUMP BOWL 535,91 m²
- SO 06-A TRÉNINGOVÁ PLOCHA A NÁBEHNY NA SO06, SO05=79,2 m²
- SO 06-B ROZPTYLOVÁ MULTIFUNKČNÁ PLOCHA 150,5 m²
- SO 07 U-RAMPÁ 48 m²
- SO 08 ŠTRKOVÁ PLOCHA 95,6 m²
- SO 09 OPLIOTENIE 350 m
- SO 10 DETSKÝ PUMPTRACK 237 m²
- SO 10-1 PLOCHY ODVOĎNOVACIE - MOKRADE 267,8 m²
- SO 10-2 PLOCHY URČENÉ NA ZATRAVNENIE SVAHOV TRATE 1450 m²
- SO 10-3 PRÍSTUPOVÁ PLOCHA K SO10 - 58 m²
- SO 10-4 VODOVODNÁ PŘÍPOJKA VRÁTANE PICEJ FONTÁNKY
- SO 10-5 PŘÍPOJKA ELEKTRO VRÁTANE INFOTABUL

DP1, DP2- Doplnková spevnená plocha pri vstupe A je DP1= 9m², plocha pri vstupe B je DP2= 6,5 m²

CELKOVÁ PLOCHA URČENÁ NA REALIZÁCIU PUMPTRACKOVÉHO AREÁLU JE 6375 m²

- DĹŽKA TRATE
- HLAVNÝ PUMPTRACK 248,6 m
- FLOWTRACK 198 m
- DETSKÝ OKRUH 87,2 m

výškové rozdiely na trati - (prevýšenie 1,2, 1,3, 1,5, 2 m)

AUTOR:	Ing. arch. MILOSLAV ŠIMÁNEK	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	DATUM	MAREC 2021
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. MILOSLAV ŠIMÁNEK	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	ČÍSLO OBJED.	SP
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN FERENC	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	STUPEN	SP
INVESTOR:	Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	FORMÁT:	SP 08
NÁZOV STAVBY:	PUMPTRACK – Ludvíka van Beethovena	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	NÁZOV VÝKRES:	SP 08
STAVBA:	Pumptracková dráha, Trnava, k.u. Trnava, parc. č. 1635/1	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	NÁZOV VÝKRES:	SP 08
	Dokumentácia na stavebné povolenie	SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	NÁZOV VÝKRES:	SP 08
		SIMANEK s.r.o.	Vajnorská 1306/7	Bratislava 831 03	ICO: 44 934 866	DIČ:2022887053	www.m8arch.sk	tel. 0902 429 902	NÁZOV VÝKRES:	SP 08