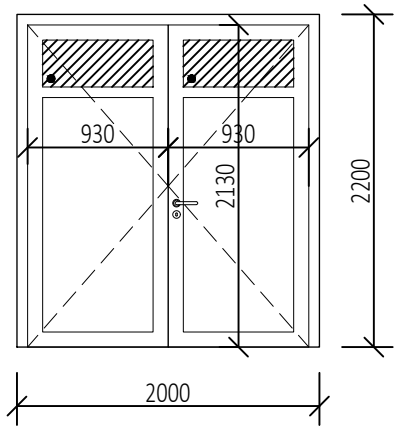
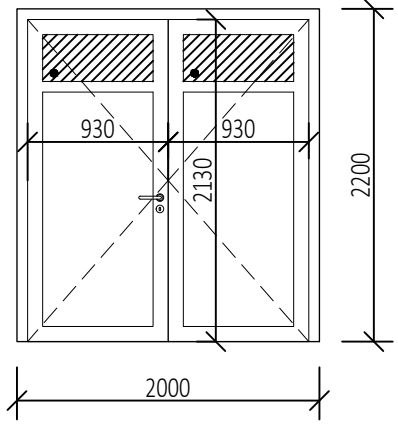
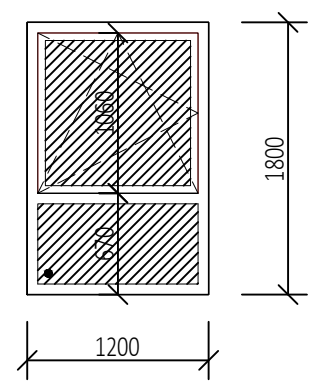


OZNAČENIE	POPIS SCHÉMA	VÝR. ROZMER	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	TIENENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	Σ SPOLU
04	 <p>EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE ĽAVÉ KRÍDLO: OTVÁRAVÉ PRÁVE KRÍDLO: OTVÁRAVÉ</p>	2000x2200mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIEV	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIEV	PODĽA VÝROBCU KLUČKA-KLUČKA	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	1 KS
05	 <p>EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE ĽAVÉ KRÍDLO: OTVÁRAVÉ PRÁVE KRÍDLO: OTVÁRAVÉ</p>	2000x2200mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIEV	BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA OPLECHOVANIE POD ÚROVŇOU NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIEV	PODĽA VÝROBCU KLUČKA-KLUČKA	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	1 KS
06	 <p>EXTERIÉROVÉ JEDNAKRÍDLOVÉ OKNO SO SPODNÝM SVETLÍKOM KRÍDLO: OTVÁRAVO - SKLOPNÉ</p>	1200x1800mm	PLASTOVÝ PROFIL	EXTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA) INTERIÉR - BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	IZOLAČNÉ TROJSKLO U= 0,7 W/m2.K	-	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA FARBA BIELA (VÝBER PODĽA VZORKOVNÍKA)	PODĽA VÝROBCU	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MATNÝ HLINÍK, RAL 9006	3 KS