


PÔDORYS 1. N.P. - JESTVUJÚCI STAV



- VB01 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 1500x1500 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB02 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 1100x1400 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB03 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 600x900 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB04 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 1200x1500 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB05 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO SKLOBETÓNU 1500x400 mm, VYBÚRANIE ČASTI MURIVA POD SKLOBETÓNOM 1500x200 mm
- VB06 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 1200x600 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, POD OKNOM VYBÚRAŤ ČASŤ MURIVA 1200x600 mm
- VB07 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH DVERÍ 700x2020 mm, VČ. OCELOVEJ ZÁRUBNE, VEDĽA VYBÚRAŤ OTVOR V MURIVE 300x2020 mm PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1200mm
- VB08 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH DVERÍ 900x2020 mm, VČ. OCELOVEJ ZÁRUBNE PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1100mm
- VB09 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 900x1500 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB10 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO OKNA 600x1500 mm, VČ. VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB11 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH DVERÍ 1350x2250 mm, VČ. VONKAJŠEJ OCELOVEJ MREŽE
- VB12 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH DVERÍ 900x2020 mm, VČ. OCELOVEJ ZÁRUBNE PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1200mm
- VB13 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ DELIAČEJ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL š=2000mm, hr=100mm, v=3100mm, VČ. JESTVUJÚCICH DVERÍ S OCELOVOU ZÁRUBNOU 700x2020mm
- VB14 - VYBÚRANIE OTVORU V MURIVE 700x2020 mm, PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1000mm
- VB15 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH DVERÍ 1000x2020 mm, VČ. OCELOVEJ ZÁRUBNE PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1200mm
- VB16 - VYBÚRANIE OTVORU V MURIVE 1000x2020 mm, PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYREZAŤ DO MURIVA VODOROVNÚ DRAŽKU Z OBOCH STRÁN l/v=2,03m/ A OSADIŤ 2xOCELOVÝ UHOLNÍK L 50x50x5 mm dl=1200mm
- VB17 - VYBÚRANIE OTVORU V MURIVE HR.500mm PRE LOKÁLNU REKUPERAČNÚ JEDNOTKU Qž50mm
- VB18 - VYBÚRANIE OTVORU V MURIVE HR.300mm PRE LOKÁLNU REKUPERAČNÚ JEDNOTKU Qž50mm
- VB19 - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ PLECHOVEJ KRYTINY, OPLECHOVANIA STIEN, OPLECHOVANIA ATIKY, OPLECHOVANIA KOMÍNA
- VB20 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ ATIKY Z KERAMICKÝCH TEHÁL
- VB21 - VYBÚRANIE STREŠNÉHO PLAŠŤA /SKLADBA A/
- VB22 - VYBÚRANIE ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA
- VB23 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ PLOCHY

DEMONTÁŽ PODHLADOV: - V MIESTNOSTIACH 1.10-1.14 SA DEMONTUJÚ JESTVUJÚCE SDK PODHLADY

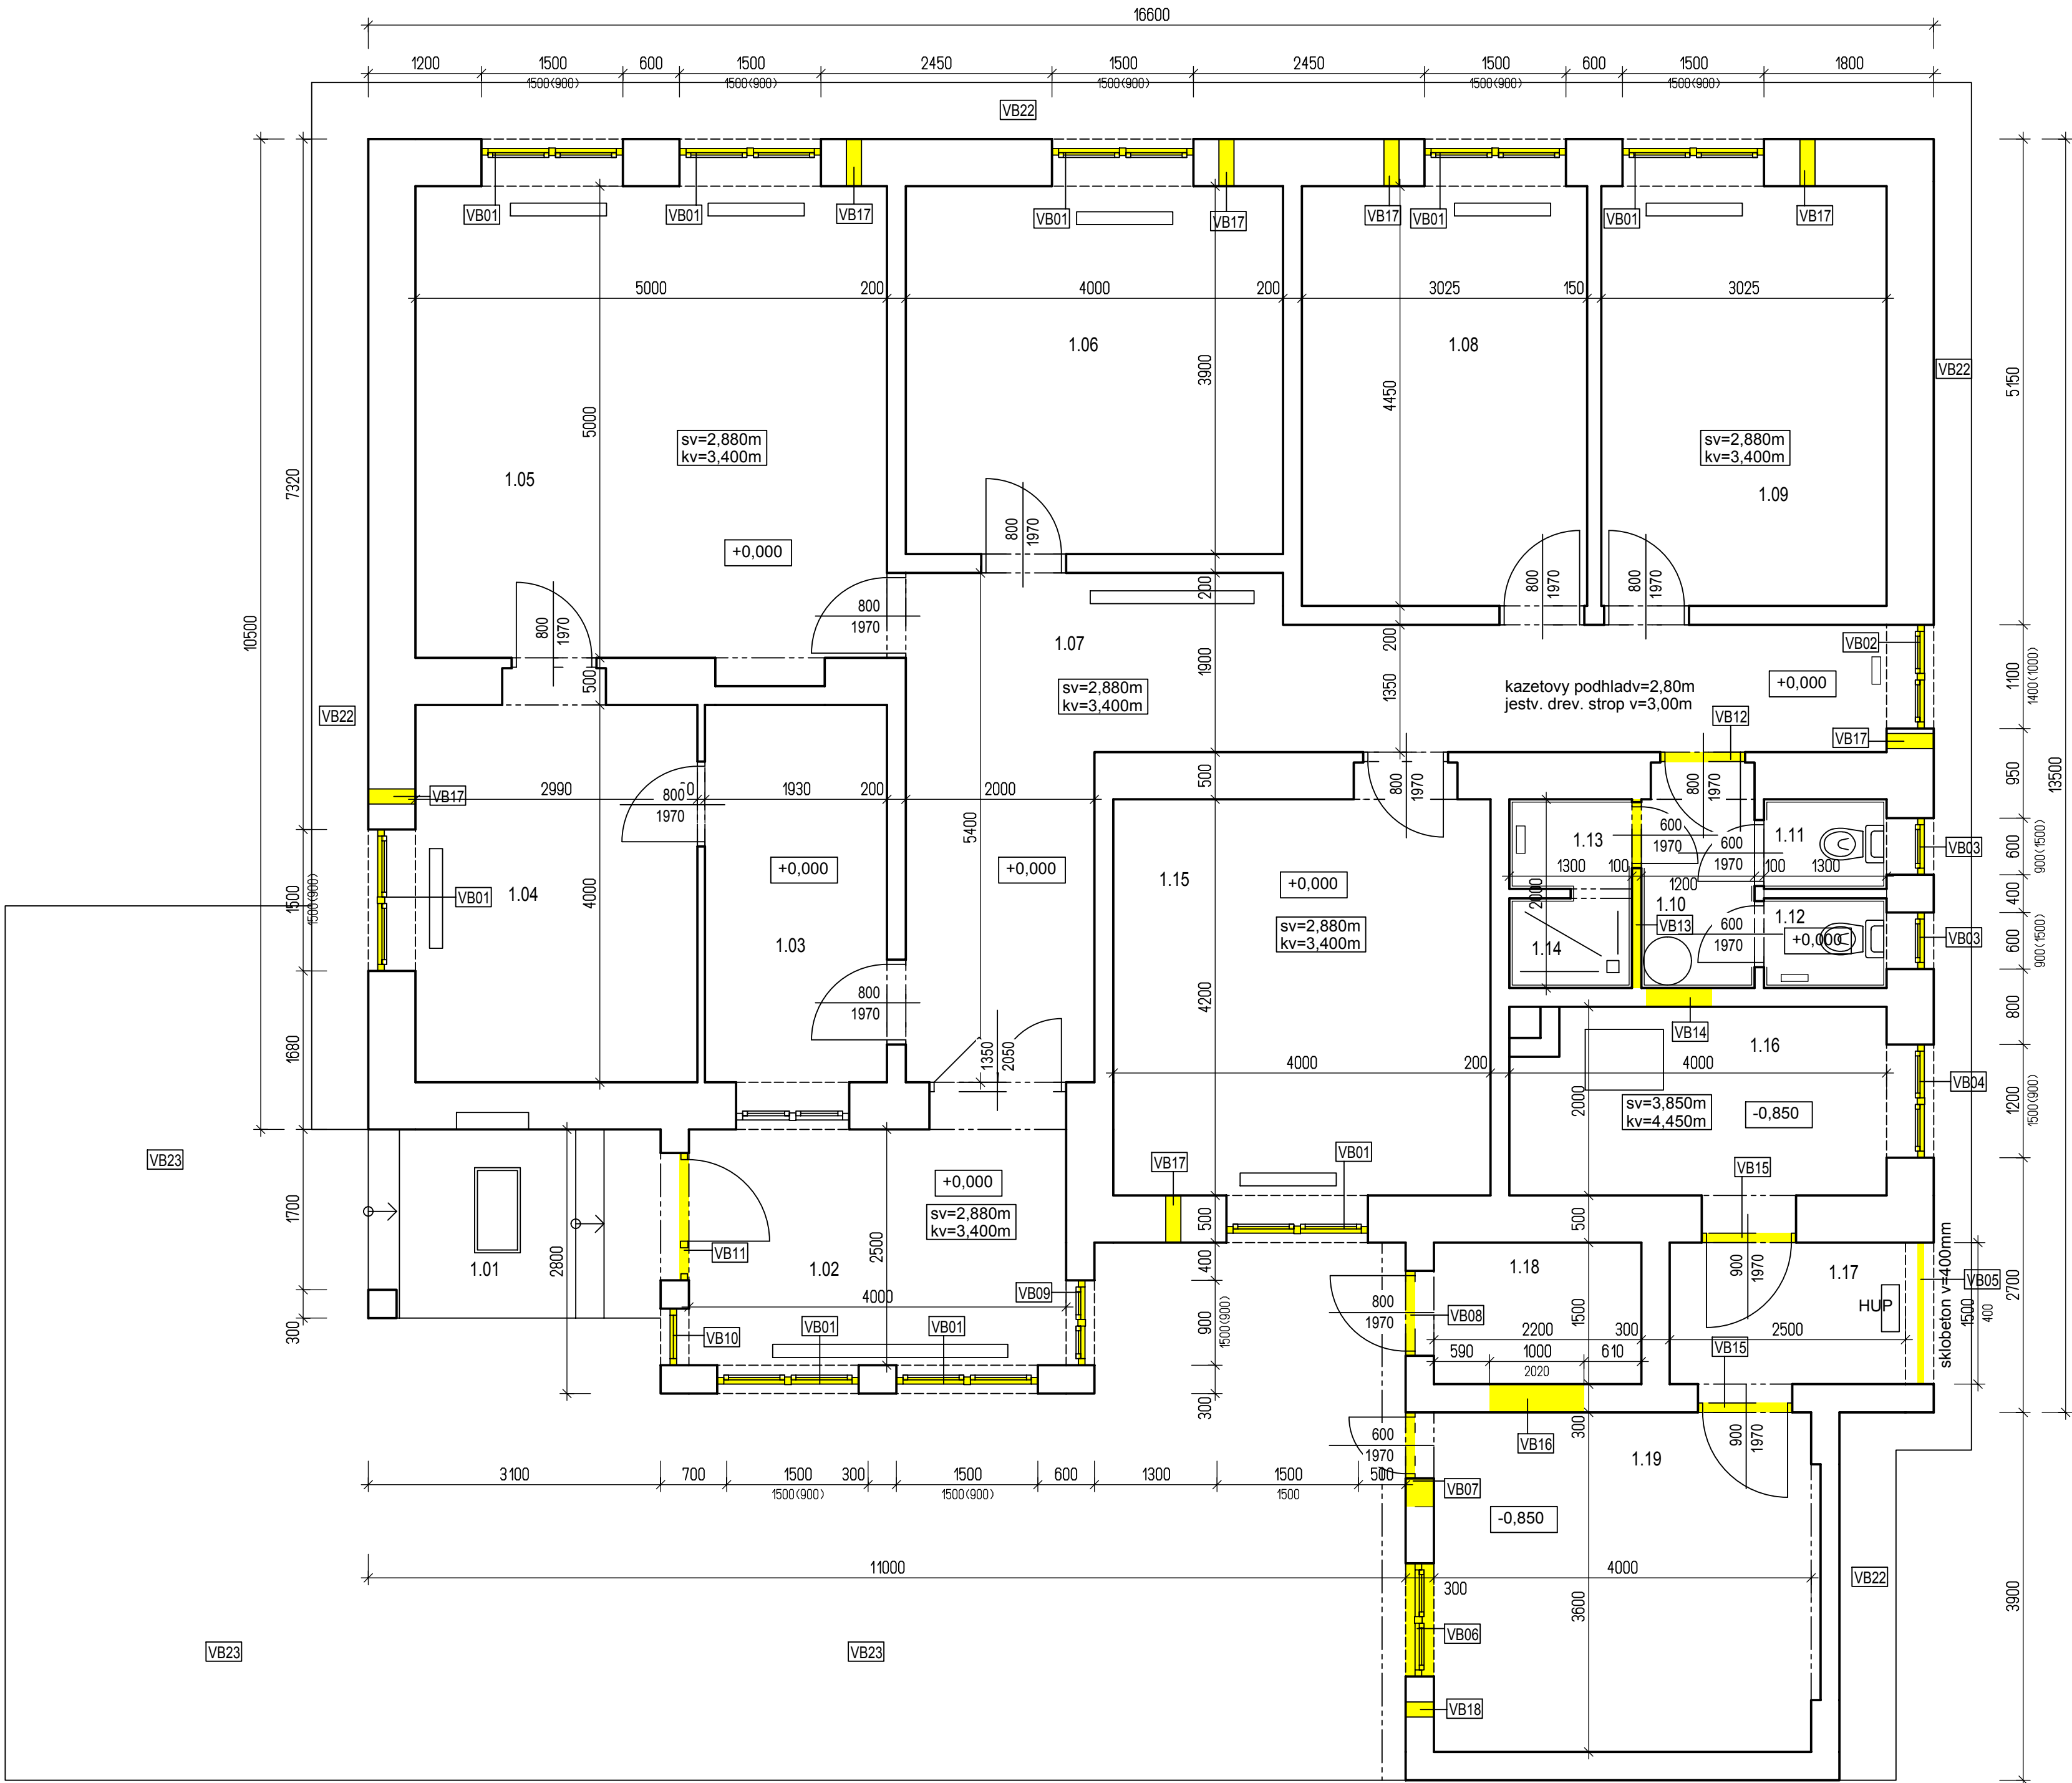

- BÚRANIE PODLÁH: 1.01 - REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEHO SCHODISKA
- 1.10-1.14 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ KERAMICKEJ DLAŽBY
- 1.17-1.19 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO CEMENTOVÉHO POTERU HR.100mm


- BÚRANIE OBKLADOV A OMIETOK
- 1.10-1.14 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH KERAMICKÝCH OBKLADOV A OMIETOK STIEN
- 1.17-1.19 - OTLČENIE VŠETKÝCH OMIETOK STIEN A STROPOV

LEGENDA MIESTNOSTÍ - jestvuji stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Poznámka
1.01	Závetrie	6,40	Keramická dlažba	Vonkajšia omietka
1.02	Zádvrie	10,58	Keramická dlažba	Omietka + maľba
1.03	Stála služba	7,72	PVC	Omietka + maľba
1.04	Kancelária	12,39	PVC	Omietka + maľba
1.05	Kancelária	25,35	PVC	Omietka + maľba
1.06	Kancelária	15,60	PVC	Omietka + maľba
1.07	Chodba	23,24	PVC	Omietka + maľba
1.08	Kancelária	13,46	PVC	Omietka + maľba
1.09	Šatňa	13,46	PVC	Omietka + maľba
1.10	Predsieň	2,83	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.11	WC	1,24	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.12	WC	1,24	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.13	Predsieň sprcha	1,24	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.14	Sprcha	1,30	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.15	Kancelária	17,23	PVC	Omietka + maľba
1.16	Kotolňa	8,12	Cementový poter	Omietka + maľba
1.17	Plynomerňa	3,65	Cementový poter	Omietka + maľba
1.18	Sklad	3,78	Cementový poter	Omietka + maľba
1.19	Sklad	14,79	Cementový poter	Omietka + maľba
Plocha spolu		183,62 m2		

LEGENDA MATERIALOV

-  - JESTVUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
-  - JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE VYBÚRAŤ



Zodp. projektant : Ina Oliver Golis				Vyracoval : Ina Oliver Golis		Kreslil : Ina Oliver Golis		Kontroloval : Ina Oliver Golis	
Objednavateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky				Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Pribovce		Dátum : December 2017		Počet formátov : 10 x A4	
Pribovce 80				Názov stavby : Pribovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu		Účel : Projekt pre realizáciu stavby		Mierka : M = 1:50	
Objekt : SO-01.1-E1.1 Budova OO PZ Pribovce				Pôdorys - jestvuji stav		Číslo výkresu : SO-01.1-E1.1.02		Číslo sahy :	