

MOSTNÝ LIST:

DODANÉ OTE 2003 1d.5.8793/1


1. Názov mostu: Most cez Ipeľ v obci Nitra nad Ipľom		Evidenčné číslo mostu: 571002 - 003	
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): rieka Ipeľ		Rok postavenia: 1956	
3. Dialnica alebo cesta: cesta č. 571 002 km: 4,298		Zaťažiteľnosť:	
		a) normálna:	26 S 32
		b) vyhradená:	40 S 53
		c) výnimočná:	90 S 112
4. Katastrálna obec: Nitra nad Ipľom		d) most navrhnutý pre zaťaženie: tr. "A", ČSN 736 202	
5. Okres: Lučenec	7. Udržovateľ: OSC Lučenec		
6. Kraj: Stredoslovenský			
8. Počet otvorov: 2		9. Svetlosť otvorov: kolmá: 15,9, 15,9, 9	
10. Dĺžka premostenia: 33,32		11. Rozpätie polí: 16,8; 16,8	
12. Šikmosť mostu: K -90°			
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Nosná konštrukcia je tvorená z 2x8 ks predpätých nosníkov typu "Vloššák" dĺžky 17,40m , konštrukčnej výšky 0,85m , šírka 0,96m). Uloženie prosté, na asfaltovú lepenku.			
Stavebná výška: 1,19		Úložná výška:	
14. Opory: Počet: 2	Dĺžka: úlož.prahu 8,19	Hrúbka: ø 1,10	
Výška:	Druh a materiál: 2x2 pilóty dlhé 10m, B 170		
15. Ostatné podpery:	Počet: 1x2 pilóty	Dĺžka: 12,0	
Hrúbka: ø 1,1		Výška: nad vodou 3,1m	
Druh a materiál: pilóty, B 170			
16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 7,5		Šírka chodníkov: 2x1,0	
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 5,5		Voľná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živичná			
Dru spevnenej časti krajnice: živичná			
Druh chodníkov: betonové			
Zábradlie: mestského typu, výšky 1,0m			
18. Výška mostu nad terénom: 4,69			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou:		Normálna hĺbka vody: 0,4	
20. Rôzne zariadenia na moste:		Výkresy mostu:	
21. Stavebný stav: III - dobrý			
22. Správne údaje:			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	dátum	Kčs	dátum

8793/2


## SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU

(pôdorys, priečny a pozdĺžny rez a pohľad)


## POHĽAD

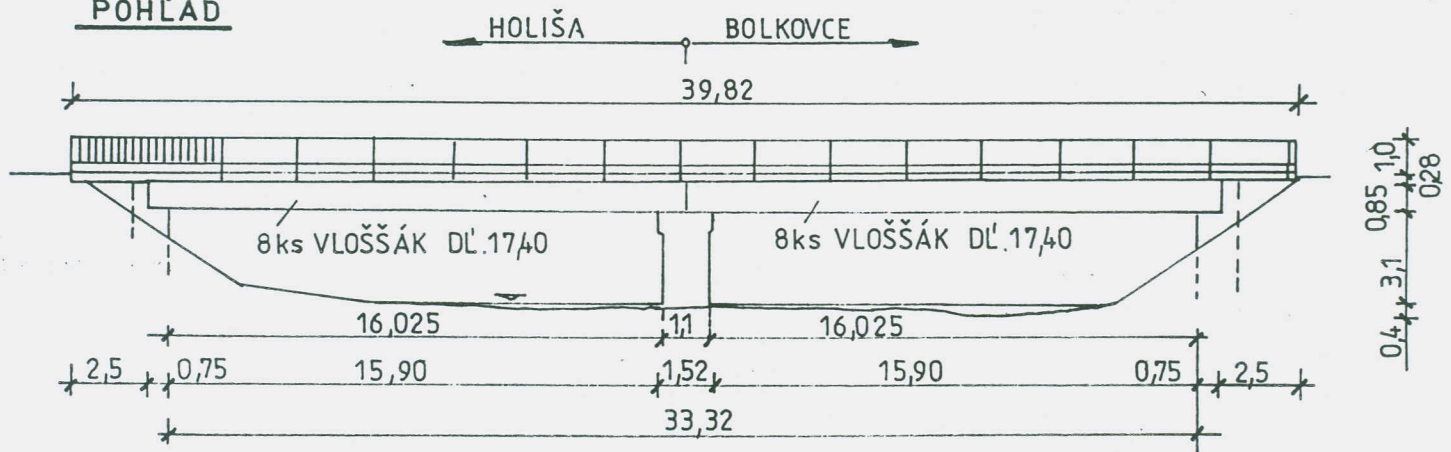

## PÔDORYS

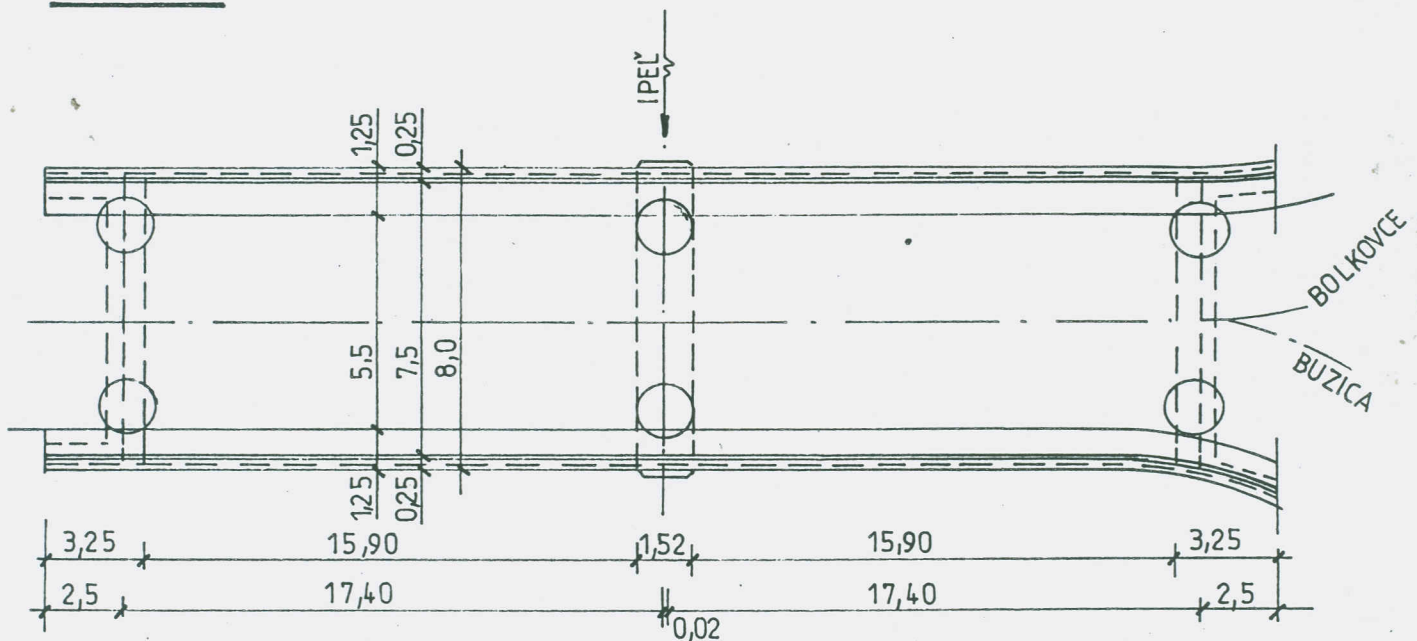

## PRIEČNY REZ

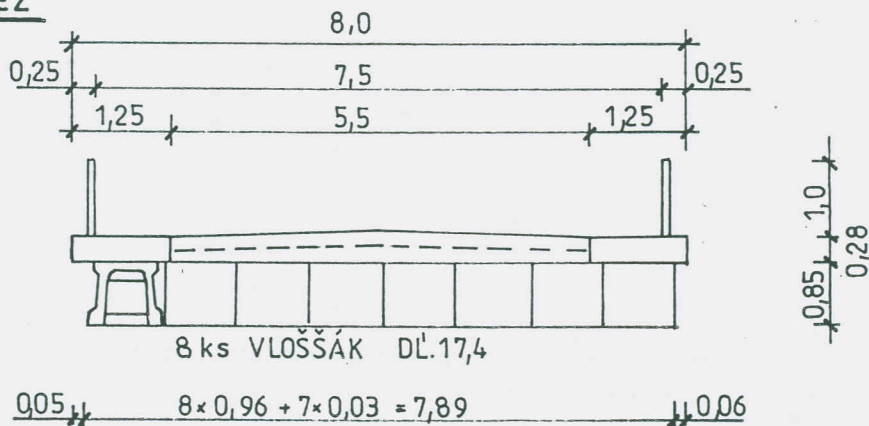

Mostný list	dátum	podpis	Mostný list	dátum	podpis
vypracoval	mdj '93	<i>[Signature]</i>	doplnil		
doplnil			doplnil		