

## MOSTNÍ LIST:

12-5143/1

1. Název mostu: Most cez potok Blh v O. V. Blh ✓		Evidenční čís. mostu: 050130-6 ✓	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): potok Blh		Rok postavení: 1959	
3. Dálnice nebo silnice: III/050130 km: 8,655 ✓ 8,605		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: V. Blh		a) normální: 50 ✓ 30	
5. Okres: Rim. Sobota		b) výhradní: 60 ✓ 66	
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výjimečná: 100 ✓ 148	
7. Udržovatel: OSC- Rim. Sobota		d) most navržen pro zatížení: 50	
8. Počet otvorů: 14,70 ✓ 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 14,40 ✓	šikmá: 14,70 ✓	
10. Délka přemostění: 14,70 ✓	11. Rozpětí polí: —	12. Šikmost mostu: L-85° ✓	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Doska prostá z pref. trámů typu „Vlošák“ předpřij beton 8 ks 96/70 h= 0,70			
Stavební výška: 1,00 ✓		Úložná výška: 0,85	
14. Opěry: Počet 2	Délka: 8,10	Tloušťka: 1,90	
Výška: 4,56	Druh a materiál: beton		
15. Ostatní podpěry: —	Počet: —	Délka: —	
Tloušťka: —		Výška: —	
Druh a materiál: —			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 8,50 ✓		Šířka chodníků: 2x 1,00 ✓	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,50 ✓		Volná výška nad vozovkou: —	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice: živičná			
Druh chodníků: beton			
Zábradlí: ocelové I.			
18. Výška mostu nad terénem: 3,70			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,70		Normální hloubka vody: 0,25 ✓	
20. Různá zařízení na mostě: —		Výkresy mostu: OSC- Rim. Sobota	
21. Stavební stav: Bezvadný II. (OTE-95) III. OTE 94			
22. Správní údaje: —			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs 530403			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum




5143/2


SCHEMATYČNÝ NÁČRT MOSTU

(podrobný náčrt a polohy žebířků a nosníků)

POZDĚLNÝ ŘEZ

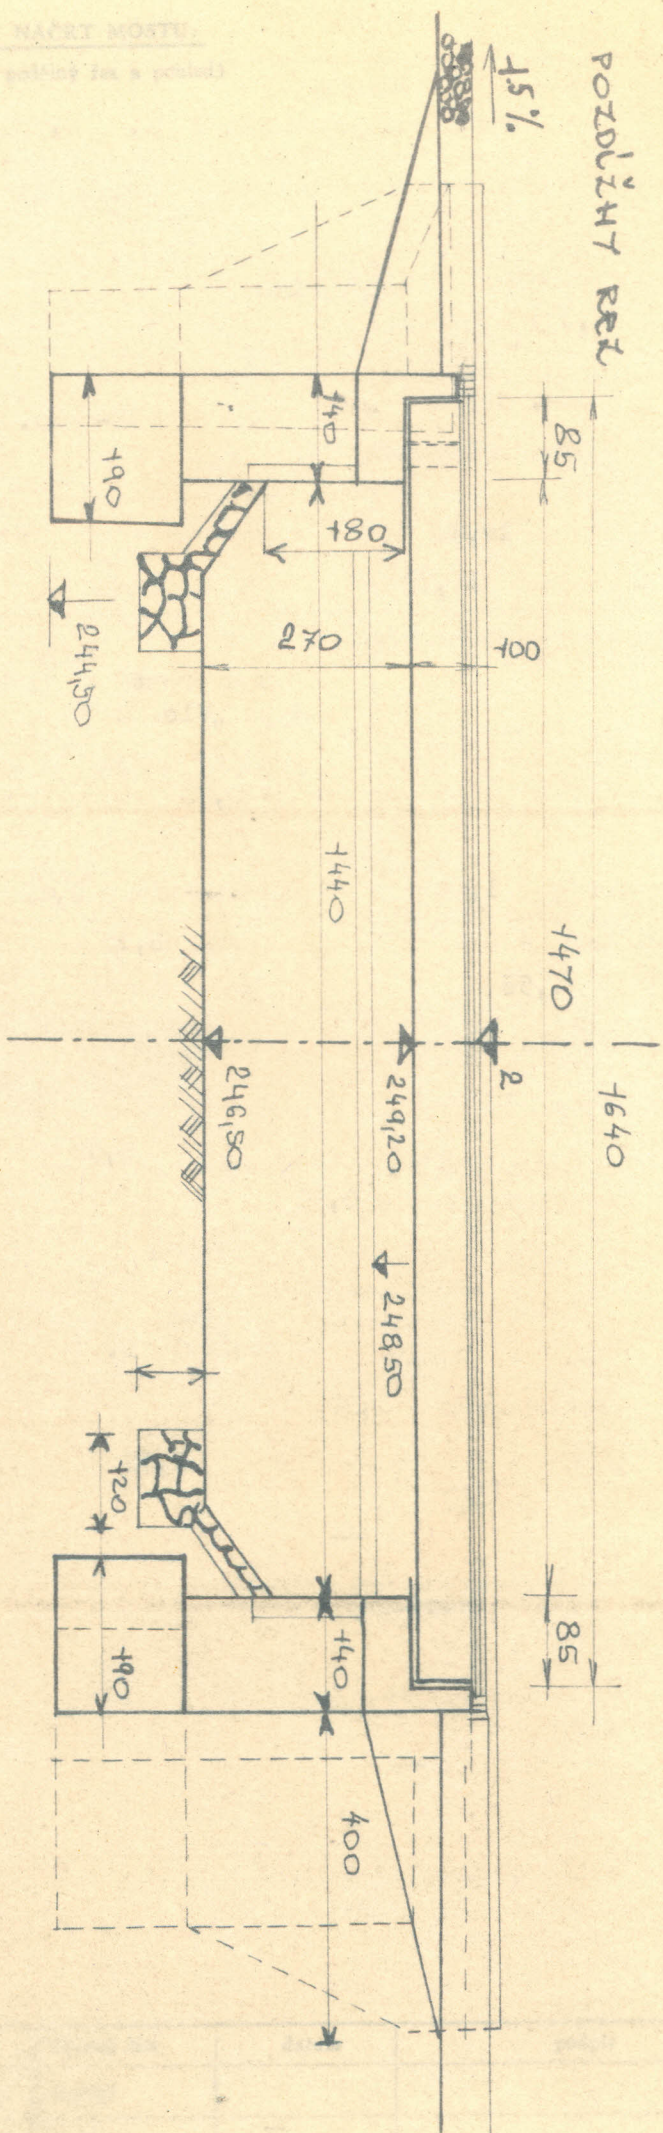

PRŮČNÝ ŘEZ

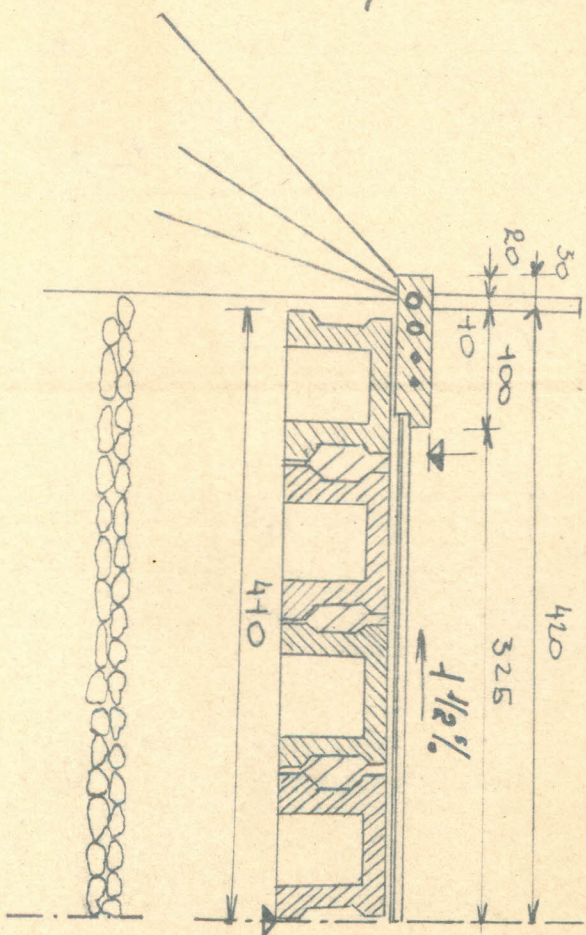

SCHEMATICKÝ NÁČRT  
MOSTU

III/050430 KM: 8,655