
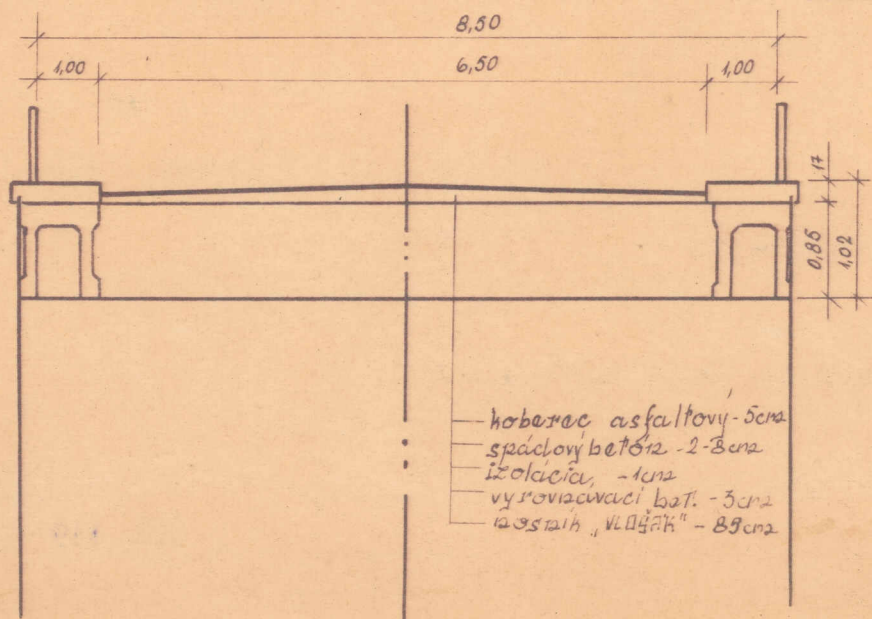


MOSTNÍ LIST: 12.5055/1

1. Název mostu: Most cez Slatinu pri žel. st. Detva		Evidenční čís. mostu: 05098 - 2	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): rieka Slatina		Rok postavení: 1964	
3. Dálnice nebo silnice: 05098 km: 0,298		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Detva		a) normální: 30 50	
5. Okres: Zvolen		b) výhradní: 64 60	
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výjimečná: 124 100	
7. Udržovatel: OSC Zvolen		d) most navržen pro zatížení: "A"	
8. Počet otvorů: 1		9. Světlost otvorů: kolmá: 15,98 šikmá: 17,78	
10. Délka přemostění: 17,78 m - 17,80		11. Rozpětí polí: 12. Šikmost mostu: 64°11'	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Doska prostá z prefa trámu typ "Vlošák", predp. beton 9 ks. 96/ 85 h = 0,85 dl.=19,40.			
Stavební výška: 1,02		Úložná výška: /	
14. Opěry: Počet 2 Výška: 2,75		Délka: 9,95 Druh a materiál: betonový	
15. Ostatní podpěry:		Počet: /	
Tloušťka:		Délka:	
Druh a materiál:		Výška:	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 8,50		Šířka chodníků: 2 x 1,00	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,50		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná Druh zpevněné části krajnice: / Druh chodníků: živičné Zábradlí: mostkový typ			
18. Výška mostu nad terénem: 3,35			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody: 0,30	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu: nenacházejú sa	
21. Stavební stav: Dobrý - III III. dobrý (HPM v. 2009)			
22. Správní údaje: Prehlisadka prevedená v r. 1973			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		501 449 Kčs	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:			

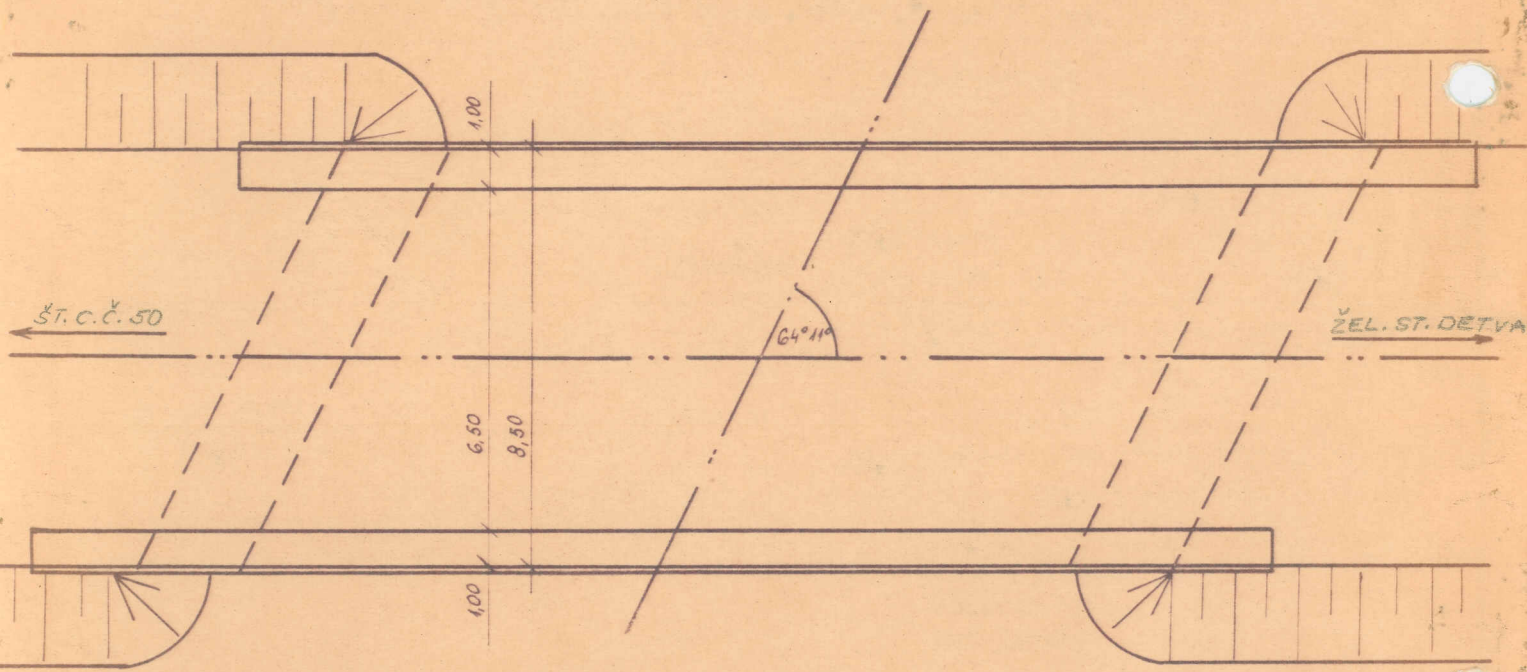

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	15. II. 1956	M. Štěrba	doplnil		
doplnil			doplnil		