


MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: <b>Most cez potok Hrušovský medzi obcami Vinica - Hrušov</b>		Evidenční čís. mostu: <b>5263 - 010 9</b>	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): <b>potok Čelovský ~ VEĽKÝ POTOK (OTE 06)</b>		Rok postavení: <b>1962 1</b>	
3. Dálnice nebo silnice: <b>5263 Bzovík - Vinica</b> km: <b>24.537 24,040</b>		Zatížitelnost: <b>r. 97 195</b>	
4. Katastrální obec: <b>Vinica</b>		a) normální: <b>40 34 45 50</b>	
5. Okres: <b>Veľký Krtíš</b> 7. Udržovatel: <b>OSC V. Krtíš</b>		b) výhradní: <b>60 58 75 60</b>	
6. Kraj: <b>Stredoslovenská</b>		c) výjimečná: <b>90 134 168 400</b>	
8. Počet otvorů: <b>1</b>		9. Světlost otvorů: kolmá: <b>9.20</b> šikmá: <b>15.45</b>	
10. Délka přemostění: <b>15.45 (OTE 97)</b>		11. Rozpětí polí: <b>15.45</b>	
12. Šikmost mostu: <b>P 35°</b>			
13. Podrobný popis nosné konstrukce: <b>Železobetonová deska Prefa typ "Vlešák"</b>			
Stavební výška: <b>1.00</b> Úložná výška: <b>0.80</b>			
14. Opěry: Počet <b>2</b>		Délka: <b>13.50</b> Tloušťka: <b>1.65</b>	
Výška:		Druh a materiál: <b>betón</b>	
15. Ostatní podpěry:		Počet: <b>/</b> Délka: <b>/</b>	
Tloušťka: <b>/</b>		Výška: <b>/</b>	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): <b>7.50</b>		Šířka chodníků: <b>2 x 0.50</b>	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: <b>6.50</b>		Volná výška nad vozovkou: <b>0.10</b>	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: <b>Štrková</b>			
Druh zpevněné části krajnice: <b>- " -</b>			
Druh chodníků:			
Zábradlí: <b>Železné trojnadvé</b>			
18. Výška mostu nad terénem: <b>1.20 3,90</b>			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody:	
20. Různá zařízení na mostě: <b>nie sú</b>		Výkresy mostu: <b>nachádzajú na ONV /OD V. Krtíš</b>	
21. Stavební stav: <b>Veľmi dobrý</b> <i>IV. upokojujú (HP n. 2001)</i>			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum
	datum	Kčs	datum



4478/2

SCHEMATICKÝ NÁČRT MOSTU:  
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

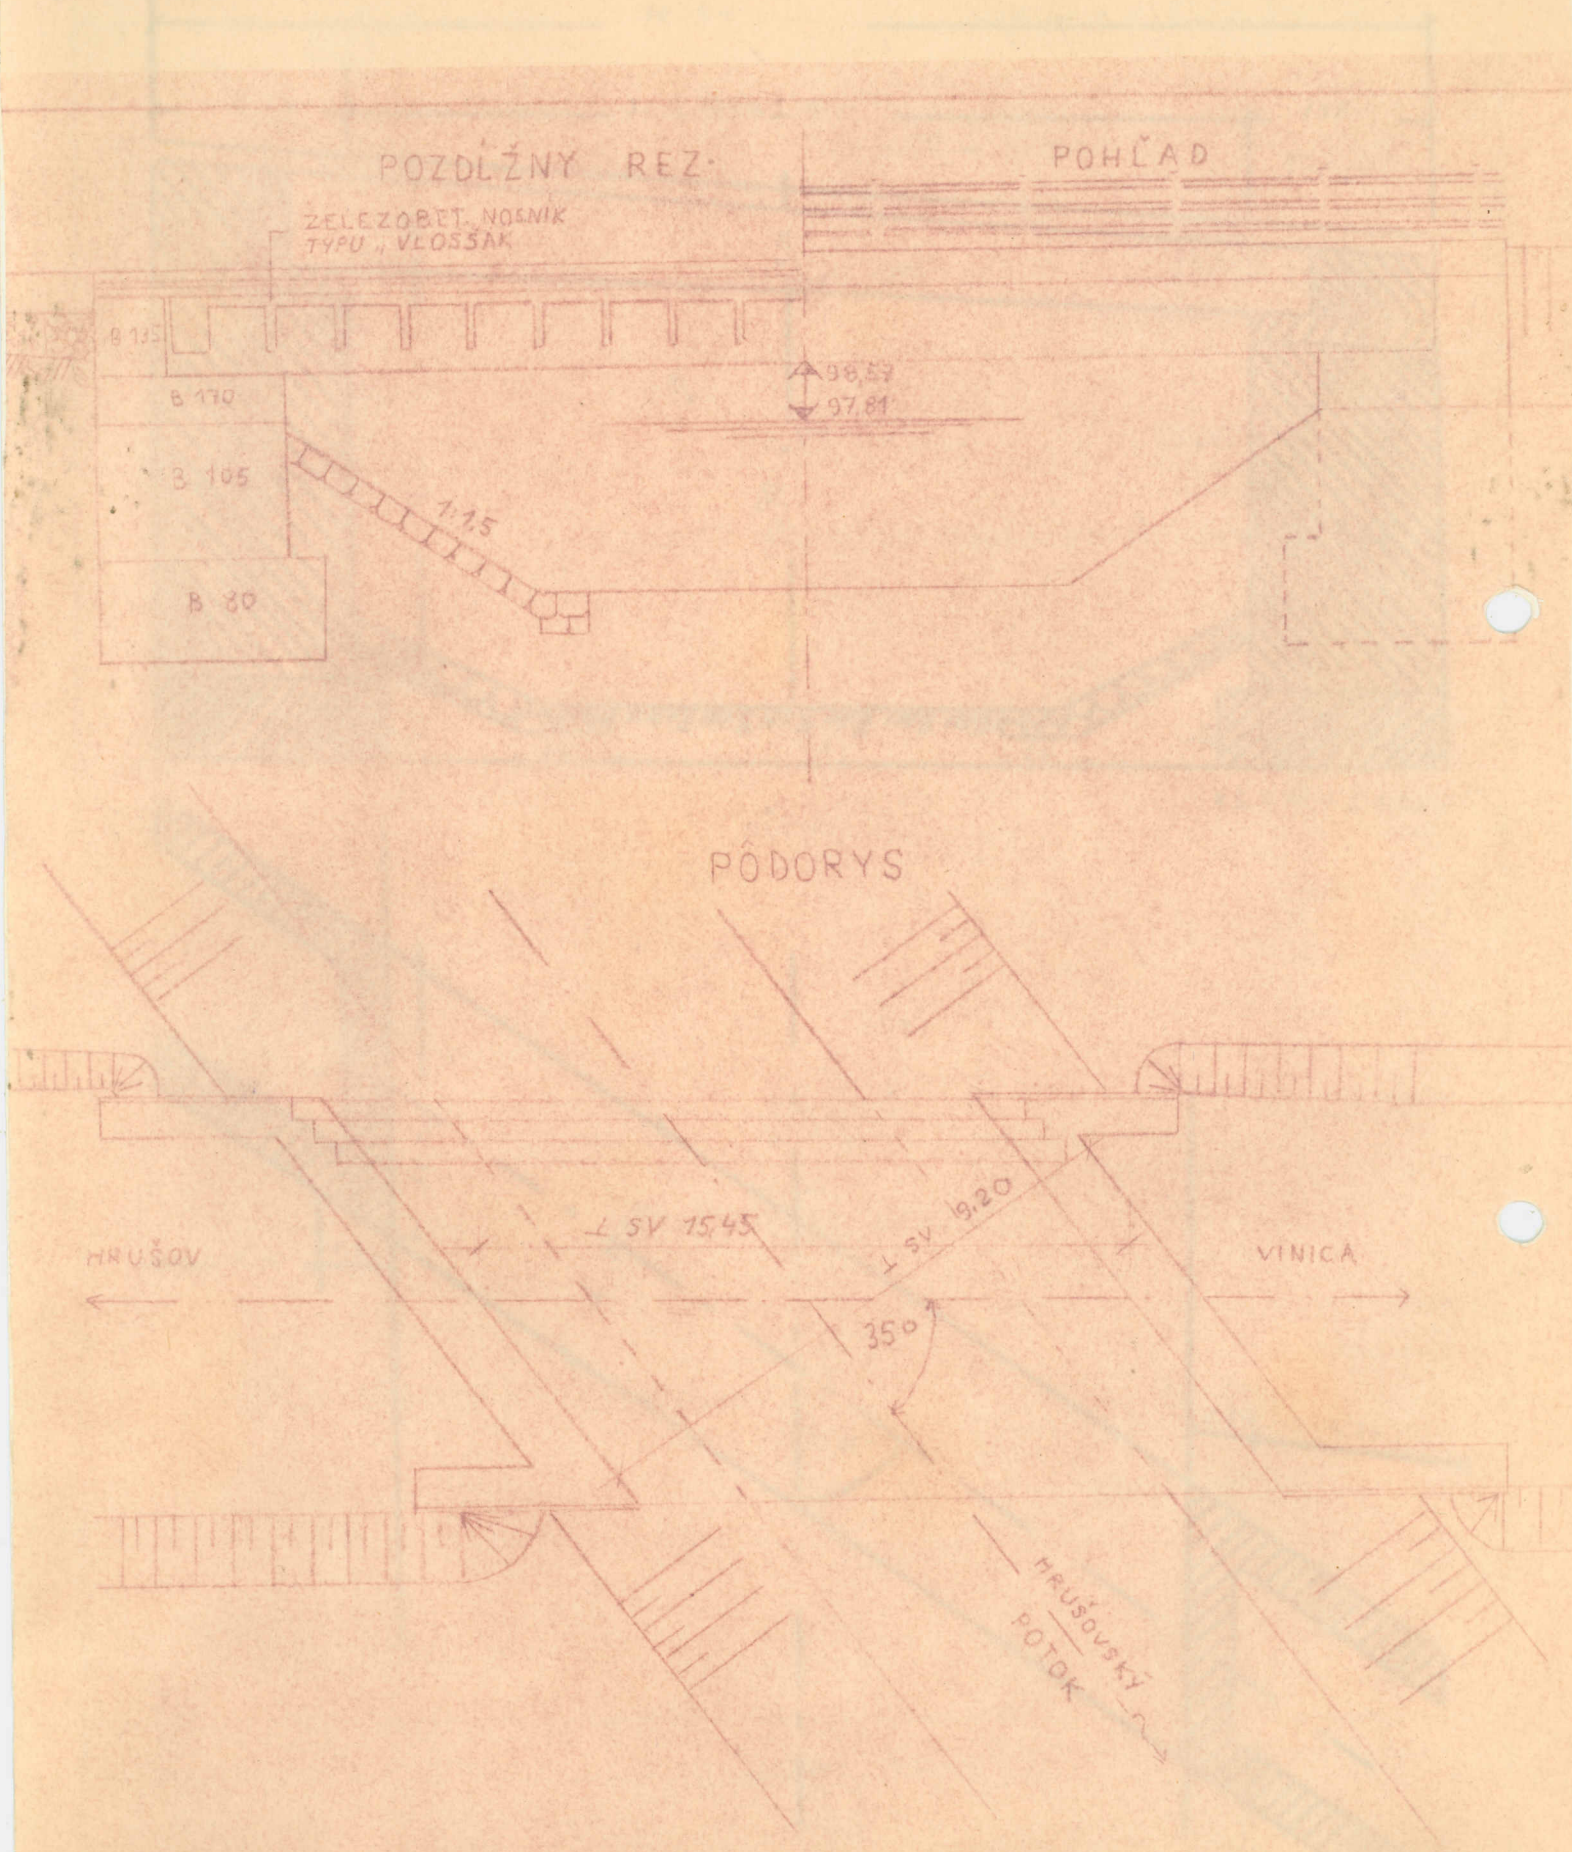

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	12. okt. 1972	<i>Jaroslav Šimek</i>	doplnil		
doplnil			doplnil		