

OHLÁSENIE STAVBY V REALIZAČNEJ PODROBNOSTI

NÁZOV STAVBY:

MARTINSKÝ CINTORÍN - SOC. ZARIADENIE

STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE

ADRESA: TRNAVSKÁ CESTA 4933, 821 04 BRATISLAVA,

KAT.ÚZ.: Ružinov, č.p.15666/30

INVESTOR: MARIANUM - POHREB. M. BRATISLAVY,
ŠAFÁRIKOVO NÁM.č. 3, 811 02 BRATISLAVA

VÝKRES:

VÝKAZ HOTOVÝCH VÝROBKOV

STAVEBNÝ OBJEKT:

PROFESIA:

ARCHITEKTÚRA

Č. VÝKRESU:

N-08

HL.ING.PROJEKTU:

Ing.arch. I. GERDENICH

VYPRACOVAL:

K. ČIZMADIOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

Ing.arch. I. GERDENICH



Ul.29.augusta 3, 811 07 Bratislava
tel: 02 / 5292 2757
e-mail: igdesign@igdesign.sk

ČÍSLO ZAKÁZKY 062022

STUPEŇ PD RP

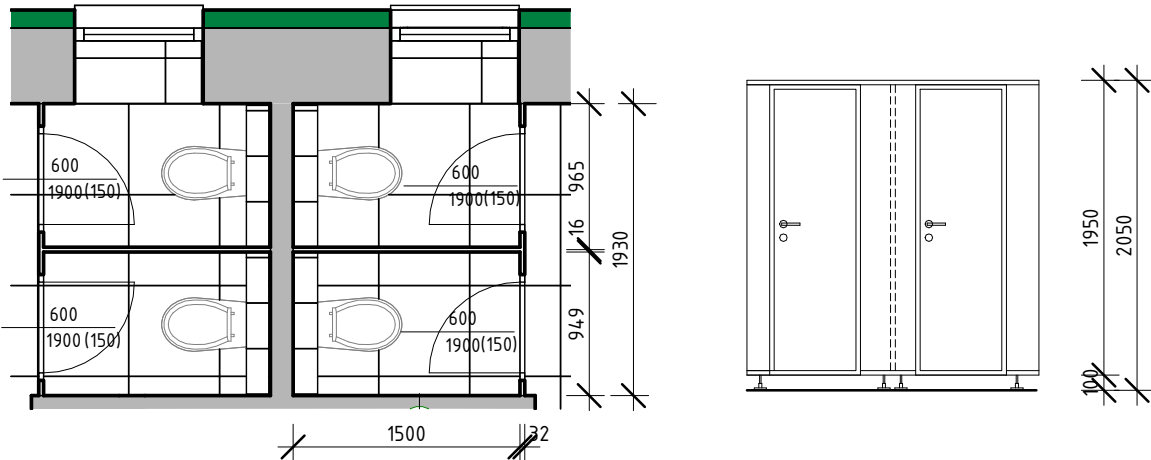
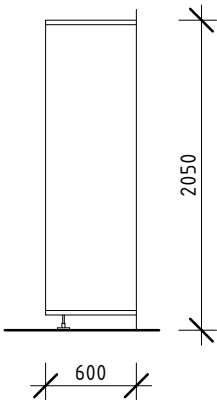
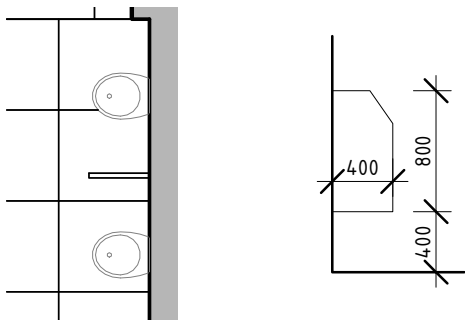
FORMÁT 3xA4

DÁTUM 06/2022

PARÉ



VÝKAZ HOTOVÝCH VÝROBKOV

MARTINSKÝ CINTORÍN - SOC. ZARIADENIE
TRNAVSKÁ CESTA 4933, 821 04 BRATISLAVA,

OZNAČENIE	T1	
SCHÉMA		
POPIS	<p>DELIAKA HYGIENICKÁ STENA</p> <p>Typ: Elmaplan WF 32 Dodávateľ: P.M.H. Materiál: extrudovaný polystyrén, HPL doska, eloxované hliníkové profily, nerez Farba: šedá U708 Rozmery: v. 2050 mm, hr. 32 mm Celková dĺžka: 6,86 m / 13,38 m² Dvere: 4ks, 600x1900mm, 2 ks ĽAVÉ, 2 ks PRAVÉ</p>	
OZNAČENIE	T2	T3
SCHÉMA		
POPIS	<p>DELIAKA HYGIENICKÁ STENA</p> <p>Typ: Elmaplan WF 32 Dodávateľ: P.M.H. Materiál: extrudovaný polystyrén, HPL doska, eloxované hliníkové profily, nerez Farba: šedá U708 Rozmery: v. 2050 mm, hr. 32 mm Celková dĺžka: 0,6 m / 1,17 m²</p>	<p>DELIAKA HYGIENICKÁ STENA</p> <p>Typ: Elmaplan WF 32 Dodávateľ: P.M.H. Materiál: extrudovaný polystyrén, HPL doska, eloxované hliníkové profily, nerez Farba: šedá U708 Rozmery: v. 800 mm, hr. 32 mm Celková dĺžka: 0,4 m</p>

VÝKAZ HOTOVÝCH VÝROBKOV

MARTINSKÝ CINTORÍN - SOC. ZARIADENIE
TRNAVSKÁ CESTA 4933, 821 04 BRATISLAVA,

OZNAČENIE	T4
SCHÉMA	
POPIS	<p>ŠACHTOVÝ POKLOP - SYSTÉM PRO+TR</p> <p>Šachtový poklop PRO + TR je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Rám je po obvode opatrený špeciálnym mrazuvzdorným tesnením EPDM, ktoré je do značnej miery „zápachovo a vodotesné“. Veko je vyrobené z protišmykovej nehrdzavejúcej ocele. Rám sa pomocou kotiev zabetónuje v jednej úrovni s podlahou. Potom sa vkladá veko z ryhovaného plechu.</p> <p>Pevné uchytenie poklopu o rám zabezpečuje 4 alebo 8 skrutkových spojov po stranách poklopu. Skrutkové spoje tiež slúžia na uchytenie zdvíhacích kľúčov.</p> <p>POČET: 1 ks ROZMER: svetlý rozmer 600x600 mm MATERIÁL: antikorová oceľ DODÁVATEL: www.ffsystembau.sk</p>
OZNAČENIE	T5
SCHÉMA	
POPIS	<p>SYSTÉM F6 BD - PROTIPOŽIARNE REVÍZNE DVIERKA F30/F45</p> <p>Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou. Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých ramových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvarom. Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarnym (napeňovacím) tesnením. Dvierka sa otvárajú stlačením ukrytých zacvakávacích zámkov.</p> <p>POČET: 1 ks ROZMER: 300x300 mm PLÁNOVANÁ HRÚBK: 18 mm ZÁMOK: PROFILOVANÝ ZÁMOK PRE CYLINDRICKÚ VLOŽKU MATERIÁL: hliník DODÁVATEL: www.ffsystembau.sk</p>