

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu:
Most cez potok Slatina
pri osade Krivec

2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka):
potok Slatina

3. Dálnice nebo silnice:
526
km: 55,370 46,026

4. Katastrální obec: Krivec

5. Okres: Zvolen

6. Kraj: Stredoslovenský

7. Udržovatel: OSC Zvolen

Evidenční čís. mostu:
526 - 020

Rok postavení: 1958 1/88

Zatížitelnost:
a) normální: 30 50
b) výhradní: 67 60
c) výjimečná: 128 100
d) most navržen pro zatížení: "A"

8. Počet otvorů: 1

9. Světlost otvorů: kolmá: 13,80 šikmá: 18,00

10. Délka přemostění: 18,00

11. Rozpětí polí: -

12. Šikmost mostu: P 50°

13. Podrobný popis nosné konstrukce:
Trámová doska prostá, prefabrikát z predpätého betónu,
typ "Vlošák", 10 kusov 96/85, 0,85m.

Stavební výška: 1,10

Úložná výška: /

14. Opěry: Počet 2
Výška: 2,20

Délka: 14,50
Druh a materiál: beton

Tloušťka: 2 x 3,50

15. Ostatní podpěry:
Tloušťka:
Druh a materiál:

Počet: /
Délka:
Výška:

16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 9,50
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 8,50

Šířka chodníků: 2 x 0,50
Volná výška nad vozovkou: /

17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná
Druh zpevněné části krajnice:
Druh chodníků: beton
Zábradlí: žel. trojmadlové

18. Výška mostu nad terénem: 3,00

19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:

Normální hloubka vody: 0,30

20. Různá zařízení na mostě:
/

Výkresy mostu:

21. Stavební stav:
velmi dobrý - II III. (OTE - 95)

22. Správní údaje:
Prehliadka prevedená v r. 1973.

23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 736 155 Kčs

Úprava:
(stručný popis)

Nová RPH:

datum

Kčs

datum



Kčs

datum

Kčs

Technical drawing of a roof plan (Plano de Cobertura) for a building. The drawing shows a rectangular footprint with a central gabled section. Dimensions are given in meters.

- Total width: 25,00
- Total depth: 11,10
- Gabled section width: 18,00
- Roof pitch: 1:1
- Internal width of the gabled section: $\pm 18,00 \pm 13,80$
- Side extensions: 3,50
- Depth of the side extensions: 2,20
- Roof slope: 0,50
- Roof pitch: 1:1

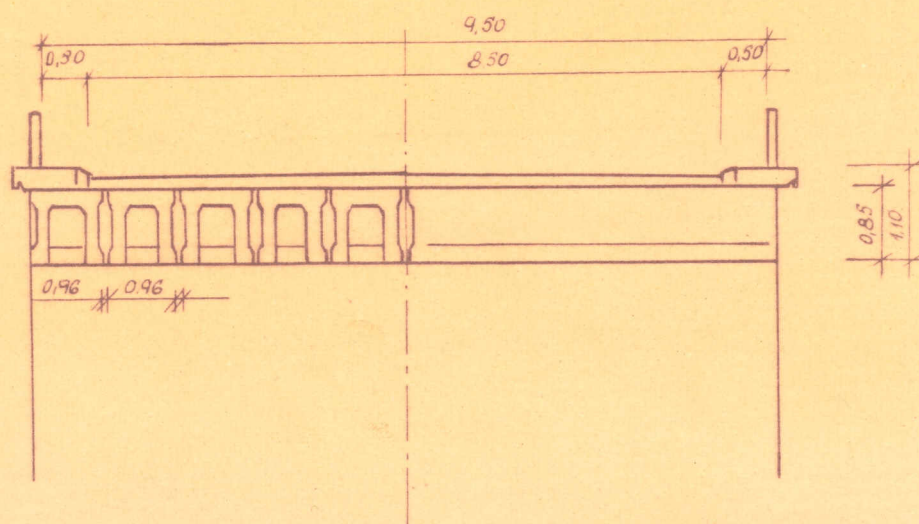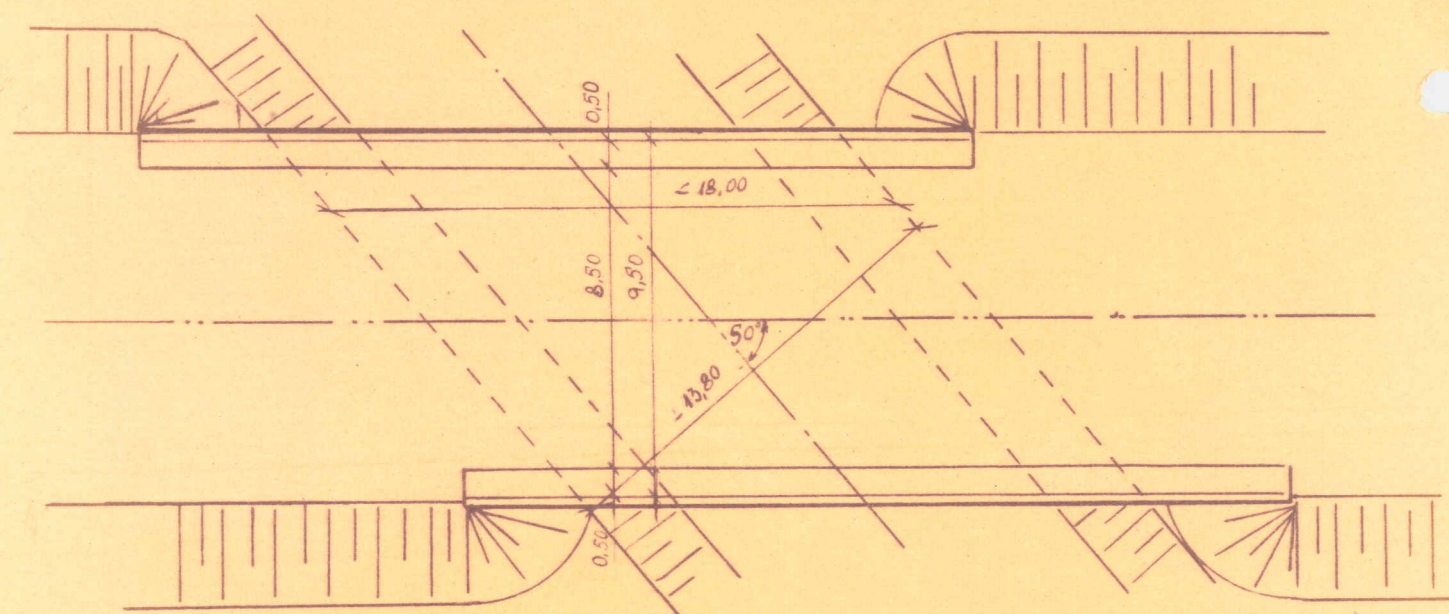

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	1. II. 1974	Mikulová	doplnil		
doplnil			doplnil		