

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe !

Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !


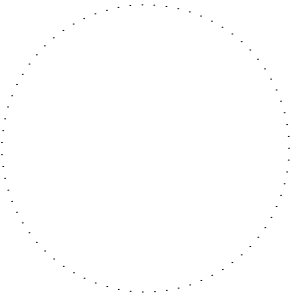
Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky !

Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !

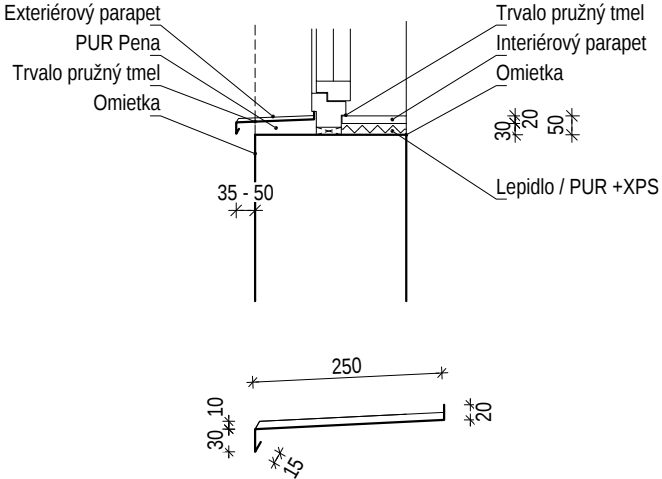
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !

Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01
02
03
04

AKCIA:		REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRÍLAHLÉHO OKOLIA		 <small>PAVAND, s.r.o. Gogolova 18, 85101 Bratislava IČO: 35882999, IČ DPH: SK2021827720</small>	
		Cintorín Rača, Detvianska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR:		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Robert Szetei			
VYPRACOVAL:		Ing. Robert Szetei			
Výkres číslo:	Formát:	Mierka:	Zmena:		
16	5xA4	.			
Objekt / súbor:					
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM:	07/2022	
Názov:	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV		STUPEŇ PD:	DRS	

1401	Oplechovanie okenného parapetu	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	RŠ =275mm	POČET (ks)	4	4
SCHÉMA		POPIS Šírka stavebného otvoru: - 570 - 600mm Položka okna / zasklenej steny č. 701 Materiál: -Pozinkovaný plech, hr. 1mm Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit								
POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe! Oplechovanie je súčasťou dodávky okien, zasklených stien alebo dverí Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1								

1402	Oplechovanie okenného parapetu	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	RŠ =355mm	POČET (ks)	6	6
		<p>POPIS</p> <p>Šírka stavebného otvoru: - 570 - 600mm Položka okna / zasklenej steny č. 701 Materiál: -Pozinkovaný plech, hr. 1mm Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</p>								
		<p>POZNÁMKA:</p> <p>Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe! Oplechovanie je súčasťou dodávky okien, zasklených stien alebo dverí Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1</p>								

1403	Dažďový zvod, žlabový kotlík	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	.	POČET (ks)	.	2	2
SCHÉMA		POPIS								
<div><div>1 -žlabový kotlík</div><div></div></div> <div><div>2 -Odkvapová rúra</div><div></div></div>		<div>1 -Žlabový kotlík -hranatý, pozinkovaný plech, hr. 0,6mm</div> <div>2 -Odkvapová rúra kruhového tvaru, pozinkovaný plech, hr. 0,6mm</div> <div>3 -Výtokové koleno, pozinkovaný plech, hr=0,6mm -Napojenie na na dažďový kanal.</div> <div>Na dažďové zvody je napojené aj odvodnenie prestreenia vstupu</div> <div>Približná dĺžka zvodu je 3,50m</div> <div>Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</div>								
		POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe! Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1 Strešné zvody sú súčasťou dodávky strešnej konštrukcie						




1404	Oplechovanie -Okap	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	1 -RŠ=370mm, 2 -RŠ=240 mm	DĹŽKA (m)	.	10	10
<p>SCHÉMA</p> <p>Oplechovanie</p> <p>Pripojovacia lišta</p> <p>Celoplošné debnenie impregnované hr.18mm</p> <p>Drevený klátik, a 400mm</p> <p>izolácia medzi klátkami</p> <p>300</p> <p>50</p> <p>20</p> <p>200</p> <p>40</p> <p>150</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>1. Oplechovanie RŠ =370mm</p> <p>2. Pripojovacia lišta RŠ =240mm</p> <p>3. Drevený klátik a 400mm</p>		<p>POPIS</p> <p>Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie</p> <p>Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm</p> <p>Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</p>								
		<p>POZNÁMKA:</p> <p>Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe!</p> <p>Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1</p> <p>.</p> <p>.</p>								

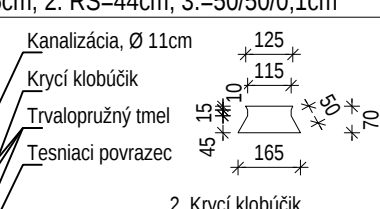
1405	Oplechovanie -Atika	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	1. RŠ=370mm, 2. RŠ=240mm	DĹŽKA (m)	.	15,0	15,0
SCHÉMA 		POPIS Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit								
POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe! Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1 . .								

1406	Oplechovanie -Atika	PODLAŽIE	1.NP	Strch	Spolu
	1. RŠ=590mm, 2. RŠ=240mm, RŠ=190mm	DĽŽKA (m)	.	35,0	35,0
<p>SCHEMA</p> <p>Drevený klátik, a 400 MM</p> <p>Oplechovanie</p> <p>Pripojovacia lišta</p> <p>Oplechovanie</p> <p>Pripojovacia lišta</p> <p>Celoplošné debnenie impregnované hr.18mm</p> <p>50 25</p> <p>50 50</p> <p>200</p> <p>40</p> <p>150</p> <p>40</p> <p>200</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>2. Pripojovacia lišta RŠ =240mm</p> <p>3. Pripojovacia lišta RŠ =190mm</p> <p>4. Drevený klátik a 400mm</p>		<p>POPIS</p> <p>Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie</p> <p>Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm</p> <p>Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</p> <p>450</p> <p>50</p> <p>20</p> <p>50</p> <p>1. Oplechovanie RŠ =590mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe!</p> <p>Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1</p> <p>.</p> <p>.</p>								

1407	Oplechovanie -Atika	PODLAŽIE	1.NP	Strch	Spolu
	1. RŠ=390mm, 2. RŠ=190mm, RŠ=140mm	DĹŽKA (m)	.	5,0	5,0
<div>SCHÉMA</div> <div><p>Drevený klátik, a 400 MM</p><p>Oplechovanie</p><p>Pripojovacia lišta</p><p>Celoplošné debnenie impregnované hr.18mm</p><p>50 25 50 50</p><p>150 40</p></div> <div><div>2. Pripojovacia lišta RŠ =190mm</div><div>3. Pripojovacia lišta RŠ =140mm</div><div>4. Drevený klátik a 400mm</div></div>		<div>POPIS</div> <div>Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</div> <div><p>250 50 20 20 50</p><p>1. Oplechovanie RŠ =390mm</p></div>								
		POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe! Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1 . .						

1408	Oplechovanie -Prestrešenie vstupu	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	1. RŠ=320mm, 2. RŠ=190mm	DĹŽKA (m)	.	10,0	10,0
SCHÉMA		POPIS								
<div><div>Drevený klátik, a 400 MM</div><div>Trvalopružný tmel</div><div>Oplechovanie</div><div>Pripojovacia lišta</div><div>Celoplošné debnenie impregnované hr.18mm</div><div><div>50</div><div>50</div></div><div><div><div>250</div><div>50</div></div><div><div>150</div><div>40</div></div><div><div>150</div><div>78</div><div>70</div></div></div><div><div>1. Oplechovanie RŠ =320mm</div><div>2. Pripojovacia lišta RŠ =190mm</div><div>3. Drevený klátik a 400mm</div></div></div>		<div>Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie</div> <div>Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm</div> <div>Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</div>								
		<div>POZNÁMKA:</div> <div>Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe!</div> <div>Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1</div> <div>.</div> <div>.</div>								

1409	Oplechovanie -Okap	PODLAŽIE	1.NP	Strch.	Spolu
	1 -RŠ=450mm, 2 -RŠ=240 mm	DĹŽKA (m)	.	2,0	2,0
SCHÉMA		POPIS								
<div><div></div><div>1. Oplechovanie RŠ =450mm</div><div></div><div>2. Pripojovacia lišta RŠ =240mm</div><div></div><div>3. Drevený klátik a 400mm</div></div>		<p>Oplechovanie z pozink./poplatovaný plechu hr. 1mm -Podľa vybratej hydroizolácie</p> <p>Pripojovacia lišta pozinkovaný plech hr. 1mm</p> <p>Farebný odtieň: -RAL 7016 /antracit</p>								
		POZNÁMKA:	<p>Rozmery pred výrobou zamerať na stavbe!</p> <p>Podľa STN 73 3610, STN 73 3610/Z1</p> <p>.</p> <p>.</p>							

Lemovanie odvetrania kanalizácie	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	2.NP	Strch	.	.	.	Spolu
1. RŠ=164,5cm, 2. RŠ=44cm, 3.=50/50/0,1cm	POČET (ks)
 <p>Kanalizácia, Ø 11cm Krycí klobúčik Trvalopružný tmel Tesniaci povrazec</p> <p>2. Krycí klobúčik RŠ 440, Ø 115-165cm</p> <p>1. Ochranná manžeta RŠ 1000 Ø 115-320mm</p> <p>3. Podkladný plech pozinkovaný 500/500/1 mm</p>	POPIS	<p>Manžeta z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm Krycí klobúčik z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm Podkladový plech z pozinkovaného plechu hr. 1mm Pripevnenie oplechovania objímkami</p>							
	POZNÁMKA:	Rozmery pred výrobou zmerať na stavbe!							