
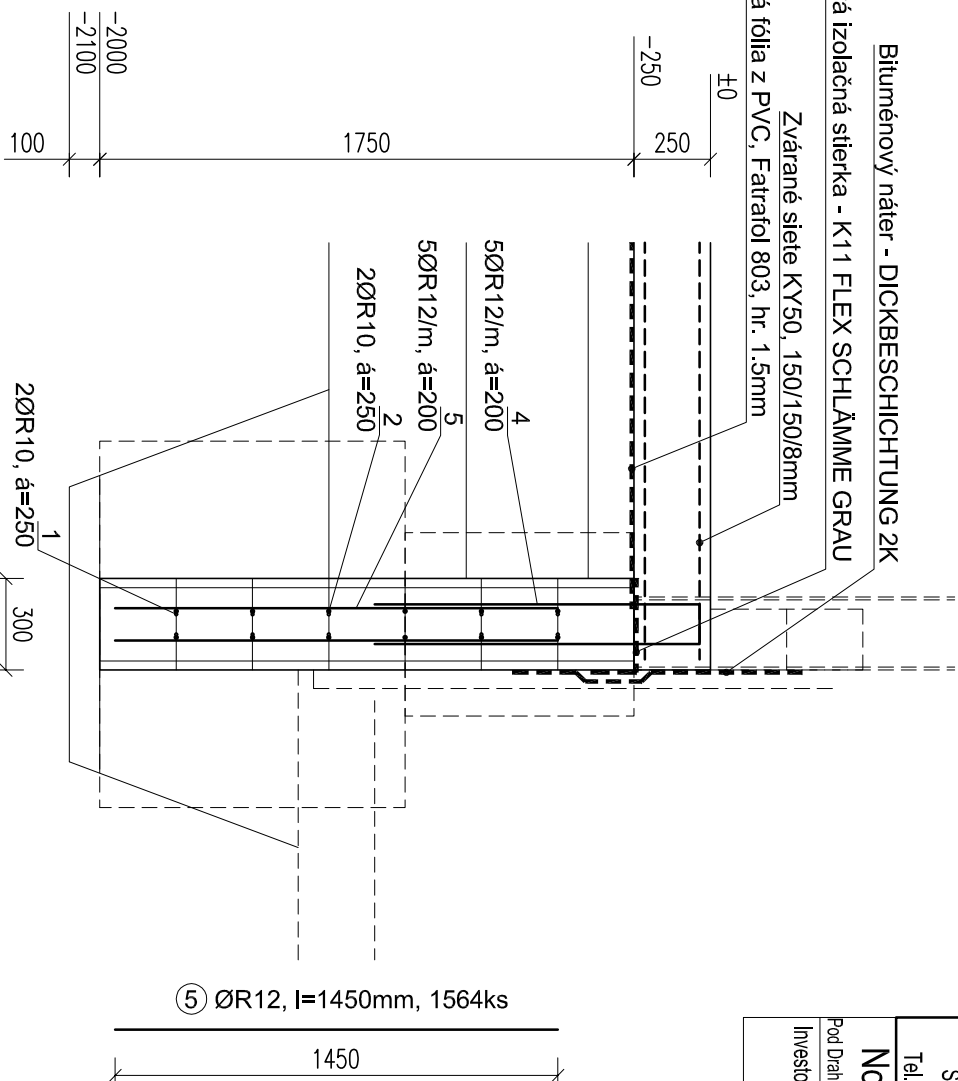


Rez D-D - armovanie

M 1:25

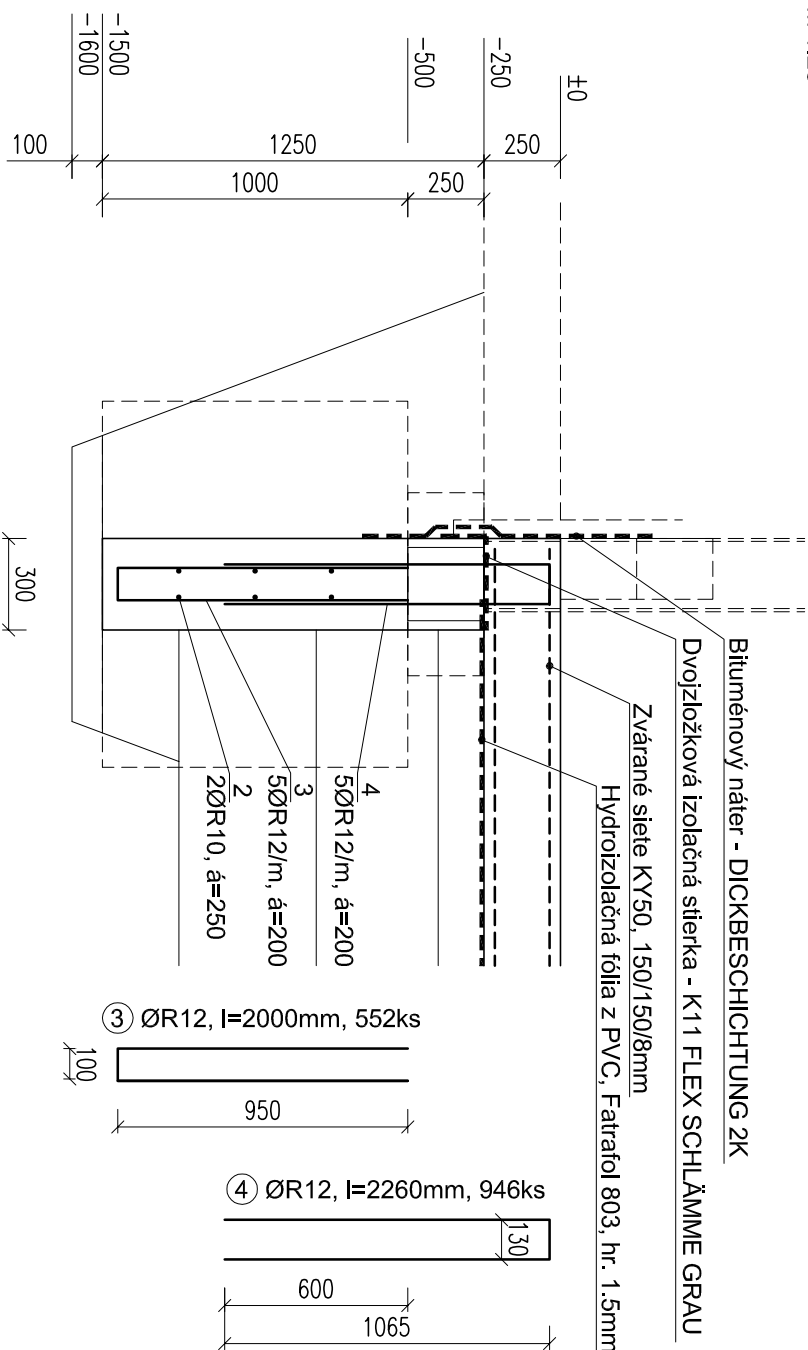

Pod Diarhami, 960 01 Zvolen, p.č. 491/1/2, 65, 409, 479, 480, 219, 525, 526, 343 Investor: Mäspoma spol. s r.o., T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen	HS partner, s.r.o. Stelnica 68, 962 31 Stelnica, okres Zvolen, Slovakia Tel. Fax: 00421 45 5333 898. Web: http://www.drevstav.sk Novostavba výrobnjej haly SO-101
---	--

Poznámky:

- materiál - ocel 11 375
- všetky oceľové prvky natrieť 2x základným a 2x vrchným náterom proti korózii
- hlavná a rozdeľovacia výstuž ocel B500 B (10505(R)/B)
- betón STN EN 206-1-C20/25- $\text{XC2}(\text{SK})\text{-Cl0,4-Dmax16-S}$
- kotvacia dĺžka min. 50x $\varnothing$
- krycia vrstva betónu 30mm

Dilatáciu betónovej dosky vyhotoviť v module 6.75x6.75m, resp. 6.75x9.0m !!!

Armovacie siete:

- zväzvané oceľové rohože KY50 z rebrovaných dreív
 - priemer drôtu Ø8mm
 - rozmer oka 150x150mm
 - kotvová šifka (stýková presah) min. 300mm
 - krycia vrstva betónu 30mm
 - výstuž strihať podľa potreby priamo na stavbe
- betón STN EN 206-1-C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S33


- spotreba sletí KY50 3119m2 - 1360ks(2x3m) - 44050.40kg (32.39kg/ks)
- dŕŕaŕanŕnŕy kovovŕy had DBV 80mm, ŕ=600mm - 11ks (2m) - 4.994kg (0.454kg/ks)
- dŕŕaŕanŕnŕy kovovŕy had DBV 180mm, ŕ=600mm - 2590ks (2m) 1991.71kg (0.769kg/ks)

Výkaz výstůžek

Označenie konštrukcie	Číslo prku	Ø	Dĺžka m	Počet ks	Celková dĺžka		
					B500 B	B500 B	B500 B
				R12		R10	R8
	1	R10	0,75	342		256,5	
	2	R10				2510	
	3	R12	2	552	1104		
	4	R12	2,26	946	2137,96		
	5	R12	1,45	1564	2267,8		
	6	R12	1,76	26	45,76		
	7	R10	2,7	8		21,6	
	8	R12	2,32	52	120,64		
	9	R10	2,7	24		64,8	
		Dĺžka spolu:			5676,16	2852,9	0
		Ø/kg m'			0,89	0,62	0,39
		Hmotnosť spolu/kg			5051,782	1768,8	0
		Ocel B500 B, Betón C20/25-XC2					

Súpis ocelového materiálu:

Akcia:	Číslo výkresu:	Dátum:		Počet ks:		Jednotková hmotnosť	Hmotnosť				
				Dĺžka, plocha	Množstvo						
P. č.	Názov prku	Profil, rozmer	Jedn.	Poznámka	Materiál	Množ.	Jedn.	Množ.	Jedn.	Množ.	Jedn.
	Oceľová tyč L80/80/8	80/80/8 mm		EN 10056	Oceľ 11375	2500 mm		6 ks		9,63 kg/m	144,45 kg
	Oceľová platňa	150/50/4 mm		EN 10051	Oceľ 11375	0,008 m ²		30 ks		31,4 kg/m ²	7,065 kg

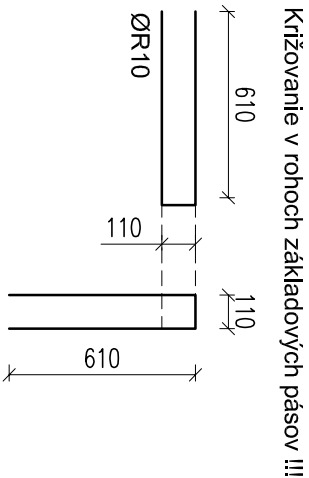

€0,000=291,25m n.m.			
Dok. overil.:	Ing. arch. Peter Marzec		
Zodp. projekt.:	Ing. Štefan Huňanský		
Vypracoval:	Ing. Štefan Huňanský, Ing. Marek Klátek		
Zmena:			
Názov výkresu:	Číslo výkresu:		
Zklady - rez D-D - armovanie	D11.6		
Mierka	Dátum	Stupeň	Formát
1:25	06/2021	PSP	A3

Duševný majetok fy HS partner, s.r.o., autorské práva vyhradené.