

Stavba: Novostavba výrobné haly SO-101

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Pod Drahami, 960 01 Zvolen, parcela č. 491/12, 65, 409 a 479

Investor: Mäspoma spol. s r.o.,
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

16.2 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

Okná:

- plastové, farba biela
- dvojité izolačné sklo bez mriežky,
- súčiniteľ prechodu tepla $U_w = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$,
- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora


Parapety:





- vonkajšie parapety: - hliník, farba biela,
- vnútorné parapety: - hliník, farba biela,



Rolety/žalúzie: - podľa požiadaviek investora,

Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom
- pred výrobou okien preveriť rozmery stavebných otvorov

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany interiéru.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V) mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Poloha popruhu (ovl.) v							
			Ľ	P	Bez	Ľ	P	Bez		
O1		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, dvojkřídlové, jedno křídlo otvárávo-sklopné, jedno fixné, so stredovým stĺpikom - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1970x1040 mm Rozmer stavebného otvoru 2000x1100 mm			6			4 4	4 10	1. n. p. 2. n. p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V) mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Poloha popruhu (ovl.) v							
			Ľ'	P	Bez	Ľ'	P	Bez		
O2		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, jednokrídlové, sklopné, s otváracou pákou na pravej strane, výška páky od podlahy +1500mm - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1970x1040 mm Rozmer stavebného otvoru 2000x1100 mm							10	1. n. p.
O3		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, jednokrídlové, fixné - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1970x1040 mm Rozmer stavebného otvoru 2000x1100 mm							1	1. n. p.
O4		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, dvojkrídlové, obe krídla otváraco-sklopné, bez stredového stĺpika - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1470x1040 mm Rozmer stavebného otvoru 1500x1100 mm							2 2	1. n. p. 2. n. p.
O5		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, dvojkrídlové, obe krídla otváraco-sklopné, bez stredového stĺpika - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1970x1040 mm Rozmer stavebného otvoru 2000x1100 mm							3	1. n. p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V) mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Poloha popruhu (ovl.) v							
			Ľ	P	Bez	Ľ	P	Bez		
O6		Okno s izolačným bezpečnostným dvojsklom, dvojkrídlové, obe krídla otváravo-sklopné, bez stredového stĺpika - zasklenie bez mriežky Rozmer okna 1970x940 mm Rozmer stavebného otvoru 2000x1000 mm							6	2. n. p.
O7		Bodový polykarbonátový strešný svetlík, fixné Rozmer svetlíka 1200x1200 mm							14	Strecha

Stavba: Novostavba výrobnéj haly SO-101

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Pod Drahami, 960 01 Zvolen, parcela č. 491/12, 65, 409 a 479

Investor: Mäspoma spol. s r.o,
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

16.3 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

Dvere interiérové:


- oceľové, s oceľovou zárubňou
- rýchlonavíjacia PVC roleta SPEDOS s oceľovými pozinkovanými vodiacími lištami
- kovanie – nešpecifikované, podľa požiadaviek investora
- odtieň, výplň, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora
- hrúbky stien preveriť na stavbe




Dodávateľ:



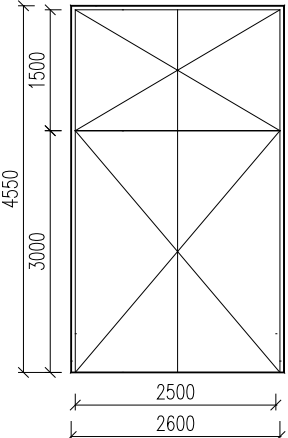
Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

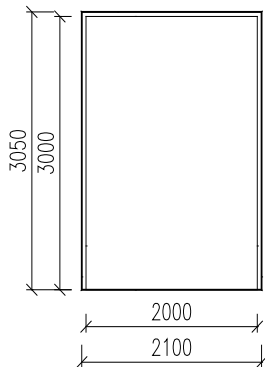
- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov a hrúbky stien

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany pántov.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D1		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé Prechodová šírka: 600 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 700 x 2020 mm Hrúbka steny : 100 a 150 mm		2 4	1 8		3	1	4 15	1. n.p. 2. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D2		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 a 40 mm			3 9			1 8	4 17	1. n.p. 2. n.p.
D3		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 100 x 2020 mm Hrúbka steny: 40 mm						1	1	1. n.p.
D4		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé Prechodová šírka: 1200 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1300 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 mm						1	1	1. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D5		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové otváracé Prechodová šírka: 1450(2x725) x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1550 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 mm							2	2. n.p.
D6		- oceľové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové otváracé Prechodová šírka: 2000(2x1000) x 3000 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 3050 mm Hrúbka steny: 150 a 80 mm							8	1. n.p.
D7		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dve dvojkrídlové otváracé dvere nad sebou - z druhej strany pántov rýchlonavíjacia PVC roleta SPEDOS s oceľovými pozinkovanými vodičmi lištami Prechodová šírka: 2500(2x1250) x 3000 mm + 2500(2x1250) x 1500 mm Rozmer stavebného otvoru: 4550 x 2600 mm Hrúbka steny: 100 a 80 mm							2	1. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D8		- rýchlonavíjacia PVC roleta SPEDOS s oceľovými pozinkovanými vodiacími lištami - stavebný otvor s oceľovou zárubňou Prechodová šírka: 2000 x 3000 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 3050 mm Hrúbka steny: 80 mm							5	1. n.p.

Stavba: **Novostavba výrobné haly SO-101**

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Pod Drahami, 960 01 Zvolen, parcela č. 491/12, 65, 409 a 479

Investor: Mäspoma spol. s r.o,
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

16.4 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

Dvere interiérové požiarne dvere:


- plechové, s oceľovou zárubňou
- stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C
- dvojkrídlové s požiarou roletou SPEDOS EW-30 D1 C, jednokrídlové bez požiarnej rolety
- kovanie – nešpecifikované, podľa požiadaviek investora
- odtieň, výplň, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora
- hrúbky stien preveriť na stavbe



Dodávateľ:


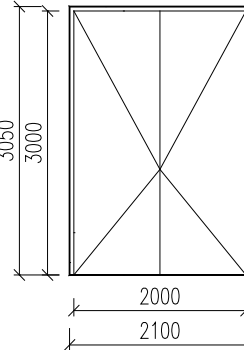

Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom


- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov a hrúbky stien

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany pántov.

Poznámka: všetky rozmery sú stavebné stolařských výrobkov sú zo strany parkov.										
Položka Číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D9		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 800 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 900 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 mm						1	1	2. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D10		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 900 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1000 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 mm						1	1	2. n.p.
D11		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, jednokrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 1200 x 1970 mm Rozmer stavebného otvoru: 1300 x 2020 mm Hrúbka steny: 150 mm						2	2	1. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhotovenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D12		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 2000(2x1000) x 2000 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 2050 mm Hrúbka steny: 150 mm							1	2. n.p.
D13		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 2000(2x1000) x 3000 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 3050 mm Hrúbka steny: 150 mm							2	1. n.p.
D13. 1		- plechové interiérové dvere s oceľovou zárubňou, dvojkrídlové otváracé - stupeň požiarnej odolnosti EW-30 D1 C Prechodová šírka: 2000(2x1000) x 2400 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 2450 mm Hrúbka steny: 80 mm							1	1. n.p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhotovenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D14		- rýchlonavíjacia PVC roleta SPEDOS s oceľovými pozinkovanými vodiacími lištami - stavebný otvor s oceľovou zárubňou - z druhej strany požiarne roleta SPEDOS EW-30 D1 C - montáž za stavebný otvor Prechodová šírka: 3700 x 3000 mm Rozmer stavebného otvoru: 3800 x 3050 mm Hrúbka steny: 150 mm							1	1. n.p.

Stavba: Novostavba výrobnéj haly SO-101

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Pod Drahami, 960 01 Zvolen, parcela č. 491/12, 65, 409 a 479

Investor: Mäspoma spol. s r.o,
T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

16.5 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

Dvere vchodové:


- plastové, farba biela
- dvojité izolačné sklo bez mriežky,
- súčiniteľ prechodu tepla $U_w = 1,20 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

Dodávateľ:

Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany interiéru.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D15		Vchodové dvere s izolačným bezpečnostným dvojsklom, jednokrídlové, otváracé do exteriéru - zasklenie bez mriežky - štruktúra dverí a výplne podľa požiadaviek zákazníka Rozmer dverí 1070 x 2085 mm Rozmer stavebného otvoru 1100 x 2100 mm Prechodová šírka 900 mm			3			1 1	4 1	1. n. p. 2. n. p.

16.6 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

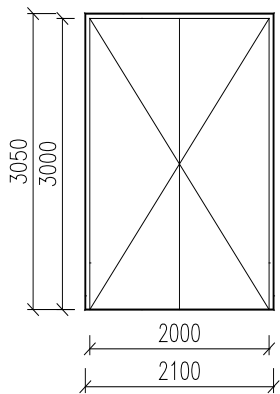
Oceľové brány: - vratové krídlo je tvorené zo sendvičového panelu hr. 40mm, rám je z ocele, farba hliníkovo šedá
- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

Dodávateľ:

Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany interiéru.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D16		Oceľová dvojkrídlová brána, otváracá do interiéru - vratové krídlo je tvorené zo sendvičového panelu hr. 40mm, rám je z ocele - štruktúra dverí a výplne podľa požiadaviek zákazníka Prechodová šírka: 2000(2x1000) x 3000 mm Rozmer stavebného otvoru: 2100 x 3050 mm Hrúbka steny: 150 mm							1	1. n. p.

16.7 Výkaz stavebno-stolárskych výrobkov

Sekcionálne brány:- vratové krídlo je tvorené zo sendvičového panelu hr. 40mm, rám je z ocele, farba hliníkovo šedá

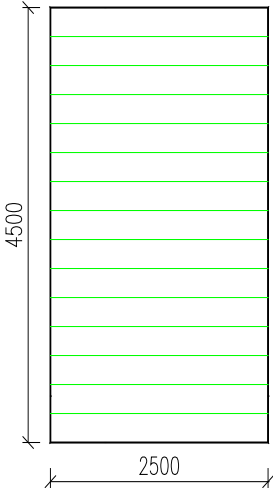
- pohon na ovládanie elektrickým motorom, tlačítkovým ovládačom umiestneným z vnútornej strany, prípadne kľúčovým spínačom na exteriérovej strane
- odtieň, typ skla, kovové a iné doplnky a pod. podľa požiadaviek investora

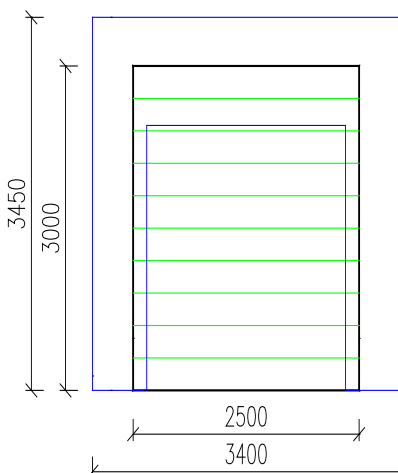
Dodávateľ:

Poznámka: - prípadné zmeny a upresnenia vo výkaze stavebno-stolárskych výrobkov dohodnúť medzi investorom a dodávateľom

- pred výrobou dverí preveriť rozmery stavebných otvorov

Poznámka: Všetky špecifikácie stavebno-stolárskych výrobkov sú zo strany interiéru.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhodenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D17		Oceľová sekcionálna brána, otváracia do interiéru - vratové krídlo je tvorené zo sendvičového panelu hr. 40mm, rám je z ocele - štruktúra dverí a výplne podľa požiadaviek zákazníka Rozmer stavebného otvoru: 2500 x 4500 mm							1	1. n. p.

Položka číslo:	Schéma	Popis Rozmer (Š x V)mm	Množstvo (ks)						Spolu (ks)	Poznámka
			Ľavé			Pravé				
			Vyhотовenie							
			ob	wc	fab	ob	wc	fab		
D18		Oceľová sekcionálna brána, otváracá do interiéru - vratové krídlo je tvorené zo sendvičového panelu hr. 40mm, rám je z ocele - štruktúra dverí a výplne podľa požiadaviek zákazníka - vratové klapkové tesnenie SPEEDOS VT-K-S 00, 3400x3450mm - vyrovnávací mostík so sklopnou plošinou SPEEDOS 20-25 VMSL-B Rozmer stavebného otvoru: 2500 x 3000 mm							2	1. n. p.