

# DETSKÉ IHRISKO GEOLOGICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

## 1. Prvok BALANČNÝ MOSTÍK (tvar oblúka) 1 ks

Veková kategória: 3+

Výška voľného pádu: do 0,5 m

### Orientačné rozmery:

- herný prvok: 2,13 x 0,95 x 1,3 m

- dopadová plocha: 5,0 x 3,8 m

Materiál: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit, nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami, laná s oceľovým jadrom v polyesterovom puzdre, nášľapné stupne z oceľových dosiek obalené v gume s protišmykovou úpravou

Kotvenie: stojky zostavy ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

### Ilustračný obrázok:



## 2. Prvok TRAMPOLÍNA (štvorec) 1 ks

Veková kategória: 3+


### Orientačné rozmery:

- vonkajší rozmer: 1,5 x 1,5 m

- vnútorný rozmer: 1,0 x 1,0 m (skákacia membrána)

Materiál: konštrukcia - žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, vrchná vrstva ošetrená práškovou vypaľovanou farbou Komaxit;  
skákacia membrána - z PE segmentov, ktoré sú spolu spojené zinkovaným oceľovým lanom - laná sú napnuté pomocou pevných zinkovaných oceľových strún;  
tlmiaci povrch – z EPDM okolo celej skákacej časti, bez ostrých hrán, protišmykový

### Ilustračný obrázok:

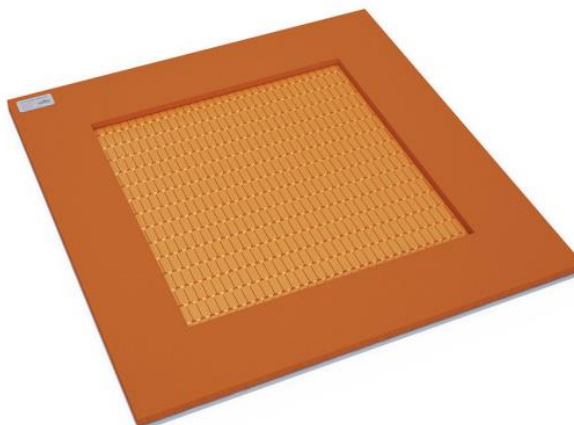

## DETSKÉ IHRISKO GEOLOGICKÁ UL. – ŠPECIFIKÁCIA HERNÝCH PRVKOV

### 3. Prvok VEŽOVÁ ZOSTAVA

1 ks

Veková kategória: 3+

Výška voľného pádu: do 1,0 m

#### Orientačné rozmery:

- herná zostava: 4,2 x 2,76 x 1,7 m

- dopadová plocha: 7,5 x 6,5 m

Časti zostavy: nosná konštrukcia - stojky, podlaha, ochranná bariéra, balančný most, schodiskový výlez, lezecký výlez, šmýkačka

Materiál: nosná konštrukcia – ocelové jakle z konštrukčnej ocele  
nerezový spojovací materiál, spoje zakryté plastovými krytkami;

podlaha – nosný ocelový rám + HPL doska

ochranná bariéra – HPL doska

balančný most – rúrová ocelová konštrukcia, laná s ocelovým jadrom v polyesterovom puzdre, nášľapné stupne z ocelových dosiek obalené v gume s protišmykovou úpravou

schodiskový výlez – rúrová ocelová konštrukcia, schodnice z HPL dosky

lezecký výlez - z HPL dosky s pravidelnými otvormi

šmýkačka - prírubová s HPL úchytom, vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu

všetky ocelové časti - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Kotvenie: stojky zostavy ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm

Bezpečnosť: bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177

#### Ilustračný obrázok:

