


POPIS SEDAČKY A PRÍPRAVA UCHYTENIA SEDAČIEK

Sklopná sedačka, čalúnená

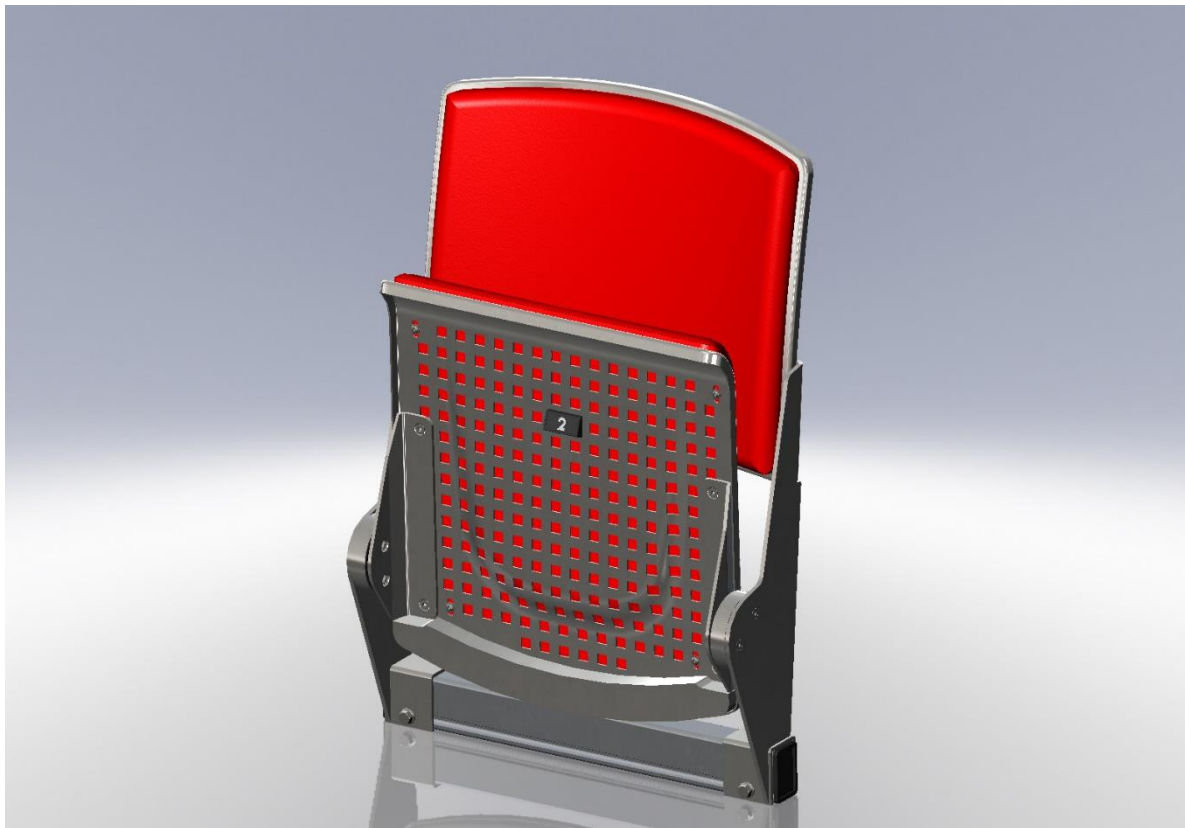

Ilustračný obrázok sedadlačky

Sedačka vhodná na sedenie na štadiónoch, v športových halách, pri rôznych športových a spoločenských príležitostiach.

Sedadlo pozostáva z tvarovaného dierovaného plechového výlisku a čalúnenia. Rozmer sedadla 428 x 459 mm. Operadlo pozostáva z tvarovaného dierovaného plechového výlisku a čalúnenia. Rozmer operadla 462 x 380 mm.

Perforovanie na výliskoch je štvorcového tvaru v rozmere 12x12mm. Hrúbka plechu 2mm.

Sklápanie sedadla je gravitačné, zabezpečené pomocou závažia v sedadle a kulís, ktoré sú zabudované v ocelej kostre sedačky. Kulisy sú plastové o priemere 80mm vybavené dorazovými gumičkami, ktoré zabezpečia tlmenie hluku pri sklápaní sedadla.

V strednej časti sedadla je plastová konzolka na uchytenie plechového čísla.

Povrchová úprava sedačky je zinkový primer + práškový plast do exteriéru. Čalúnenie pozostáva z pur peny RF 3540 EN 1021-1,2 hrúbky 20mm nalepenej na tvarovanej bukovej preglejke hrúbky 5mm a koženky vhodnej do exteriéru.


Farebné prevedenie upresní architekt.

Sedadlá budú osovo umiestnené vo vzdialenosti 500 – 580 mm. Výška sedu je 450 mm.

SPOSOB UCHYTENIA SEDAČIEK

Z dôvodu kotvenia nových sedačiek bude potrebné urobiť na existujúcich sedačkách úpravy. Drevený obklad na existujúcich operadlách je nutné zdemontovať. Sedadlo existujúcich sedačiek spolu s jeho uchytením odrezať tak, aby nosná časť oceleového rámu existujúcich sedačiek zostala zachovaná. Na tribúne A je potrebné presunúť existujúce zábradlie na čelo schodu. viď obrázok „úprava rámu existujúcej stolice Tribúny“

Úprava rámu existujúcej stolice u Tribúny A.

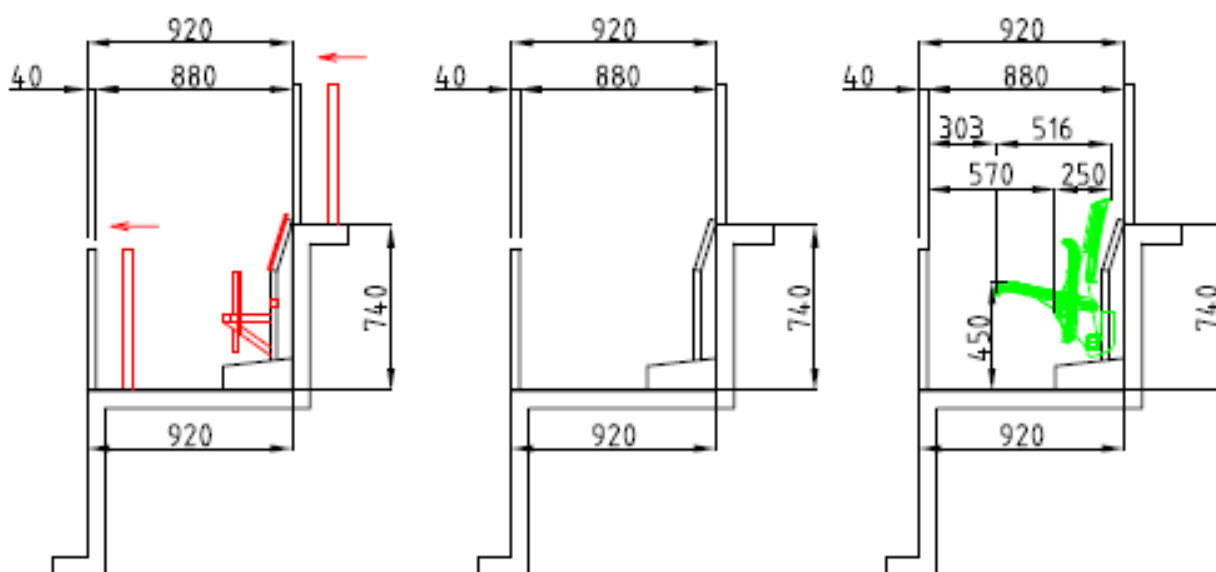

Kotvenie sedačky je riešené pomocou oceľových braketov, ktoré sú privarené k ocelevej konštrukcii pôvodných sedačiek v rozstupe každých cca 1500mm. Do braketov sa nasunie hliníková traverza o rozmere 60x40, ktorá bude uchytená pomocou skrutiek M8 a špeciálnych štvorcových matíc M8. Hliníková traverza je vyrobená z materiálu EN 573-3, AW 6063. Traverza má obdĺžnikový prierez o rozmere 60x40 so zabudovanými dvoma drážkami pre štvorhranné matice M8. Sedačka je upevnená na hliníkovej traverze pomocou skrutiek M8.