

LT-S-xxW-083**LED**

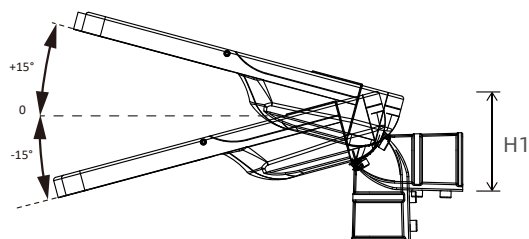
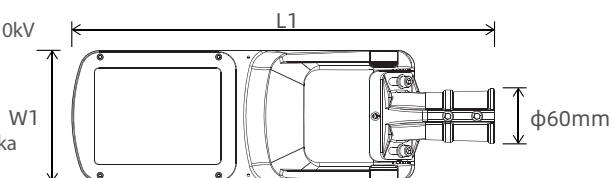
Certifikácia: CE, ENEC, RoHS

**Špecifikácia:**

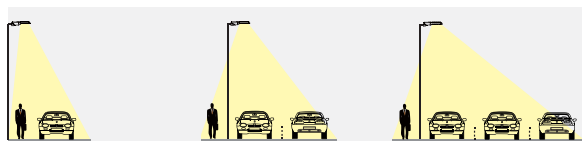
- Moderný dizajn, tlakovo liaty hliník, Menbrána
- Jednoduchá inštalácia a údržba, vymeniteľná prepäťová ochrana 10kV
- Nastaviteľný držiak, tvrdené sklo, polykarbonát
- Driver FIX/0(1)-10V/DALI/CLO/autonómne riadenie na požiadanie
- Možnosť modifikácie svetidla na základe požiadaviek
- Možnosť verzie pre offgrid s MPPT, Nema socket, odpojovač, poistka

Technické parametre:

Výkon	5-240 W
LED čip	Lumileds
Svetelný tok svetidla	140 lm/ W až 170lm/W*
Stmievanie	FIX/1-10 V/DALI/RF*
Účinník	>0.95
Menovité napätie	AC 220- 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Farebná teplota	4000/5000/5700 K (3000 K*)
Index podania farieb	CRI > 70 (*80)
Optika	rôzne
Krytie svetidla	IP66, IK10
Životnosť	>100 000 h
Hmotnosť	4,7-8,1 kg
Farba	šedá/čierna*
Pracovná teplota	-40 °C až +50 °C

Rozmerový náčrt (mm)

S	610 x190 x143mm	4.7kg
M	660 x240 x143mm	5.8kg
L	762 x290 x143mm	8.1kg

**Krivky svetivosti**