

POZNÁMKA:

ZÁBRANY ZA ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI OSVETLIŤ ČERVENÝM SVETLOM !!!
DOČASNÉ ZNAČKY BUDÚ MAŤ REFLEXNÚ ÚPRAVU A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ POŠKODENÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY!!!
V PRÍPADE ŽE DÔJDE STAVEBNÝMI PRÁCAMI K ZNEČISTENIU VOZOVKY, JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ TOTO ZNEČISTENIE IHNEĎ ODSTRÁNIŤ!!
DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ OSADENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 30/2020 Z.z. A STN 01 8020 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH!!
VÝKOP RYHY BUDE O CELEJ DĺŽKE OHRAZENÝ ZÁBRANAMI!! DOĐÁVATEĽ JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP VODUIDLÁM RZP A OLO.


PRED REALIZÁCIOU DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA JE POTREBNÝ POŽIADAŤ CESTNÝ
SPRÁVNÝ ORGÁN O POUŽITIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZHOTOVITEĽ:
STAVBYVEDÚCI:
TERMÍN:


SITUÁCIA PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVISKA V OBLI

VÝŠKOVÉ A BOČNÉ UMIESTNENIE PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

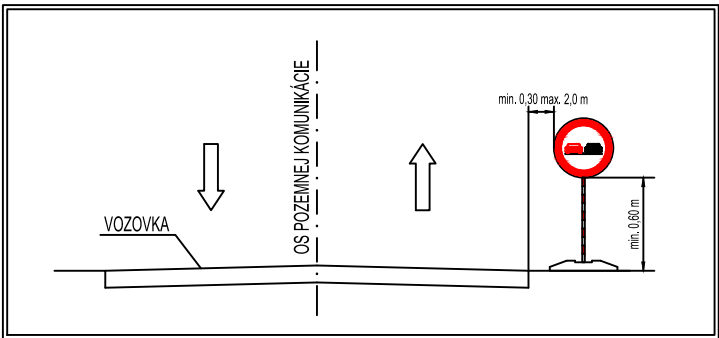

PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA:



3	
2	
1	
Č. ZMENY	PREDMET ZMENY

POZNÁMKA:

- VEĽKOSŤ, VYOBRAZENIE, VYHOTOVENIE A TVAR DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MUSÍ BYŤ V SÚLADE S STN 01 8020, VYHLÁŠKOU MV SR Č. 30/2020 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE. EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČKY, KTORÉ BUDÚ V ROZPORE S NAVRHOVANÝM DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM MUSIA BYŤ ZAKRYTÉ A PO SKONČENÍ PRÁČ DANÉ DO PÔVODNÉHO STAVU. AK SI ZABEZPEČENIE CESTNEJ PREMÁVKY BUDE VYŽADOVAŤ TAK DOPRAVA BUDE RIADENÁ NÁLEŽITE POUČENÝMI OSOBAMI.
- PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKANTA O ZISTENÝCH CHYBÁCH A NEDOSTATKOCH V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ !!!
- TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY REALIZOVANÉ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU!!!
- PD JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. PRE ÚČELY VÝSTAVBY JE POTREBNÉ DOPLNIŤ PD - VYHOTOVIŤ REALIZAČNÝ PROJEKT PODĽA §66 ZÁKONA Č. 50/1976 Z.z.

- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

ZODP. PROJEKTANT ING.M.VYPARINA	PROJEKTOVAL ING.M.VYPARINA	KRESLIL ING. B. STOPOVÁ	QVINZ PROJECT SOLUTION	
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TOPOĽČANY			QVINZ s. r. o. +421 902 415 094 www.qvinz.sk	
MIESTO STAVBY: TOPOĽČANY			STUPEŇ DSP	
OKRES: TOPOĽČANY			PROFESIA DOPRAVA	
KRAJ: NITRIANSKY			FORMÁT ISO A3 PLNÁ (420.00 X 297.00 MM)	
STAVBA REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY			Č. ZÁKAZKY 10/2022	
OBJEKT SO 01 KOMUNIKÁCIA			DÁTUM 02/2022	
VÝKRES DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			Č. VÝKRESU 06.3	
			MIERKA 1:500	