


PRACOVNÉ MIESTO V OBCI  
ASFALTOVANIE A FRÉZOVANIE JAZDNÉHO PRUHU  
V OBLÚKU

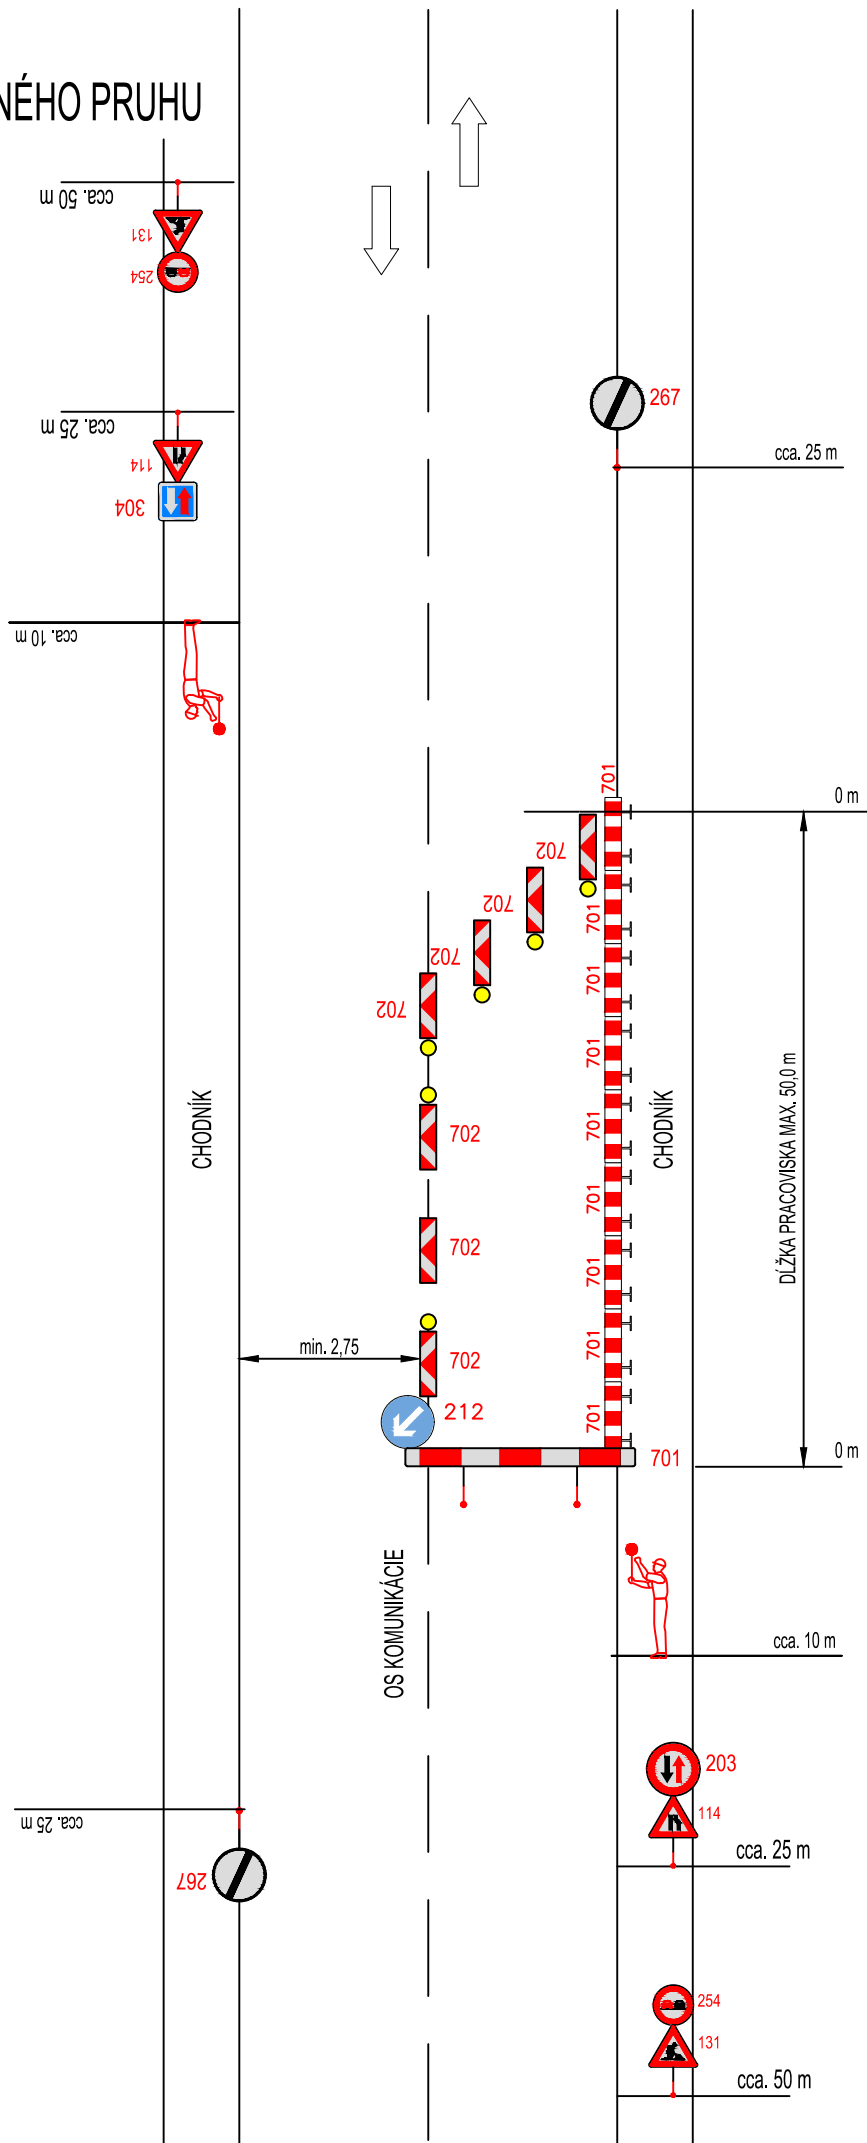

POZNÁMKA:


ZÁBRANY ZA ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI OSVETLIŤ ČERVENÝM SVETLOM !!!  
DOČASNÉ ZNAČKY BUDÚ MAŤ REFLEXNÚ ÚPRAVU A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ POŠKODENÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY!!!  
V PRÍPADE ŽE DÔJDE STAVEBNÝMI PRÁCAMI K ZNEČISTENIU VOZOVKY, JE ZHOITOVITEĽ POVINNÝ TOTO ZNEČISTENIE IHNEĎ ODSTRÁNIŤ!!  
DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ OSADENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 30/2020 Z.z. A STN 01 8020 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH!!  
VÝKOP RYHY BUDE O CELEJ DĺŽKE OHRAZENÝ ZÁBRANAMI!! DOĐÁVATEĽ JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP VODUIDLÁM RZP A OLO.

PRED REALIZÁCIOU DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA JE POTREBNÝ POŽIADAŤ CESTNÝ  
SPRÁVNÝ ORGÁN O POUŽITIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA


ZHOTOVITEĽ:  
STAVCUBYVEDÚCI:  
TERMÍN:

SITUÁCIA PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA  
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVISKA V OBCI

VÝŠKOVÉ A BOČNÉ UMIESTNENIE PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

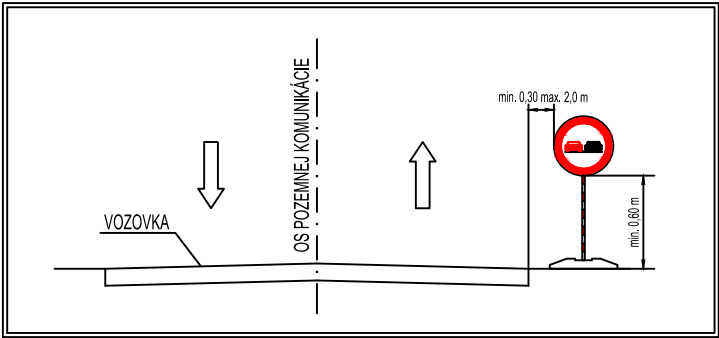

PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA:



3	
2	
1	
Č. ZMENY	PREDMET ZMENY

POZNÁMKA:

- VEĽKOSŤ, VYOBRAZENIE, VYHOTOVENIE A TVAR DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MUSÍ BYŤ V SÚLADE S STN 01 8020, VYHLÁŠKOU MV SR Č. 30/2020 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE. EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČKY, KTORÉ BUDÚ V ROZPORE S NAVRHOVANÝM DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM MUSIA BYŤ ZAKRYTÉ A PO SKONČENÍ PRÁČ DANÉ DO PÔVODNÉHO STAVU. AK SI ZABEZPEČENIE CESTNEJ PREMÁVKY BUDE VYŽADOVAŤ TAK DOPRAVA BUDE RIADENÁ NÁLEŽITE POUČENÝMI OSOBAMI.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKANTA O ZISTENÝCH CHYBÁCH A NEDOSTATKOCH V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII !!!
- TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM A MÔŽE SA KÓPIROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY REALIZOVANÉ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU!!!
- PD JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. PRE ÚČELY VÝSTAVBY JE POTREBNÉ DOPLNIŤ PD - VYHOTOVÍŤ REALIZAČNÝ PROJEKT PODĽA §66 ZÁKONA Č. 50/1976 Z.z.

- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

ZODP. PROJEKTANT ING.M.VYPARINA	PROJEKTOVAL ING.M.VYPARINA	KRESLIL ING. B. STOPOVÁ	<b>QVINZ</b> PROJECT SOLUTION	
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TOPOĽČANY			QVINZ s. r. o. ☎ +421 902 415 094 🌐 www.qvinz.sk	
MIESTO STAVBY: TOPOĽČANY			STUPEŇ	DSP
OKRES: TOPOĽČANY			PROFESIA	DOPRAVA
KRAJ: NITRIANSKY			FORMÁT	ISO A3 PLNÁ (420.00 X 297.00 MM)
STAVBA <b>REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY</b>			Č. ZÁKAZKY	10/2022
OBJEKT <b>SO 01 KOMUNIKÁCIA</b>			DÁTUM	02/2022
VÝKRES <b>DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE</b>			Č. VÝKRESU 06.6	MIERKA 1:500