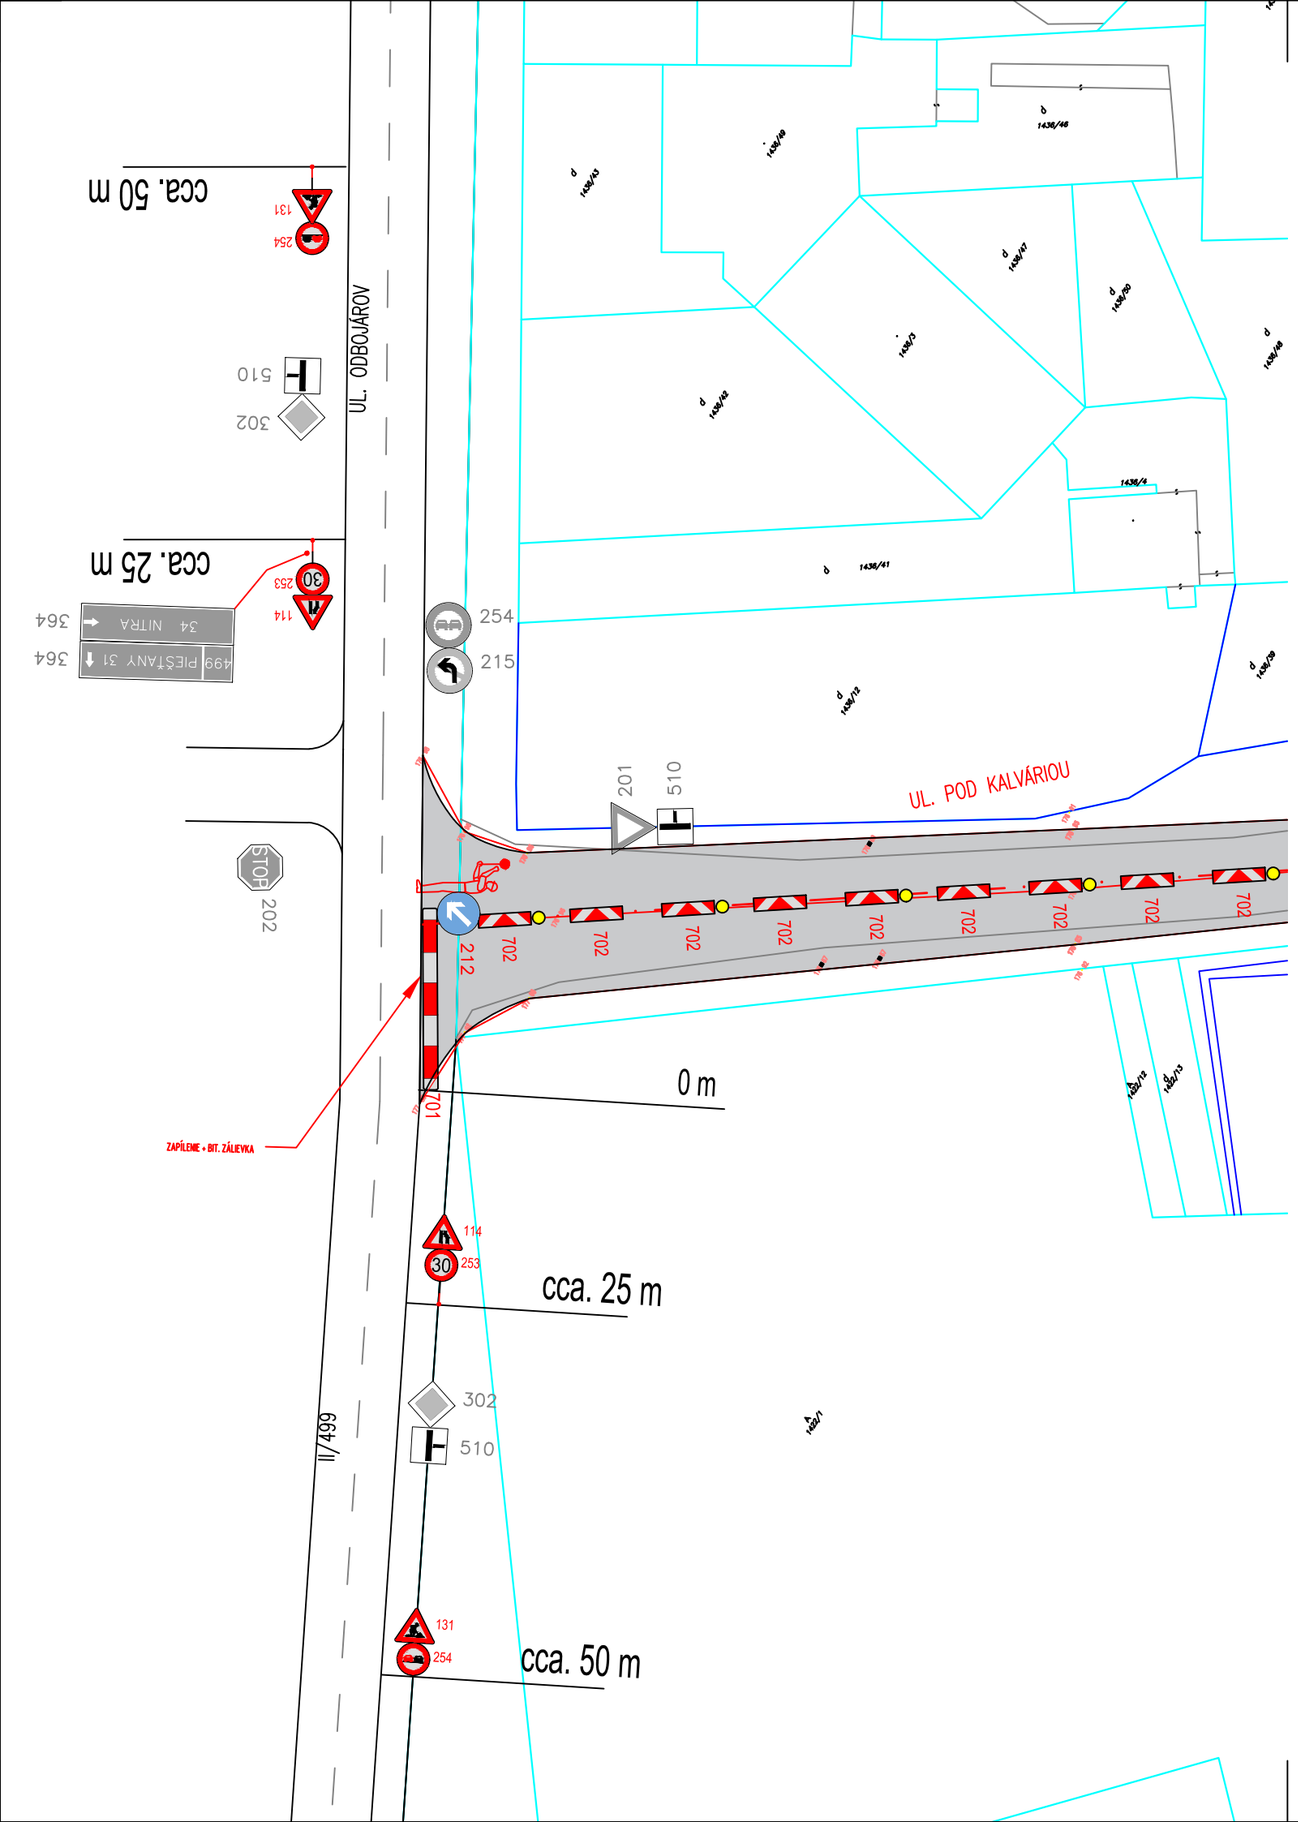

POZNÁMKA:

ZÁBRANY ZA ZNÍŽENEJ VIDITELNOSTI OSVETLIŤ ČERVENÝM SVETLOM !!!
DOČASNÉ ZNAČKY BUDÚ MAŤ REFLEXNÚ ÚPRAVU A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ POŠKODENÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY!!!
V PRÍPADE ŽE DÔJDE STAVEBNÝMI PRÁCAMI K ZNEČISTENIU VOZOVKY, JE ZHOITOVITEĽ POVINNÝ TOTO ZNEČISTENIE IHNEĎ ODSTRÁNIŤ!!
DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ OSADENÉ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 30/2020 Z.z. A STN 01 8020 – DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH!!
VÝKOP RYHY BUDE O CELEJ DĹŽKE OHRADENÝ ZÁBRANAMI!!! DODÁVATEĽ JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP VODUIDLÁM RZP A OLO.

PRED REALIZÁCIOU DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA JE POTREBNÝ POŽIADAŤ CESTNÝ
SPRÁVNY ORGÁN O POUŽITIE DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZHOTOVITEĽ:
STAVEBNÝ DOZOR:
TERMÍN:

SITUÁCIA PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVISKA V OBCI

VÝŠKOVÉ A BOČNÉ UMIESTNENIE PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

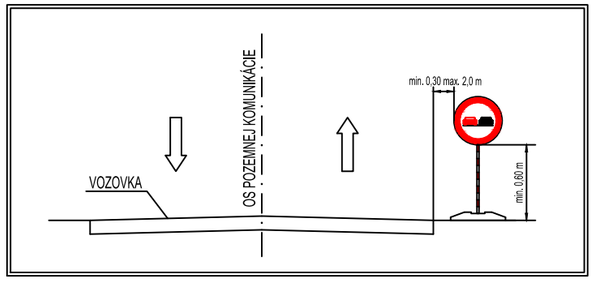

PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY
3	
2	
1	

POZNÁMKA:

- VEĽKOSŤ, VYOBRAZENIE, VYHOTOVENIE A TVAR DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MUSÍ BYŤ V SÚLADE S STN 01 8020, VYHLÁŠKOU MV SR Č. 30/2020 Z. Z. O CESTNEJ PREMÁVKE. EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČKY, KTORÉ BUDÚ V ROZPORE S NAVRHOVANÝM DOČASNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM MUSIA BYŤ ZAKRYTÉ A PO SKONČENÍ PRÁC DANÉ DO PÔVODNÉHO STAVU. AK SI ZABEZPEČENIE CESTNEJ PREMÁVKY BUDE VYŽADOVAŤ TAK DOPRAVA BUDE RIADENÁ NÁLEŽITE POUČENÝMI OSOBAMI.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKANTA O ZISTENÝCH CHYBÁCH A NEDOSTATKOCH V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII !!!
- TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY REALIZOVANÉ OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!!!
- PD JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. PRE ÚČELY VÝSTAVBY JE POTREBNÉ DOPLNIŤ PD – VYHOTOVIŤ REALIZAČNÝ PROJEKT PODĽA §66 ZÁKONA č. 50/1976 Z.z.

- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

ZODP. PROJEKTANT ING.M.VYPARINA	PROJEKTOVAL ING.M.VYPARINA	KRESLIL ING. B. STOPOVÁ
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TOPOĽČANY		
MIESTO STAVBY: TOPOĽČANY		
OKRES: TOPOĽČANY	KRAJ: NITRIANSKY	

QVINZ PROJECT SOLUTION
QVINZ s. r. o.
+421 902 415 094
www.qvinz.sk

STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE TOPOĽČANY	
OBJEKT: SO 01 KOMUNIKÁCIA	
VÝKRES: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
STUPEŇ	DSP
PROFESIA	DOPRAVA
FORMÁT	ISO A3 PLNÁ (420.00 X 297.00 MM
Č. ZÁKAZKY	10/2022
DÁTUM	02/2022
Č. VÝKRESU	06.1
MIERKA	1:500