




PRIEČELIE ZÁPADNÉ M=1:100

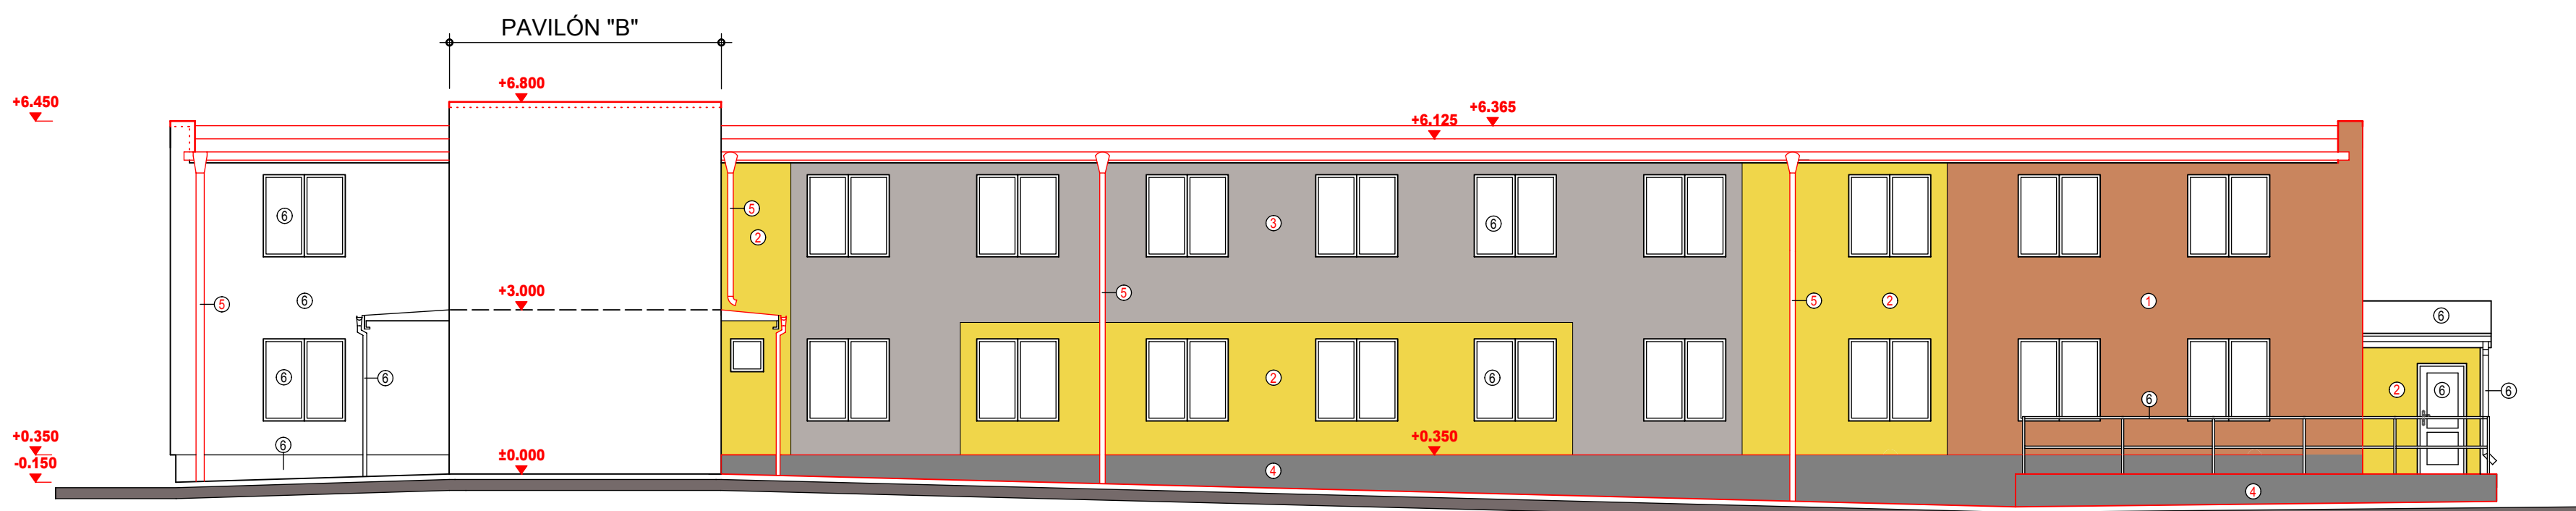


PRIEČELIE JUŽNÉ M=1:100

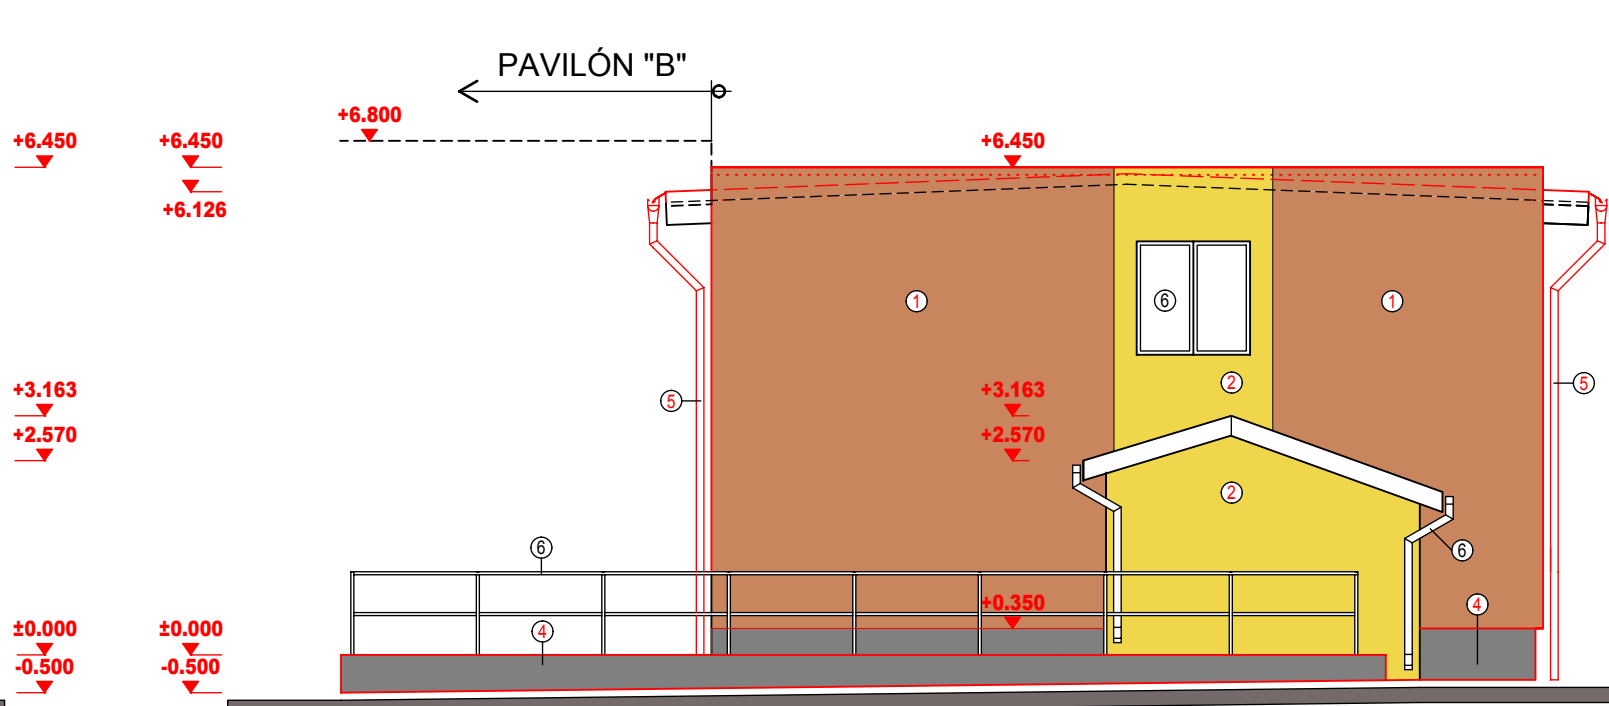

PRIEČELIE VÝCHODNÉ M=1:100

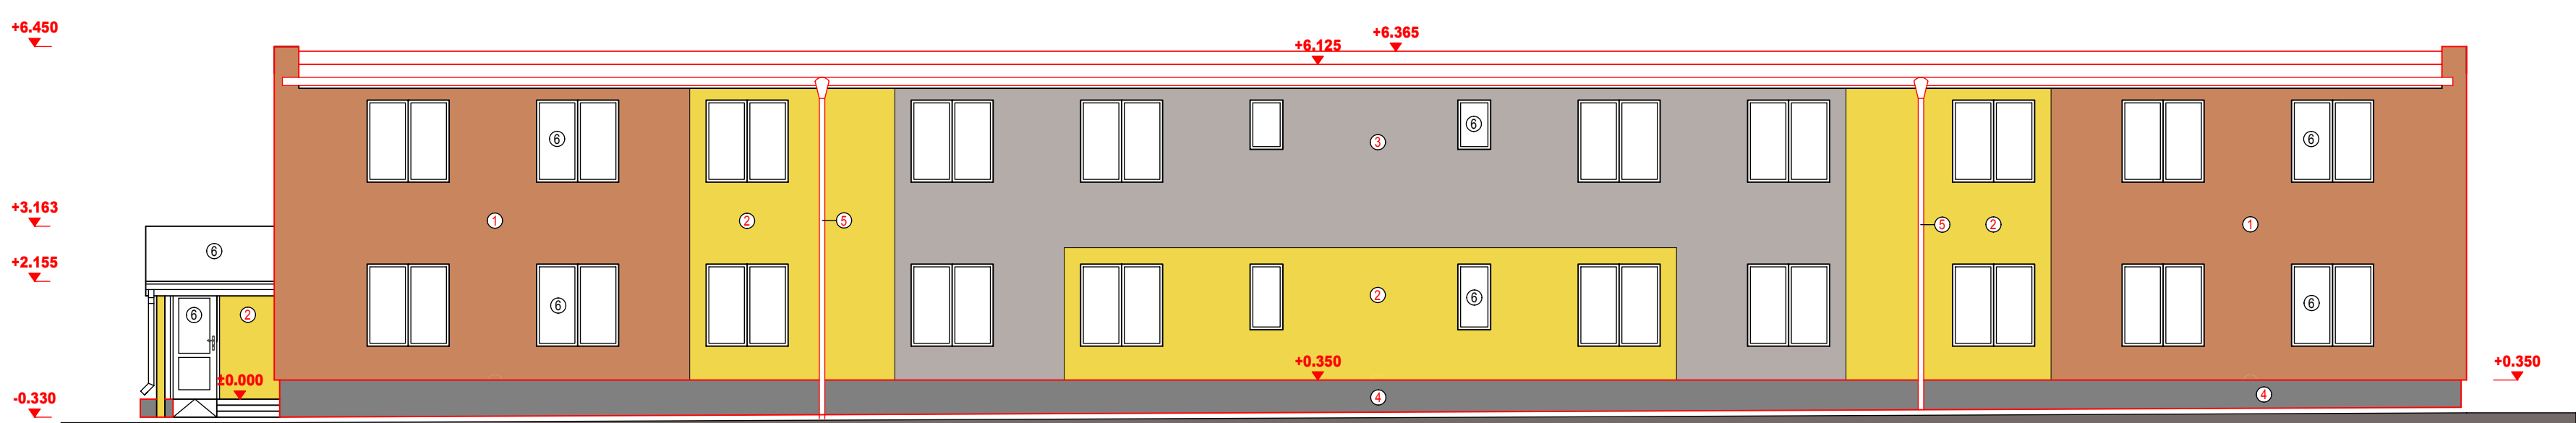


PRIEČELIE SEVERNÉ M=1:100

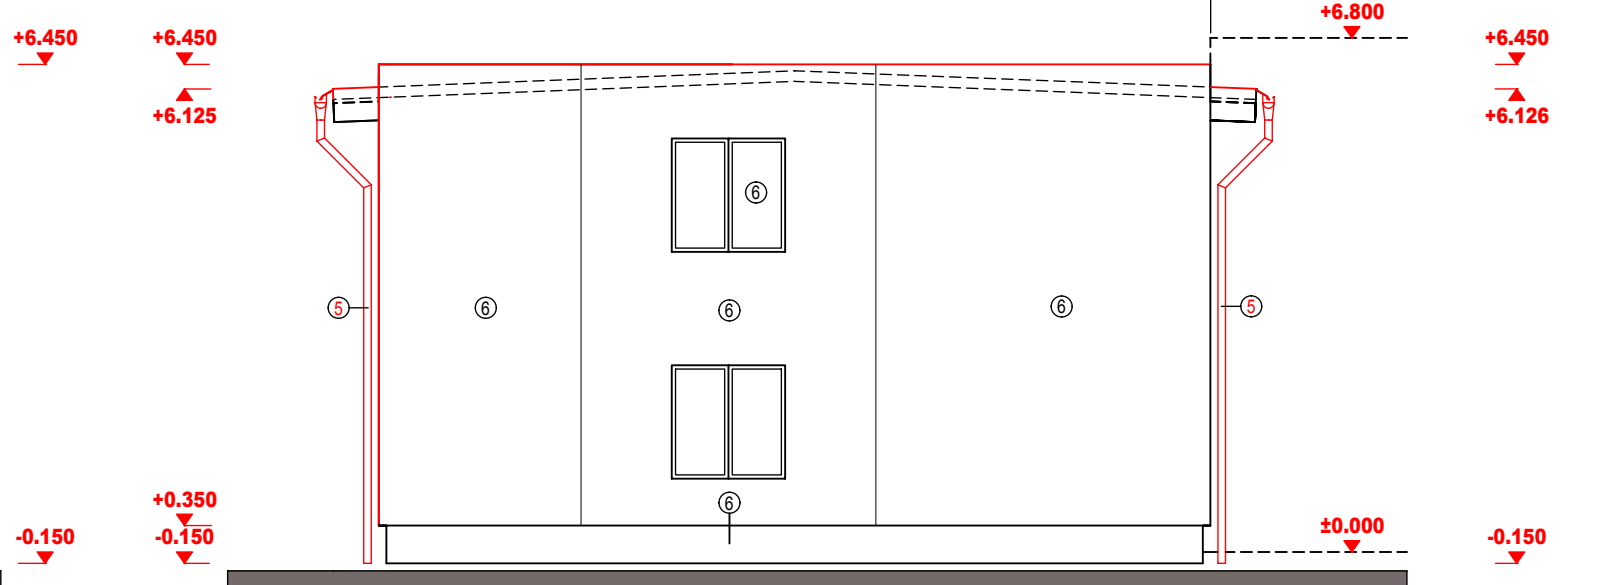

POZOR !

- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ.
- JE MOŽNÁ ADEKVATNÁ NÁHRADA KONKURENČNÝCH MATERIÁLOV S MINIMÁLNE ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI !
- NAVRHOVANÉ ODTIENE FASÁDY PRISPÔSOBIŠ EXISTUJÚCIM !

LEGENDA



PAROPRIEPUSTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DIFÚZNE OTVORENÝCH KOMPONENTOV ZLOŽENÝ :

- 2 VYSOKO PAROPRIEPUSTNÉ LEPiace STIERKY S BIELYM CEMENTOM NA LEPENIE
- A STIERKOVANIE FASÁDOVÝCH ISOLÁČNYCH DOSIEK EPS
- FASÁDOVÉ ISOLÁČNÉ DOSKY NA SÁLE EPS, TERM ALUBO REFL. KÓD PAROPRIEPUSTNOST'
- JE ZABEZPEČENÁ PATENTOVANÝM SYSTÉMOM DIEROK S PRIEMEROM 2 MM
- KOTVY PRE LEPEŇ SPOL. BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
- SÚCELSTVA AKRYLOVÝCH VREZÁKOV NA VOŠI PRÍPOBUDNÝ ZÁSAD
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER PRÉMOVEJ KVALITY, NA ZLEPŠENIE VLASTNOSTÍ
- A VYKONÁVANIE NÁSADNÝCH PRÁCI PRÍ OBRNIE STARSÍCH FASÁD
- FASÁDOVÁ ÚPRAVA - VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMETKA NA SILKATOVEJ BÁZE
- S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, KTORÝ VYTVARÁ AKTÍVNU OCHRANU PRED ORGANICKÝM ZNEČIŠTENÍM
- A VÝDAJUE TMA MINIMÁLNE NÁROKY NA ÚDRŽBU A OBRNOVU POČAS CELÉ ŽIVOTNOSTI

LEGENDA POVRCHOV


- ① VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMETKA NA SILKATOVEJ BÁZE S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, F. BÍKOPCOVONEDÁ - BAUMIT "SWEET 331"
- ② VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMETKA NA SILKATOVEJ BÁZE S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, F. ŽLTA - BAUMIT "SMILE 304"
- ③ VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMETKA NA SILKATOVEJ BÁZE S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, F. SIVÁ - BAUMIT "SLITE 829"
- ④ SOREL - VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMETKA NA SILKATOVEJ BÁZE S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTOM, F. SIVÁ - BAUMIT (PRISPÔSOBIŠ EXISTUJÚCEJ)
- ⑤ ODVOZOVACÍ SYSTÉM KLIMATIZÁCIE PRÁCE - RHEINZINK - púšťATNA (ITANZINK) - WALZELANK


EXISTUJÚCE POVRCHOVÉ ÚPRAVY :

- FASÁDOVÁ OMETKA V KOMBINÁCII FARBY - ŠKOPCOVONEDÁ - ŽLTA - SIVÁ
- SOREL - OMETKA FARBA - SIVÁ
- PLATOVÉ OMAZ, ZAKLONÉ STENY - FARBA - BIELA
- KOTVY - POPRÁDZOVANÝ TYKOVANÝ FIEDI

- UPZOROVNENIE !
- VÝKONÁVANIE FASÁDOVÝCH PRÁCI Z NANESENIA CEMENTOVÉHO NÁSTRUHU
- A VYKONÁVANIE TEPELNOKIZOLÁCNEJ OMETKY A NÁSLEDNEJ
- APLIKÁCIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, ODOPORČANÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT

SCHEMA :

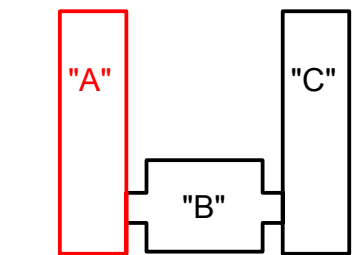

C				
B				
A				
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH	
PROJEKTANT		ČECHOVÁ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ING. PILARKINOVÁ		
HIP:		ING. PILARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. PILARKINOVÁ		
STAVBA:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDVINA			
INVESTOR:	LIDVINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE			Miesto stavby: ULICA MLÁDEŽE 1, STRÁŽSKE
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 001 - DSS LIDVINA			
NÁZOV VÝKRESU:	PRIEČELIA - PAVILÓN "A"			
ČÍSLO VÝKRESU:	166.3.001.AS - 8	Merka:	1 : 100	Šlopek PD: RP Dátum: 07/2015